
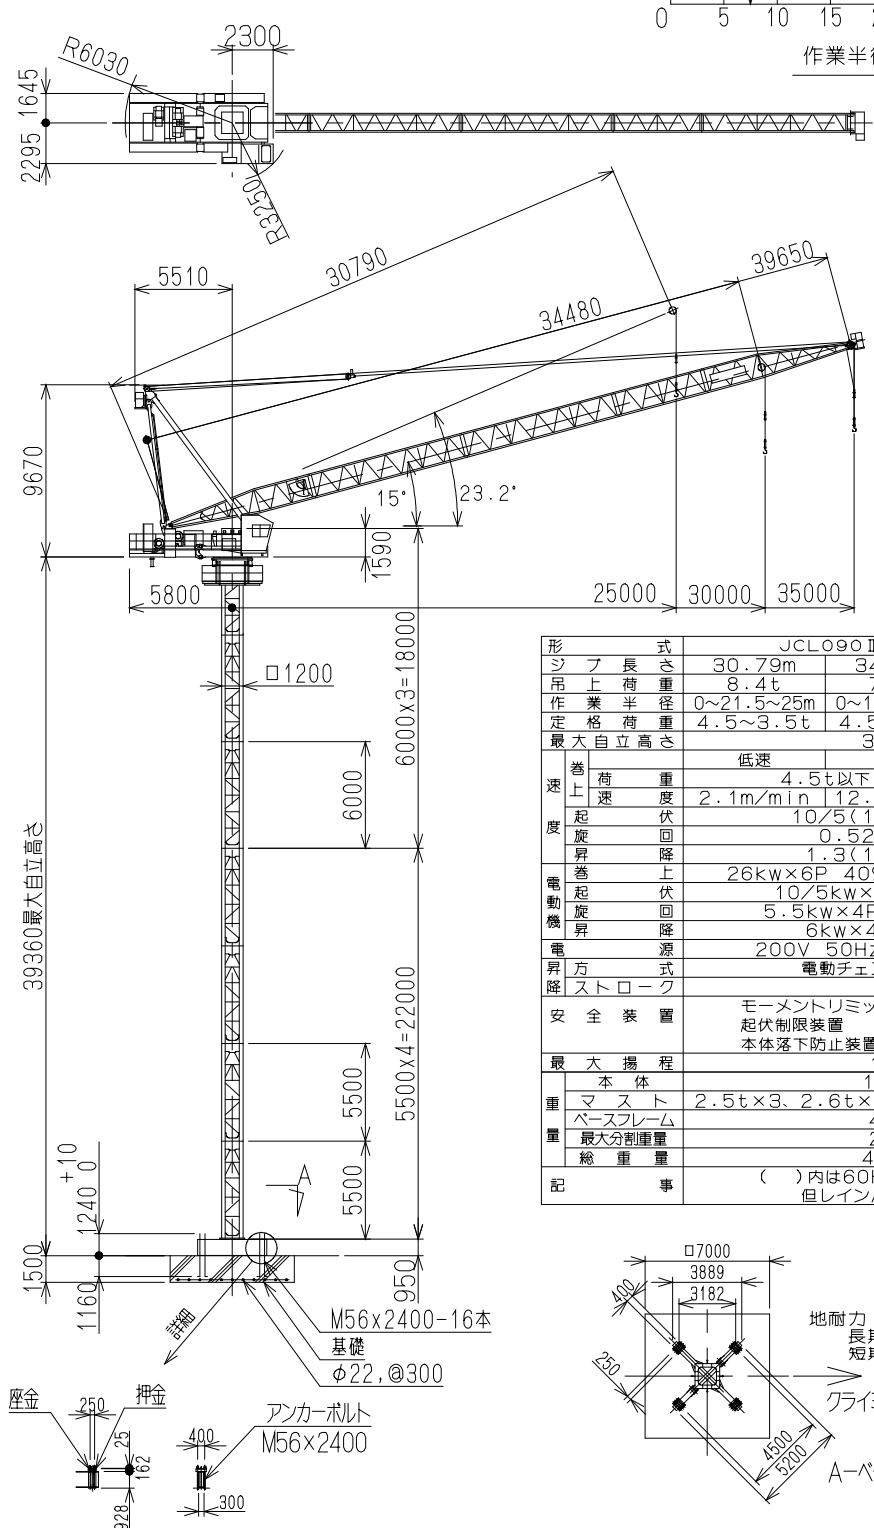


JCL090IB

(株)北川鉄工所

100t-m起伏ジブ式クレーン

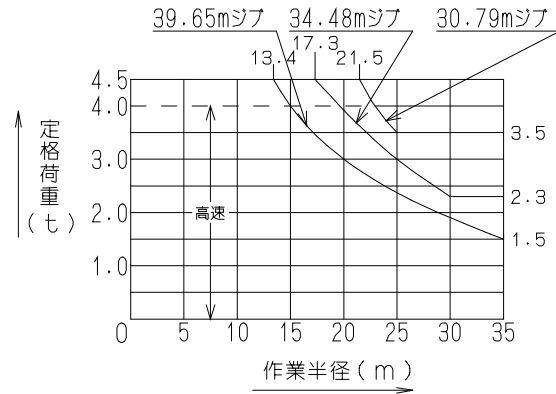

形式		JCL090IB(4.5t仕様)		
ジブ長さ		30.79m	34.48m	39.65m
吊上荷重		8.4t	7.4t	6.4t
作業半径		0~21.5~25m	0~17.3~30m	0~13.4~35m
定格荷重		4.5~3.5t	4.5~2.3t	4.5~1.5t
最大自立高さ		39.4m		
速度	巻上	低速	中速	高速
	荷重	4.5t以下		
	速度	2.1m/min	12.5m/min	25m/min
度	起伏	10/5(12/6)m/min		
	旋回	0.52 r.p.m.		
電動機	昇降	1.3(1.6)m/min		
	巻上	26kw×6P 40%ED(インバータ制御)		
	起伏	10/5kw×4/8P 25%ED		
昇降	旋回	5.5kw×4P(インバータ制御)		
	昇降	6kw×4P 30分定格		
電源		200V 50Hz(220V 60Hz)		
昇降	方式	電動チェーンブロック方式		
ストローク		6m		
安全装置		モーメントリミッター 巻過防止装置		
		起伏制限装置 旋回制限装置		
		本体落下防止装置		
最大揚程		130m		
	本体	19.0t		
重量	マスト	2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
	最大分割重量	2.7t		
	総重量	42.5t		
記事		()内は60Hz時の速度を示す。但レインバータ制御を除く。		

