


定格荷重 (t)

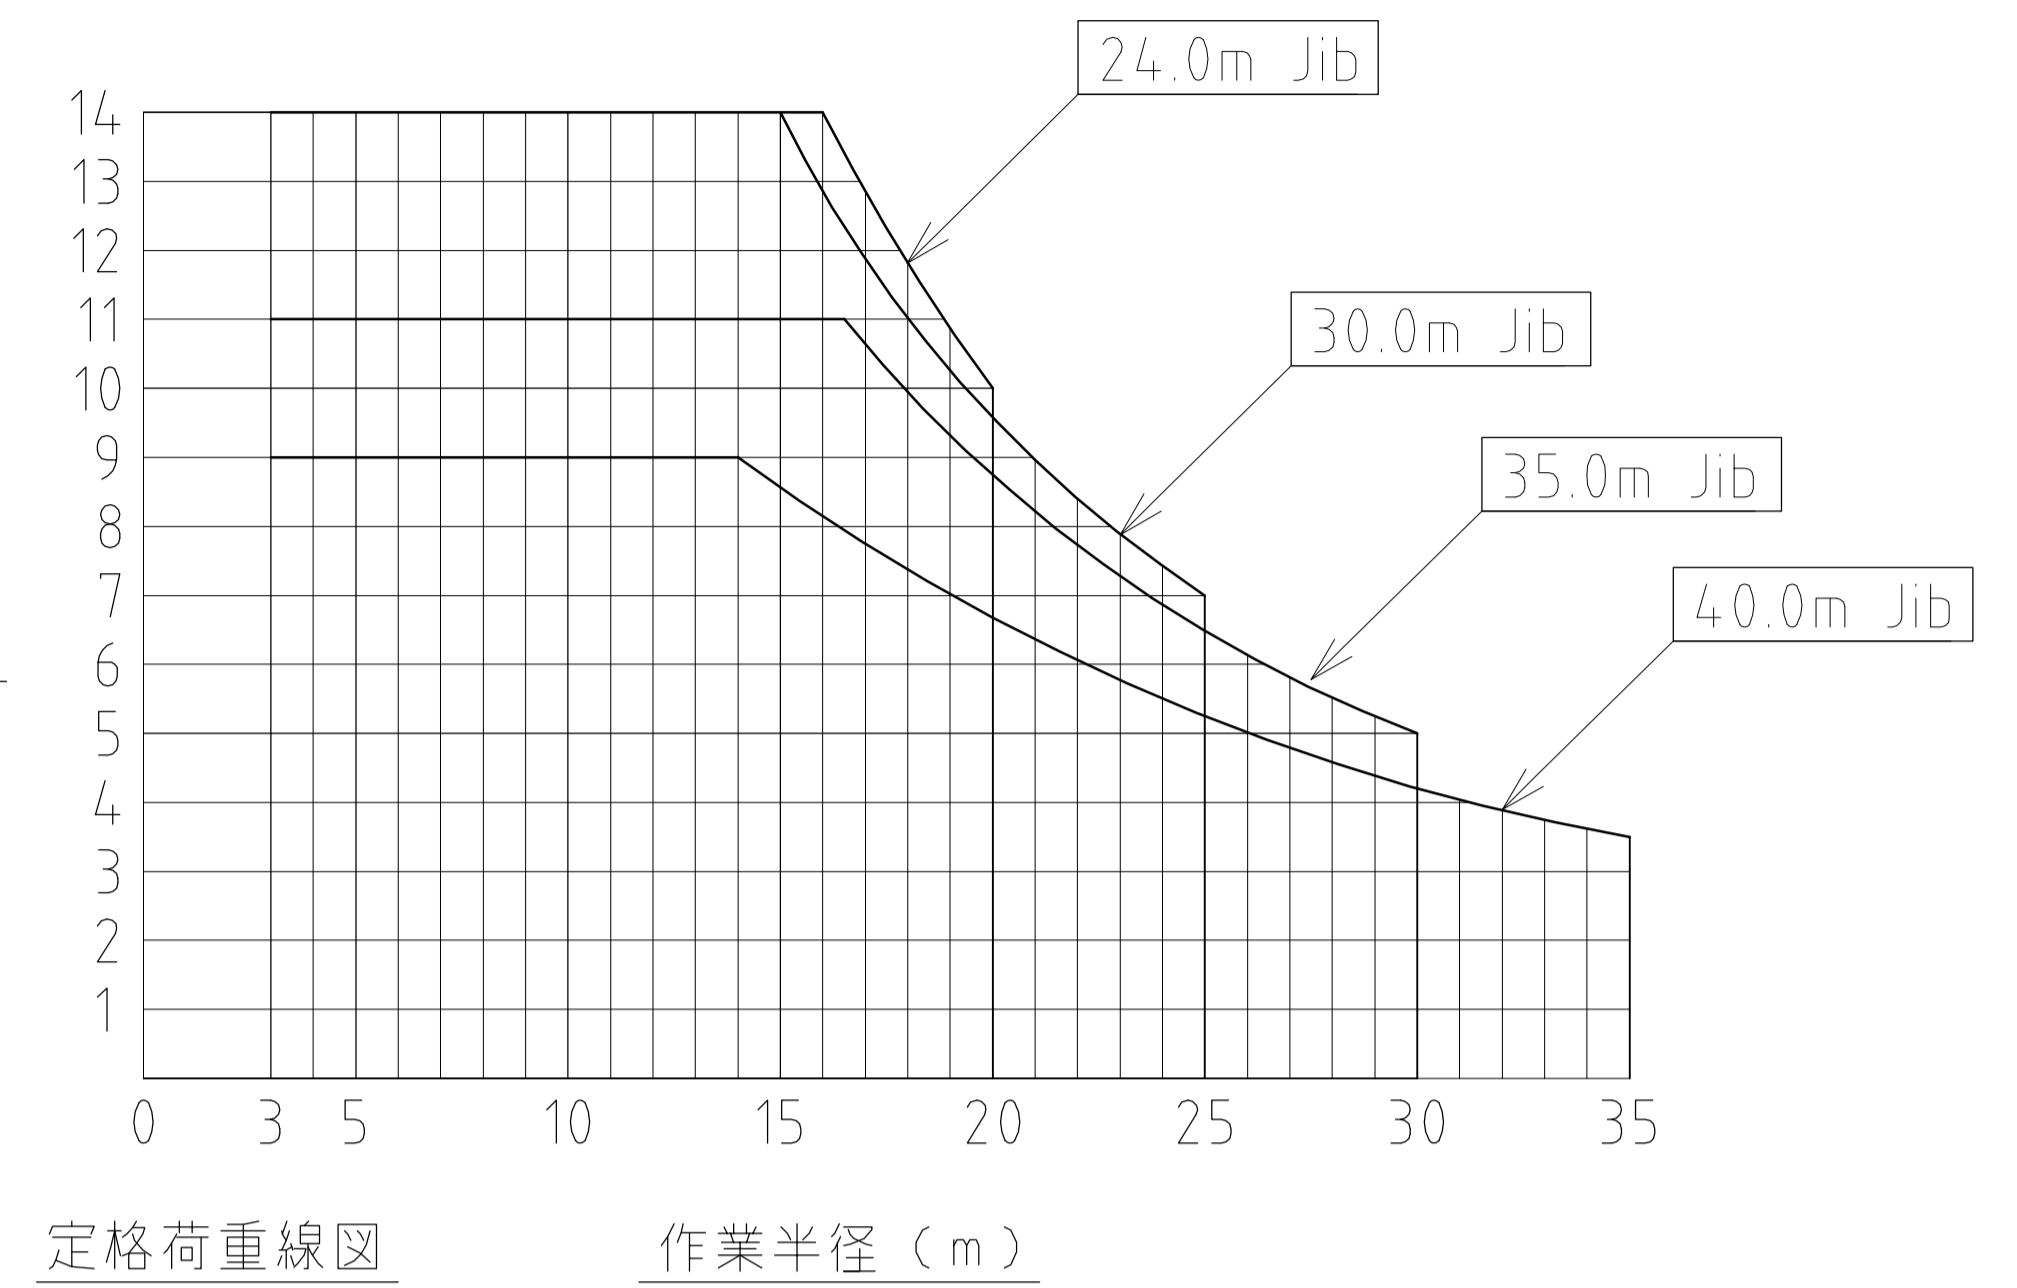

定格荷重線図 作業半径 (m)

仕様表

24.0m Jib	定格荷重	14.0 t	10.0 t
	作業半径	3.0~16.0m	20.0m
30.0m Jib	定格荷重	14.0 t	7.0 t
	作業半径	3.0~15.0m	25.0m
35.0m Jib	定格荷重	11.0 t	5.0 t
	作業半径	3.0~16.5m	30.0m
40.0m Jib	定格荷重	9.0 t	3.5 t
	作業半径	3.0~14.0m	35.0m
速度	巻上	50Hz	14.0~2.5 t 0.52~1.92m/sec (31.0~115.0m/min)
		60Hz	
	起伏	50Hz	122.0sec
		60Hz	
旋回	50Hz	0.051rad/sec (0.49 r.p.m)	
	60Hz		
昇降	50Hz	0.008m/sec (0.5m/min)	
	60Hz	0.010m/sec (0.6m/min)	
電動機	巻上	90.0kW 4P インバータ制御	
	起伏	22.0kW 4P インバータ制御	
	旋回	7.5kW 4P インバータ制御	
	昇降	15.0kW 4P Cont	
揚程	最大半径時 250.0m		
電源	400/440V 50/60HZ		
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置		

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
04-003025~	樋山							
	DESIGNED	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	全体組立図			
	三好		2008.12.18	1/150				
	CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE			
	三浦				OTA-150HN バイロクレーン			
	APPROVED	CODE			025000307 Ba			