


性能線図

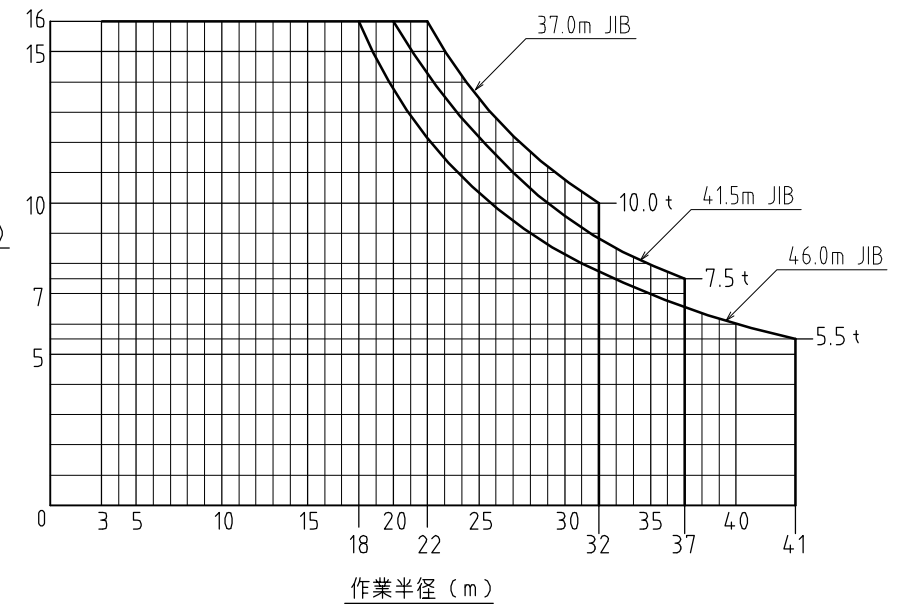

仕様

46.0m JIB	定格荷重	16.0 t	5.5 t
	作業半径	3.0~18.0m	41.0m
41.5m JIB	定格荷重	16.0 t	7.5 t
	作業半径	3.0~20.0m	37.0m
37.0m JIB	定格荷重	16.0 t	10.0 t
	作業半径	3.0~22.0m	32.0m
速度	巻上	50Hz	(16.0~2.0 t) 0.433~2.233 m/s
		60Hz	(26.0~134.0 m/min)
	起伏	50Hz	140.0sec
		60Hz	
度	旋回	50Hz	0.051rad/s (0.49 rpm)
		60Hz	
電動機	昇降	50Hz	0.008 m/s (0.45 m/min)
		60Hz	0.009 m/s (0.54 m/min)
揚程	巻上	90.0kW 4P インバーター制御	
	起伏	30.0kW 4P インバーター制御	
	旋回	11.0kW 4P インバーター制御	
	昇降	18.5kW 4P 連続	
電源	400/440V 50/60HZ		
安全装置	過巻制限、起伏制限、E-ストップリミッター		

注：最大盛替高さは限界値の為、余裕のある計画をお願い致します。

DRWN	橋山	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED	岡田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
CHECKED	中野		2005.06.30	1/120	全体組立図			
APPROVED	高橋	MACHINE			OTA-350HN バイロクレーン			
OGAWA LTD.					CODE			
					029000310 B			