


性能線図

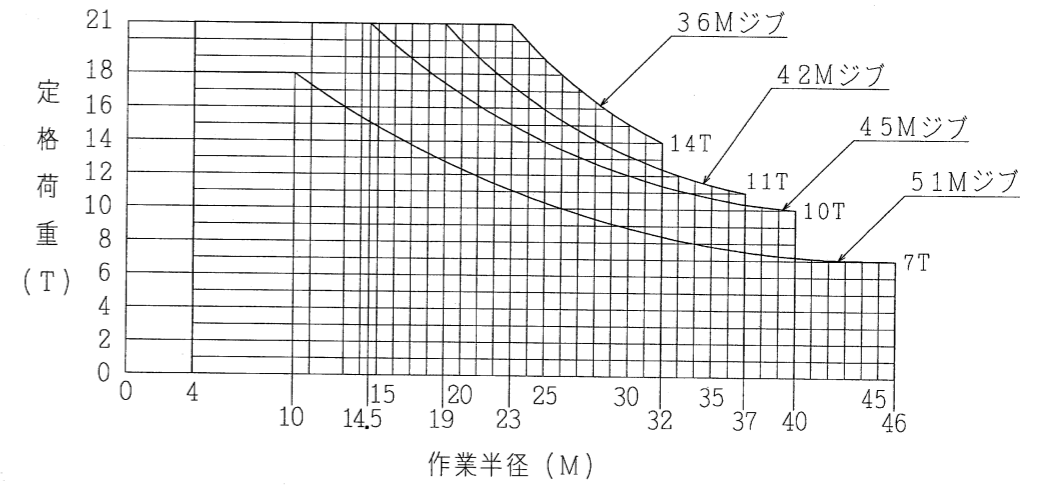

仕様

ジブ長さ		36m	42m	45m	51m
最大半径時	定格荷重	14.0t	11.0t	10.0t	7.0t
	作業半径	32.0m	37.0m	40.0m	46.0m
最大吊荷時	定格荷重	21.0t	21.0t	21.0t	18.0t
	作業半径	23.0m	19.0m	14.5m	10.0m
速	巻上	50HZ/60HZ	高速	2.5t~12t 2.233~0.750m/s (134~45m/min)	
			低速	5.5t~21t 1.333~0.433m/s (80~26m/min)	
度	起伏	50HZ/60HZ	140 sec		
	旋回	50HZ/60HZ	0.050 rad/s (0.48 rpm)		
	昇降	50HZ	伸び	0.007 m/s (0.40 m/min)	
縮み			0.010 m/s (0.60 m/min)		
	60HZ	伸び	0.008 m/s (0.48 m/min)		
		縮み	0.012 m/s (0.72 m/min)		
電機	巻上	110KW 4P	60%ED	インバータ制御	
	起伏	45KW 4P		インバータ制御	
	旋回	15KW 4P		インバータ制御	
	昇降	18.5KW 4P			
揚程		MAX 250m			
タワー自立高さ		最大 36.4m (地上設置)			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60HZ			
安全装置		過巻制限, 起伏制限, モーメントリミッター			

NOTE

・04-016039~

DRAWN	岡田	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED		ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
CHECKED	中野		2005.03.14	1/150	MACHINE			
APPROVED	高橋	OGAWA LTD.		OTA-450A		パイロクレーン		
				CODE		039000973 B		