


仕様

JIB	定格荷重	11.0t	7.1t	5.3t		
29 m	作業半径	3.0m~15.0m	20.0m	25.0m		
JIB	定格荷重	10.0t	6.7t	5.0t	4.0t	
34 m	作業半径	3.0m~15.0m	20.0m	25.0m	30.0m	
JIB	定格荷重	8.0t	5.5t	4.3t	3.5t	3.0t
39 m	作業半径	3.0m~14.0m	20.0m	25.0m	30.0m	35.0m
速	巻上	50Hz	0.400~1.667 m/s 11.0~1.0t			
	60Hz	(24~100 m/min)				
度	起伏	50Hz	111 sec(最大半径~3m)			
	60Hz					
度	旋回	50Hz	0.044 rad/s (0.42 rpm)			
	60Hz	0.026 rad/s (0.25 rpm) (7t以上 39mジブのみ)				
機	昇降	50Hz	0.008 m/s (0.49 m/min)			
	60Hz	0.010 m/s (0.59 m/min)				
電	巻上	55.0 kw 4P 60%ED (インバータ制御)				
	起伏	15.0 kw 4P 75%ED (インバータ制御)				
	旋回	7.5 kw 4P 75%ED (インバータ制御)				
機	昇降	15.0 kw 4P CONT				
揚	程	29mジブ 最大半径時 320m(旋回フレーム上面)				
		34mジブ 最大半径時 170m(旋回フレーム上面)				
		39mジブ 最大半径時 150m(旋回フレーム上面)				
操作方式	運転室内操作					
電源	400 / 440 V 50 / 60 Hz					
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置					
	過負荷防止装置					

定格荷重線図

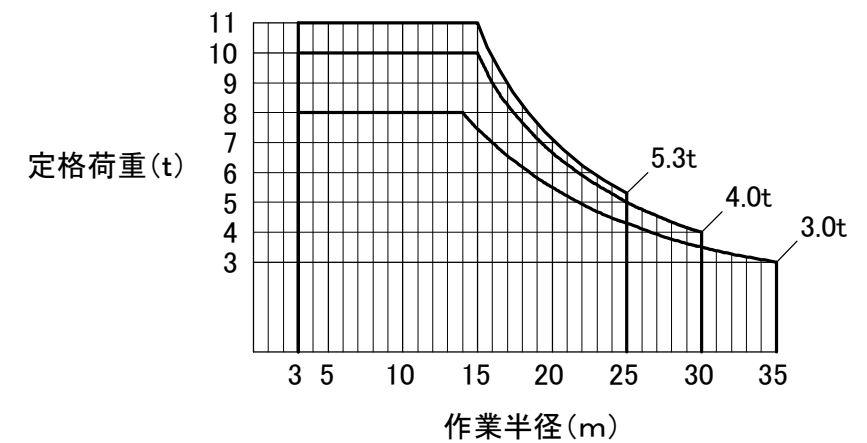

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・14-021095~	北村	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
	DESIGNED		2015,03,10	1/150	全体組立図			
	CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE	OTS-130HS タートクレーン		
	APPROVED				CODE	095000007 C		