


定格荷重線図

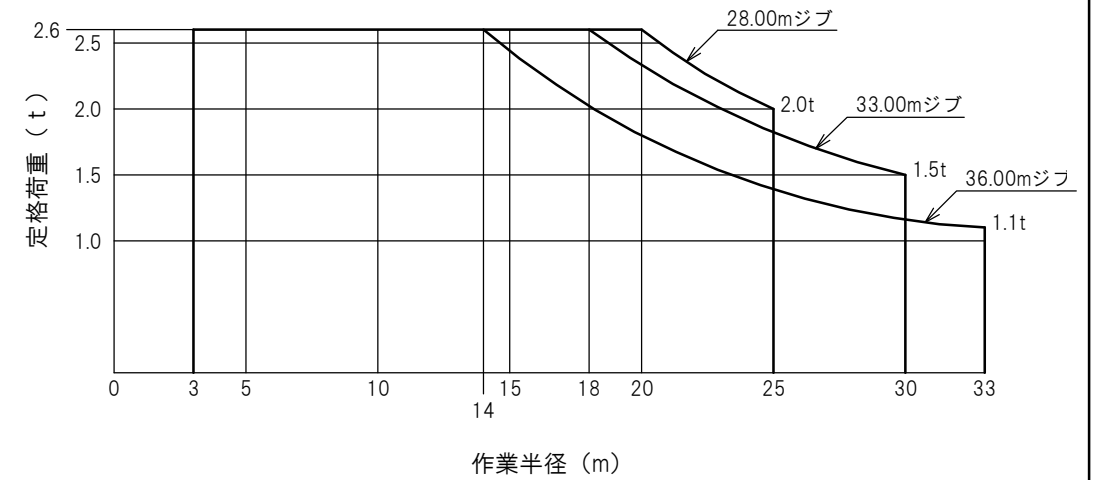

仕様

		ジブ長さ	28.00m	33.00m	36.00m
最大半径時	定格荷重		2.0t	1.5t	1.1t
	作業半径		25.00m	30.00m	33.00m
最大定格時	定格荷重		2.6t	2.6t	2.6t
	作業半径		20.00m	18.00m	14.00m
最大半径時揚程		最大半径時 90m , 最小半径時 117m			
速度	巻上	50Hz/60Hz	0.0 / 1.1 / 2.6t未満		
			0.720 / 0.585 / 0.450 m/s (43.2 / 35.1 / 27.0 m/min)		
	起伏	50Hz/60Hz	125 sec		
度	旋回	50Hz/60Hz	0.056 rad/s (0.53 r.p.m)		
	昇降	50Hz	0.009 m/s (0.53m/min)		
60Hz		0.011 m/s (0.64m/min)			
電動機	巻上	15.0kW	4P	CONT インバータ制御	
	起伏	11.0kW	4P	CONT インバータ制御	
	旋回	5.5kW	4P	CONT インバータ制御	
	昇降	5.5kW	4P	CONT	
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		200 / 220 V 50 / 60 Hz			
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置 旋回制限装置, 過負荷防止装置			

NOTE

・ 12-010090~

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
阪田	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM			
DESIGNED		2013.06.26	1/150	全体組立図			
CHECKED	MACHINE			OTS-55NH タートクレーン			
菊地	CODE			090000110			
APPROVED	OGAWA LTD.						
三浦							