TADANO

タダノ　　オールテレーンクレーン

AR-5500M-1型

仕　様　書

キャリヤ　：　FAUN　RTF600－7
スペック番号　：　AR－5500M－1－90217

・ブーム・ラフィングジブ　　1　～　81ページ
・ラフィングジブ（トップ3）　　82　～　89ページ
・ESPブーム・フルオートラフィングジブ　　90　～116ページ

平成24年9月

株式会社 タダノ

管理番号　JA－02

タダノ　　オールテレーンクレーン

AR－５５００M型

メインブーム（MB）・ラフィングジブ（ＬＪ）

仕　　様　　書

本仕様書は、ＡＲ－５５００M型オールテレーンクレーンの「メインブーム」および「ラフィングジブ」の仕様についてのみ記載したものです。

株式会社 タダノ

ＡＲ-５５００Ｍ-1型 オールテレーンクレーン

１．主 要 諸 元

◎ クレーン

クレーン容量		
メインブーム（MB）	14.5mメインブーム	550ｔ× 3.0m（30本掛×２）
	18.5mメインブーム	330ｔ× 4.5m（16本掛×２）
	22.5mメインブーム	330ｔ× 4.5m（16本掛×２）
	26.5mメインブーム	250ｔ× 6.0m（12本掛×２）
	30.5mメインブーム	250ｔ× 6.0m（12本掛×２）
	シングルトップ	12.5ｔ （１本掛）
フィックスブーム(FB)	13.0mフィックスブーム	200ｔ × 8.0m（10本掛×２）
	25.5mフィックスブーム	113ｔ ×12.0m（11本掛）
ラフィングジブ	１８mラフィングジブ	140ｔ ×12.0m（12本掛）
	２７mラフィングジブ	117ｔ ×14.0m（10本掛）
	３６mラフィングジブ	80.5ｔ×18.0m（８本掛）
	４５mラフィングジブ	55.9ｔ×24.0m（６本掛）
	５４mラフィングジブ	40.8ｔ×30.0m（４本掛）
	６３mラフィングジブ	25.0ｔ×48.0m（２本掛）
	７２mラフィングジブ	20.5ｔ×42.0m（２本掛）
	８１mラフィングジブ	15.3ｔ×60.0m（２本掛）
最大地上揚程	メインブーム	30.2m
	フィックスブーム	55.0m
	ラフィングジブ	134.0m
最大作業半径	メインブーム	28.0m
	フィックスブーム	50.0m
	ラフィングジブ	105.0m
ブーム長さ	メインブーム	14.5m ～ 30.5m
	フィックスブーム	12.5m×２
	ラフィングジブ	18m,27m,36m,45m,54m,63m,72m,81m
ブーム伸ばし速度	メインブーム	16.0m／ 250ｓ（非合流時）
主巻ロープ巻上げ速度		150 m/min（５層）
補巻ロープ巻上げ速度		150 m/min（５層）
ブーム起伏角度		-1.0° ～ 82°
ブーム上げ速度		-1.0° ～ 82°／ 220ｓ
旋回角度		360°連続
旋回速度		1.0 min^{-1}／0.5 min^{-1}／0.3 min^{-1}
ワイヤロープ	主巻	径 25 ㎜ × 長さ 705 m 非自転性ワイヤロープ
	補巻	径 25 ㎜ × 長さ 705 m 非自転性ワイヤロープ

フ　ッ　ク		300ｔフック　(30本掛)(アタッチメント付) 150ｔフック　(14本掛) 80ｔフック　(７本掛) 25ｔフック　(３本掛) 12.5ｔフック(１本掛)
ブ　ー　ム　形　式	メインブーム	箱型３段全油圧順次伸縮式 各段ロック及びロック無し仕様 (スプリング及びエアシリンダ式) 重荷重ヘッド／標準ヘッド　付替式
	フィックスブーム	箱型固定式　２本 重荷重ヘッド／標準ヘッド　付替式
ブーム伸縮装置	メインブーム	複動油圧シリンダ直押式　２本
シングルトップ		ピン結合式
巻　上　装　置		油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ 高低速切換装置付 シングルウインチ２基
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式　３本
旋　回　装　置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ローラー式スイングベアリング ディスク式ネガティブブレーキ 高低速切換および微速操作装置付 エア操作式旋回ロック
ア　ウ　ト　リ　ガ		全油圧式 H型 ３段 スライド・ジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 9.0m 中間張出幅 8.0m、7.0m、5.8m 張出幅検出装置付 スライドロック用ピン付
センタージャッキ		油圧式　１基
アシストジャッキ		油圧式　４基
カウンタウエイト		195ｔ、164ｔ、127ｔ、94ｔ、57ｔ、26ｔ
動力取出方式	上部専用エンジン	
	名　称	ベンツ　OM９２６LA
	形　式	水冷４サイクル 直列６気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	7.2 L
	最高出力	240 kW／2,200 min^{-1}
	最大ﾄﾙｸ	1,300 N･m ／1,300～1,600 min^{-1}

燃料タンク	300 L
油圧ポンプ	高圧可変ピストンポンプ　2
	高圧ピストンポンプ　1
	高圧ギヤポンプ　1
作動油タンク容量	上部 2,710L　下部 315L
安全装置	過負荷防止装置（AML）
	作業範囲制限機能付
	フック移動量表示機能付
	アウトリガ張出自動検出装置（個別検出式）
	カウンタウエイト組合せ検出装置
	旋回範囲制御装置
	旋回自動停止装置
	ブーム起伏緩停止装置
	巻過防止装置
	捨巻確保装置
	乱巻防止装置
	玉掛けロープはずれ止め
	ウインチドラムロック装置
	油圧安全弁
	油圧ロック装置（起伏・伸縮・巻上げ・ジャッキ）
	旋回ロック装置
	水準器
付属装置	オイルクーラ
	ブーム着脱装置
	旋回台着脱装置
	カウンタウエイト着脱装置
	ブーム起伏微速モード設定装置
	AML外部表示灯
	風速計
	敷き鉄板
	ホット＆クールボックス
	ランチテーブル
	エアコン
	ドラム視認モニタ
	ラジオ
	バックモニタ
	リモコンサーチライト
オプション	旋回音声警報装置
	吊荷監視カメラ

◎ キャリヤ

メーカ名		ＦＡＵＮ　ＧｍｂＨ
キャリヤ型式		ＲＴＦ　６００－７
エンジン	型式	ベンツ　ＯＭ５０２ＬＡ 水冷４サイクルＶ型８気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付ディーゼルエンジン
	総排気量	15.928 L
	最高出力	420 kW ／ 1,800 min^{-1}
	最大トルク	2,700 N･m ／ 1,300 min^{-1}
変速機形式		フルオートマチック 前進７段、後退１段 副変速機付
クラッチ形式		トルクコンバータ付 自動ロックアップ機構付
駆動方式		14×４ 14×６、14×８ ---オフロード（デフロック機構付）
車軸形式（全軸）		全浮動式
懸架方式（全軸）		全輪ハイドロニューマチックサスペンション
ステアリング	形式	左ハンドル 全油圧式パワーステアリング ２系統式 非常用パワーステアリング 10 輪ステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動 ２系統式
	駐車ブレーキ	４・５・６・７軸（８輪）制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
	補助ブレーキ	流体式リターダ（変速機内蔵式） 排気ブレーキ 渦電流式リターダ
バッテリ		12Ｖ－170Ah ×２個（24Ｖ）
燃料タンク容量		600 L
乗車定員		２人
タイヤ		445/95R25（全輪）
ホイール		11.25－25（全輪）
付属装置		エアコン ラジオ マッドガード 集中給油装置 仮眠用ベッド バックモニタカメラ

◎ 走行時寸法 （台車のみ）

全　　長	15,980 ㎜
全　　幅	3,000 ㎜
全　　高	3,030 ㎜
軸　　距	1,650㎜+2,850㎜+1,700㎜+1,650㎜+1,800㎜+1,650㎜
輪　　距	2,550 ㎜

◎ 重　　量 （台車のみ）

車両総重量		45,030 kg （人員２名）
前軸重	1軸+2軸	14,690 kg
後軸重	3軸+4軸+5軸	13,880 kg
	6軸+7軸	16,460 kg

◎ 走行性能 （台車のみ）

最高速度		62 km/h
登坂能力	(tan θ)	0.46
最小回転半径	10輪ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	11.9 m

（注意）１．本機は、公道を走行する場合には、ブーム・起伏装置・旋回体・カウンタウエイト装置・アウトリガ装置を別送し、台車のみで走行しなければなりません。
２．本機は、公道を走行するためには、道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Ｃが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。
３．本機は、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

２－１．定格総荷重表

[メインブーム（ＭＢ)、フィックスブーム（ＦＢ）]

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．重荷重ヘッド仕様の定格総荷重の性能区分Ａ～Ｉは、下表のとおりです。
ＡからＤ性能のときは、アシストジャッキとセンタージャッキを必ず使用してください。
不使用の場合は、標準ヘッド仕様のＳＥ性能になります。
Ｇ，Ｈ，Ｉ性能のときは、フィックスブーム（ＦＢ）は使用できません。

メインブーム（ＭＢ)、メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×１

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ	0ｔ
9.0 m	A	B	C	D	G
8.0 m					H
7.0 m					H
5.8 m					I

３．標準ヘッド仕様の定格総荷重の性能区分ＳＡ～ＳＰ，Ｈ，Ｉは、下表のとおりです。
ＳＡ，ＳＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。不使用の場合は、ＳＣ性能になります。
カウンタウエイト０ｔのときは、フィックスブーム（ＦＢ）は使用できません。
ＳＧ，ＳＯ，ＳＰの性能は、フィックスブーム（ＦＢ）×２では性能がありません。

メインブーム（ＭＢ）

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ	57ｔ	26ｔ	0ｔ
9.0 m	ＳＡ	ＳＢ	ＳＣ	ＳＤ	ＳＥ	ＳＬ	ＳＧ
8.0 m			ＳＤ	ＳＥ	ＳＦ	ＳＭ	H
7.0 m				ＳＥ	ＳＦ	ＳＭ	H
5.8 m					ＳＧ	ＳＮ	I
2.6 m							ＳＪ，ＳＫ

ＳＪ・ＳＫ性能は、18.5mブームまでで、
作業領域は図のようになります。



メインブーム（MB）＋フィックスブーム（ＦＢ）×１

ｱｳﾄﾘｶﾞ 張出幅 ＼ ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ	57ｔ	26ｔ	0ｔ
9.0 m	ＳＡ	ＳＢ	ＳＣ	ＳＤ	ＳＥ		ＳＯ，ＳＰ
8.0 m			ＳＤ	ＳＥ	ＳＦ		
7.0 m				ＳＥ	ＳＦ		
5.8 m					ＳＧ		

ＳＯ・ＳＰ性能は、１８m（MB）＋１３m（ＦＢ）の３１mブームまでで、作業領域は図のようになります。

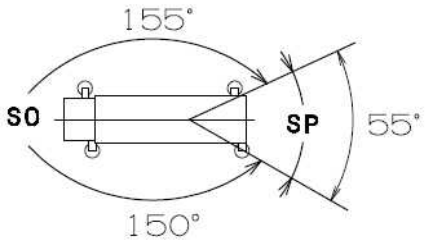

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（ＦＢ）×２

ｱｳﾄﾘｶﾞ 張出幅 ＼ ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ	57ｔ
9.0 m	ＳＡ	ＳＢ	ＳＣ	ＳＤ	ＳＥ
8.0 m			ＳＤ	ＳＥ	ＳＦ
7.0 m				ＳＥ	ＳＦ

４．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（300ｔアタッチメント付フック：3,700kg、300ｔフック：3,400kg、12.5ｔフック：500kg）を含んだ値を示します。

５．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

６．各状態における標準フックと巻掛本数は、定格総荷重表中に示します。なお、ロープ１本当りの荷重は、123kN {12.5ｔf} 以下です。

７．メインブーム（MB）の長さが 18.0m 以上の定格総荷重は、メインブーム固定ピンを使用したときの値です。
メインブーム固定ピンを使用していないときの最大定格総荷重は、100ｔです。
100ｔ以下の定格総荷重は、メインブーム固定ピン使用時と同じです。

８．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は 12.5ｔです。

９．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

２－２．ラフィングジブ定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（300ｔフック：3,400kg、150ｔフック：2,400kg、80ｔフック：1,870kg、25ｔフック：1,140kg）を含んだ値を示します。

３．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

４．定格総荷重表の性能区分ＬＡ～ＬＤは、下表のとおりです。

メインブーム（ＭＢ）＋ラフィングジブ（ＬＪ）

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×１＋ラフィングジブ（ＬＪ）

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ／ ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ
9.0 m	ＬＡ	ＬＢ	ＬＣ	ＬＤ
8.0 m			ＬＤ	

ＬＡ，ＬＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。
不使用の場合は、ＬＣ性能になります。

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×２＋ラフィングジブ（ＬＪ）

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ／ ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ
9.0 m	ＬＡ	ＬＢ

ＬＡ，ＬＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。

また、ラフィングジブの性能設定ジブ長さはメインブーム（ＭＢ）とフィックスブーム（ＦＢ）の組合せごとに下表のようになっています。

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ／ ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	ＬＡ	ＬＢ	ＬＣ	ＬＤ
ＭＢ	18～81m	18～81m	18～81m	18～54m
ＭＢ＋ＦＢ	27～81m	27～81m	27～81m	27～54m
ＭＢ＋ＦＢ×２	27～81m	27～81m		

５．各状態における標準フックと巻掛本数は、定格総荷重表中に示します。
なお、ロープ１本当りの荷重は、123kN｛12.5ｔf｝以下です。

６．起伏用ワイヤロープは、８本掛けです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

８．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

９．定格総荷重は、メインブーム固定ピンを使用したときの値です。
「ラフィングジブ使用」の状態は、必ずメインブーム固定ピンを使用してください。

A性能　　重荷重ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0
FB長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0
合計長さ（m） 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0
3.0	550.0							
3.5	430.0	330.0	330.0					
4.0	388.0	330.0	330.0					
4.5	361.0	330.0	330.0					
5.0	337.0	327.0	318.0	250.0		200.0		
6.0	310.0	305.0	305.0	250.0	250.0	200.0	200.0	
7.0	274.0	265.0	265.0	246.0	242.0	200.0	200.0	200.0
8.0	240.0	233.0	230.0	222.0	218.0	200.0	200.0	200.0
9.0	216.0	212.0	205.0	202.0	199.0	195.0	198.0	193.0
10.0	194.0	194.0	188.0	186.0	182.0	178.0	182.0	177.0
11.0	171.0	177.0	174.0	171.0	168.0	163.0	168.0	163.0
12.0	143.0	161.0	160.0	159.0	156.0	150.0	155.0	151.0
14.0		135.0	135.0	136.0	136.0	130.0	135.0	131.0
16.0		99.5	116.0	117.0	118.0	114.0	118.0	116.0
18.0			99.7	102.0	103.0	102.0	103.0	101.0
20.0			72.5	89.9	90.5	92.0	91.1	89.4
22.0				77.9	80.2	81.7	81.2	79.4
24.0				56.3	71.7	63.6	72.8	71.1
26.0					62.6		63.2	64.0
28.0					45.1		48.4	58.0
30.0								49.5
32.0								37.2
θ（°）	0～78	0～81	0～82	0～82	0～82	0～80	0～82	0～82
標準フック	300ｔ× 2 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付	300ｔ × 2				300ｔ × 2		
フック質量	3700kg×2	3400kg × 2				3400kg × 2		
標準巻掛本数	30 × 2	16 × 2		12 × 2		10 × 2		

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ・ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷ使用

B性能　　重荷重ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0
FB長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0
合計長さ（m） 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0
3.0	450.0							
3.5	421.0	330.0	330.0					
4.0	388.0	330.0	330.0					
4.5	361.0	330.0	330.0					
5.0	337.0	327.0	318.0	250.0		200.0		
6.0	297.0	288.0	280.0	250.0	250.0	200.0	200.0	
7.0	264.0	258.0	250.0	246.0	242.0	200.0	200.0	200.0
8.0	231.0	231.0	226.0	222.0	218.0	200.0	200.0	200.0
9.0	205.0	205.0	204.0	202.0	199.0	195.0	198.0	193.0
10.0	184.0	183.0	182.0	184.0	182.0	178.0	182.0	177.0
11.0	166.0	166.0	165.0	166.0	167.0	163.0	167.0	163.0
12.0	143.0	151.0	150.0	151.0	152.0	150.0	152.0	150.0
14.0		127.0	126.0	127.0	128.0	130.0	128.0	126.0
16.0		99.5	106.0	108.0	108.0	111.0	109.0	107.0
18.0			92.2	93.4	94.0	96.7	94.5	92.7
20.0			72.5	80.4	81.0	84.9	82.6	80.8
22.0				69.6	70.2	74.4	71.7	69.7
24.0				56.3	61.5	63.6	62.8	60.7
26.0					54.4		55.5	53.4
28.0					45.1		48.4	47.3
30.0								42.2
32.0								37.2
θ（°）	0～79	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82
標準フック	300ｔ× 2 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付	300ｔ× 2				300ｔ× 2		
フック質量	3700kg×2	3400kg × 2				3400kg × 2		
標準巻掛本数	30 × 2	16 × 2		12 × 2		10 × 2		

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ・ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷ使用

C性能　　重荷重ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0
FB長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0
合計長さ（m） 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0
3.0	360.0							
3.5	360.0	330.0	330.0					
4.0	360.0	330.0	330.0					
4.5	360.0	330.0	330.0					
5.0	337.0	327.0	318.0	250.0		200.0		
6.0	287.0	287.0	280.0	250.0	250.0	200.0	200.0	
7.0	247.0	247.0	246.0	246.0	242.0	200.0	200.0	200.0
8.0	216.0	216.0	215.0	216.0	217.0	200.0	200.0	200.0
9.0	191.0	191.0	190.0	191.0	192.0	194.0	192.0	191.0
10.0	171.0	171.0	170.0	171.0	172.0	174.0	172.0	170.0
11.0	154.0	154.0	152.0	154.0	155.0	157.0	155.0	154.0
12.0	139.0	138.0	137.0	139.0	139.0	143.0	140.0	138.0
14.0		113.0	112.0	114.0	115.0	118.0	116.0	114.0
16.0		92.7	91.1	92.8	93.5	98.7	96.0	93.9
18.0			75.7	77.2	77.8	82.6	80.0	77.9
20.0			64.2	65.4	66.0	70.4	67.8	65.7
22.0				56.2	56.7	60.9	58.3	56.2
24.0				49.0	49.4	53.4	50.7	48.6
26.0					43.4		44.5	42.3
28.0					38.6		39.4	37.2
30.0								32.8
32.0								29.2
θ（°）	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82
標準フック	300ｔ× 2 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付	300ｔ× 2				300ｔ× 2		
フック質量	3700kg×2	3400kg × 2				3400kg × 2		
標準巻掛本数	30 × 2	16 × 2		12 × 2		10 × 2		

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ・ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷ使用

D性能　　重荷重ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0
FB長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0
合計長さ（m） 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0
3.0	360.0							
3.5	360.0	330.0	330.0					
4.0	360.0	330.0	330.0					
4.5	353.0	330.0	330.0					
5.0	320.0	321.0	318.0	250.0		200.0		
6.0	269.0	269.0	268.0	250.0	250.0	200.0	200.0	
7.0	231.0	231.0	230.0	232.0	232.0	200.0	200.0	200.0
8.0	202.0	202.0	201.0	202.0	203.0	200.0	200.0	200.0
9.0	178.0	177.0	176.0	178.0	178.0	182.0	180.0	178.0
10.0	157.0	156.0	155.0	157.0	157.0	161.0	159.0	157.0
11.0	138.0	137.0	136.0	138.0	139.0	144.0	141.0	140.0
12.0	120.0	119.0	117.0	119.0	120.0	127.0	124.0	122.0
14.0		92.8	91.3	93.2	93.9	99.9	97.1	94.8
16.0		74.9	73.3	75.0	75.7	81.0	78.3	76.1
18.0			60.3	61.8	62.5	67.3	64.6	62.5
20.0			50.7	51.9	52.5	56.9	54.3	52.2
22.0				44.1	44.7	48.9	46.2	44.2
24.0				38.1	38.5	42.5	39.8	37.7
26.0					33.4		34.5	32.4
28.0					29.4		30.3	28.0
30.0								24.4
32.0								21.4
θ（°）	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82
標準フック	300ｔ× 2 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付	300ｔ× 2				300ｔ× 2		
フック質量	3700kg×2	3400kg × 2				3400kg × 2		
標準巻掛本数	30 × 2	16 × 2		12 × 2		10 × 2		

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ・ｾﾝﾀｰｼﾞｬｯｷ使用

G性能　　重荷重ヘッド定格総荷重表　　メインブーム（MB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
FB長さ（m）	—	—	—	—	—
合計長さ（m）＼作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
3.0	170.0				
3.5	170.0	170.0	170.0		
4.0	170.0	170.0	170.0		
4.5	170.0	170.0	170.0		
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
7.0	130.0	130.0	129.0	132.0	133.0
8.0	98.2	97.9	96.3	99.0	100.0
9.0	76.9	76.3	74.2	77.6	78.6
10.0	56.7	55.9	54.0	57.1	58.4
11.0	43.5	42.5	40.8	43.5	44.7
12.0	34.4	33.0	31.4	33.9	35.0
14.0		20.6	19.1	21.3	22.3
16.0		12.3			
θ（°）	0～78	0～81	42～82	52～82	58～82
標準フック	300t				
フック質量	3400kg				
標準巻掛本数	17				

注)　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 0t、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

H性能　　重荷重ヘッド／標準ヘッド 定格総荷重表　　メインブーム（MB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
FB長さ（m）	—	—	—	—	—
合計長さ（m）＼作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
3.0	170.0				
3.5	170.0	170.0	170.0		
4.0	170.0	170.0	170.0		
4.5	170.0	170.0	170.0		
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	
6.0	126.0	126.0	123.0	127.0	129.0
7.0	83.5	83.4	81.5	84.6	85.9
8.0	60.0	59.7	58.1	60.8	61.9
9.0	45.1	44.7	43.2	45.7	46.7
10.0	34.9	34.3	32.9	35.2	36.2
11.0	27.5	26.7	25.4	27.5	28.4
12.0	22.1	20.9	19.6	21.6	
14.0		12.0			
θ（°）	0～82	0～82	50～82	57～82	66～82
標準フック	300t				
フック質量	3400kg				
標準巻掛本数	17				

注)　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 0t、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 0t、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m

I性能　　重荷重ヘッド／標準ヘッド 定格総荷重表　　メインブーム（MB）

単位：t

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
FB長さ（m）	—	—	—	—	—
合計長さ（m）＼作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
3.0	170.0				
3.5	170.0	170.0	170.0		
4.0	170.0	170.0	170.0		
4.5	170.0	170.0	170.0		
5.0	130.0	130.0	128.0	132.0	
6.0	81.0	81.0	79.2	82.3	83.5
7.0	55.7	55.6	54.0	56.7	57.8
8.0	40.4	40.2	38.7	41.1	42.1
9.0	30.2	29.8	28.5	30.7	31.6
10.0	23.0	22.4	21.1	23.2	
11.0	17.6	16.8			
12.0	13.0				
θ（°）	0～82	47～82	60～82	65～82	71～82
標準フック	300t				
フック質量	3400kg				
標準巻掛本数	17				

注)　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 0t、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m

ＳＡ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、 メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
11.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	166.0	170.0	166.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
12.0	146.0	164.0	163.0	162.0	159.0	153.0	158.0	154.0	140.0	140.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
14.0		138.0	138.0	139.0	139.0	133.0	138.0	134.0	132.0	130.0	95.9	105.0	112.0	109.0	111.0
16.0		102.0	119.0	120.0	120.0	117.0	120.0	118.0	117.0	115.0	83.5	91.9	99.1	96.9	99.1
18.0			102.0	105.0	105.0	104.0	105.0	103.0	104.0	102.0	73.8	81.4	88.0	86.4	88.7
20.0			75.3	92.5	93.1	94.5	93.5	91.9	91.9	91.8	65.8	72.8	79.0	77.9	80.1
22.0				80.7	82.8	84.3	83.5	81.8	81.9	81.7	59.2	65.7	71.5	70.7	72.8
24.0				58.9	74.2	66.2	75.2	73.5	73.5	73.3	53.7	59.7	65.1	64.5	66.5
26.0					65.4		65.8	66.4	66.4	66.2	48.9	54.5	59.7	59.3	61.1
28.0					47.8		51.0	60.4	60.3	60.1	44.9	50.1	55.0	54.7	56.4
30.0								52.1	55.0	54.7	41.3	46.3	50.9	50.7	51.9
32.0								39.8	50.3	50.0	38.2	42.9	47.3	47.1	47.2
34.0									42.9	45.8	35.5	39.9	44.1	43.5	43.0
36.0									32.4	42.0	33.1	37.2	40.4	39.8	39.2
38.0										35.6		34.9	37.1	36.5	35.9
40.0										26.6		27.7	33.3	33.5	32.8
42.0													28.1	30.6	29.9
44.0													21.2	27.2	27.4
46.0														22.7	25.1
48.0														16.6	22.1
50.0															18.2
θ（°）	0～72	0～77	0～80	0～82	0～82	0～80	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	13～82	13～82	13～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＳＢ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、 メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
3.0	170.0														
3.5	170.0	170.0	170.0												
4.0	170.0	170.0	170.0												
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
11.0	169.0	168.0	168.0	169.0	169.0	166.0	169.0	166.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
12.0	146.0	154.0	153.0	154.0	154.0	153.0	154.0	153.0	140.0	140.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
14.0		130.0	129.0	130.0	131.0	132.0	130.0	129.0	129.0	129.0	95.9	105.0	112.0	109.0	111.0
16.0		102.0	109.0	110.0	111.0	114.0	111.0	110.0	110.0	110.0	83.5	91.9	99.1	96.9	99.1
18.0			95.0	96.0	96.7	99.1	96.9	95.2	95.3	95.1	73.8	81.4	88.0	86.4	88.7
20.0			75.3	83.0	83.8	87.2	85.0	83.2	83.3	83.1	65.8	72.8	79.0	77.9	80.1
22.0				72.1	72.9	76.7	74.1	72.1	72.2	71.9	59.2	65.7	71.5	70.7	70.3
24.0				58.9	64.1	66.2	65.2	63.2	63.2	62.9	53.7	59.7	62.5	61.8	61.2
26.0					57.0		57.9	55.8	55.8	55.6	48.9	54.5	55.0	54.3	53.7
28.0					47.8		51.0	49.7	49.6	49.4	44.9	50.1	48.7	48.0	47.3
30.0								44.6	44.4	44.2	41.3	45.3	43.3	42.6	42.0
32.0								39.8	40.0	39.7	38.2	40.7	38.7	38.0	37.4
34.0									36.2	35.8	35.5	36.7	34.8	34.0	33.4
36.0									32.4	32.5	33.1	33.3	31.3	30.6	29.9
38.0										29.6		30.2	28.2	27.5	26.9
40.0										26.6		27.6	25.5	24.8	24.1
42.0													23.2	22.4	21.7
44.0													21.1	20.2	19.5
46.0														18.3	17.6
48.0														16.6	15.8
50.0															14.3
θ（°）	0～79	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	13～82	13～82	13～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注)　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m、 ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＳＣ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（ＭＢ）、 メインブーム（ＭＢ）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
3.0	170.0														
3.5	170.0	170.0	170.0												
4.0	170.0	170.0	170.0												
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
11.0	158.0	156.0	156.0	157.0	157.0	160.0	158.0	156.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
12.0	142.0	141.0	140.0	141.0	142.0	145.0	143.0	141.0	140.0	140.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
14.0		116.0	115.0	117.0	117.0	121.0	119.0	117.0	117.0	117.0	95.9	105.0	112.0	109.0	111.0
16.0		95.2	94.1	95.5	96.3	101.0	98.5	96.3	96.5	96.2	83.5	91.9	96.9	96.1	95.4
18.0			78.5	79.8	80.6	85.0	82.4	80.3	80.5	80.2	73.8	81.4	80.5	79.8	79.1
20.0			66.8	67.9	68.7	72.8	70.2	68.2	68.3	68.0	65.8	70.1	68.1	67.3	66.7
22.0				58.7	59.4	63.3	60.7	58.7	58.7	58.5	59.2	60.3	58.3	57.6	56.9
24.0				51.4	52.0	55.7	53.0	51.0	51.1	50.8	53.7	52.4	50.4	49.7	49.1
26.0					45.9		46.8	44.8	44.7	44.5	48.3	45.9	43.9	43.2	42.6
28.0					40.9		41.7	39.5	39.5	39.2	42.8	40.5	38.5	37.8	37.2
30.0								35.2	35.0	34.7	38.2	35.9	33.9	33.2	32.6
32.0								31.6	31.2	30.9	34.3	31.9	30.0	29.3	28.6
34.0									28.0	27.6	30.9	28.5	26.6	25.9	25.2
36.0									25.2	24.8	28.0	25.6	23.6	22.9	22.2
38.0										22.3		23.0	21.0	20.3	19.6
40.0										20.2		20.8	18.7	17.9	17.3
42.0													16.7	15.9	15.2
44.0													14.9	14.0	13.4
46.0														12.4	11.7
48.0														10.9	9.9
50.0															8.3
θ（°）	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	13～82	13～82	13～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注)　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＳＤ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、 メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
3.0	170.0														
3.5	170.0	170.0	170.0												
4.0	170.0	170.0	170.0												
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	160.0	159.0	158.0	159.0	160.0	163.0	161.0	159.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
11.0	142.0	140.0	139.0	141.0	142.0	146.0	144.0	142.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0
12.0	123.0	122.0	121.0	122.0	123.0	129.0	126.0	124.0	124.0	124.0	111.0	113.0	113.0	113.0	113.0
14.0		95.6	94.5	95.9	96.8	102.0	99.5	97.3	97.5	97.2	95.9	100.0	98.3	97.5	96.8
16.0		77.4	76.3	77.7	78.6	83.3	80.7	78.6	78.7	78.5	83.5	81.3	79.1	78.4	77.7
18.0			63.2	64.5	65.3	69.6	67.0	65.0	65.1	64.9	69.8	67.3	65.2	64.4	63.7
20.0			53.3	54.4	55.2	59.3	56.7	54.7	54.8	54.5	59.0	56.6	54.6	53.8	53.2
22.0				46.6	47.4	51.2	48.6	46.6	46.7	46.4	50.6	48.2	46.2	45.5	44.9
24.0				40.5	41.1	44.8	42.1	40.1	40.2	39.9	43.9	41.5	39.5	38.8	38.2
26.0					35.9		36.9	34.8	34.8	34.6	38.3	36.0	34.0	33.3	32.7
28.0					31.8		32.6	30.4	30.3	30.1	33.7	31.3	29.4	28.7	28.0
30.0								26.7	26.6	26.3	29.8	27.4	25.5	24.8	24.1
32.0								23.7	23.4	23.1	26.4	24.1	22.1	21.4	20.8
34.0									20.6	20.3	23.5	21.2	19.2	18.5	17.9
36.0									18.3	17.9	21.1	18.7	16.7	16.0	15.4
38.0										15.8		16.5	14.5	13.7	12.9
40.0										13.9		14.6	12.3	11.3	10.5
42.0													10.2	9.3	8.4
44.0													8.5	7.4	6.6
θ（°）	0～82 0～77＊	0～82 0～81＊	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	13～82	27～82	35～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m
＊は、ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ127ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 mの場合を示す。

ＳＥ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、 メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
3.0	170.0														
3.5	170.0	170.0	170.0												
4.0	170.0	170.0	170.0												
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	152.0	150.0	149.0	151.0	152.0	161.0	157.0	155.0	140.0	140.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	126.0	125.0	123.0	125.0	126.0	134.0	131.0	128.0	128.0	128.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
11.0	107.0	106.0	105.0	106.0	107.0	114.0	111.0	109.0	109.0	109.0	113.0	113.0	111.0	110.0	109.0
12.0	93.0	91.6	90.5	92.0	92.9	99.2	96.3	94.0	94.3	94.0	101.0	98.2	95.8	94.9	94.2
14.0		70.7	69.6	71.0	71.9	77.3	74.6	72.4	72.6	72.3	78.4	75.7	73.5	72.7	71.9
16.0		56.4	55.4	56.7	57.6	62.4	59.7	57.6	57.8	57.5	62.9	60.3	58.2	57.4	56.7
18.0			45.0	46.3	47.2	51.5	48.9	46.9	47.0	46.8	51.6	49.2	47.1	46.3	45.6
20.0			37.3	38.5	39.3	43.3	40.8	38.7	38.8	38.6	43.1	40.7	38.6	37.9	37.2
22.0				32.4	33.1	36.9	34.4	32.4	32.4	32.2	36.4	34.0	32.0	31.3	30.6
24.0				27.4	28.0	31.9	29.3	27.3	27.3	27.1	31.0	28.6	26.6	25.9	25.3
26.0					23.8		25.1	23.1	23.1	22.8	26.6	24.2	22.3	21.6	20.9
28.0					20.5		21.7	19.5	19.4	19.1	22.9	20.6	18.6	17.7	16.9
30.0								16.1	15.9	15.6	19.8	17.4	14.9	14.0	13.2
32.0								13.3	13.0	12.6	17.1	14.3	11.8	10.9	10.1
34.0									10.5	10.1	14.5	11.6	9.1	8.2	7.4
36.0									8.5	8.0	12.3	9.3	6.8	5.9	
38.0										6.1		7.3			
θ（°）	0～82 0～75＊	0～82 0～79＊	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	16～82	0～82	19～82	36～82	45～82	53～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
＊は、ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 mの場合を示す。

ＳＦ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（MB）、 メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0	39.5	43.5	47.5	51.5	55.5
3.0	170.0														
3.5	170.0	170.0	170.0												
4.0	170.0	170.0	170.0												
4.5	170.0	170.0	170.0												
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0									
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0								
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	140.0						
8.0	154.0	152.0	151.0	152.0	153.0	164.0	161.0	158.0	140.0	140.0	113.0	113.0			
9.0	122.0	121.0	119.0	121.0	122.0	131.0	128.0	125.0	126.0	125.0	113.0	113.0	113.0		
10.0	100.0	99.3	98.1	99.7	100.0	108.0	105.0	103.0	103.0	103.0	111.0	108.0	106.0	105.0	
11.0	84.8	83.4	82.2	83.8	84.7	91.9	88.9	86.5	86.7	86.4	94.3	91.4	89.0	88.1	87.2
12.0	72.6	71.2	70.1	71.6	72.5	79.0	76.1	73.8	74.1	73.8	80.9	78.1	75.8	74.9	74.1
14.0		53.9	52.8	54.2	55.1	60.6	57.9	55.7	55.9	55.7	61.8	59.2	56.9	56.1	55.4
16.0		42.1	41.1	42.5	43.3	48.2	45.6	43.5	43.6	43.4	48.8	46.3	44.1	43.4	42.7
18.0			32.7	34.0	34.8	39.2	36.6	34.6	34.7	34.5	39.4	37.0	34.9	34.2	33.5
20.0			26.4	27.6	28.4	32.4	29.9	27.9	28.0	27.8	32.3	29.9	27.9	27.2	26.5
22.0				22.6	23.4	27.2	24.7	22.7	22.8	22.5	26.8	24.4	22.4	21.7	20.9
24.0				18.6	19.4	23.1	20.5	18.4	18.4	18.1	22.3	20.0	17.6	16.8	16.0
26.0					15.8		17.0	14.5	14.5	14.2	18.6	16.0	13.5	12.7	11.9
28.0					12.9		13.9	11.3	11.2	11.0	15.3	12.5	10.1	9.2	
30.0								8.7	8.5	8.2	12.4	9.6	7.2		
32.0								6.6	6.2	5.9	10.0	7.2			
θ（°）	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82	9～82	30～82	39～82	0～82	37～82	51～82	57～82	63～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14		11				

注）　ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 57ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 57ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m

ＳＧ性能　　標準ヘッド定格総荷重表

メインブーム（ＭＢ）、 メインブーム（ＭＢ）＋ フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	14.0	18.0	22.0	26.0	30.0
ＦＢ長さ（m）	－	－	－	－	－	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5	27.0	31.0	35.0	39.0	43.0
3.0	170.0									
3.5	170.0	170.0	170.0							
4.0	170.0	170.0	170.0							
4.5	170.0	170.0	170.0							
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0				
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0			
7.0	135.0	134.0	132.0	134.0	136.0	148.0	144.0	141.0	140.0	
8.0	102.0	101.0	99.8	101.0	103.0	113.0	109.0	106.0	107.0	107.0
9.0	81.1	79.6	78.0	80.3	81.5	90.1	86.9	84.3	84.6	84.4
10.0	60.9	59.0	57.6	59.8	61.4	73.9	70.4	67.2	67.5	67.2
11.0	47.2	45.5	44.2	46.2	47.6	58.7	55.0	52.1	52.4	52.1
12.0	37.5	35.9	34.7	36.6	37.9	47.6	44.1	41.4	41.7	41.4
14.0		23.3	22.2	23.9	25.1	32.9	29.7	27.3	27.5	27.3
16.0		15.4	14.1	15.9	17.0	23.6	20.7	18.4	18.6	
18.0			7.9	9.9	11.1	17.3	14.5			
20.0						12.7	9.6			
22.0						9.0				
24.0						6.0				
θ（°）	0～78	0～81	19～82	38～82	48～82	0～82	43～82	58～82	62～82	68～82
標準フック	300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	17					17			14	

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m　又は
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 0ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m

ＳＬ性能　　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（MB）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
ＦＢ長さ（m）	―	―	―	―	―
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
3.0	170.0				
3.5	170.0	170.0	170.0		
4.0	170.0	170.0	170.0		
4.5	170.0	170.0	170.0		
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
8.0	138.6	138.4	136.6	139.3	140.3
9.0	110.9	110.4	108.8	111.2	112.2
10.0	91.5	90.8	89.3	91.6	92.4
11.0	77.3	76.3	74.9	77.0	77.9
12.0	66.5	65.2	63.8	65.8	66.6
14.0		48.7	47.1	49.2	50.0
16.0		37.1	35.4	37.2	38.0
18.0			27.3	28.9	29.6
20.0			21.6	22.8	23.6
22.0				18.1	18.8
24.0				14.1	14.7
26.0					11.5
28.0					9.0
θ（°）	0～82	0～82	0～82	0～82	0～82
標準フック	300t				
フック質量	3400kg				
標準巻掛本数	17				

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＳＭ性能　　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（MB）

単位：ｔ

MB長さ（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
ＦＢ長さ（m）	―	―	―	―	―
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径（m）	14.5	18.5	22.5	26.5	30.5
3.0	170.0				
3.5	170.0	170.0	170.0		
4.0	170.0	170.0	170.0		
4.5	170.0	170.0	170.0		
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
7.0	136.7	136.8	134.7	137.8	138.9
8.0	102.0	101.8	99.9	102.7	103.7
9.0	80.0	79.5	77.9	80.3	81.3
10.0	64.8	64.1	62.6	64.9	65.8
11.0	53.8	52.9	51.4	53.6	54.4
12.0	45.7	44.3	42.9	44.9	45.7
14.0		32.2	30.8	32.6	33.4
16.0		24.2	22.6	24.3	25.0
18.0			16.4	18.3	19.0
20.0			11.7	13.2	14.1
22.0				9.3	10.1
24.0				6.4	7.0
θ（°）	0～82	0～82	0～82	4～82	26～82
標準フック	300t				
フック質量	3400kg				
標準巻掛本数	17				

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m　又は
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 7.0 m

ＳＮ性能　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（ＭＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.5	18.5
ＦＢ長さ（m）	－	－
合計長さ（m） 作業半径（m）	14.5	18.5
3.0	15.0	
3.5	15.0	15.0
4.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0
7.0	15.0	15.0
8.0	15.0	15.0
9.0	15.0	15.0
10.0	15.0	15.0
θ（°）	39～82	54～82
標準フック	300t	
フック質量	3400kg	
標準巻掛本数	11	

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 5.8 m

ＳＪ性能　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（ＭＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.5	18.5
ＦＢ長さ（m）	－	－
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径（m）	14.5	18.5
3.0	15.0	
3.5	15.0	15.0
4.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0
7.0	15.0	15.0
8.0	15.0	15.0
9.0	15.0	15.0
10.0	15.0	15.0
θ（°）	39～82	54～82
標準フック	300t	
フック質量	3400kg	
標準巻掛本数	11	

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ０ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 2.6 m

ＳＫ性能　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（ＭＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.5	18.5
ＦＢ長さ（m）	－	－
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径（m）	14.5	18.5
3.0	15.0	
3.5	15.0	15.0
4.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0
7.0	14.1	12.8
θ（°）	57～82	65～82
標準フック	300t	
フック質量	3400kg	
標準巻掛本数	11	

注）ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ０ｔ、 ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 2.6 m

ＳＯ性能　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.0	18.0
ＦＢ長さ（m）	13.0	13.0
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m)	27.0	31.0
作業半径（m）		
5.0	50.0	
6.0	50.0	50.0
7.0	50.0	50.0
8.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0
10.0	50.0	50.0
11.0	50.0	50.0
12.0	47.6	44.1
14.0	32.9	29.7
16.0	23.6	20.7
18.0	17.3	14.5
20.0	12.7	9.6
22.0	9.0	
24.0	6.0	
θ（°）	0～82	46～82
標準フック	300t	
フック質量	3400kg	
標準巻掛本数	17	

注）カウンタウエイト ０ｔ，アウトリガ張出幅 9.0 m
前方・側方

ＳＰ性能　標準ヘッド定格総荷重表
メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	14.0	18.0
ＦＢ長さ（m）	13.0	13.0
合計ﾌﾞｰﾑ長さ(m)	27.0	31.0
作業半径（m）		
5.0	50.0	
6.0	50.0	50.0
7.0	50.0	50.0
8.0	50.0	50.0
9.0	50.0	50.0
10.0	50.0	50.0
11.0	50.0	50.0
12.0	50.0	50.0
14.0	39.0	36.0
16.0	30.0	27.0
18.0	24.0	21.0
20.0	19.0	16.0
22.0	15.0	12.0
24.0	12.0	9.0
θ（°）	0～82	30～82
標準フック	300t	
フック質量	3400kg	
標準巻掛本数	17	

注）カウンタウエイト ０ｔ，アウトリガ張出幅 9.0 m
後方

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋１８ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	140.0					130.0									
12.0	140.0	118.0				130.0					129.0				
14.0	132.0	108.0				127.0	112.0				125.0	116.0			
16.0	117.0	99.8	86.0			114.0	103.0	88.2			111.0	108.0	90.4		
18.0	105.0	92.4	80.8	68.8		103.0	96.6	83.2			99.7	99.8	85.5		
20.0	94.0	86.2	76.3	65.9	53.7	93.2	90.4	78.8	67.1		90.2	90.5	81.2	68.2	
22.0	83.3	80.7	72.3	63.4	52.3	82.7	84.7	74.9	64.7	54.4	82.2	82.6	77.4	65.9	56.2
24.0	74.5	76.0	68.8	61.2	51.1	73.9	75.6	71.5	62.6	53.2	73.3	75.2	74.0	63.9	55.0
26.0	67.0	68.4	65.8	59.3	50.2	66.5	68.0	68.4	60.7	52.2	65.9	67.5	69.0	62.0	54.0
28.0	60.7	61.8	62.9	57.8		60.1	61.4	62.6	59.1	51.5	59.5	61.0	62.3	60.4	53.2
30.0	54.6	55.7	56.7	56.5		54.0	55.3	56.4	57.7		53.4	54.8	56.0	57.5	52.6
32.0	49.4	50.3	51.1	51.8		48.8	49.9	50.8	51.8		48.2	49.4	50.5	51.7	
34.0	44.8	45.6	46.1			44.2	45.1	45.9	46.7		43.7	44.7	45.6	46.6	
36.0	40.9	41.4	41.7			40.3	41.0	41.6			39.7	40.6	41.4	42.1	
38.0	37.3	37.6				36.8	37.3	37.8			36.2	36.9	37.6	38.1	
40.0	27.4					33.6	34.1	34.3			33.1	33.7	34.2		
42.0						30.9	31.1				30.3	30.8	31.1		
44.0											27.8	28.1			
46.0											25.6	25.7			
θ（°）	10～82	27～82	37～82	51～82	65～82	18～82	24～82	35～82	50～82	66～82	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	12					12					12				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	117.0														
16.0	104.0					104.0					90.0				
18.0	94.5	82.2				97.4	84.1				90.0	85.8			
20.0	86.1	76.1				88.9	78.1				89.0	80.0			
22.0	79.0	70.9	62.3			81.7	72.9	64.0			81.2	74.9	65.4		
24.0	73.0	66.3	58.8			75.6	68.4	60.6			74.6	70.4	62.2		
26.0	67.7	62.3	55.8	45.9		68.9	64.4	57.6	47.4		68.2	66.4	59.2		
28.0	63.1	58.7	53.0	44.1		62.5	60.9	55.0	45.7		61.8	62.8	56.6	47.0	
30.0	57.5	55.5	50.6	42.5	34.7	56.7	57.7	52.5	44.1	36.0	56.0	58.1	54.2	45.5	37.1
32.0	52.2	52.7	48.4	41.1	33.9	51.4	53.2	50.4	42.7	35.2	50.7	52.6	52.1	44.1	36.4
34.0	47.6	49.0	46.4	39.8	33.2	46.8	48.4	48.4	41.5	34.6	46.1	47.8	49.5	42.9	35.7
36.0	43.5	44.8	44.7	38.7	32.7	42.8	44.2	45.6	40.4	34.0	42.0	43.6	45.1	41.8	35.1
38.0	39.9	41.1	42.1	37.8		39.2	40.5	41.7	39.4	33.6	38.5	39.9	41.2	40.8	34.7
40.0	36.8	37.7	38.6	37.0		36.0	37.1	38.2	38.5		35.3	36.6	37.7	39.2	34.3
42.0	33.9	34.7	35.4			33.2	34.1	35.0	36.1		32.4	33.6	34.6	35.9	
44.0	31.3	32.0	32.5			30.6	31.4	32.2	32.9		29.9	30.9	31.8	32.8	
46.0	29.0	29.5				28.3	29.0	29.6			27.6	28.5	29.2	30.0	
48.0	25.4					26.2	26.7	27.2			25.5	26.2	26.9		
50.0						24.3	24.7				23.6	24.2	24.7		
55.0											19.4	19.7			
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	27～82	36～82	50～82	65～82	17～82	24～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	10					10					10				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	80.5														
20.0	74.2					62.0					62.0				
22.0	67.9	60.8				62.0	62.0				62.0				
24.0	62.5	56.7				62.0	59.3				62.0	60.4			
26.0	57.9	53.1	47.3			60.9	55.6				62.0	56.7			
28.0	53.9	49.9	44.8			56.7	52.3	46.9			58.2	53.5	47.8		
30.0	50.4	47.1	42.6			52.9	49.4	44.6			54.4	50.6	45.6		
32.0	47.3	44.5	40.5			49.7	46.8	42.6			51.1	47.9	43.6		
34.0	44.5	42.2	38.7	32.5		46.7	44.4	40.7	34.1		48.1	45.6	41.7	35.0	
36.0	42.0	40.2	37.0	31.3		44.1	42.2	39.0	33.0		44.1	43.4	40.1	33.9	
38.0	39.8	38.3	35.5	30.3	24.8	41.2	40.3	37.4	31.9	26.1	40.5	41.5	38.5	32.9	
40.0	37.7	36.6	34.1	29.3	24.2	38.0	38.5	36.0	30.9	25.5	37.2	39.0	37.1	31.9	26.3
42.0	35.5	35.0	32.8	28.5	23.7	35.1	36.6	34.7	30.1	25.0	34.3	36.0	35.8	31.0	25.8
44.0	32.9	33.6	31.7	27.7	23.3	32.4	33.8	33.5	29.3	24.5	31.7	33.2	34.6	30.2	25.4
46.0	30.6	31.7	30.6	27.0		30.1	31.3	32.4	28.5	24.2	29.4	30.7	32.1	29.5	25.0
48.0	28.4	29.4	29.7	26.4		27.9	29.0	30.1	27.9		27.2	28.5	29.6	28.9	24.7
50.0	26.5	27.3	28.1	26.0		25.9	26.9	27.9	27.3		25.2	26.4	27.4	28.3	
55.0	22.3	22.7				21.7	22.3	22.9			21.0	21.8	22.6	23.4	
60.0						18.1	18.4				17.5	18.0	18.5		
65.0											12.5				
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	25～82	35～82	51～82	67～82	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	8					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	55.9					48.0					44.4				
22.0	55.9					48.0					44.4				
24.0	55.9					48.0					44.4				
26.0	52.6	47.9				48.0	48.0				44.4				
28.0	48.8	44.9				48.0	47.6				44.4	44.4			
30.0	45.4	42.2				48.0	44.7				44.4	44.4			
32.0	42.5	39.8	35.9			45.1	42.2				44.4	42.9			
34.0	39.9	37.6	34.2			42.3	39.9	36.2			43.2	40.7	36.9		
36.0	37.6	35.7	32.6			39.8	37.8	34.5			40.7	38.6	35.2		
38.0	35.4	33.9	31.1			37.5	35.9	33.0			38.4	36.7	33.7		
40.0	33.5	32.3	29.8	25.0		35.5	34.2	31.6			36.3	35.0	32.4		
42.0	31.8	30.8	28.5	24.1		33.6	32.6	30.3	25.6		34.4	33.4	31.1	26.3	
44.0	30.2	29.4	27.4	23.3		31.9	31.2	29.1	24.8		32.7	32.0	29.9	25.5	
46.0	28.8	28.1	26.3	22.6	18.3	30.4	29.8	28.0	24.0	19.5	30.6	30.7	28.8	24.8	
48.0	27.4	27.0	25.4	21.9	17.8	29.0	28.6	27.0	23.3	19.0	28.4	29.4	27.8	24.0	19.7
50.0	26.2	25.9	24.5	21.2	17.4	27.1	27.5	26.1	22.6	18.6	26.4	27.9	26.9	23.4	19.3
55.0	23.3	23.5	22.5	19.9		22.8	23.9	24.0	21.2	17.8	22.1	23.3	24.5	22.0	18.5
60.0	19.7	20.4	20.9			19.2	20.1	20.9	20.1		18.5	19.5	20.5	20.8	
65.0	16.8	17.1				16.2	16.8	17.3			15.5	16.3	17.0	17.7	
70.0						11.8					12.9	13.4	13.8		
θ（°）	18～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	66～82	16～82	25～82	35～82	49～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	40.8														
26.0	40.8					36.6					33.2				
28.0	40.8					36.6					33.2				
30.0	40.8	39.6				36.6	36.6				33.2				
32.0	40.1	37.2				36.6	36.6				33.2	33.2			
34.0	37.4	35.0				36.6	35.5				33.2	33.2			
36.0	35.1	33.1				35.6	33.6				33.2	33.2			
38.0	33.0	31.3	28.4			33.5	31.8	29.0			33.2	32.3			
40.0	31.1	29.7	27.1			31.6	30.2	27.7			32.2	30.8	28.2		
42.0	29.4	28.2	25.9			29.9	28.8	26.5			30.4	29.3	27.0		
44.0	27.8	26.9	24.7			28.3	27.4	25.4			28.9	28.0	25.9		
46.0	26.4	25.6	23.7			26.9	26.2	24.3			27.4	26.7	24.9		
48.0	25.1	24.5	22.7	19.1		25.6	25.0	23.4	19.7		26.1	25.6	23.9		
50.0	23.9	23.4	21.8	18.4		24.4	24.0	22.5	19.1		24.9	24.5	23.0	19.6	
55.0	21.3	21.0	19.8	16.9	13.5	21.7	21.6	20.5	17.6	14.1	22.2	22.2	21.1	18.2	14.6
60.0	19.0	19.1	18.1	15.7	12.7	19.5	19.7	18.8	16.4	13.3	19.0	20.2	19.4	17.0	13.9
65.0	17.2	17.4	16.7	14.7		16.7	17.7	17.4	15.4	12.8	16.0	17.1	18.0	16.0	13.3
70.0	14.9	15.5	15.5			14.1	14.9	15.6	14.6		13.4	14.3	15.2	15.2	
75.0	11.0					11.9	12.4	12.9			11.2	11.9	12.5		
80.0											9.3	9.7			
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	65～82	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５m＋６３mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	25.0														
28.0	25.0					25.0					23.3				
30.0	25.0					25.0					23.3				
32.0	25.0					25.0					23.3				
34.0	25.0	25.0				25.0					23.3				
36.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
38.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
40.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
42.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
44.0	25.0	25.0	24.8			25.0	25.0	25.0			23.3	23.3			
46.0	25.0	25.0	23.6			25.0	25.0	24.2			23.3	23.3	23.3		
48.0	25.0	24.6	22.6			25.0	25.0	23.1			23.3	23.3	23.3		
50.0	24.2	23.4	21.6			24.6	23.9	22.1			23.3	23.3	22.6		
55.0	21.3	20.9	19.4	16.1		21.7	21.4	20.0	16.7		22.1	21.9	20.5		
60.0	19.0	18.8	17.6	14.7		19.3	19.3	18.1	15.4		19.7	19.7	18.7	15.9	
65.0	17.0	16.9	16.0	13.6	10.6	17.3	17.5	16.6	14.2	11.2	17.2	17.9	17.1	14.7	11.7
70.0	15.3	15.4	14.7	12.6	10.0	15.3	15.9	15.3	13.2	10.6	14.6	15.8	15.8	13.8	11.1
75.0	13.7	14.1	13.5	11.8		13.0	13.9	14.1	12.4		12.3	13.3	14.3	12.9	10.6
80.0	11.7	12.2	12.6			11.0	11.7	12.3	11.8		10.4	11.2	11.9	12.3	
85.0						9.3	9.7	10.0			8.6	9.2	9.8		
90.0											6.9	7.4			
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	16～82	26～82	34～82	50～82	65～82	16～82	25～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	20.5					18.8					17.4				
30.0	20.5					18.8					17.4				
32.0	20.5					18.8					17.4				
34.0	20.5					18.8					17.4				
36.0	20.5					18.8					17.4				
38.0	20.5	20.5				18.8					17.4				
40.0	20.5	20.0				18.8	18.8				17.4	17.4			
42.0	20.5	19.4				18.8	18.8				17.4	17.4			
44.0	20.0	18.8				18.8	18.8				17.4	17.4			
46.0	19.4	18.2				18.8	18.5				17.4	17.4			
48.0	18.8	17.7				18.8	17.9				17.4	17.4			
50.0	18.2	17.1	16.2			18.6	17.4	16.4			17.4	17.4	16.5		
55.0	16.9	16.0	15.2			17.3	16.3	15.4			17.4	16.6	15.6		
60.0	15.7	15.0	14.3			16.2	15.3	14.5			16.6	15.6	14.7		
65.0	14.7	14.1	13.6	11.7		15.2	14.4	13.8	12.2		15.6	14.7	14.0	12.6	
70.0	13.9	13.4	12.9	10.7		14.1	13.7	13.1	11.2		14.4	14.0	13.3	11.7	
75.0	12.5	12.5	11.8	9.8	7.4	12.7	12.9	12.3	10.4	7.9	12.7	13.3	12.7	10.8	8.3
80.0	11.2	11.4	10.8	9.1	7.0	11.4	11.8	11.3	9.6	7.5	10.7	11.8	11.7	10.1	7.9
85.0	10.2	10.4	10.0	8.5		9.6	10.4	10.4	9.0		9.0	9.9	10.8	9.5	7.5
90.0	8.8	9.2	9.3			8.1	8.7	9.3			7.4	8.2	8.9	9.0	
95.0						6.5	7.1				6.1	6.6	7.1		
100.0											3.6	4.9			
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	66～82	16～82	26～82	35～82	51～82	65～82	16～82	23～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	15.3					14.1					13.1				
34.0	15.3					14.1					13.1				
36.0	15.3					14.1					13.1				
38.0	15.3					14.1					13.1				
40.0	15.3					14.1					13.1				
42.0	15.3					14.1					13.1				
44.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
46.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
48.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
50.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
55.0	15.3	15.3	15.3			14.1	14.1	14.1			13.1	13.1			
60.0	15.3	15.2	13.9			14.1	14.1	14.1			13.1	13.1	13.1		
65.0	13.9	13.6	12.4			14.1	13.9	12.8			13.1	13.1	13.1		
70.0	12.3	12.1	11.2	9.0		12.5	12.4	11.6	9.4		12.7	12.7	11.9	9.7	
75.0	11.0	10.9	10.1	8.1		11.2	11.2	10.5	8.5		11.4	11.5	10.8	8.9	
80.0	9.8	9.8	9.1	7.3	5.1	10.0	10.1	9.5	7.8	5.6	10.2	10.4	9.9	8.2	
85.0	8.7	8.8	8.2	6.7	4.7	8.9	9.1	8.7	7.1	5.1	8.9	9.4	9.0	7.5	5.5
90.0	7.8	8.0	7.5	6.1	4.3	8.0	8.3	7.9	6.6	4.7	7.4	8.3	8.3	6.9	5.1
95.0	7.0	7.2	6.9	5.7		6.7	7.4	7.2	6.1		6.0	6.8	7.6	6.5	
100.0	5.9	6.5				5.4	6.0	6.5			4.6	5.4	6.1	6.1	
105.0						3.1	4.4				3.3	3.9	4.4		
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	16～82	24～82	35～82	51～82	65～82	20～82	25～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋１８ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	140.0					130.0									
12.0	140.0	118.0				130.0					129.0				
14.0	132.0	108.0				127.0	112.0				125.0	116.0			
16.0	116.0	99.8	86.0			114.0	103.0	88.2			111.0	108.0	90.4		
18.0	100.0	92.4	80.8	68.8		100.0	96.6	83.2			99.7	99.8	85.5		
20.0	88.4	86.2	76.3	65.9	53.7	87.8	90.1	78.8	67.1		87.3	89.6	81.2	68.2	
22.0	78.2	80.1	72.3	63.4	52.3	77.6	79.7	74.9	64.7	54.4	76.9	79.2	77.4	65.9	56.2
24.0	68.7	70.5	68.8	61.2	51.1	68.0	70.0	71.5	62.6	53.2	67.4	69.4	71.4	63.9	55.0
26.0	60.8	62.3	63.8	59.3	50.2	60.2	61.8	63.4	60.7	52.2	59.5	61.3	63.0	62.0	54.0
28.0	54.2	55.5	56.7	57.8		53.6	55.0	56.4	58.0	51.5	53.0	54.6	56.0	57.8	53.2
30.0	48.6	49.7	50.7	51.8		48.0	49.3	50.4	51.7		47.4	48.8	50.0	51.5	52.4
32.0	43.8	44.7	45.5	46.2		43.2	44.3	45.2	46.2		42.6	43.8	44.9	46.1	
34.0	39.6	40.3	40.9			39.0	39.9	40.7	41.4		38.4	39.5	40.4	41.4	
36.0	36.0	36.5	36.8			35.4	36.1	36.7			34.8	35.7	36.5	37.2	
38.0	32.7	33.0				32.1	32.7	33.2			31.6	32.3	33.0	33.5	
40.0	27.4					29.3	29.7	29.9			28.7	29.3	29.8		
42.0						26.7	27.0				26.2	26.6	27.0		
44.0											23.9	24.2			
46.0											21.8	22.0			
θ（°）	10～82	27～82	37～82	51～82	65～82	18～82	25～82	35～82	50～82	66～82	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	12					12					12				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	117.0														
16.0	104.0					104.0					90.0				
18.0	94.5	82.2				97.4	84.1				90.0	85.8			
20.0	86.1	76.1				88.9	78.1				89.0	80.0			
22.0	79.0	70.9	62.3			80.3	72.9	64.0			79.6	74.9	65.4		
24.0	71.8	66.3	58.8			71.1	68.4	60.6			70.3	70.4	62.2		
26.0	63.9	62.3	55.8	45.9		63.1	64.4	57.6	47.4		62.3	65.0	59.2		
28.0	57.2	58.7	53.0	44.1		56.4	58.7	55.0	45.7		55.6	58.1	56.6	47.0	
30.0	51.5	53.4	50.6	42.5	34.7	50.7	52.7	52.5	44.1	36.0	50.0	52.1	54.2	45.5	37.1
32.0	46.6	48.3	48.4	41.1	33.9	45.8	47.6	49.4	42.7	35.2	45.1	47.0	48.9	44.1	36.4
34.0	42.3	43.8	45.2	39.8	33.2	41.6	43.2	44.8	41.5	34.6	40.9	42.6	44.3	42.9	35.7
36.0	38.6	39.9	41.1	38.7	32.7	37.9	39.3	40.7	40.4	34.0	37.1	38.7	40.2	41.8	35.1
38.0	35.3	36.4	37.5	37.8		34.6	35.9	37.1	38.6	33.6	33.8	35.3	36.6	38.3	34.7
40.0	32.4	33.4	34.2	35.3		31.6	32.8	33.8	35.1		30.9	32.2	33.4	34.9	34.3
42.0	29.8	30.6	31.3			29.0	30.0	30.9	31.9		28.3	29.4	30.5	31.7	
44.0	27.4	28.1	28.6			26.7	27.5	28.3	29.0		26.0	27.0	27.9	28.9	
46.0	25.3	25.7				24.5	25.2	25.8			23.8	24.7	25.5	26.3	
48.0	23.3					22.6	23.2	23.6			21.9	22.6	23.3		
50.0						20.8	21.2				20.1	20.8	21.3		
55.0											16.4	16.6			
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	27～82	36～82	50～82	65～82	17～82	24～82	35～82	50～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	10					10					10				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	80.5														
20.0	74.2					62.0					62.0				
22.0	67.9	60.8				62.0	62.0				62.0				
24.0	62.5	56.7				62.0	59.3				62.0	60.4			
26.0	57.9	53.1	47.3			60.9	55.6				62.0	56.7			
28.0	53.9	49.9	44.8			56.7	52.3	46.9			58.1	53.5	47.8		
30.0	50.4	47.1	42.6			52.9	49.4	44.6			52.3	50.6	45.6		
32.0	47.3	44.5	40.5			48.1	46.8	42.6			47.3	47.9	43.6		
34.0	44.2	42.2	38.7	32.5		43.7	44.4	40.7	34.1		43.0	45.3	41.7	35.0	
36.0	40.4	40.2	37.0	31.3		40.0	41.9	39.0	33.0		39.2	41.4	40.1	33.9	
38.0	37.1	38.3	35.5	30.3	24.8	36.6	38.4	37.4	31.9	26.1	35.9	37.8	38.5	32.9	
40.0	34.1	35.6	34.1	29.3	24.2	33.6	35.3	36.0	30.9	25.5	32.9	34.7	36.4	31.9	26.3
42.0	31.4	32.8	32.8	28.5	23.7	30.9	32.4	33.9	30.1	25.0	30.2	31.9	33.4	31.0	25.8
44.0	29.0	30.2	31.4	27.7	23.3	28.5	29.9	31.2	29.3	24.5	27.8	29.3	30.8	30.2	25.4
46.0	26.8	27.9	29.0	27.0		26.3	27.6	28.8	28.5	24.2	25.6	27.0	28.3	29.5	25.0
48.0	24.9	25.8	26.7	26.4		24.3	25.4	26.5	27.9		23.6	24.9	26.1	27.6	24.7
50.0	23.1	23.9	24.7	25.5		22.5	23.5	24.4	25.6		21.8	22.9	24.0	25.4	
55.0	19.2	19.6				18.6	19.2	19.8			17.9	18.7	19.5	20.3	
60.0						15.3	15.6				14.6	15.2	15.6		
65.0											11.9				
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	25～82	35～82	51～82	66～82	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	8					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	55.9					48.0					44.4				
22.0	55.9					48.0					44.4				
24.0	55.9					48.0					44.4				
26.0	52.6	47.9				48.0	48.0				44.4				
28.0	48.8	44.9				48.0	47.6				44.4	44.4			
30.0	45.4	42.2				48.0	44.7				44.4	44.4			
32.0	42.5	39.8	35.9			45.1	42.2				44.4	42.9			
34.0	39.9	37.6	34.2			42.3	39.9	36.2			43.2	40.7	36.9		
36.0	37.6	35.7	32.6			39.8	37.8	34.5			40.6	38.6	35.2		
38.0	35.4	33.9	31.1			37.5	35.9	33.0			37.2	36.7	33.7		
40.0	33.5	32.3	29.8	25.0		34.9	34.2	31.6			34.2	35.0	32.4		
42.0	31.8	30.8	28.5	24.1		32.2	32.6	30.3	25.6		31.5	33.4	31.1	26.3	
44.0	30.2	29.4	27.4	23.3		29.8	31.2	29.1	24.8		29.1	31.0	29.9	25.5	
46.0	28.0	28.1	26.3	22.6	18.3	27.5	29.2	28.0	24.0	19.5	26.8	28.6	28.8	24.8	
48.0	26.0	27.0	25.4	21.9	17.8	25.5	27.0	27.0	23.3	19.0	24.8	26.5	27.8	24.0	19.7
50.0	24.1	25.4	24.5	21.2	17.4	23.7	25.1	26.1	22.6	18.6	23.0	24.5	26.0	23.4	19.3
55.0	20.2	21.1	22.1	19.9		19.7	20.8	21.9	21.2	17.8	19.0	20.2	21.4	22.0	18.5
60.0	16.9	17.6	18.3			16.4	17.2	18.1	19.1		15.7	16.7	17.6	18.9	
65.0	14.2	14.5				13.6	14.2	14.7			12.9	13.7	14.4	15.1	
70.0						11.2					10.5	11.0	11.4		
θ（°）	18～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	66～82	16～82	25～82	35～82	49～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋５４ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	40.8														
26.0	40.8					36.6					33.2				
28.0	40.8					36.6					33.2				
30.0	40.8	39.6				36.6	36.6				33.2				
32.0	40.1	37.2				36.6	36.6				33.2	33.2			
34.0	37.4	35.0				36.6	35.5				33.2	33.2			
36.0	35.1	33.1				35.6	33.6				33.2	33.2			
38.0	33.0	31.3	28.4			33.5	31.8	29.0			33.2	32.3			
40.0	31.1	29.7	27.1			31.6	30.2	27.7			32.2	30.8	28.2		
42.0	29.4	28.2	25.9			29.9	28.8	26.5			30.4	29.3	27.0		
44.0	27.8	26.9	24.7			28.3	27.4	25.4			28.9	28.0	25.9		
46.0	26.4	25.6	23.7			26.9	26.2	24.3			27.4	26.7	24.9		
48.0	25.1	24.5	22.7	19.1		25.6	25.0	23.4	19.7		25.4	25.6	23.9		
50.0	23.9	23.4	21.8	18.4		24.2	24.0	22.5	19.1		23.5	24.5	23.0	19.6	
55.0	20.9	21.0	19.8	16.9	13.5	20.2	21.6	20.5	17.6	14.1	19.5	21.1	21.1	18.2	14.6
60.0	17.6	18.7	18.1	15.7	12.7	16.9	18.1	18.8	16.4	13.3	16.2	17.5	18.8	17.0	13.9
65.0	14.9	15.7	16.5	14.7		14.1	15.1	16.1	15.4	12.8	13.4	14.5	15.6	16.0	13.3
70.0	12.5	13.1	13.6			11.7	12.5	13.2	14.1		11.0	11.9	12.8	13.9	
75.0	10.4					9.7	10.2	10.6			9.0	9.7	10.3		
80.0											7.2	7.6			
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	65～82	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋６３ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	25.0														
28.0	25.0					25.0					23.3				
30.0	25.0					25.0					23.3				
32.0	25.0					25.0					23.3				
34.0	25.0	25.0				25.0					23.3				
36.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
38.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
40.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
42.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
44.0	25.0	25.0	24.8			25.0	25.0	25.0			23.3	23.3			
46.0	25.0	25.0	23.6			25.0	25.0	24.2			23.3	23.3	23.3		
48.0	25.0	24.6	22.6			25.0	25.0	23.1			23.3	23.3	23.3		
50.0	24.2	23.4	21.6			24.6	23.9	22.1			23.3	23.3	22.6		
55.0	21.3	20.9	19.4	16.1		21.5	21.4	20.0	16.7		20.8	21.9	20.5		
60.0	18.8	18.8	17.6	14.7		18.1	19.3	18.1	15.4		17.4	19.0	18.7	15.9	
65.0	16.0	16.9	16.0	13.6	10.6	15.3	16.5	16.6	14.2	11.2	14.6	16.0	17.1	14.7	11.7
70.0	13.6	14.5	14.7	12.6	10.0	12.9	13.9	15.0	13.2	10.6	12.2	13.3	14.5	13.8	11.1
75.0	11.5	12.2	12.9	11.8		10.8	11.6	12.5	12.4		10.1	11.1	12.1	12.9	10.6
80.0	9.6	10.1	10.6			8.9	9.6	10.2	11.0		8.3	9.1	9.9	10.8	
85.0						7.3	7.7	8.1			6.7	7.3	7.8		
90.0											4.9	5.4			
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	16～82	26～82	34～82	50～82	65～82	16～82	25～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５m＋７２mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	20.5					18.8					17.4				
30.0	20.5					18.8					17.4				
32.0	20.5					18.8					17.4				
34.0	20.5					18.8					17.4				
36.0	20.5					18.8					17.4				
38.0	20.5	20.5				18.8					17.4				
40.0	20.5	20.0				18.8	18.8				17.4	17.4			
42.0	20.5	19.4				18.8	18.8				17.4	17.4			
44.0	20.0	18.8				18.8	18.8				17.4	17.4			
46.0	19.4	18.2				18.8	18.5				17.4	17.4			
48.0	18.8	17.7				18.8	17.9				17.4	17.4			
50.0	18.2	17.1	16.2			18.6	17.4	16.4			17.4	17.4	16.5		
55.0	16.9	16.0	15.2			17.3	16.3	15.4			17.4	16.6	15.6		
60.0	15.7	15.0	14.3			16.2	15.3	14.5			16.6	15.6	14.7		
65.0	14.7	14.1	13.6	11.7		15.2	14.4	13.8	12.2		14.9	14.7	14.0	12.6	
70.0	13.9	13.4	12.9	10.7		13.2	13.7	13.1	11.2		12.5	13.9	13.3	11.7	
75.0	11.8	12.5	11.8	9.8	7.4	11.1	12.2	12.3	10.4	7.9	10.4	11.7	12.7	10.8	8.3
80.0	10.0	10.8	10.8	9.1	7.0	9.3	10.2	11.2	9.6	7.5	8.6	9.7	10.8	10.1	7.9
85.0	8.4	9.0	9.7	8.5		7.7	8.5	9.2	9.0		7.0	7.9	8.8	9.5	7.5
90.0	6.9	7.4	7.8			6.3	6.8	7.4			5.5	6.3	7.0	7.9	
95.0						4.7	5.2				3.9	4.6	5.2		
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	66～82	16～82	26～82	35～82	51～82	65～82	20～82	25～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋２．５m＋８１mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	15.3					14.1					13.1				
34.0	15.3					14.1					13.1				
36.0	15.3					14.1					13.1				
38.0	15.3					14.1					13.1				
40.0	15.3					14.1					13.1				
42.0	15.3					14.1					13.1				
44.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
46.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
48.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
50.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
55.0	15.3	15.3	15.3			14.1	14.1	14.1			13.1	13.1			
60.0	15.3	15.2	13.9			14.1	14.1	14.1			13.1	13.1	13.1		
65.0	13.9	13.6	12.4			14.1	13.9	12.8			13.1	13.1	13.1		
70.0	12.3	12.1	11.2	9.0		12.5	12.4	11.6	9.4		12.5	12.7	11.9	9.7	
75.0	11.0	10.9	10.1	8.1		11.1	11.2	10.5	8.5		10.4	11.5	10.8	8.9	
80.0	9.8	9.8	9.1	7.3	5.1	9.2	10.1	9.5	7.8	5.6	8.6	9.8	9.9	8.2	
85.0	8.3	8.8	8.2	6.7	4.7	7.6	8.6	8.7	7.1	5.1	7.0	8.1	9.0	7.5	5.5
90.0	6.9	7.6	7.5	6.1	4.3	6.2	7.0	7.9	6.6	4.7	5.5	6.5	7.5	6.9	5.1
95.0	5.6	6.2	6.8	5.7		4.8	5.6	6.3	6.1		3.9	4.9	5.9	6.5	
100.0	4.2	4.7				3.4	4.0	4.7				3.4	4.2	5.2	
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	21～82	26～82	35～82	51～82	65～82	39～82	33～82	38～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋１８mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	140.0					130.0									
12.0	140.0	118.0				130.0					129.0				
14.0	124.0	108.0				123.0	112.0				123.0	116.0			
16.0	105.0	99.8	86.0			104.0	103.0	88.2			103.0	106.0	90.4		
18.0	88.0	90.9	80.8	68.8		87.3	90.4	83.2			86.6	89.8	85.5		
20.0	75.0	77.5	76.3	65.9	53.7	74.3	76.9	78.8	67.1		73.7	76.4	78.9	68.2	
22.0	64.8	66.9	68.9	63.4	52.3	64.1	66.4	68.5	64.7	54.4	63.5	65.8	68.1	65.9	56.2
24.0	56.5	58.3	60.0	61.2	51.1	55.9	57.8	59.6	62.0	53.2	55.2	57.3	59.2	61.7	55.0
26.0	49.7	51.3	52.7	54.5	50.2	49.1	50.8	52.3	54.3	52.2	48.5	50.3	51.9	54.1	54.0
28.0	44.0	45.4	46.5	48.0		43.4	44.9	46.2	47.8	48.8	42.8	44.4	45.8	47.6	48.7
30.0	39.2	40.3	41.3	42.4		38.6	39.8	41.0	42.3		38.0	39.4	40.6	42.1	42.9
32.0	35.1	36.0	36.7	37.5		34.4	35.5	36.5	37.5		33.8	35.1	36.1	37.4	
34.0	31.4	32.2	32.7			30.8	31.7	32.5	33.3		30.3	31.3	32.2	33.2	
36.0	28.3	28.8	29.2			27.7	28.4	29.0			27.1	28.0	28.8	29.5	
38.0	25.5	25.8				24.9	25.5	25.9			24.3	25.1	25.7	26.2	
40.0	23.0					22.4	22.9	23.1			21.9	22.5	23.0		
42.0						20.2	20.5				19.7	20.2	20.5		
44.0											17.7	18.0			
46.0											15.9	16.1			
θ（°）	10～82	27～82	37～82	51～82	65～82	18～82	25～82	35～82	50～82	66～82	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	12					12					12				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋２７mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	117.0														
16.0	104.0					104.0					90.0				
18.0	91.6	82.2				90.9	84.1				90.0	85.8			
20.0	78.5	76.1				77.7	78.1				76.9	80.0			
22.0	68.1	70.9	62.3			67.3	70.4	64.0			66.5	69.9	65.4		
24.0	59.7	62.4	58.8			58.9	61.8	60.6			58.1	61.2	62.2		
26.0	52.8	55.2	55.8	45.9		52.0	54.6	56.9	47.4		51.2	53.9	56.5		
28.0	47.0	49.1	51.2	44.1		46.2	48.5	50.7	45.7		45.5	47.9	50.2	47.0	
30.0	42.1	43.9	45.8	42.5	34.7	41.3	43.3	45.3	44.1	36.0	40.6	42.7	44.8	45.5	37.1
32.0	37.8	39.5	41.1	41.1	33.9	37.1	38.9	40.6	42.7	35.2	36.3	38.3	40.2	42.7	36.4
34.0	34.2	35.6	37.0	38.9	33.2	33.4	35.0	36.6	38.6	34.6	32.7	34.4	36.1	38.3	35.7
36.0	30.9	32.2	33.5	35.1	32.7	30.2	31.6	33.0	34.8	34.0	29.5	31.0	32.5	34.5	35.1
38.0	28.1	29.2	30.3	31.6		27.3	28.6	29.8	31.4	32.3	26.6	28.0	29.4	31.1	32.2
40.0	25.5	26.5	27.4	28.4		24.8	25.9	27.0	28.3		24.1	25.4	26.5	28.0	28.9
42.0	23.3	24.1	24.8			22.5	23.5	24.4	25.4		21.8	23.0	24.0	25.2	
44.0	21.2	21.9	22.4			20.5	21.3	22.1	22.8		19.8	20.8	21.7	22.7	
46.0	19.4	19.9				18.6	19.3	19.9			17.9	18.8	19.6	20.4	
48.0	17.7					17.0	17.5	18.0			16.3	17.0	17.7		
50.0						15.5	15.8				14.8	15.4	15.9		
55.0											11.5	11.8			
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	27～82	36～82	50～82	65～82	17～82	24～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	10					10					10				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	80.5														
20.0	74.2					62.0					62.0				
22.0	67.9	60.8				62.0	62.0				62.0				
24.0	61.9	56.7				61.6	59.3				60.8	60.4			
26.0	54.9	53.1	47.3			54.5	55.6				53.8	56.7			
28.0	49.0	49.9	44.8			48.6	51.5	46.9			47.9	50.9	47.8		
30.0	44.0	46.5	42.6			43.6	46.3	44.6			42.9	45.7	45.6		
32.0	39.7	41.9	40.5			39.3	41.7	42.6			38.6	41.1	43.5		
34.0	36.0	38.0	38.7	32.5		35.6	37.7	39.9	34.1		34.8	37.2	39.4	35.0	
36.0	32.7	34.5	36.4	31.3		32.3	34.3	36.2	33.0		31.5	33.7	35.8	33.9	
38.0	29.8	31.5	33.1	30.3	24.8	29.4	31.2	33.0	31.9	26.1	28.6	30.6	32.5	32.9	
40.0	27.2	28.7	30.2	29.3	24.2	26.8	28.4	30.0	30.9	25.5	26.0	27.8	29.6	31.9	26.3
42.0	24.9	26.3	27.6	28.5	23.7	24.4	25.9	27.4	29.4	25.0	23.7	25.4	27.0	29.1	25.8
44.0	22.8	24.1	25.3	26.9	23.3	22.3	23.7	25.0	26.8	24.5	21.6	23.1	24.6	26.5	25.4
46.0	21.0	22.0	23.1	24.5		20.4	21.7	22.9	24.4	24.2	19.7	21.1	22.4	24.2	25.0
48.0	19.2	20.2	21.1	22.3		18.7	19.8	20.9	22.2		18.0	19.2	20.4	22.0	23.0
50.0	17.7	18.5	19.3	20.2		17.1	18.1	19.0	20.2		16.4	17.6	18.6	20.0	
55.0	14.3	14.8				13.7	14.4	15.0			13.0	13.9	14.6	15.5	
60.0						10.9	11.2				10.2	10.8	11.2		
65.0											7.6				
θ（°）	10～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	25～82	35～82	51～82	66～82	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	8					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	55.9					48.0					44.4				
22.0	55.9					48.0					44.4				
24.0	55.9					48.0					44.4				
26.0	52.6	47.9				48.0	48.0				44.4				
28.0	48.8	44.9				48.0	47.6				44.4	44.4			
30.0	45.4	42.2				45.2	44.7				44.4	44.4			
32.0	41.1	39.8	35.9			40.8	42.2				40.1	42.9			
34.0	37.3	37.6	34.2			37.0	39.6	36.2			36.3	39.1	36.9		
36.0	34.0	35.7	32.6			33.7	36.1	34.5			33.0	35.5	35.2		
38.0	31.1	33.1	31.1			30.7	33.0	33.0			30.0	32.4	33.7		
40.0	28.5	30.4	29.8	25.0		28.1	30.2	31.6			27.4	29.6	31.8		
42.0	26.1	27.9	28.5	24.1		25.7	27.6	29.5	25.6		25.0	27.1	29.1	26.3	
44.0	24.0	25.6	27.2	23.3		23.6	25.4	27.1	24.8		22.9	24.8	26.7	25.5	
46.0	22.1	23.6	25.1	22.6	18.3	21.7	23.3	24.9	24.0	19.5	20.9	22.7	24.5	24.8	
48.0	20.3	21.7	23.1	21.9	17.8	19.9	21.4	22.9	23.3	19.0	19.2	20.8	22.5	24.0	19.7
50.0	18.7	20.0	21.3	21.2	17.4	18.3	19.7	21.1	22.6	18.6	17.6	19.1	20.6	22.7	19.3
55.0	15.3	16.3	17.2	18.6		14.8	15.9	17.0	18.5	17.8	14.1	15.4	16.6	18.3	18.5
60.0	12.5	13.2	13.8			11.9	12.8	13.6	14.6		11.2	12.2	13.2	14.4	
65.0	10.1	10.5				9.5	10.1	10.6			8.8	9.6	10.3	11.0	
70.0						7.3					6.5	7.1	7.6		
θ（°）	18～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	66～82	16～82	25～82	35～82	49～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	40.8														
26.0	40.8					36.6					33.2				
28.0	40.8					36.6					33.2				
30.0	40.8	39.6				36.6	36.6				33.2				
32.0	40.1	37.2				36.6	36.6				33.2	33.2			
34.0	37.4	35.0				36.6	35.5				33.2	33.2			
36.0	35.1	33.1				34.3	33.6				33.2	33.2			
38.0	32.1	31.3	28.4			31.4	31.8	29.0			30.6	32.3			
40.0	29.4	29.7	27.1			28.7	30.2	27.7			28.0	30.6	28.2		
42.0	27.1	28.2	25.9			26.3	28.6	26.5			25.6	28.0	27.0		
44.0	24.9	26.8	24.7			24.2	26.3	25.4			23.5	25.7	25.9		
46.0	23.0	24.8	23.7			22.2	24.2	24.3			21.5	23.6	24.9		
48.0	21.2	22.9	22.7	19.1		20.5	22.3	23.4	19.7		19.7	21.7	23.7		
50.0	19.6	21.1	21.8	18.4		18.8	20.6	22.3	19.1		18.1	20.0	21.8	19.6	
55.0	16.1	17.4	18.7	16.9	13.5	15.3	16.8	18.2	17.6	14.1	14.6	16.2	17.8	18.2	14.6
60.0	13.2	14.3	15.3	15.7	12.7	12.5	13.7	14.9	16.4	13.3	11.7	13.1	14.4	16.3	13.9
65.0	10.8	11.6	12.5	13.6		10.0	11.0	12.0	13.3	12.8	9.3	10.4	11.5	13.1	13.3
70.0	8.7	9.3	9.9			8.0	8.7	9.5	10.4		7.2	8.2	9.0	10.2	
75.0	6.8					5.9	6.6	7.1			5.0	5.9	6.7		
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	26～82	35～82	51～82	65～82	27～82	32～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋６３mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	25.0														
28.0	25.0					25.0					23.3				
30.0	25.0					25.0					23.3				
32.0	25.0					25.0					23.3				
34.0	25.0	25.0				25.0					23.3				
36.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
38.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
40.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
42.0	25.0	25.0				25.0	25.0				23.3	23.3			
44.0	25.0	25.0	24.8			25.0	25.0	25.0			23.3	23.3			
46.0	24.3	25.0	23.6			23.6	25.0	24.2			22.9	23.3	23.3		
48.0	22.5	24.4	22.6			21.8	23.9	23.1			21.1	23.3	23.3		
50.0	20.9	22.7	21.6			20.2	22.1	22.1			19.5	21.6	22.6		
55.0	17.3	18.8	19.4	16.1		16.6	18.3	20.0	16.7		15.9	17.8	19.6		
60.0	14.4	15.7	17.0	14.7		13.7	15.1	16.6	15.4		13.0	14.6	16.2	15.9	
65.0	11.9	13.0	14.2	13.6	10.6	11.2	12.4	13.7	14.2	11.2	10.5	11.9	13.3	14.7	11.7
70.0	9.8	10.7	11.7	12.6	10.0	9.1	10.1	11.2	12.8	10.6	8.4	9.6	10.8	12.5	11.1
75.0	8.0	8.7	9.4	10.4		7.3	8.1	9.0	10.2		6.4	7.6	8.6	9.9	10.6
80.0	6.2	6.8	7.3			5.4	6.2	7.0	7.7		4.5	5.5	6.5	7.6	
85.0						3.7	4.2	4.6				3.6	4.3		
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	65～82	16～82	26～82	34～82	50～82	65～82	32～82	28～82	36～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋７２mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
28.0	20.5					18.8					17.4				
30.0	20.5					18.8					17.4				
32.0	20.5					18.8					17.4				
34.0	20.5					18.8					17.4				
36.0	20.5					18.8					17.4				
38.0	20.5	20.5				18.8					17.4				
40.0	20.5	20.0				18.8	18.8				17.4	17.4			
42.0	20.5	19.4				18.8	18.8				17.4	17.4			
44.0	20.0	18.8				18.8	18.8				17.4	17.4			
46.0	19.4	18.2				18.8	18.5				17.4	17.4			
48.0	18.8	17.7				18.8	17.9				17.4	17.4			
50.0	18.2	17.1	16.2			18.6	17.4	16.4			17.4	17.4	16.5		
55.0	16.9	16.0	15.2			17.0	16.3	15.4			16.3	16.6	15.6		
60.0	14.7	15.0	14.3			14.0	15.3	14.5			13.3	15.2	14.7		
65.0	12.2	13.6	13.6	11.7		11.5	13.0	13.8	12.2		10.9	12.5	14.0	12.6	
70.0	10.1	11.3	12.5	10.7		9.4	10.7	12.0	11.2		8.8	10.2	11.6	11.7	
75.0	8.3	9.3	10.3	9.8	7.4	7.6	8.7	9.8	10.4	7.9	6.9	8.2	9.4	10.8	8.3
80.0	6.7	7.5	8.4	9.1	7.0	5.8	7.0	7.9	9.3	7.5	5.0	6.3	7.5	9.0	7.9
85.0	5.0	5.8	6.6	7.4		4.2	5.1	6.1	7.2		3.3	4.5	5.6	7.0	7.5
90.0	3.5	4.1	4.5				3.4	4.1					3.6	4.8	
θ（°）	17～82	26～82	36～82	51～82	66～82	32～82	29～82	35～82	51～82	65～82	36～82	42～82	40～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋２．５m＋８１mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
32.0	15.3					14.1					13.1				
34.0	15.3					14.1					13.1				
36.0	15.3					14.1					13.1				
38.0	15.3					14.1					13.1				
40.0	15.3					14.1					13.1				
42.0	15.3					14.1					13.1				
44.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
46.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
48.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
50.0	15.3	15.3				14.1	14.1				13.1	13.1			
55.0	15.3	15.3	15.3			14.1	14.1	14.1			13.1	13.1			
60.0	14.7	15.2	13.9			14.0	14.1	14.1			13.1	13.1	13.1		
65.0	12.2	13.6	12.4			11.5	13.2	12.8			10.8	12.6	13.1		
70.0	10.1	11.4	11.2	9.0		9.4	10.8	11.6	9.4		8.7	10.3	11.9	9.7	
75.0	8.2	9.4	10.1	8.1		7.6	8.8	10.2	8.5		6.9	8.3	9.8	8.9	
80.0	6.6	7.7	8.7	7.3	5.1	5.8	7.1	8.3	7.8	5.6	5.0	6.5	7.9	8.2	
85.0	5.0	6.1	7.0	6.7	4.7	4.1	5.4	6.6	7.1	5.1	3.3	4.7	6.1	7.5	5.5
90.0	3.5	4.4	5.4	6.1	4.3		3.7	4.8	6.3	4.7		3.0	4.3	6.0	5.1
95.0			3.6	4.5				3.1	4.3					4.0	
θ（°）	32～82	39～82	36～82	51～82	65～82	41～82	43～82	42～82	51～82	65～82	44～82	46～82	52～82	52～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋１８ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
11.0	140.0					130.0									
12.0	135.0	118.0				130.0					129.0				
14.0	107.0	108.0				106.0	109.5				105.0	108.0			
16.0	87.4	90.4	86.0			86.7	89.4	88.2			85.9	88.8	90.4		
18.0	72.7	75.6	77.5	68.8		72.0	75.0	77.0			71.3	74.5	76.6		
20.0	61.5	64.0	66.2	65.9	53.7	60.8	63.4	65.8	67.1		60.2	62.9	65.4	67.9	
22.0	52.7	54.8	56.8	59.3	52.3	52.1	54.3	56.4	59.0	54.4	51.4	53.8	56.0	58.7	56.2
24.0	45.6	47.4	49.1	51.3	51.1	45.0	46.9	48.7	51.1	52.7	44.3	46.4	48.3	50.8	52.6
26.0	39.8	41.3	42.8	44.5	45.6	39.2	40.8	42.4	44.4	45.6	38.5	40.3	42.0	44.1	45.6
28.0	34.9	36.2	37.4	38.8		34.3	35.7	37.1	38.7	39.6	33.7	35.3	36.7	38.5	39.6
30.0	30.8	31.9	32.8	33.9		30.1	31.4	32.5	33.8		29.5	30.9	32.2	33.7	34.5
32.0	27.2	28.1	28.9	29.6		26.6	27.7	28.6	29.6		26.0	27.2	28.3	29.5	
34.0	24.1	24.8	25.4			23.5	24.4	25.2	25.9		22.9	24.0	24.9	25.9	
36.0	21.4	21.9	22.3			20.8	21.5	22.1			20.2	21.1	21.9	22.6	
38.0	19.0	19.3				18.4	19.0	19.4			17.8	18.6	19.2	19.7	
40.0	16.9					16.3	16.7	17.0			15.7	16.3	16.8		
42.0						14.4	14.6				13.8	14.3	14.7		
44.0											12.0	12.4			
46.0											10.2	10.4			
θ（°）	10～82	27～82	37～82	51～82	65～82	18～82	25～82	35～82	50～82	66～82	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	12					12					12				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	109.0														
16.0	90.6					89.9					89.2				
18.0	76.2	78.9				75.6	78.4				74.8	77.8			
20.0	65.0	68.0				64.2	67.0				63.4	66.5			
22.0	56.0	58.9	61.1			55.2	58.3	60.6			54.5	57.8	60.2		
24.0	48.8	51.5	53.4			48.0	50.9	53.0			47.3	50.3	52.5		
26.0	42.8	45.2	47.4	45.9		42.1	44.6	47.0	47.4		41.3	44.0	46.5		
28.0	37.9	40.0	42.0	44.1		37.1	39.4	41.6	44.0		36.3	38.8	41.1	43.7	
30.0	33.6	35.5	37.3	39.7	34.7	32.9	34.9	36.8	39.4	36.0	32.1	34.3	36.4	39.1	37.1
32.0	30.0	31.6	33.3	35.4	33.9	29.2	31.0	32.8	35.1	35.2	28.5	30.4	32.3	34.8	36.4
34.0	26.8	28.3	29.7	31.6	32.9	26.1	27.7	29.2	31.3	32.8	25.3	27.1	28.8	31.0	32.7
36.0	24.0	25.3	26.6	28.2	29.2	23.3	24.7	26.1	27.9	29.1	22.6	24.1	25.6	27.6	29.0
38.0	21.6	22.7	23.8	25.1		20.8	22.1	23.3	24.9	25.8	20.1	21.5	22.9	24.6	25.7
40.0	19.4	20.4	21.3	22.3		18.6	19.8	20.8	22.1		17.9	19.2	20.4	21.9	22.7
42.0	17.5	18.3	19.0			16.7	17.7	18.6	19.6		16.0	17.1	18.2	19.4	
44.0	15.7	16.3	16.9			14.9	15.8	16.5	17.3		14.2	15.2	16.2	17.2	
46.0	14.1	14.6				13.4	14.1	14.7			12.7	13.5	14.3	15.1	
48.0	12.7					11.9	12.5	12.9			11.2	12.0	12.6		
50.0						10.5	11.0				9.6	10.4	11.0		
55.0											6.3	6.6			
θ（°）	15～82	27～82	36～82	51～82	65～82	18～82	27～82	36～82	50～82	65～82	17～82	24～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	10					10					10				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	78.0														
20.0	66.9					62.0					62.0				
22.0	58.3	60.8				58.0	60.8				57.2				
24.0	51.0	53.5				50.7	53.4				49.9	52.9			
26.0	44.9	47.7	47.3			44.6	47.6				43.8	47.1			
28.0	39.9	42.5	44.5			39.5	42.4	44.5			38.8	41.8	44.1		
30.0	35.6	38.0	39.9			35.2	37.8	39.9			34.4	37.2	39.5		
32.0	31.9	34.1	36.1			31.5	33.8	36.1			30.7	33.3	35.7		
34.0	28.6	30.7	32.7	32.5		28.2	30.4	32.5	34.1		27.5	29.8	32.1	34.7	
36.0	25.8	27.6	29.5	31.3		25.4	27.4	29.3	31.7		24.6	26.8	28.9	31.4	
38.0	23.3	25.0	26.6	28.9	24.8	22.9	24.7	26.5	28.9	26.1	22.1	24.1	26.0	28.6	
40.0	21.1	22.6	24.1	26.2	24.2	20.6	22.3	23.9	26.2	25.5	19.9	21.7	23.4	25.9	26.3
42.0	19.1	20.4	21.8	23.7	23.7	18.6	20.1	21.6	23.6	25.0	17.9	19.5	21.1	23.3	25.1
44.0	17.3	18.5	19.7	21.3	22.5	16.8	18.2	19.5	21.3	22.6	16.1	17.6	19.0	21.0	22.5
46.0	15.7	16.8	17.8	19.2		15.2	16.4	17.6	19.2	20.2	14.4	15.8	17.1	18.9	20.2
48.0	14.2	15.1	16.1	17.2		13.7	14.8	15.8	17.2		13.0	14.2	15.4	16.9	18.0
50.0	12.8	13.7	14.4	15.3		12.3	13.3	14.2	15.4		11.6	12.7	13.8	15.1	
55.0	9.9	10.4				9.2	10.0	10.6			8.3	9.4	10.3	11.1	
60.0						6.3	6.7				5.4	6.2	6.7		
θ（°）	15～82	26～82	36～82	51～82	65～82	17～82	25～82	35～82	51～82	66～82	19～82	25～82	35～82	50～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	8					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＤ性能

ＭＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	55.9					48.0					44.4				
22.0	55.9					48.0					44.4				
24.0	52.3					48.0					44.4				
26.0	46.5	47.9				46.3	48.0				44.4				
28.0	41.4	43.8				41.1	43.8				40.4	43.3			
30.0	37.0	39.6				36.7	39.4				36.0	38.9			
32.0	33.3	35.8	35.9			33.0	35.7				32.2	35.3			
34.0	30.0	32.4	34.2			29.7	32.3	34.3			28.9	31.7	33.9		
36.0	27.1	29.4	31.2			26.8	29.2	31.2			26.1	28.6	30.8		
38.0	24.6	26.6	28.6			24.2	26.5	28.6			23.5	25.9	28.2		
40.0	22.3	24.2	26.1	25.0		21.9	24.0	26.1			21.2	23.4	25.6		
42.0	20.3	22.0	23.8	24.1		19.9	21.8	23.7	25.6		19.2	21.2	23.3	25.8	
44.0	18.5	20.1	21.7	23.3		18.1	19.8	21.6	23.8		17.3	19.2	21.1	23.6	
46.0	16.8	18.3	19.8	21.9	18.3	16.4	18.0	19.6	22.0	19.5	15.7	17.4	19.2	21.7	
48.0	15.3	16.7	18.0	20.0	17.8	14.9	16.4	17.9	20.0	19.0	14.1	15.8	17.4	19.7	19.7
50.0	13.9	15.2	16.4	18.2	17.4	13.5	14.9	16.2	18.2	18.6	12.8	14.3	15.8	17.9	19.3
55.0	10.9	11.9	12.9	14.2		10.4	11.6	12.7	14.2	15.2	9.7	11.0	12.2	13.9	15.1
60.0	8.4	9.2	9.9			7.7	8.8	9.6	10.6		6.8	8.1	9.2	10.4	
65.0	5.9	6.4				5.2	5.9	6.6				5.3	6.2	7.1	
θ（°）	18～82	26～82	36～82	51～82	65～82	19～82	27～82	35～82	51～82	66～82	37～82	33～82	36～82	49～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＤ性能

ＭＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	―					―					―				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	40.8														
26.0	40.8					36.6					33.2				
28.0	40.8					36.6					33.2				
30.0	38.2	39.6				36.6	36.6				33.2				
32.0	34.4	36.6				33.7	36.2				33.0	33.2			
34.0	31.1	33.3				30.4	32.9				29.6	32.4			
36.0	28.2	30.5				27.4	30.1				26.7	29.6			
38.0	25.6	27.9	28.4			24.9	27.4	29.0			24.1	26.9			
40.0	23.3	25.5	27.1			22.6	25.0	26.9			21.8	24.4	26.6		
42.0	21.2	23.3	25.0			20.5	22.7	24.6			19.8	22.2	24.3		
44.0	19.4	21.3	23.1			18.6	20.7	22.7			17.9	20.2	22.4		
46.0	17.7	19.5	21.3			17.0	18.9	20.9			16.2	18.3	20.5		
48.0	16.2	17.8	19.5	19.1		15.4	17.2	19.1	19.7		14.7	16.7	18.7		
50.0	14.8	16.3	17.9	18.4		14.0	15.7	17.5	19.1		13.3	15.2	17.0	19.4	
55.0	11.7	13.0	14.3	16.3	13.5	11.0	12.4	13.9	16.0	14.1	10.3	11.8	13.4	15.7	14.6
60.0	9.2	10.3	11.4	12.9	12.7	8.4	9.7	10.9	12.6	13.3	7.5	9.1	10.4	12.3	13.9
65.0	6.8	7.9	8.8	9.9		5.9	7.1	8.3	9.7	10.6	5.0	6.4	7.8	9.4	10.5
70.0		5.4	6.2					5.7	6.8				5.1	6.5	
θ（°）	32～82	26～82	36～82	51～82	65～82	37～82	43～82	38～82	51～82	65～82	41～82	47～82	44～82	50～82	65～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋２７mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	93.2					81.6					70.9				
20.0	85.9	83.4				81.6					70.9				
22.0	78.2	78.2				75.4	76.5				70.9	70.9			
24.0	71.6	72.4	64.6			69.0	70.1				66.7	68.0			
26.0	65.8	66.7	61.6			63.4	64.5	62.9			61.2	62.5	63.6		
28.0	60.7	61.7	59.0	48.7		58.5	59.6	60.3			56.4	57.7	58.7		
30.0	55.1	57.2	56.6	47.3		54.2	55.2	56.1	48.2		52.2	53.4	54.4	49.1	
32.0	50.1	52.3	53.9	45.9	37.7	49.1	51.3	52.2	46.9		48.3	49.5	50.5	47.8	
34.0	45.4	47.5	49.4	44.7	37.0	44.4	46.7	48.6	45.7	37.8	43.6	45.9	47.1	46.6	38.5
36.0	41.3	43.2	44.9	43.5	36.4	40.3	42.4	44.3	44.6	37.2	39.4	41.6	43.6	45.1	37.9
38.0	37.6	39.3	40.9	42.5	35.9	36.7	38.5	40.3	42.5	36.7	35.8	37.8	39.6	42.0	37.4
40.0	34.4	35.9	37.4	39.2	35.5	33.4	35.1	36.7	38.7	36.3	32.6	34.4	36.1	38.2	37.0
42.0	31.5	32.9	34.1	35.7	35.2	30.5	32.1	33.5	35.2	35.9	29.7	31.3	32.9	34.8	36.0
44.0	28.8	30.1	31.2	32.6		27.9	29.3	30.6	32.1	33.0	27.0	28.6	30.0	31.7	32.7
46.0	26.5	27.6	28.6	29.7		25.5	26.8	27.9	29.3		24.7	26.1	27.3	28.8	29.7
48.0	24.3	25.3	26.2	27.1		23.4	24.5	25.5	26.7		22.5	23.8	24.9	26.3	
50.0	22.3	23.2	23.9	24.6		21.4	22.4	23.3	24.3		20.5	21.7	22.7	23.9	
55.0	18.1	18.6	19.0			17.2	17.9	18.5			16.3	17.2	17.9	18.6	
60.0						13.7	14.1				12.8	13.5	13.9		
65.0											10.0	10.3			
θ（°）	23～82	26～82	35～82	49～82	64～82	29～82	31～82	43～82	53～82	64～82	17～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	64.5	61.3				58.0					51.5				
26.0	64.2	57.7				58.0	58.0				51.5	51.5			
28.0	59.9	54.5	48.5			58.0	55.5				51.5	51.5			
30.0	56.1	51.7	46.4			54.0	52.7	47.1			51.5	51.5	47.8		
32.0	52.0	49.1	44.4			50.2	50.2	45.2			48.4	49.7	45.9		
34.0	47.5	46.8	42.7			46.5	47.8	43.5			45.0	46.3	44.2		
36.0	43.3	44.6	41.0	34.7		42.3	44.8	41.8			41.5	43.3	42.6		
38.0	39.6	41.9	39.5	33.7		38.6	41.1	40.3	34.3		37.7	40.4	41.1	34.9	
40.0	36.3	38.4	38.1	32.7	27.0	35.3	37.6	39.0	33.4		34.5	36.9	39.0	34.0	
42.0	33.3	35.3	36.8	31.9	26.5	32.4	34.5	36.5	32.6	27.1	31.5	33.8	35.9	33.2	27.6
44.0	30.6	32.4	34.2	31.1	26.1	29.7	31.7	33.5	31.8	26.6	28.8	30.9	32.9	32.4	27.1
46.0	28.2	29.9	31.5	30.4	25.7	27.3	29.1	30.8	31.1	26.2	26.4	28.4	30.2	31.7	26.7
48.0	26.0	27.5	29.0	29.7	25.3	25.1	26.8	28.3	30.4	25.9	24.2	26.0	27.7	30.0	26.4
50.0	24.0	25.4	26.7	28.4	25.1	23.1	24.6	26.1	28.0	25.6	22.2	23.9	25.5	27.5	26.1
55.0	19.7	20.8	21.8	23.0		18.7	20.0	21.1	22.5		17.9	19.3	20.5	22.1	23.0
60.0	16.1	16.9	17.6			15.2	16.1	17.0	17.9		14.3	15.4	16.4	17.6	
65.0	13.1	13.6	14.0			12.2	12.9	13.5			11.3	12.2	13.0		
70.0						9.7	10.1				8.8	9.4	9.9		
75.0											6.2	7.0			
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	25～82	28～82	41～82	51～82	68～82	16～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	46.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	46.1	43.6				41.8	41.8				37.9	37.9			
34.0	44.3	41.4	37.4			41.8	41.8				37.9	37.9			
36.0	41.8	39.4	35.8			41.8	40.1	36.3			37.9	37.9	36.8		
38.0	39.4	37.5	34.3			40.2	38.2	34.9			37.9	37.9	35.4		
40.0	37.4	35.8	33.0			36.9	36.5	33.6			36.0	37.3	34.1		
42.0	34.8	34.2	31.8	26.9		33.9	35.0	32.4			33.0	35.7	32.9		
44.0	32.1	32.8	30.6	26.1		31.2	33.5	31.2	26.6		30.3	32.9	31.8	27.0	
46.0	29.6	31.5	29.5	25.4		28.7	31.0	30.2	25.9		27.9	30.3	30.7	26.3	
48.0	27.4	29.4	28.5	24.7	20.2	26.5	28.6	29.2	25.2		25.7	27.9	29.7	25.6	
50.0	25.4	27.2	27.6	24.0	19.8	24.5	26.4	28.2	24.6	20.3	23.6	25.7	27.8	25.0	20.6
55.0	20.9	22.5	23.9	22.6	19.0	20.0	21.7	23.3	23.2	19.4	19.2	21.0	22.8	23.6	19.8
60.0	17.3	18.6	19.8	21.3	18.5	16.4	17.8	19.1	20.9	18.9	15.6	17.1	18.6	20.5	19.2
65.0	14.2	15.2	16.2	17.3		13.3	14.5	15.6	16.9		12.5	13.8	15.0	16.5	
70.0	11.6	12.4	13.0			10.8	11.7	12.5	13.3		9.9	11.0	11.9	13.0	
75.0	9.4	9.8				8.5	9.2	9.7			7.7	8.5	9.2		
80.0						6.1	6.9				5.6	6.3	6.8		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	64～82	23～82	26～82	39～82	50～82	66～82	21～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	34.5	32.8				31.0	31.0				28.9	28.9			
40.0	32.9	31.3	28.5			31.0	31.0				28.9	28.9			
42.0	31.1	29.8	27.4			31.0	30.3	27.7			28.9	28.9	28.1		
44.0	29.6	28.5	26.3			30.2	29.0	26.6			28.9	28.9	27.1		
46.0	28.1	27.3	25.3			28.8	27.7	25.7			28.6	28.3	26.1		
48.0	26.8	26.2	24.4			27.3	26.6	24.8			26.4	27.2	25.2		
50.0	25.5	25.1	23.5	20.0		25.2	25.6	23.9			24.3	26.1	24.4		
55.0	21.6	22.8	21.6	18.7		20.8	22.8	22.0	19.0		19.9	22.1	22.5	19.4	
60.0	17.9	19.5	19.9	17.5	14.3	17.1	18.8	20.4	17.8	14.6	16.2	18.1	20.0	18.3	15.0
65.0	14.8	16.2	17.5	16.5	13.7	14.0	15.5	17.0	16.8	14.0	13.1	14.8	16.4	17.3	14.4
70.0	12.2	13.4	14.5	15.6		11.4	12.7	13.9	15.5	13.6	10.5	11.9	13.3	15.1	13.9
75.0	10.0	10.9	11.8	12.8		9.1	10.2	11.2	12.4		8.3	9.5	10.6	12.0	
80.0	8.0	8.7	9.3			7.2	8.0	8.8			6.3	7.3	8.2	9.2	
85.0	5.8	6.7				5.3	6.1	6.5				5.2	6.0		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82	30～82	34～82	37～82	56～82	65～82	35～82	32～82	35～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋６３mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	24.0	24.0	24.0			22.6	22.6				20.4	20.4			
48.0	24.0	24.0	23.9			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
50.0	24.0	24.0	23.0			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
55.0	22.7	22.3	20.9			22.6	22.6	21.3			20.4	20.4	20.4		
60.0	19.3	20.2	19.1	16.3		18.5	20.5	19.5	16.6		17.7	19.9	19.9	16.9	
65.0	16.2	17.8	17.6	15.2	12.1	15.3	17.2	18.0	15.5		14.5	16.5	18.4	15.9	
70.0	13.5	15.0	16.3	14.2	11.4	12.7	14.3	15.8	14.6	11.8	11.9	13.6	15.3	14.9	12.1
75.0	11.2	12.5	13.7	13.4	11.0	10.4	11.7	13.1	13.8	11.3	9.6	11.1	12.6	14.1	11.6
80.0	9.2	10.2	11.2	12.5		8.4	9.5	10.7	12.2	11.0	7.6	8.9	10.1	11.8	11.2
85.0	7.4	8.3	9.0	9.9		6.6	7.6	8.5	9.6		5.8	6.9	8.0	9.3	
90.0	5.9	6.5	7.0			4.9	5.8	6.5			3.9	5.0	6.0	6.9	
95.0	3.0	4.5				3.2	3.8	4.4				3.1	3.8		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82	27～82	32～82	35～82	54～82	64～82	33～82	32～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	17.7	16.9	15.7			16.3	16.3	15.9			15.3	15.3	15.3		
60.0	17.1	15.9	14.9			16.3	16.2	15.1			15.3	15.3	15.3		
65.0	16.0	15.1	14.2	13.0		15.8	15.3	14.4			15.1	15.3	14.5		
70.0	14.0	14.3	13.5	12.0		13.2	14.6	13.7	12.3		12.4	14.4	13.9	12.6	
75.0	11.7	13.2	13.0	11.2	8.7	10.8	12.5	13.2	11.5	8.9	10.1	11.8	13.4	11.8	9.2
80.0	9.7	11.0	12.1	10.5	8.2	8.8	10.3	11.7	10.8	8.5	8.1	9.6	11.2	11.1	8.7
85.0	7.9	9.0	10.1	9.8	7.8	7.1	8.3	9.6	10.2	8.1	6.3	7.7	9.0	10.4	8.4
90.0	6.3	7.3	8.2	9.3		5.5	6.6	7.6	9.0		4.5	5.9	7.1	8.7	8.1
95.0	4.8	5.7	6.4	7.2		3.8	4.9	5.8	6.9			4.1	5.3	6.6	
100.0	3.3	4.0	4.5				3.1	3.9					3.3	4.4	
θ（°）	21～82	25～82	35～82	49～82	65～82	38～82	37～82	41～82	53～82	69～82	41～82	42～82	40～82	49～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
65.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
70.0	13.0	13.0	12.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
75.0	11.7	11.8	11.1	9.2		10.9	12.1	11.4	9.4		10.1	11.4	11.4	9.7	
80.0	9.7	10.7	10.2	8.5		8.9	10.6	10.4	8.7		8.1	9.9	10.7	9.0	
85.0	7.9	9.3	9.3	7.8	5.7	7.1	8.6	9.6	8.1	6.0	6.3	8.0	9.6	8.3	6.2
90.0	6.4	7.5	8.6	7.3	5.4	5.5	6.9	8.2	7.5	5.6	4.6	6.2	7.7	7.8	5.8
95.0	4.9	6.0	7.0	6.8	5.1	3.9	5.3	6.4	7.0	5.3		4.5	5.9	7.3	5.5
100.0	3.4	4.5	5.4	6.4			3.6	4.8	6.2				4.2	5.8	
105.0			3.7					3.0	4.2					3.8	
θ（°）	33～82	39～82	35～82	51～82	65～82	44～82	46～82	46～82	51～82	68～82	47～82	49～82	50～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	93.2					81.6					70.9				
20.0	85.9	83.4				81.6					70.9				
22.0	78.2	78.2				75.4	76.5				70.9	70.9			
24.0	70.2	72.4	64.6			69.0	70.1				66.7	68.0			
26.0	62.2	65.3	61.6			61.2	64.5	62.9			60.3	62.5	63.6		
28.0	55.3	58.1	59.0	48.7		54.4	57.3	60.2			53.5	56.6	58.7		
30.0	49.5	52.1	54.5	47.3		48.6	51.3	53.8	48.2		47.7	50.5	53.2	49.1	
32.0	44.5	46.8	49.0	45.9	37.7	43.6	46.0	48.3	46.9		42.7	45.3	47.7	47.8	
34.0	40.2	42.3	44.2	44.7	37.0	39.2	41.5	43.6	45.7	37.8	38.3	40.7	42.9	45.9	38.5
36.0	36.4	38.3	40.0	42.3	36.4	35.4	37.5	39.4	41.9	37.2	34.5	36.7	38.7	41.4	37.9
38.0	33.0	34.7	36.3	38.4	35.9	32.1	33.9	35.6	37.9	36.7	31.2	33.2	35.0	37.4	37.4
40.0	30.0	31.6	33.0	34.8	35.5	29.1	30.8	32.3	34.3	35.6	28.2	30.0	31.7	33.9	35.3
42.0	27.3	28.7	30.0	31.6	32.4	26.4	27.9	29.3	31.1	32.2	25.5	27.2	28.7	30.7	31.9
44.0	24.9	26.2	27.3	28.6		24.0	25.4	26.6	28.2	29.0	23.1	24.6	26.0	27.7	28.8
46.0	22.7	23.8	24.8	26.0		21.8	23.0	24.2	25.5		20.9	22.3	23.6	25.1	25.9
48.0	20.7	21.7	22.6	23.5		19.8	20.9	22.0	23.1		18.9	20.2	21.3	22.7	
50.0	18.9	19.8	20.5	21.2		18.0	19.0	19.9	20.8		17.1	18.3	19.3	20.4	
55.0	15.0	15.5	15.9			14.1	14.8	15.4			13.2	14.1	14.8	15.5	
60.0						10.9	11.3				10.0	10.6	11.1		
65.0											7.2	7.6			
θ（°）	23～82	34～82	35～82	49～82	64～82	29～82	31～82	43～82	53～82	64～82	17～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋３６ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	64.5	61.3				58.0					51.5				
26.0	64.2	57.7				58.0	58.0				51.5	51.5			
28.0	57.6	54.5	48.5			56.7	55.5				51.5	51.5			
30.0	51.7	51.7	46.4			50.8	52.7	47.1			49.9	51.5	47.8		
32.0	46.7	49.1	44.4			45.7	48.9	45.2			44.8	48.2	45.9		
34.0	42.3	45.0	42.7			41.3	44.2	43.5			40.4	43.5	44.2		
36.0	38.4	40.9	41.0	34.7		37.4	40.1	41.8			36.6	39.4	42.1		
38.0	35.0	37.3	39.5	33.7		34.0	36.5	38.9	34.3		33.1	35.8	38.3	34.9	
40.0	31.9	34.0	36.1	32.7	27.0	31.0	33.2	35.4	33.4		30.1	32.5	34.9	34.0	
42.0	29.2	31.1	33.0	31.9	26.5	28.2	30.3	32.4	32.6	27.1	27.4	29.6	31.8	33.2	27.6
44.0	26.7	28.5	30.2	31.1	26.1	25.8	27.7	29.6	31.8	26.6	24.9	27.0	29.0	31.7	27.1
46.0	24.5	26.1	27.7	29.8	25.7	23.5	25.3	27.1	29.4	26.2	22.7	24.6	26.5	28.9	26.7
48.0	22.4	24.0	25.4	27.3	25.3	21.5	23.2	24.8	26.8	25.9	20.6	22.4	24.2	26.4	26.4
50.0	20.6	22.0	23.3	25.0	25.1	19.6	21.2	22.6	24.5	25.6	18.8	20.5	22.0	24.1	25.5
55.0	16.6	17.7	18.7	19.9		15.6	16.9	18.0	19.4		14.8	16.2	17.4	19.0	19.9
60.0	13.3	14.1	14.8			12.3	13.3	14.2	15.1		11.5	12.6	13.6	14.8	
65.0	10.5	11.0	11.4			9.6	10.3	10.9			8.7	9.6	10.4		
70.0						7.2	7.7				6.2	7.0	7.5		
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	25～82	28～82	41～82	51～82	68～82	24～82	26～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	46.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	46.1	43.6				41.8	41.8				37.9	37.9			
34.0	43.9	41.4	37.4			41.8	41.8				37.9	37.9			
36.0	40.0	39.4	35.8			39.1	40.1	36.3			37.9	37.9	36.8		
38.0	36.5	37.5	34.3			35.6	38.2	34.9			34.8	37.9	35.4		
40.0	33.4	35.8	33.0			32.5	35.3	33.6			31.7	34.7	34.1		
42.0	30.7	33.1	31.8	26.9		29.8	32.4	32.4			28.9	31.7	32.9		
44.0	28.2	30.4	30.6	26.1		27.3	29.7	31.2	26.6		26.4	29.0	31.5	27.0	
46.0	25.9	28.0	29.5	25.4		25.0	27.3	29.5	25.9		24.1	26.6	28.9	26.3	
48.0	23.8	25.8	27.7	24.7	20.2	22.9	25.0	27.1	25.2		22.1	24.3	26.6	25.6	
50.0	21.9	23.8	25.5	24.0	19.8	21.0	23.0	24.9	24.6	20.3	20.2	22.3	24.4	25.0	20.6
55.0	17.8	19.4	20.8	22.6	19.0	16.9	18.6	20.2	22.4	19.4	16.1	17.9	19.7	22.0	19.8
60.0	14.5	15.7	16.9	18.5	18.5	13.6	15.0	16.3	18.1	18.9	12.7	14.3	15.7	17.7	19.0
65.0	11.6	12.6	13.6	14.7		10.8	11.9	13.0	14.3		9.9	11.2	12.4	13.9	
70.0	9.2	10.0	10.6			8.4	9.3	10.1	10.9		7.5	8.6	9.5	10.6	
75.0	7.2	7.6				6.2	6.9	7.5			5.1	6.2	7.0		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	64～82	32～82	36～82	39～82	50～82	66～82	30～82	34～82	37～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	34.5	32.8				31.0	31.0				28.9	28.9			
40.0	32.9	31.3	28.5			31.0	31.0				28.9	28.9			
42.0	31.1	29.8	27.4			30.5	30.3	27.7			28.9	28.9	28.1		
44.0	28.9	28.5	26.3			28.0	29.0	26.6			27.2	28.9	27.1		
46.0	26.6	27.3	25.3			25.7	27.7	25.7			24.9	27.7	26.1		
48.0	24.5	26.2	24.4			23.6	26.1	24.8			22.8	25.5	25.2		
50.0	22.6	24.8	23.5	20.0		21.7	24.1	23.9			20.9	23.4	24.4		
55.0	18.5	20.4	21.6	18.7		17.6	19.6	21.7	19.0		16.8	19.0	21.1	19.4	
60.0	15.1	16.7	18.3	17.5	14.3	14.2	16.0	17.7	17.8	14.6	13.4	15.3	17.1	18.3	15.0
65.0	12.3	13.6	15.0	16.5	13.7	11.4	12.9	14.3	16.4	14.0	10.5	12.2	13.8	16.0	14.4
70.0	9.8	11.0	12.1	13.5		8.9	10.2	11.5	13.1	13.6	8.1	9.5	10.9	12.7	13.9
75.0	7.8	8.7	9.5	10.5		6.9	7.9	8.9	10.2		5.9	7.2	8.4	9.8	
80.0	5.9	6.6	7.2				5.8	6.7				5.0	6.1	7.2	
θ（°）	24～82	28～82	35～82	50～82	65～82	42～82	41～82	45～82	56～82	65～82	41～82	39～82	43～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋６３ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	24.0	24.0	24.0			22.6	22.6				20.4	20.4			
48.0	24.0	24.0	23.9			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
50.0	24.0	24.0	23.0			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
55.0	19.9	22.1	20.9			19.1	21.5	21.3			18.3	20.4	20.4		
60.0	16.5	18.4	19.1	16.3		15.6	17.7	19.5	16.6		14.9	17.1	19.3	16.9	
65.0	13.6	15.3	16.9	15.2	12.1	12.7	14.6	16.4	15.5		12.0	13.9	15.8	15.9	
70.0	11.1	12.6	14.0	14.2	11.4	10.3	11.9	13.4	14.6	11.8	9.5	11.2	12.9	14.9	12.1
75.0	9.0	10.2	11.4	13.1	11.0	8.1	9.5	10.9	12.7	11.3	7.4	8.9	10.3	12.3	11.6
80.0	7.1	8.2	9.2	10.5		6.3	7.5	8.6	10.1	11.0	5.3	6.8	8.1	9.7	10.9
85.0	5.4	6.3	7.1	8.0		4.3	5.5	6.5	7.7		3.3	4.7	6.0	7.3	
90.0	3.6	4.4	5.0				3.5	4.4					3.8	4.9	
θ（°）	21～82	25～82	35～82	50～82	65～82	40～82	39～82	43～82	54～82	64～82	38～82	43～82	41～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	17.7	16.9	15.7			16.3	16.3	15.9			15.3	15.3	15.3		
60.0	17.0	15.9	14.9			16.2	16.2	15.1			15.3	15.3	15.3		
65.0	14.1	15.1	14.2	13.0		13.2	15.3	14.4			12.5	14.7	14.5		
70.0	11.6	13.3	13.5	12.0		10.8	12.6	13.7	12.3		10.0	12.0	13.9	12.6	
75.0	9.4	10.9	12.4	11.2	8.7	8.6	10.2	11.9	11.5	8.9	7.8	9.6	11.4	11.8	9.2
80.0	7.6	8.9	10.2	10.5	8.2	6.8	8.2	9.6	10.8	8.5	5.9	7.5	9.1	11.1	8.7
85.0	5.9	7.0	8.2	9.7	7.8	4.9	6.4	7.6	9.3	8.1	4.0	5.7	7.1	9.0	8.4
90.0	4.2	5.4	6.3	7.5		3.2	4.5	5.8	7.2			3.7	5.2	6.8	7.9
95.0		3.6	4.5	5.4				3.8	5.1				3.2	4.7	
θ（°）	35～82	34～82	37～82	49～82	65～82	42～82	48～82	48～82	53～82	69～82	45～82	46～82	46～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
65.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
70.0	11.6	13.0	12.2			10.8	12.5	12.5			10.1	11.4	11.4		
75.0	9.5	11.2	11.1	9.2		8.7	10.5	11.4	9.4		7.9	9.9	11.4	9.7	
80.0	7.6	9.1	10.2	8.5		6.8	8.5	10.1	8.7		6.0	7.8	9.7	9.0	
85.0	6.0	7.3	8.7	7.8	5.7	5.0	6.6	8.1	8.1	6.0	4.1	6.0	7.6	8.3	6.2
90.0	4.3	5.7	6.9	7.3	5.4	3.3	4.9	6.3	7.5	5.6		4.1	5.8	7.8	5.8
95.0		4.0	5.2	6.7	5.1		3.1	4.6	6.3	5.3			3.9	5.9	5.5
100.0			3.4	4.8					4.4					4.0	
θ（°）	42～82	44～82	43～82	51～82	65～82	48～82	50～82	56～82	58～82	68～82	51～82	53～82	54～82	55～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	91.0					81.6					70.9				
20.0	77.4	81.1				76.4					70.9				
22.0	66.8	70.7				65.8	69.9				64.8	69.2			
24.0	58.2	61.7	64.4			57.2	60.9				56.3	60.1			
26.0	51.1	54.2	57.2			50.1	53.4	56.5			49.2	52.7	56.0		
28.0	45.2	48.0	50.6	48.7		44.2	47.2	50.0			43.3	46.4	49.4		
30.0	40.1	42.6	45.1	47.3		39.1	41.8	44.4	47.8		38.3	41.1	43.8	47.4	
32.0	35.8	38.1	40.2	43.2	37.7	34.8	37.3	39.6	42.7		33.9	36.5	39.0	42.2	
34.0	32.0	34.1	36.0	38.6	37.0	31.1	33.3	35.4	38.2	37.8	30.2	32.5	34.8	37.7	38.5
36.0	28.7	30.6	32.4	34.7	36.3	27.7	29.8	31.7	34.2	36.0	26.9	29.0	31.1	33.7	35.7
38.0	25.8	27.5	29.1	31.1	32.5	24.8	26.7	28.4	30.6	32.2	23.9	25.9	27.8	30.2	31.9
40.0	23.2	24.7	26.1	27.9	29.1	22.2	23.9	25.5	27.5	28.8	21.4	23.2	24.9	27.0	28.5
42.0	20.8	22.2	23.5	25.1	25.9	19.9	21.4	22.9	24.6	25.7	19.0	20.7	22.2	24.2	25.4
44.0	18.7	20.0	21.1	22.5		17.8	19.2	20.5	22.0	22.8	16.9	18.5	19.9	21.6	22.6
46.0	16.8	18.0	19.0	20.1		15.9	17.2	18.3	19.6		15.0	16.4	17.7	19.2	20.0
48.0	15.1	16.1	17.0	17.9		14.2	15.3	16.3	17.5		13.3	14.6	15.7	17.1	
50.0	13.5	14.4	15.1	15.8		12.6	13.6	14.5	15.4		11.7	12.9	13.9	15.1	
55.0	10.1	10.7	11.1			9.2	9.9	10.5			8.1	9.2	10.0	10.7	
60.0						5.8	6.4					5.6	6.2		
θ（°）	23～82	26～82	35～82	49～82	64～82	29～82	31～82	43～82	53～82	64～82	36～82	29～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋３６ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	60.7	61.3				58.0					51.5				
26.0	53.5	57.3				52.5	56.7				51.5	51.5			
28.0	47.5	51.0	48.5			46.5	50.3				45.6	49.6			
30.0	42.3	45.6	46.4			41.4	44.8	47.1			40.5	44.1	47.2		
32.0	37.9	40.9	43.8			37.0	40.1	43.2			36.1	39.4	42.6		
34.0	34.1	36.8	39.4			33.1	36.0	38.8			32.2	35.3	38.3		
36.0	30.7	33.2	35.6	34.7		29.8	32.4	35.0			28.9	31.7	34.5		
38.0	27.7	30.0	32.3	33.7		26.8	29.2	31.6	34.3		25.9	28.5	31.1	34.5	
40.0	25.1	27.2	29.2	32.1	27.0	24.1	26.4	28.6	31.6		23.2	25.7	28.0	31.2	
42.0	22.7	24.6	26.5	29.1	26.5	21.7	23.9	25.9	28.6	27.1	20.9	23.1	25.3	28.2	27.6
44.0	20.5	22.3	24.1	26.4	26.1	19.6	21.6	23.4	25.9	26.6	18.7	20.8	22.8	25.5	27.1
46.0	18.6	20.2	21.8	23.9	25.5	17.7	19.5	21.2	23.5	25.2	16.8	18.7	20.6	23.1	24.9
48.0	16.8	18.3	19.8	21.7	23.0	15.9	17.6	19.1	21.2	22.7	15.0	16.8	18.5	20.8	22.4
50.0	15.2	16.6	17.9	19.6	20.7	14.3	15.8	17.3	19.1	20.4	13.4	15.1	16.7	18.7	20.1
55.0	11.7	12.8	13.8	15.0		10.8	12.0	13.2	14.6		9.9	11.3	12.6	14.2	15.1
60.0	8.8	9.7	10.4			7.8	8.9	9.8	10.7		6.7	8.2	9.2	10.3	
65.0	6.1	6.7	7.2				5.8	6.6				5.0	5.9		
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	42～82	38～82	41～82	52～82	68～82	40～82	36～82	38～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋４５ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	44.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	39.7	43.2				38.7	41.8				37.9	37.9			
34.0	35.8	39.0	37.4			34.8	38.3				34.0	37.7			
36.0	32.3	35.3	35.8			31.4	34.6	36.3			30.6	34.0	36.8		
38.0	29.3	32.1	34.3			28.4	31.4	34.3			27.5	30.7	33.8		
40.0	26.6	29.2	31.8			25.7	28.5	31.2			24.8	27.8	30.7		
42.0	24.2	26.6	29.0	26.9		23.3	25.9	28.4			22.4	25.2	27.9		
44.0	22.0	24.2	26.5	26.1		21.1	23.5	25.9	26.6		20.2	22.8	25.4	27.0	
46.0	20.0	22.1	24.2	25.4		19.1	21.4	23.6	25.9		18.3	20.7	23.0	26.3	
48.0	18.2	20.2	22.1	24.7	20.2	17.3	19.4	21.5	24.4		16.5	18.7	20.9	24.0	
50.0	16.6	18.4	20.2	22.7	19.8	15.6	17.6	19.6	22.2	20.3	14.8	16.9	19.0	21.9	20.6
55.0	13.0	14.5	16.0	18.0	19.0	12.1	13.8	15.4	17.6	19.3	11.2	13.1	14.8	17.2	19.0
60.0	10.0	11.3	12.5	14.0	15.0	9.1	10.5	11.9	13.6	14.8	8.3	9.8	11.3	13.2	14.6
65.0	7.6	8.6	9.5	10.6		6.4	7.8	8.9	10.2		5.4	7.0	8.3	9.8	
70.0	5.0	6.0	6.8				5.1	6.1	7.1				5.4	6.8	
θ（°）	27～82	31～82	35～82	50～82	64～82	45～82	43～82	47～82	50～82	66～82	43～82	47～82	44～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋５４ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	33.2	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	30.1	32.8				29.2	31.0				28.4	28.9			
40.0	27.4	30.4	28.5			26.5	29.7				25.6	28.9			
42.0	24.9	27.8	27.4			24.0	27.1	27.7			23.2	26.4	28.1		
44.0	22.7	25.4	26.3			21.8	24.7	26.6			21.0	24.0	27.0		
46.0	20.7	23.2	25.3			19.8	22.5	25.2			19.0	21.8	24.7		
48.0	18.9	21.2	23.6			18.0	20.5	23.0			17.2	19.9	22.5		
50.0	17.2	19.4	21.6	20.0		16.3	18.7	21.1			15.5	18.0	20.5		
55.0	13.6	15.5	17.4	18.7		12.7	14.8	16.8	19.0		11.9	14.1	16.3	19.3	
60.0	10.7	12.3	13.9	16.1	14.3	9.8	11.5	13.3	15.7	14.6	8.9	10.8	12.7	15.3	15.0
65.0	8.2	9.5	10.9	12.7	13.7	7.2	8.8	10.3	12.3	13.9	6.2	8.1	9.7	11.9	13.6
70.0	5.8	7.2	8.3	9.7			6.3	7.7	9.3	10.4		5.4	7.1	8.9	10.2
75.0			5.9	7.0				5.1	6.7					6.2	
θ（°）	39～82	44～82	41～82	50～82	65～82	51～82	52～82	51～82	56～82	65～82	50～82	51～82	55～82	53～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋６３ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	22.3	24.0	24.0			21.5	22.6				20.4	20.4			
48.0	20.4	23.1	23.9			19.6	22.5	22.6			18.8	20.4	20.4		
50.0	18.8	21.3	23.0			17.9	20.6	22.6			17.1	20.0	20.4		
55.0	15.1	17.3	19.5			14.2	16.6	19.0			13.4	16.0	18.5		
60.0	12.1	14.0	15.9	16.3		11.2	13.3	15.3	16.6		10.4	12.6	14.9	16.9	
65.0	9.5	11.2	12.8	15.2	12.1	8.7	10.5	12.3	14.9		7.9	9.8	11.8	14.5	
70.0	7.4	8.8	10.2	12.2	11.4	6.4	8.1	9.7	11.9	11.8	5.4	7.4	9.1	11.5	12.1
75.0	5.2	6.7	7.9	9.6	10.8	4.1	5.9	7.4	9.2	10.6	3.1	5.0	6.8	8.8	10.4
80.0	3.2	4.5	5.8	7.2			3.7	5.1	6.8	7.8			4.4	6.4	7.6
85.0			3.5	4.6					4.2					3.8	
θ（°）	37～82	42～82	39～82	50～82	65～82	49～82	50～82	55～82	54～82	64～82	50～82	53～82	53～82	53～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	15.6	16.9	15.7			14.8	16.3	15.9			14.0	15.3	15.3		
60.0	12.5	14.7	14.9			11.7	14.1	15.1			10.9	13.5	15.3		
65.0	10.0	11.9	13.8	13.0		9.2	11.2	13.3			8.4	10.6	12.9		
70.0	7.8	9.5	11.2	12.0		7.0	8.8	10.7	12.3		6.0	8.2	10.2	12.6	
75.0	5.8	7.4	8.9	11.1	8.7	4.8	6.7	8.4	10.7	8.9	3.8	6.0	7.9	10.4	9.2
80.0	3.8	5.5	6.9	8.8	8.2		4.6	6.3	8.4	8.5		3.8	5.7	8.0	8.7
85.0		3.5	4.9	6.6	7.8			4.2	6.2	7.6			3.5	5.9	7.4
90.0				4.4					4.0					3.5	4.8
θ（°）	45～82	46～82	51～82	50～82	65～82	54～82	56～82	57～82	59～82	69～82	55～82	57～82	58～82	60～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	12.6	13.2	13.2			11.8	12.5	12.5			11.1	11.4	11.4		
65.0	10.1	12.2	13.2			9.3	11.6	12.5			8.5	11.0	11.4		
70.0	7.9	9.8	11.7			7.1	9.1	11.2			6.2	8.5	10.8		
75.0	5.9	7.7	9.4	9.2		4.9	7.0	8.9	9.4			6.4	8.4	9.7	
80.0	3.9	5.8	7.4	8.5			5.0	6.9	8.7				6.4	9.0	
85.0		3.9	5.6	7.6	5.7			4.9	7.2	6.0			4.3	6.9	6.2
90.0			3.6	5.7	5.4				5.3	5.6				4.8	5.8
95.0				3.6	4.9				3.2	4.7					4.4
θ（°）	51～82	53～82	55～82	56～82	65～82	58～82	61～82	63～82	63～82	68～82	60～82	63～82	64～82	66～82	66～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋２７mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
16.0	90.6									
18.0	75.6					70.9				
20.0	63.9	67.6				61.9				
22.0	54.7	58.6				52.8	57.1			
24.0	47.3	50.8	53.5			45.4	49.2			
26.0	41.2	44.3	47.2			39.3	42.7	46.0		
28.0	36.0	38.8	41.5	44.5		34.2	37.3	40.3		
30.0	31.7	34.2	36.6	39.8		29.8	32.7	35.3	38.9	
32.0	27.9	30.2	32.4	35.3	37.2	26.1	28.7	31.1	34.4	
34.0	24.7	26.7	28.7	31.3	33.3	22.8	25.2	27.4	30.4	32.6
36.0	21.8	23.7	25.5	27.8	29.4	20.0	22.1	24.2	26.8	28.8
38.0	19.3	21.0	22.6	24.6	26.0	17.4	19.4	21.3	23.7	25.4
40.0	17.0	18.6	20.0	21.8	22.9	15.2	17.0	18.7	20.9	22.3
42.0	15.0	16.4	17.7	19.3	20.1	13.2	14.9	16.4	18.3	19.6
44.0	13.2	14.4	15.6	16.9		11.4	12.9	14.3	16.0	17.1
46.0	11.5	12.7	13.7	14.8		9.5	11.2	12.4	13.9	14.7
48.0	10.0	11.1	11.9	12.8		7.7	9.3	10.7	12.0	
50.0	8.3	9.4	10.3	11.0		6.1	7.6	8.9	10.2	
55.0		5.5	6.0						5.5	
θ（°）	33～82	26～82	35～82	49～82	64～82	47～82	48～82	48～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ　94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
20.0	64.5									
22.0	57.4					51.5				
24.0	49.8	53.5				47.9				
26.0	43.6	47.4				41.7	46.1			
28.0	38.3	41.9	44.6			36.5	40.5			
30.0	33.9	37.1	39.8			32.0	35.7	38.8		
32.0	30.1	33.0	35.9			28.2	31.6	34.8		
34.0	26.7	29.4	32.1			24.9	28.0	30.9		
36.0	23.8	26.3	28.7	31.7		22.0	24.8	27.6		
38.0	21.2	23.5	25.8	28.8		19.4	22.0	24.6	28.0	
40.0	18.9	21.0	23.1	25.9	27.0	17.1	19.5	21.9	25.1	
42.0	16.9	18.8	20.7	23.3	25.3	15.0	17.3	19.5	22.4	24.7
44.0	15.0	16.8	18.5	20.9	22.7	13.2	15.3	17.3	20.0	22.1
46.0	13.3	15.0	16.5	18.7	20.2	11.5	13.5	15.3	17.8	19.6
48.0	11.8	13.3	14.7	16.6	17.9	9.9	11.8	13.5	15.7	17.4
50.0	10.4	11.8	13.1	14.8	15.8	8.2	10.3	11.8	13.9	15.3
55.0	6.9	8.3	9.5	10.6			6.4	8.0	9.8	10.7
60.0		5.0	5.9						5.8	
θ（°）	38～82	33～82	36～82	50～82	65～82	51～82	52～82	53～82	52～82	64～82
標準フック	150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ　94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
22.0	46.1									
24.0	46.1					37.9				
26.0	45.5					37.9				
28.0	40.2	43.8				37.9				
30.0	35.7	39.4				33.9	37.9			
32.0	31.8	35.3				30.0	34.0			
34.0	28.4	31.7	34.3			26.6	30.3			
36.0	25.4	28.5	31.0			23.7	27.1	30.1		
38.0	22.8	25.6	28.3			21.0	24.2	27.3		
40.0	20.4	23.1	25.6			18.7	21.7	24.6		
42.0	18.3	20.8	23.2	26.1		16.6	19.4	22.1		
44.0	16.4	18.7	20.9	23.8		14.7	17.3	19.8	23.1	
46.0	14.7	16.8	18.9	21.8		13.0	15.4	17.8	21.1	
48.0	13.2	15.1	17.0	19.7	20.2	11.4	13.7	15.9	19.0	
50.0	11.7	13.5	15.3	17.8	19.8	10.0	12.1	14.2	17.0	19.4
55.0	8.5	10.1	11.6	13.6	15.1	6.3	8.6	10.4	12.8	14.6
60.0	5.5	7.1	8.5	10.1	11.0		5.2	7.1	9.2	10.6
65.0			5.4	6.7					5.8	
θ（°）	42～82	47～82	43～82	50～82	64～82	55～82	56～82	57～82	57～82	64～82
標準フック	80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ　94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

ＭＢ＋ＦＢ＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	12.5					12.5				
合計長さ（m）	34.5					42.5				
作業半径（m）	オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
24.0	34.5									
26.0	34.5					28.9				
28.0	34.5					28.9				
30.0	34.5					28.9				
32.0	32.7	34.5				28.9				
34.0	29.3	32.6				27.6	28.9			
36.0	26.3	29.7				24.5	28.5			
38.0	23.6	26.8				21.9	25.6			
40.0	21.2	24.3	26.8			19.5	22.9			
42.0	19.1	21.9	24.4			17.4	20.6	23.7		
44.0	17.2	19.8	22.5			15.4	18.5	21.5		
46.0	15.4	17.9	20.4			13.7	16.6	19.4		
48.0	13.9	16.2	18.5			12.1	14.8	17.5		
50.0	12.4	14.6	16.8	19.6		10.7	13.2	15.7		
55.0	9.3	11.1	13.0	15.7		7.2	9.7	11.9	15.0	
60.0	6.3	8.3	9.9	12.1	14.0		6.5	8.7	11.3	13.5
65.0		5.5	7.2	9.1	10.5			5.7	8.2	10.0
70.0				6.2					5.2	6.7
θ（°）	50～82	50～82	55～82	53～82	65～82	60～82	61～82	62～82	63～82	64～82
標準フック	80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ 又は、
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ　94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋２７mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	75.0														
20.0	75.0					67.0					57.0				
22.0	70.5	72.3				67.0					57.0				
24.0	64.3	66.0				61.6	63.6				57.0	57.0			
26.0	58.8	60.5	62.0			56.4	58.2				54.1	56.2			
28.0	54.0	55.6	57.0			51.7	53.5	55.1			49.6	51.5	53.3		
30.0	49.8	51.3	52.7	50.9		47.6	49.3	50.8			45.6	47.4	49.1		
32.0	46.0	47.5	48.8	49.6		43.9	45.5	47.0	48.9		42.0	43.7	45.3	47.4	
34.0	42.6	44.0	45.2	46.8	39.8	40.6	42.1	43.5	45.3		38.7	40.4	41.9	43.9	
36.0	38.9	40.8	42.0	43.5	39.2	37.5	39.0	40.4	42.0	39.8	35.8	37.4	38.8	40.7	40.4
38.0	35.2	37.4	39.1	40.5	38.7	34.1	36.2	37.5	39.1	39.3	33.1	34.6	36.0	37.8	39.1
40.0	31.9	33.9	35.9	37.8	38.2	30.8	33.0	34.9	36.4	37.4	29.8	32.1	33.4	35.1	36.3
42.0	28.9	30.8	32.6	34.8	36.0	27.8	29.9	31.8	33.8	34.8	26.9	29.0	31.0	32.6	33.7
44.0	26.2	28.0	29.6	31.6	32.8	25.2	27.1	28.8	31.0	32.4	24.2	26.2	28.1	30.3	31.3
46.0	23.8	25.4	26.9	28.6	29.7	22.7	24.5	26.1	28.0	29.2	21.8	23.7	25.4	27.5	28.8
48.0	21.6	23.1	24.4	26.0	26.8	20.5	22.2	23.6	25.4	26.4	19.6	21.3	22.9	24.8	26.0
50.0	19.5	20.9	22.1	23.5		18.5	20.0	21.4	22.9	23.7	17.6	19.2	20.6	22.4	23.3
55.0	15.2	16.3	17.2	18.1		14.2	15.4	16.4	17.6		13.2	14.6	15.7	17.0	
60.0	11.6	12.4	13.1			10.6	11.6	12.4	13.1		9.6	10.7	11.7	12.6	
65.0	8.6	9.2	9.6			7.6	8.3	8.9			6.5	7.5	8.2		
70.0	5.3	6.2					5.2	5.6							
θ（°）	23～82	25～82	37～82	53～82	63～82	38～82	32～82	33～82	50～82	63～82	41～82	44～82	46～82	53～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	54.0														
22.0	54.0					48.4					43.0				
24.0	54.0					48.4					43.0				
26.0	54.0	54.0				48.4					43.0				
28.0	53.9	54.0				48.4	48.4				43.0	43.0			
30.0	49.8	51.4				47.9	48.4				43.0	43.0			
32.0	46.1	47.6	48.7			44.3	46.3				42.4	43.0			
34.0	42.8	44.2	45.6			41.0	42.9	44.7			39.2	41.3	43.0		
36.0	39.8	41.2	42.5			37.9	39.7	41.5			36.3	38.3	40.2		
38.0	37.1	38.4	39.7	36.6		35.1	36.8	38.5			33.7	35.6	37.4		
40.0	34.0	35.9	37.1	35.7		32.6	34.1	35.7	36.3		31.3	33.1	34.8	36.8	
42.0	31.0	33.5	34.7	34.9	28.8	30.0	31.8	33.2	35.4		29.0	30.8	32.4	34.6	
44.0	28.3	30.6	32.6	34.0	28.3	27.2	29.6	30.9	33.0	28.8	26.3	28.7	30.2	32.3	29.2
46.0	25.8	28.0	30.1	31.9	27.9	24.8	27.1	28.8	30.8	28.4	23.8	26.3	28.2	30.1	28.8
48.0	23.5	25.6	27.5	30.0	27.6	22.5	24.7	26.8	28.7	28.0	21.6	23.9	26.1	28.1	28.4
50.0	21.5	23.4	25.2	27.5	27.2	20.4	22.5	24.5	26.8	27.7	19.5	21.7	23.8	26.2	27.5
55.0	17.0	18.6	20.1	22.0	23.1	16.0	17.8	19.4	21.4	22.7	15.1	16.9	18.7	20.9	22.3
60.0	13.3	14.7	15.9	17.3		12.3	13.8	15.1	16.7		11.4	13.0	14.5	16.2	17.2
65.0	10.3	11.3	12.3	13.2		9.3	10.5	11.6	12.7		8.3	9.7	10.9	12.2	
70.0	7.6	8.5	9.1			6.6	7.6	8.5	9.2		5.5	6.8	7.8	8.8	
75.0	5.1	5.8	6.3					5.5							
θ（°）	30～82	33～82	35～82	52～82	66～82	41～82	44～82	40～82	49～82	68～82	44～82	47～82	50～82	52～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	37.0														
26.0	37.0					34.0					30.5				
28.0	37.0					34.0					30.5				
30.0	37.0	37.0				34.0					30.5				
32.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
34.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
36.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
38.0	36.0	37.0	35.9			34.0	34.0				30.5	30.5			
40.0	33.7	35.2	34.6			32.0	33.9	34.0			30.5	30.5	30.5		
42.0	31.5	32.9	33.4			29.7	31.5	33.4			29.0	30.5	30.5		
44.0	29.5	30.8	32.2			27.7	29.3	31.1			27.0	29.0	30.5		
46.0	27.0	28.9	30.2	26.7		25.8	27.4	29.0	27.0		25.0	27.0	28.9	27.4	
48.0	24.7	27.2	28.4	26.0		23.7	25.5	27.1	26.4		22.7	25.2	27.0	26.8	
50.0	22.6	25.0	26.7	25.4	21.0	21.6	23.8	25.3	25.8		20.6	23.4	25.2	26.2	
55.0	18.1	20.2	22.2	24.1	20.2	17.1	19.3	21.4	23.3	20.5	16.1	18.5	20.8	23.3	20.8
60.0	14.4	16.2	17.9	20.1	19.5	13.4	15.3	17.1	19.6	19.9	12.4	14.5	16.5	19.1	20.2
65.0	11.3	12.8	14.2	16.0	17.1	10.3	11.9	13.5	15.5	16.7	9.3	11.1	12.8	15.0	16.4
70.0	8.6	9.9	11.1	12.4		7.6	9.0	10.3	11.9		6.7	8.2	9.7	11.4	12.4
75.0	6.4	7.4	8.3	9.3		5.2	6.5	7.6	8.8			5.7	6.9	8.3	
80.0		5.0	5.8					5.0						5.4	
θ（°）	36～82	33～82	35～82	49～82	64～82	44～82	47～82	45～82	54～82	66～82	47～82	46～82	49～82	49～82	63～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	25.0														
28.0	25.0					24.5					23.8				
30.0	25.0					24.5					23.8				
32.0	25.0					24.5					23.8				
34.0	25.0	25.0				24.5					23.8				
36.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
38.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
40.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
42.0	25.0	25.0	25.0			24.5	24.5				23.8	23.8			
44.0	25.0	25.0	25.0			24.5	24.5	24.5			23.8	23.8	23.8		
46.0	25.0	25.0	25.0			24.5	24.5	24.5			23.8	23.8	23.8		
48.0	24.8	25.0	25.0			23.3	24.5	24.5			23.2	23.8	23.8		
50.0	23.3	24.7	25.0			21.7	23.4	24.5			21.6	23.4	23.8		
55.0	19.4	21.2	22.4	21.1		18.3	19.7	21.3	21.5		17.5	19.8	21.4	21.8	
60.0	15.6	17.8	19.3	19.9	16.2	14.7	16.7	18.0	20.1		13.8	16.3	18.2	20.3	
65.0	12.5	14.4	16.2	18.1	15.5	11.5	13.6	15.2	17.0	15.8	10.6	12.8	14.9	17.3	16.1
70.0	9.8	11.4	13.0	15.0	15.0	8.8	10.6	12.3	14.3	15.3	7.9	9.8	11.7	14.1	15.5
75.0	7.4	8.8	10.2	11.8	12.8	6.5	8.0	9.5	11.4	12.5	5.4	7.3	8.9	10.9	12.3
80.0	5.3	6.6	7.7	9.0			5.8	7.0	8.5				6.4	8.1	
85.0			5.4	6.3					5.9					5.5	
θ（°）	39～82	43～82	40～82	49～82	64～82	50～82	50～82	54～82	52～82	65～82	48～82	53～82	52～82	51～82	63～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋６３ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	19.8														
32.0	19.8					18.3					16.9				
34.0	19.8					18.3					16.9				
36.0	19.8					18.3					16.9				
38.0	19.8					18.3					16.9				
40.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
42.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
44.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
46.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
48.0	19.8	19.8	19.8			18.3	18.3				16.9	16.9			
50.0	19.8	19.8	19.8			18.3	18.3	18.3			16.9	16.9	16.9		
55.0	19.8	19.8	19.8			18.3	18.3	18.3			16.9	16.9	16.9		
60.0	16.8	18.4	19.7	17.2		15.6	17.1	18.3			15.0	16.9	16.9		
65.0	13.6	15.8	17.0	16.1		12.7	14.5	15.9	16.4		11.8	14.3	15.9	16.7	
70.0	10.9	12.9	14.8	15.2	12.3	9.9	12.1	13.5	15.5	12.6	9.0	11.3	13.5	15.5	12.7
75.0	8.5	10.3	12.0	14.1	11.8	7.6	9.5	11.3	13.1	12.1	6.7	8.7	10.7	13.2	12.3
80.0	6.5	8.0	9.5	11.4	11.4	5.5	7.2	8.8	11.0	11.7	4.4	6.5	8.2	10.5	11.9
85.0	4.5	6.0	7.2	8.8		3.3	5.2	6.6	8.4	9.5		4.2	6.0	7.9	9.2
90.0		4.0	5.2	6.5			3.0	4.4	6.0				3.7	5.6	
95.0			3.0						3.5					3.0	
θ（°）	42～82	42～82	43～82	49～82	65～82	48～82	48～82	52～82	51～82	58～82	50～82	51～82	51～82	50～82	63～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	14.7														
34.0	14.7					13.5					12.8				
36.0	14.7					13.5					12.8				
38.0	14.7					13.5					12.8				
40.0	14.7					13.5					12.8				
42.0	14.7					13.5					12.8				
44.0	14.7	14.7				13.5					12.8				
46.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
48.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
50.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
55.0	14.7	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
60.0	14.7	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
65.0	14.2	14.7	14.7			12.8	13.5	13.5			12.4	12.8	12.8		
70.0	11.5	13.4	14.1	12.8		10.5	12.1	13.5	13.0		9.7	12.0	12.8	12.8	
75.0	9.1	11.1	12.6	12.0	9.4	8.2	10.2	11.5	12.3		7.3	9.6	11.4	12.5	
80.0	7.0	8.9	10.6	11.3	8.9	6.1	8.1	9.6	11.5	9.2	5.2	7.4	9.4	11.5	9.3
85.0	5.2	6.8	8.4	10.5	8.6	4.1	6.1	7.8	9.6	8.8		5.3	7.2	9.6	8.9
90.0	3.3	5.0	6.4	8.3	8.3		4.1	5.8	7.8	8.5			5.2	7.4	8.6
95.0		3.1	4.6	6.1				3.7	5.7					5.2	6.5
100.0				4.0					3.4						
θ（°）	44～82	45～82	49～82	49～82	65～82	52～82	54～82	55～82	56～82	68～82	54～82	56～82	57～82	58～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
　　ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
34.0	10.9														
36.0	10.9					9.8					9.4				
38.0	10.9					9.8					9.4				
40.0	10.9					9.8					9.4				
42.0	10.9					9.8					9.4				
44.0	10.9					9.8					9.4				
46.0	10.9					9.8					9.4				
48.0	10.9	10.9				9.8					9.4				
50.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
55.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
60.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8				9.4	9.4			
65.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8	9.8			9.4	9.4	9.4		
70.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8	9.8			9.3	9.4	9.4		
75.0	9.3	10.9	10.9	9.8		8.2	9.6	9.8	9.8		7.5	9.0	9.4	9.4	
80.0	7.2	9.2	10.3	9.1		6.3	8.0	9.3	9.4		5.4	7.8	9.0	9.4	
85.0	5.4	7.2	8.8	8.5	6.4	4.3	6.5	7.7	8.8			5.8	7.6	8.9	
90.0	3.5	5.4	7.1	8.0	6.0		4.6	6.2	8.0	6.2			5.9	7.9	6.3
95.0		3.6	5.3	7.3	5.7			4.7	6.4	5.9			3.9	6.4	6.0
100.0			3.4	5.4	5.5				4.9	5.7				4.5	5.8
θ（°）	49～82	51～82	52～82	52～82	65～82	56～82	59～82	61～82	63～82	62～82	58～82	60～82	59～82	61～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	75.0														
20.0	75.0					67.0					57.0				
22.0	70.5	72.3				67.0					57.0				
24.0	64.3	66.0				61.6	63.6				57.0	57.0			
26.0	58.8	60.5	62.0			56.4	58.2				54.1	56.2			
28.0	53.4	55.6	57.0			51.7	53.5	55.1			49.6	51.5	53.3		
30.0	47.4	50.6	52.7	50.9		46.3	49.3	50.8			45.3	47.4	49.1		
32.0	42.3	45.2	48.0	49.6		41.3	44.3	47.0	48.9		40.3	43.5	45.3	47.4	
34.0	37.9	40.6	43.1	46.4	39.8	36.8	39.7	42.3	45.3		35.8	38.8	41.6	43.9	
36.0	34.0	36.5	38.7	41.7	39.2	32.9	35.5	38.0	41.2	39.8	32.0	34.7	37.3	40.6	40.4
38.0	30.6	32.8	34.9	37.6	38.7	29.5	31.9	34.1	37.0	39.1	28.5	31.1	33.4	36.5	38.7
40.0	27.5	29.6	31.5	33.9	35.6	26.4	28.7	30.7	33.3	35.2	25.5	27.8	30.0	32.8	34.8
42.0	24.8	26.7	28.4	30.6	32.1	23.7	25.8	27.6	30.0	31.6	22.7	24.9	26.9	29.5	31.2
44.0	22.3	24.0	25.6	27.6	28.9	21.2	23.1	24.9	27.0	28.4	20.3	22.3	24.1	26.5	28.0
46.0	20.0	21.7	23.1	24.9	25.9	19.0	20.7	22.3	24.3	25.5	18.0	19.9	21.6	23.7	25.1
48.0	18.0	19.5	20.8	22.4	23.2	16.9	18.6	20.0	21.8	22.8	16.0	17.7	19.3	21.2	22.4
50.0	16.1	17.5	18.7	20.1		15.1	16.6	17.9	19.5	20.3	14.1	15.8	17.2	18.9	19.9
55.0	12.1	13.2	14.1	15.1		11.1	12.3	13.3	14.5		10.1	11.5	12.6	13.9	
60.0	8.8	9.6	10.3			7.8	8.7	9.5	10.3		6.6	7.9	8.8	9.8	
65.0	5.7	6.4	6.9				5.3	6.0					5.2		
θ（°）	33～82	35～82	37～82	53～82	63～82	44～82	40～82	42～82	50～82	63～82	47～82	49～82	46～82	53～82	65～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋３６mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	54.0														
22.0	54.0					48.4					43.0				
24.0	54.0					48.4					43.0				
26.0	54.0	54.0				48.4					43.0				
28.0	53.9	54.0				48.4	48.4				43.0	43.0			
30.0	49.8	51.4				47.9	48.4				43.0	43.0			
32.0	44.8	47.6	48.7			43.7	46.3				42.4	43.0			
34.0	40.2	43.7	45.6			39.2	42.9	44.7			38.2	41.3	43.0		
36.0	36.3	39.5	42.5			35.2	38.6	41.5			34.3	37.8	40.2		
38.0	32.8	35.7	38.6	36.6		31.7	34.9	37.9			30.8	34.1	37.2		
40.0	29.6	32.4	35.0	35.7		28.6	31.5	34.3	36.3		27.6	30.7	33.7	36.8	
42.0	26.8	29.4	31.8	34.9	28.8	25.8	28.5	31.1	34.6		24.9	27.7	30.5	34.1	
44.0	24.3	26.7	29.0	32.0	28.3	23.3	25.8	28.2	31.5	28.8	22.3	25.0	27.6	31.0	29.2
46.0	22.0	24.3	26.3	29.1	27.9	21.0	23.4	25.6	28.6	28.4	20.1	22.6	24.9	28.1	28.8
48.0	19.9	22.0	24.0	26.5	27.6	18.9	21.1	23.2	26.0	28.0	18.0	20.3	22.6	25.5	27.7
50.0	18.0	20.0	21.8	24.1	25.8	17.0	19.1	21.0	23.6	25.4	16.1	18.3	20.4	23.1	25.0
55.0	13.9	15.5	17.0	18.9	20.0	12.9	14.7	16.3	18.3	19.6	12.0	13.8	15.6	17.8	19.2
60.0	10.5	11.8	13.0	14.4		9.5	11.0	12.3	13.9		8.6	10.2	11.6	13.4	14.4
65.0	7.7	8.7	9.7	10.6		6.5	7.9	9.0	10.1		5.4	7.1	8.3	9.6	
70.0		5.9	6.7					5.9	6.8				5.1	6.3	
θ（°）	43～82	41～82	43～82	52～82	66～82	46～82	49～82	47～82	49～82	68～82	49～82	52～82	50～82	52～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋４５mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	37.0														
26.0	37.0					34.0					30.5				
28.0	37.0					34.0					30.5				
30.0	37.0	37.0				34.0					30.5				
32.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
34.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
36.0	37.0	37.0				34.0	34.0				30.5	30.5			
38.0	34.1	37.0	35.9			33.1	34.0				30.5	30.5			
40.0	30.9	34.3	34.6			29.9	33.5	34.0			28.9	30.5	30.5		
42.0	28.1	31.2	33.4			27.1	30.4	33.4			26.1	29.6	30.5		
44.0	25.5	28.5	31.3			24.5	27.6	30.7			23.6	26.9	30.0		
46.0	23.2	26.0	28.6	26.7		22.2	25.1	28.0	27.0		21.2	24.4	27.3	27.4	
48.0	21.1	23.7	26.2	26.0		20.1	22.9	25.5	26.4		19.1	22.1	24.9	26.8	
50.0	19.2	21.6	23.9	25.4	21.0	18.2	20.8	23.3	25.8		17.2	20.0	22.6	26.2	
55.0	15.0	17.1	19.1	21.8	20.2	14.0	16.2	18.4	21.3	20.5	13.0	15.4	17.7	20.8	20.8
60.0	11.6	13.3	15.0	17.3	18.9	10.6	12.5	14.3	16.7	18.5	9.6	11.7	13.6	16.2	18.1
65.0	8.7	10.2	11.6	13.4	14.5	7.7	9.3	10.9	12.9	14.1	6.7	8.5	10.2	12.4	13.8
70.0	6.2	7.5	8.7	10.0			6.6	7.9	9.5			5.7	7.3	9.0	10.0
75.0			6.1	7.0				5.2	6.5					6.1	
θ（°）	41～82	45～82	42～82	49～82	64～82	52～82	52～82	51～82	54～82	66～82	51～82	52～82	53～82	52～82	63～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋５４mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	25.0														
28.0	25.0					24.5					23.8				
30.0	25.0					24.5					23.8				
32.0	25.0					24.5					23.8				
34.0	25.0	25.0				24.5					23.8				
36.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
38.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
40.0	25.0	25.0				24.5	24.5				23.8	23.8			
42.0	25.0	25.0	25.0			24.5	24.5				23.8	23.8			
44.0	25.0	25.0	25.0			24.5	24.5	24.5			23.8	23.8	23.8		
46.0	24.7	25.0	25.0			23.7	24.5	24.5			22.8	23.8	23.8		
48.0	22.5	25.0	25.0			21.6	24.5	24.5			20.6	23.8	23.8		
50.0	20.6	23.4	25.0			19.6	22.7	24.5			18.7	21.9	23.8		
55.0	16.3	18.8	21.2	21.1		15.3	18.0	20.6	21.5		14.4	17.3	20.0	21.8	
60.0	12.8	15.0	17.1	19.9	16.2	11.8	14.2	16.4	19.6		10.9	13.4	15.8	19.1	
65.0	9.9	11.8	13.6	16.1	15.5	8.9	11.0	12.9	15.6	15.8	8.0	10.2	12.3	15.1	16.1
70.0	7.4	9.0	10.6	12.6	14.1	6.4	8.2	9.9	12.2	13.8	5.2	7.4	9.3	11.7	13.5
75.0	5.0	6.6	7.9	9.6	10.6		5.7	7.3	9.1	10.3			6.6	8.7	10.0
80.0			5.6	6.9					6.4					6.0	
θ（°）	44～82	48～82	47～82	50～82	64～82	53～82	54～82	58～82	58～82	65～82	52～82	56～82	57～82	58～82	63～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５m＋６３mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	19.8														
32.0	19.8					18.3					16.9				
34.0	19.8					18.3					16.9				
36.0	19.8					18.3					16.9				
38.0	19.8					18.3					16.9				
40.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
42.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
44.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
46.0	19.8	19.8				18.3	18.3				16.9	16.9			
48.0	19.8	19.8	19.8			18.3	18.3				16.9	16.9			
50.0	19.8	19.8	19.8			18.3	18.3	18.3			16.9	16.9	16.9		
55.0	17.5	19.8	19.8			16.6	18.3	18.3			15.7	16.9	16.9		
60.0	14.0	16.5	19.0	17.2		13.0	15.7	18.3			12.1	15.0	16.9		
65.0	11.0	13.2	15.4	16.1		10.1	12.5	14.8	16.4		9.2	11.7	14.2	16.7	
70.0	8.5	10.5	12.4	15.1	12.3	7.5	9.7	11.7	14.6	12.6	6.6	8.9	11.1	14.2	12.7
75.0	6.3	8.0	9.7	12.1	11.8	5.2	7.2	9.1	11.6	12.1		6.5	8.5	11.1	12.3
80.0	4.1	5.9	7.4	9.3	10.7		5.0	6.7	8.9	10.4		4.0	6.1	8.4	10.1
85.0		3.7	5.3	6.9				4.4	6.4	7.5			3.7	6.0	7.3
90.0			3.0	4.5					3.9					3.4	
θ（°）	46～82	47～82	48～82	49～82	65～82	55～82	56～82	56～82	57～82	64～82	57～82	58～82	58～82	59～82	63～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	14.7														
34.0	14.7					13.5					12.8				
36.0	14.7					13.5					12.8				
38.0	14.7					13.5					12.8				
40.0	14.7					13.5					12.8				
42.0	14.7					13.5					12.8				
44.0	14.7	14.7				13.5					12.8				
46.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
48.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
50.0	14.7	14.7				13.5	13.5				12.8	12.8			
55.0	14.7	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
60.0	14.6	14.7	14.7			13.5	13.5	13.5			12.8	12.8	12.8		
65.0	11.6	14.2	14.7			10.7	13.4	13.5			9.8	12.7	12.8		
70.0	9.1	11.3	13.6	12.8		8.1	10.6	13.0	13.0		7.3	9.9	12.4	12.8	
75.0	6.9	8.9	10.9	12.0	9.4	5.9	8.1	10.3	12.3			7.4	9.7	12.5	
80.0	4.8	6.8	8.5	11.1	8.9	3.7	6.0	7.9	10.6	9.2		5.2	7.3	10.2	9.3
85.0		4.8	6.5	8.6	8.6		3.8	5.8	8.2	8.8			5.2	7.7	8.9
90.0			4.5	6.4	7.7			3.7	6.0	7.4				5.5	7.2
95.0				4.3					3.7						4.7
θ（°）	51～82	53～82	54～82	54～82	65～82	55～82	57～82	59～82	60～82	68～82	60～82	61～82	62～82	63～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋８１ｍラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
34.0	10.9														
36.0	10.9					9.8					9.4				
38.0	10.9					9.8					9.4				
40.0	10.9					9.8					9.4				
42.0	10.9					9.8					9.4				
44.0	10.9					9.8					9.4				
46.0	10.9					9.8					9.4				
48.0	10.9	10.9				9.8					9.4				
50.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
55.0	10.9	10.9				9.8	9.8				9.4	9.4			
60.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8				9.4	9.4			
65.0	10.9	10.9	10.9			9.8	9.8	9.8			9.4	9.4	9.4		
70.0	9.2	10.9	10.9			8.3	9.8	9.8			7.5	9.4	9.4		
75.0	7.0	9.3	10.9	9.8		6.1	8.6	9.8	9.8			7.9	9.4	9.4	
80.0	5.0	7.2	9.2	9.1		3.9	6.4	8.6	9.4			5.7	8.1	9.4	
85.0		5.3	7.1	8.5	6.4		4.4	6.5	8.8				5.9	8.9	
90.0			5.2	7.6	6.0			4.6	7.2	6.2				6.8	6.3
95.0			3.3	5.6	5.7				5.1	5.9				4.7	6.0
100.0				3.6	5.0				3.0	4.7					4.4
θ（°）	56～82	58～82	59～82	61～82	65～82	59～82	62～82	64～82	63～82	67～82	64～82	65～82	67～82	68～82	68～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

3－1．作業半径一揚程図［メインブーム(MB)、フィックスブーム(FB)］

作業半径 ― 揚程図

重荷重ヘッド仕様
メインブーム(MB)，メインブーム(MB)＋フィックスブーム(FB)

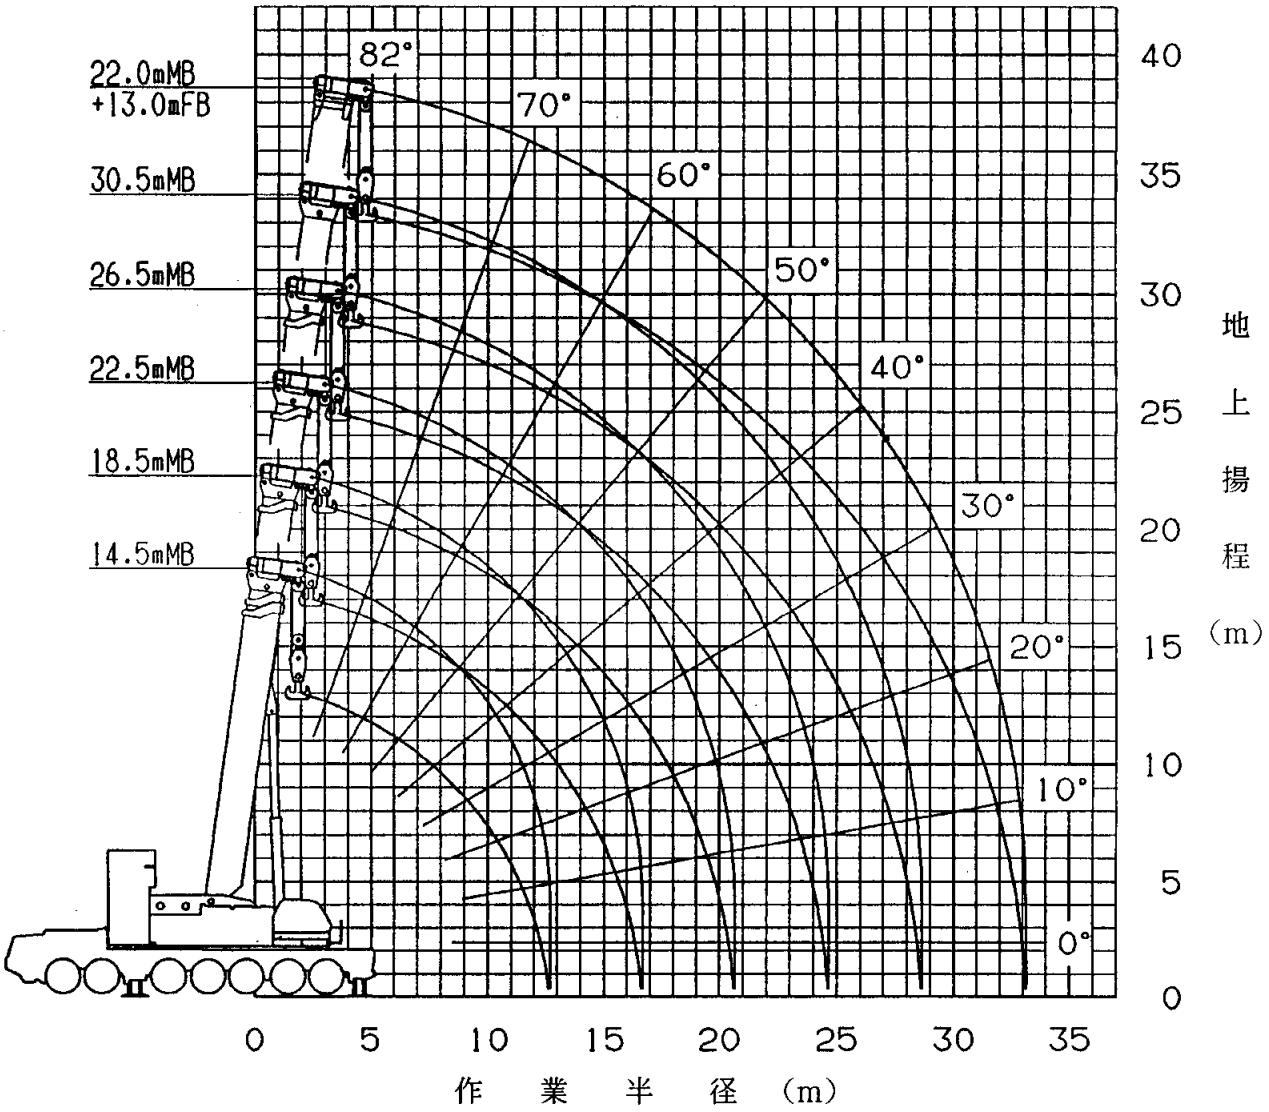

（注）1. 上図はブームのたわみを含んでいません。A～D性能の最大作業半径を図示しています。
2. 各ブーム長さのブーム伸長状態は次のとおりです。

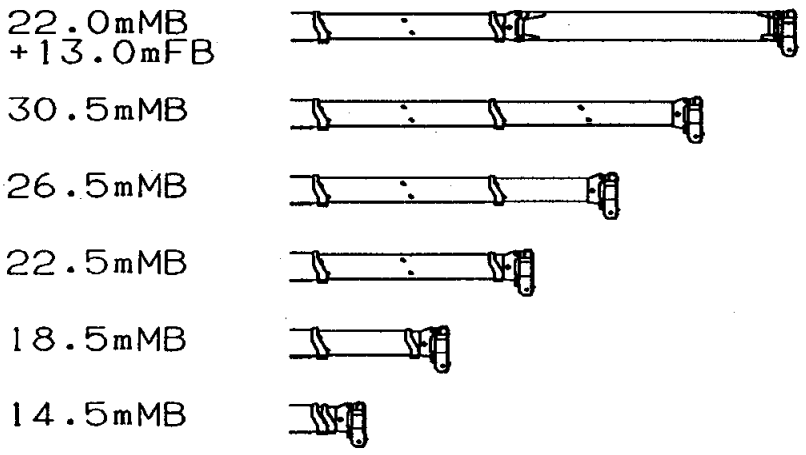

作業半径 ― 揚程図

標準ヘッド仕様
メインブーム(MB), メインブーム(MB)＋フィックスブーム(FB)

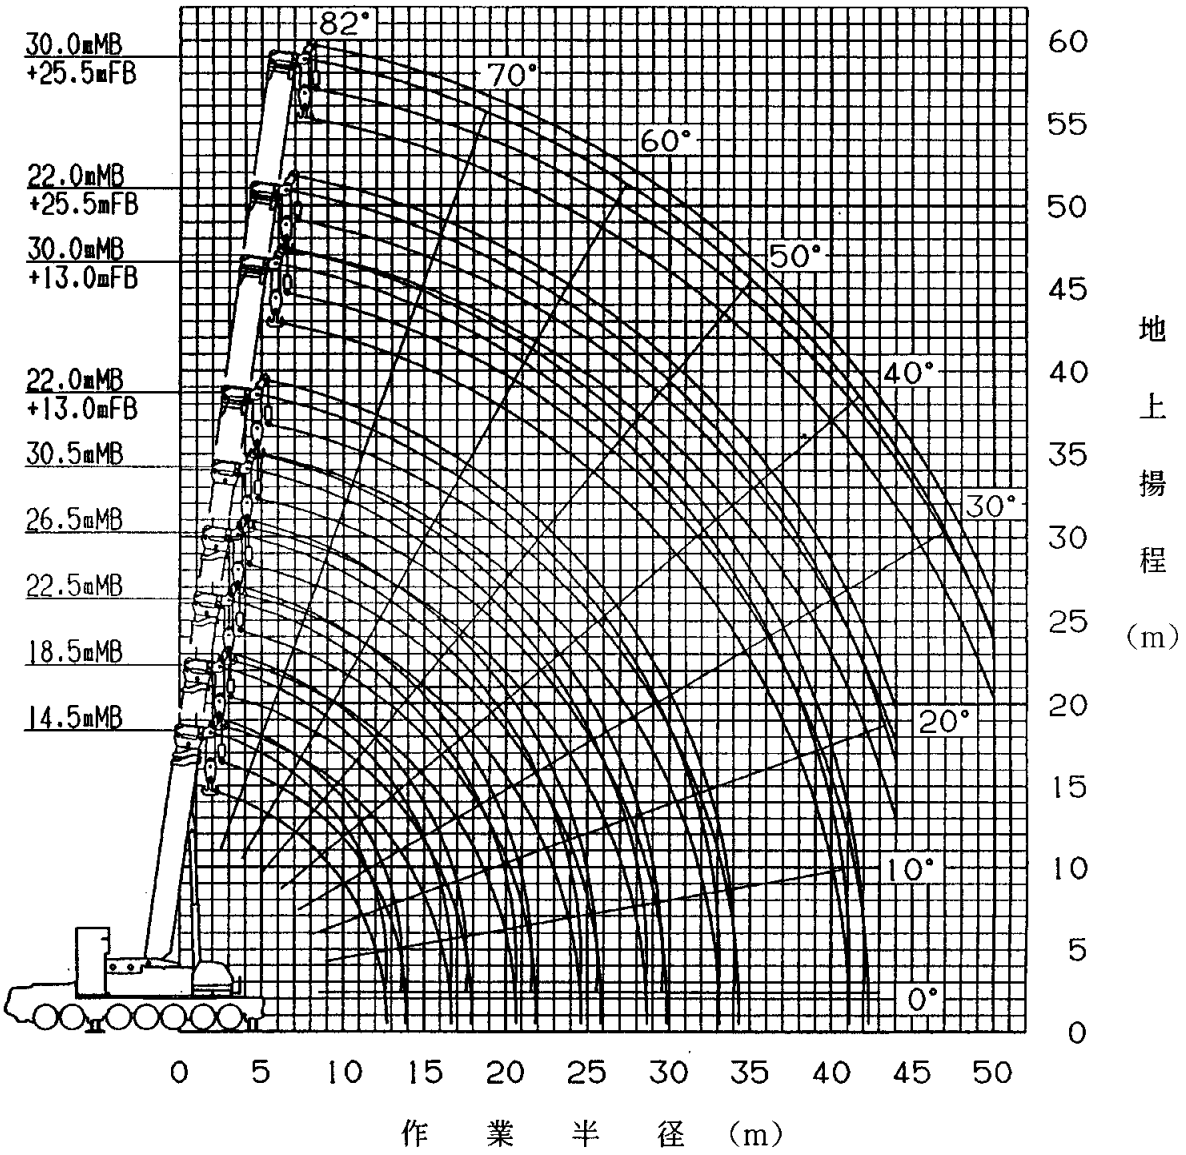

（注）1. 上図はブームのたわみを含んでいません。ＳＡ～ＳＣ性能の最大作業半径を図示しています。
2. 各ブーム長さのブーム伸長状態は次のとおりです。

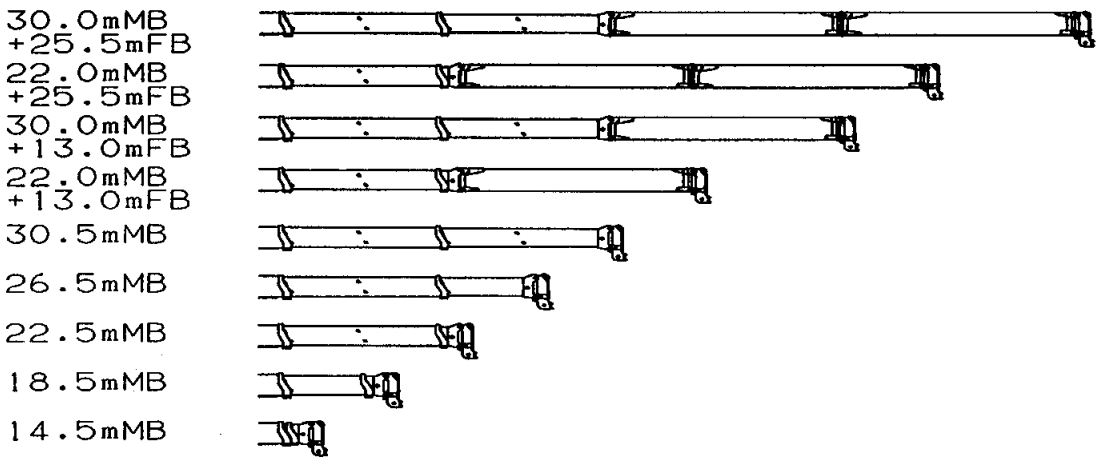

３－２．作業半径ー揚程図［ラフィングジブ］

作業半径　―　揚程図

メインブーム（MB）＋２．５m＋１８mラフィングジブ

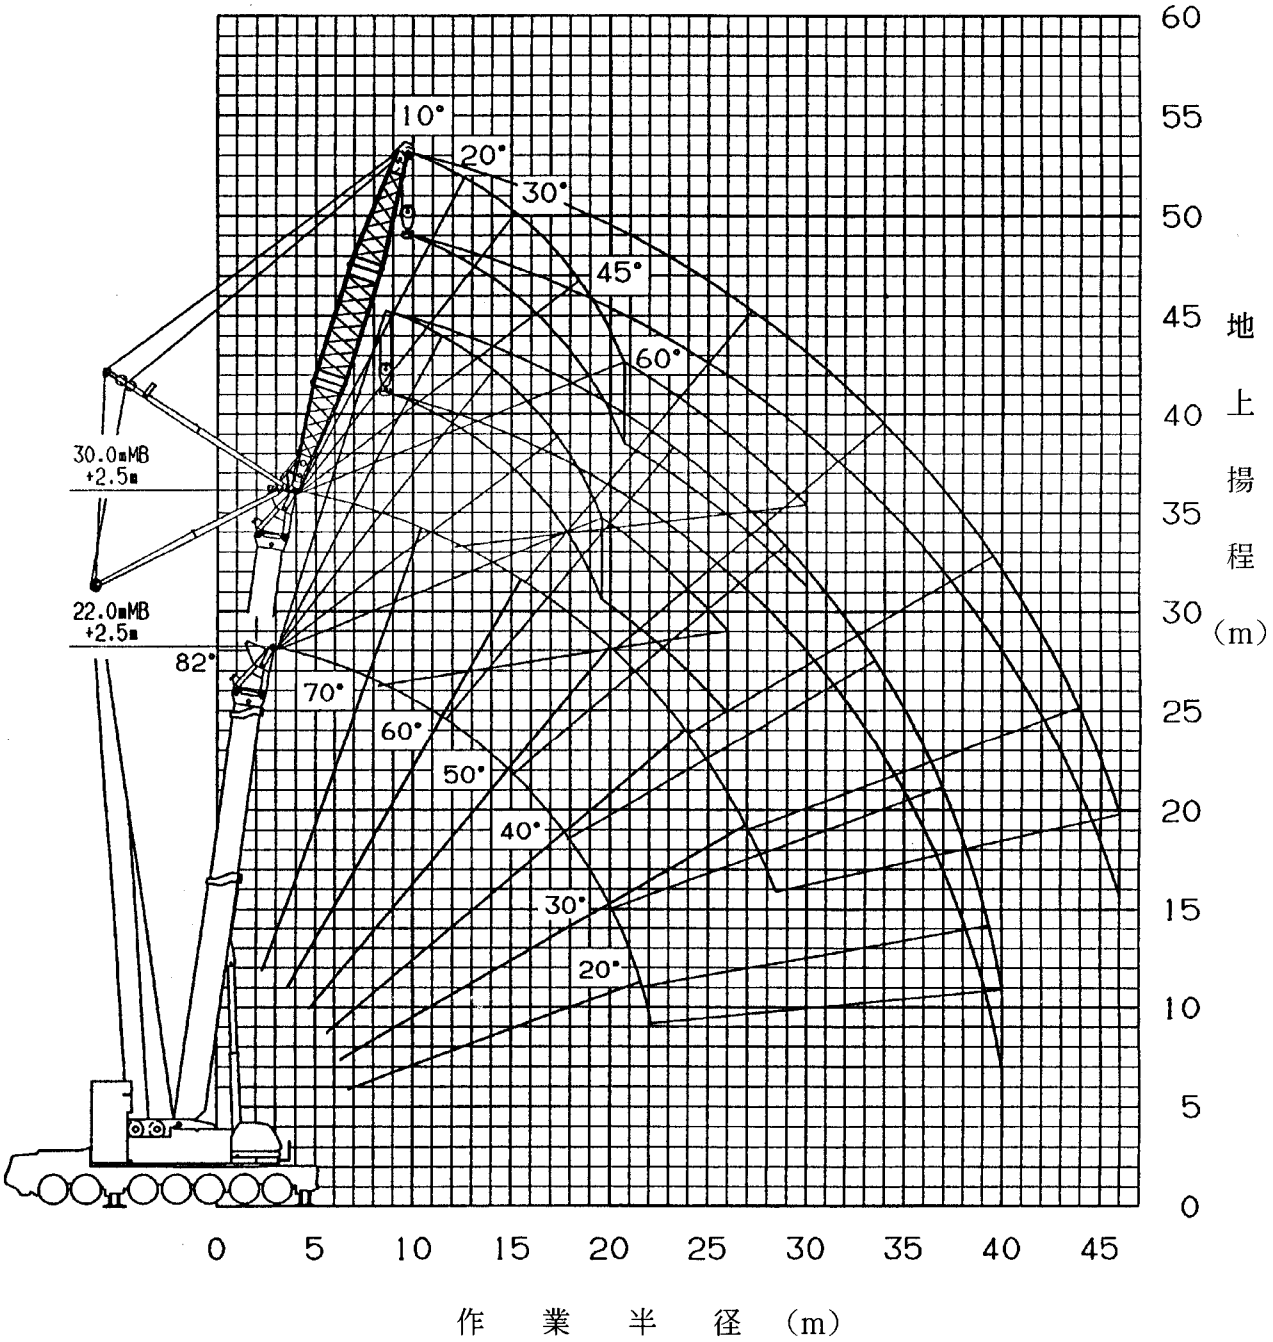

（注）1.　上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2.　２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋27mラフィングジブ

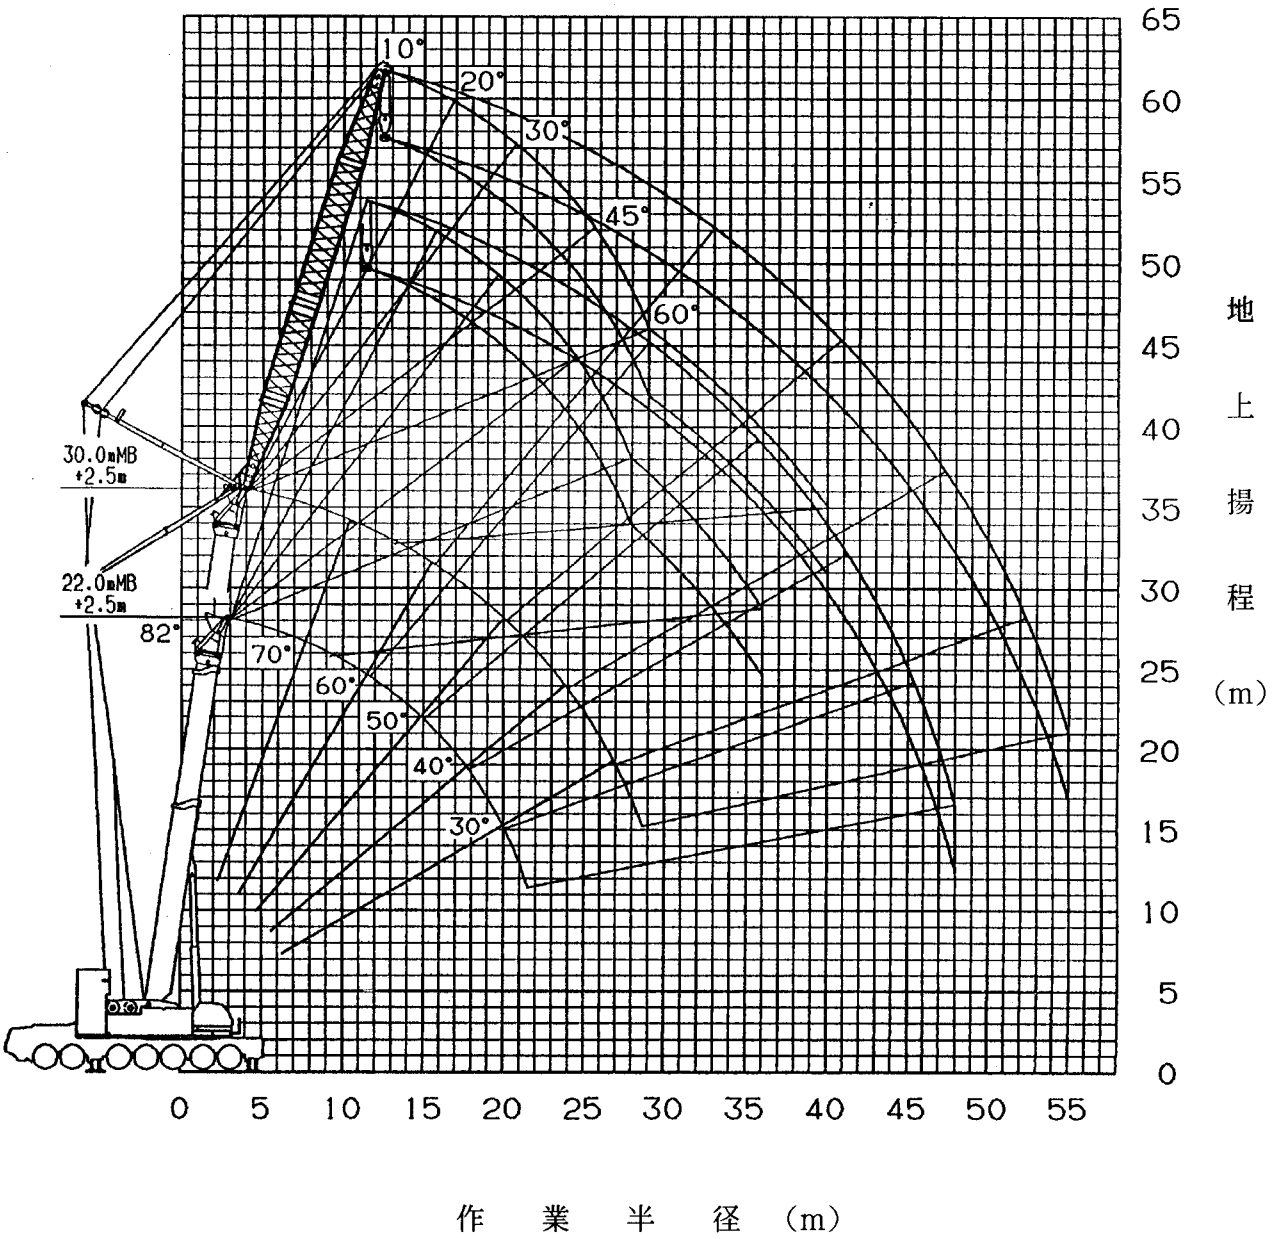

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋36mラフィングジブ

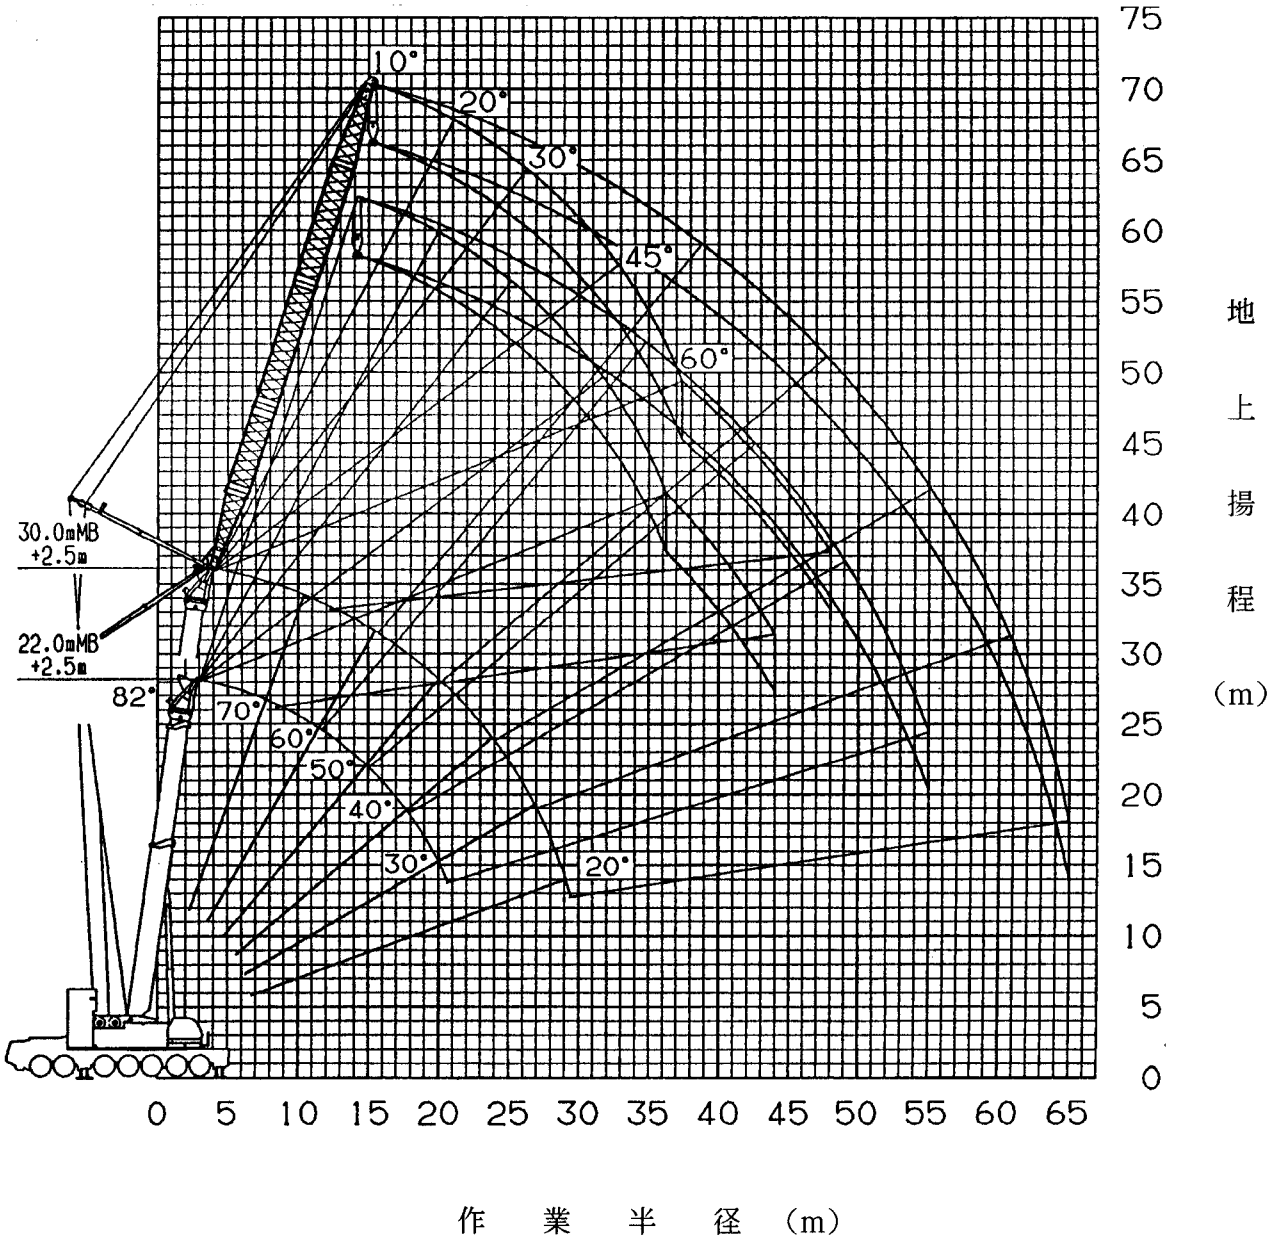

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋45mラフィングジブ

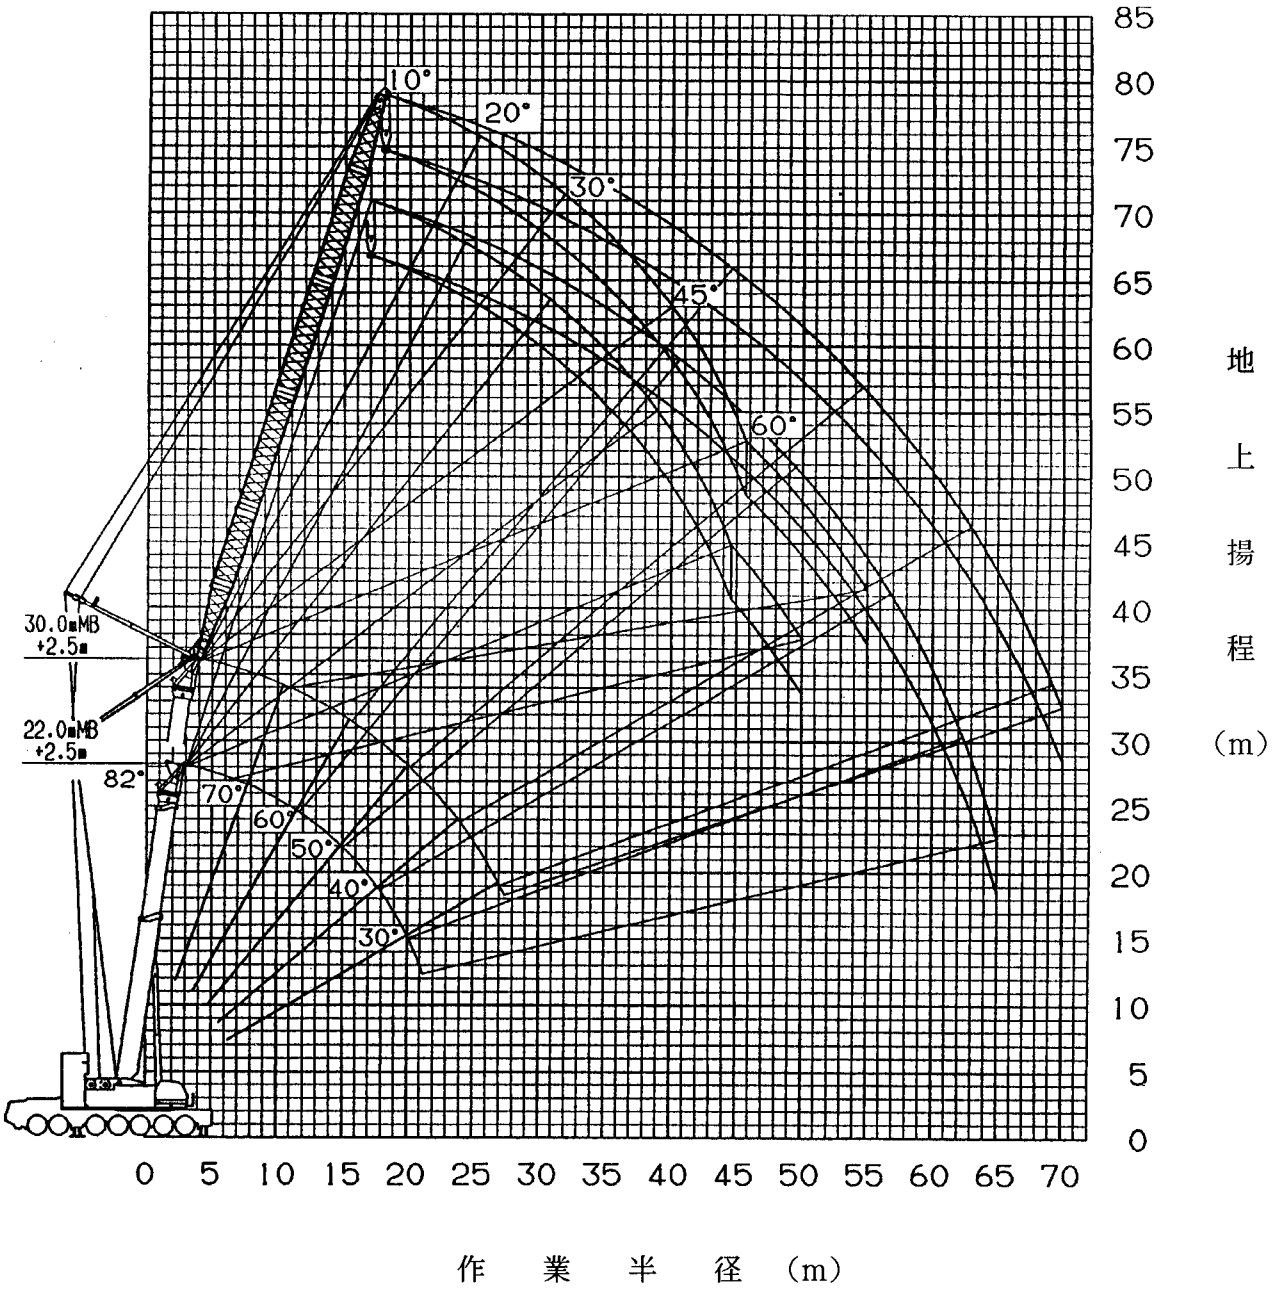

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋54mラフィングジブ

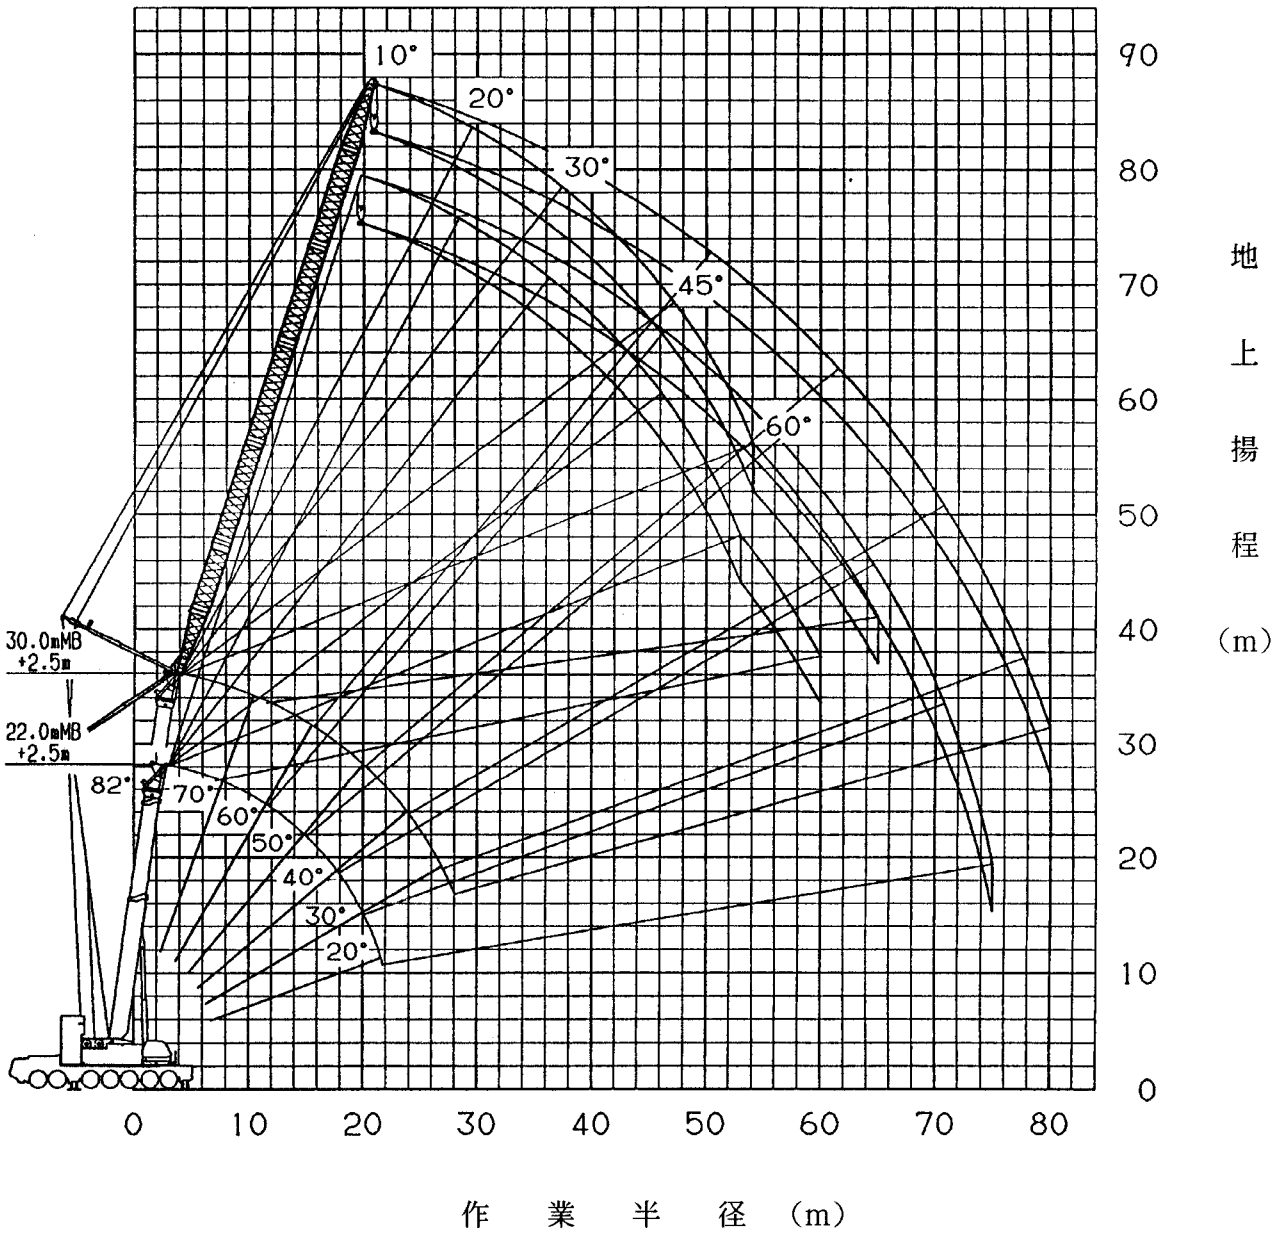

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋63mラフィングジブ

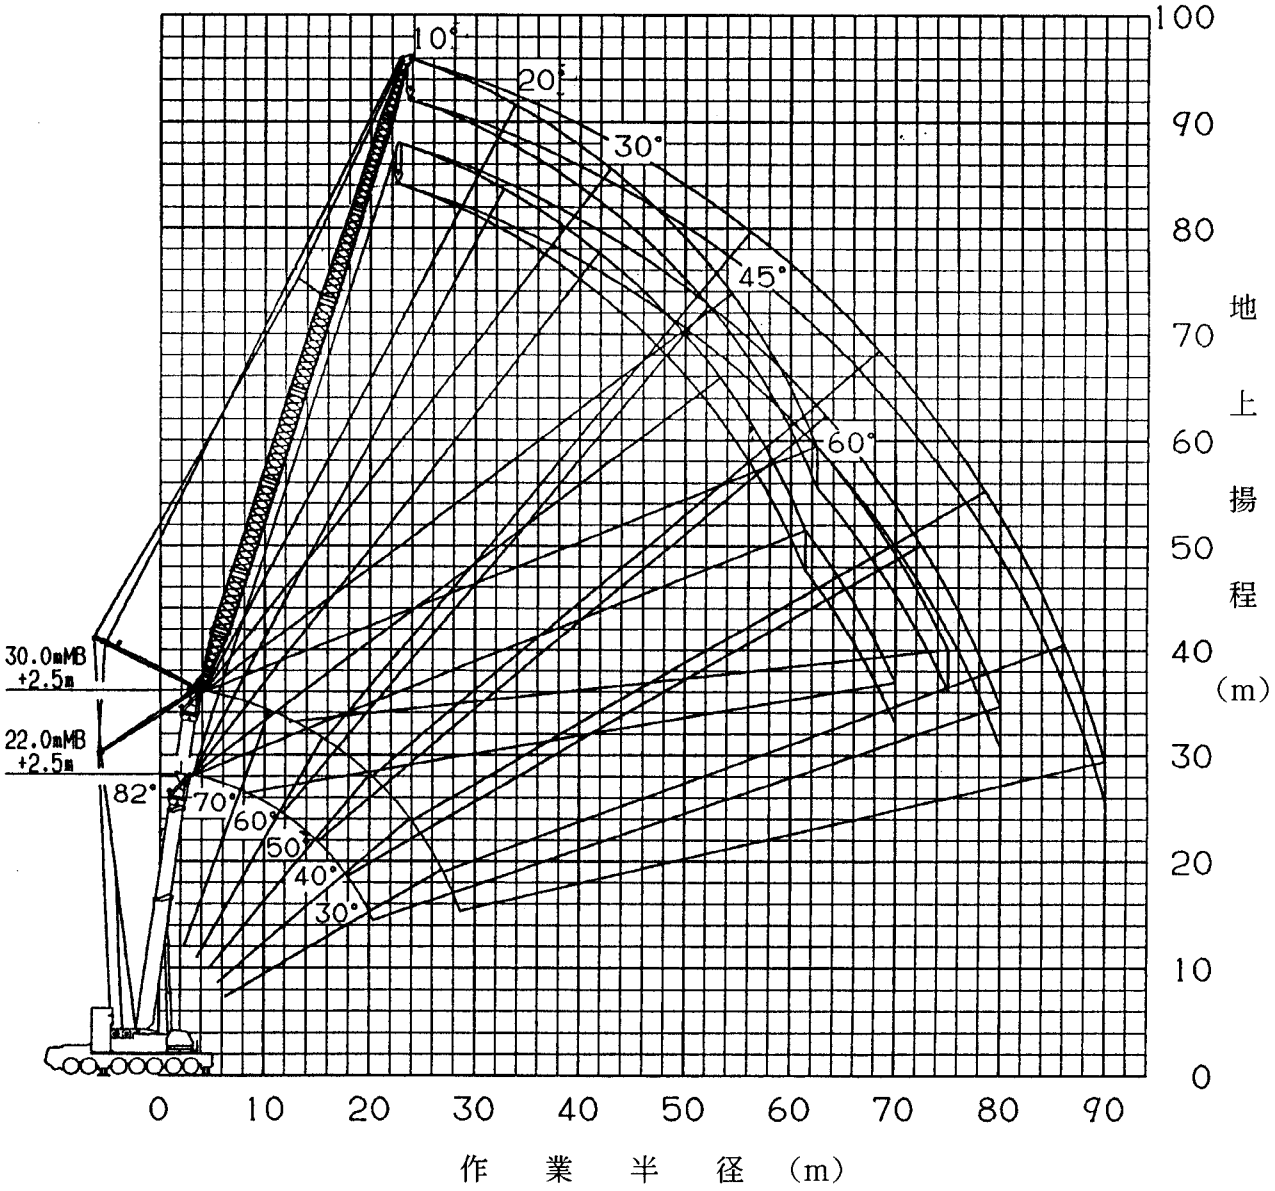

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋2．5m＋72mラフィングジブ

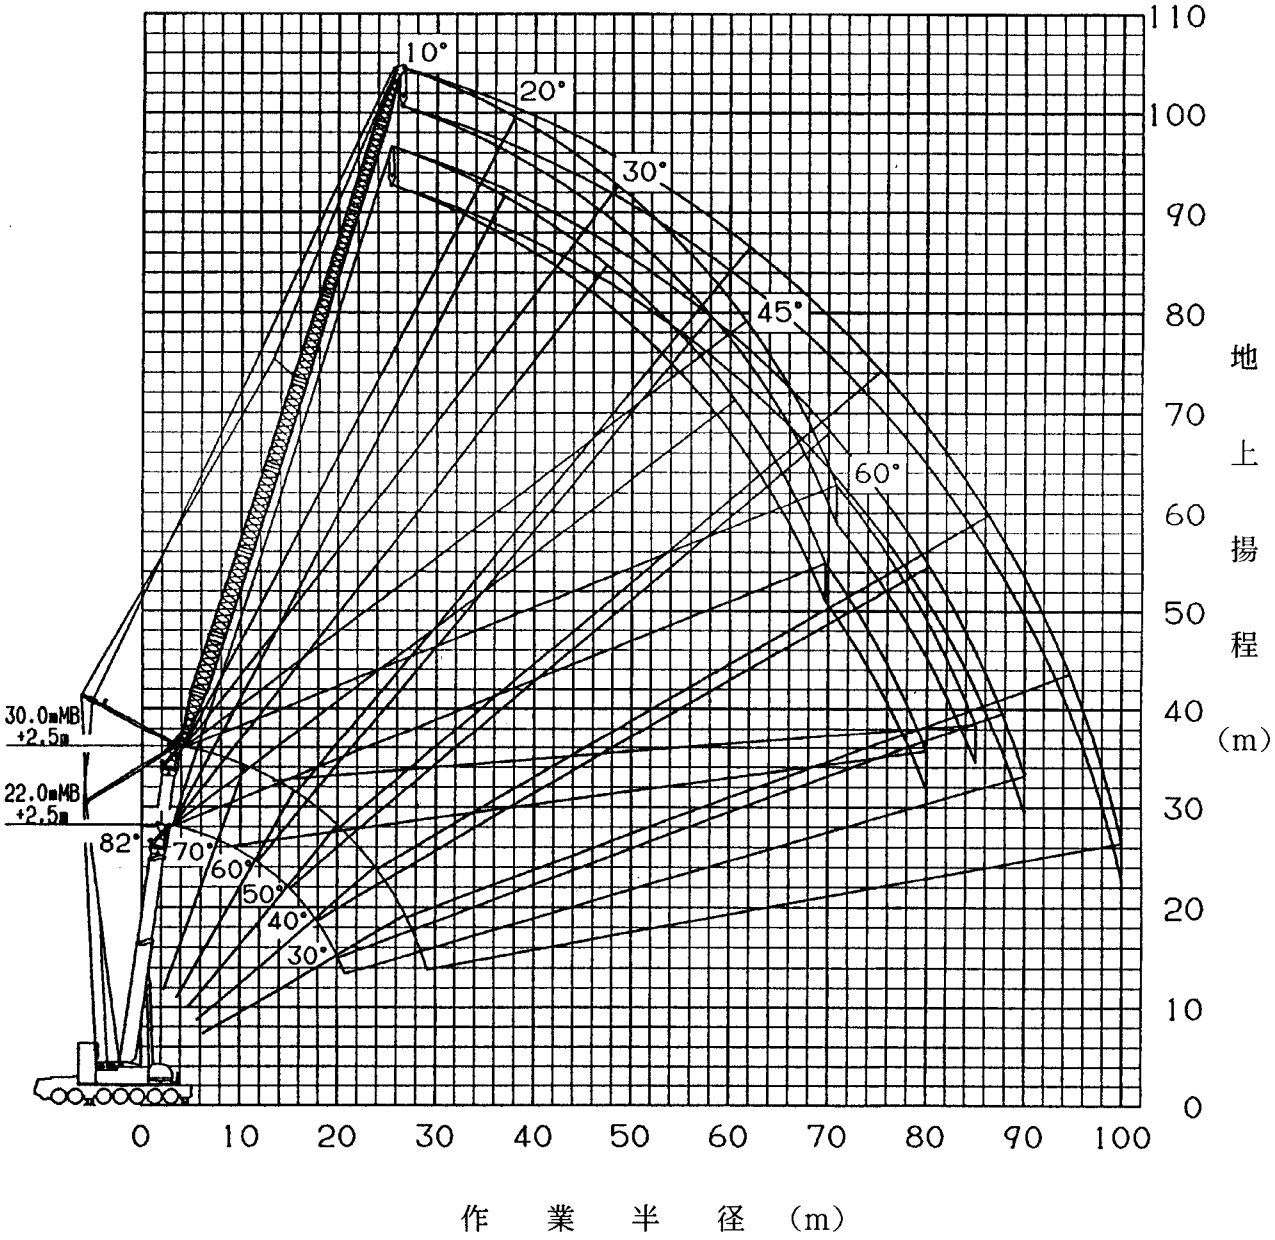

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋２．５m＋８１mラフィングジブ

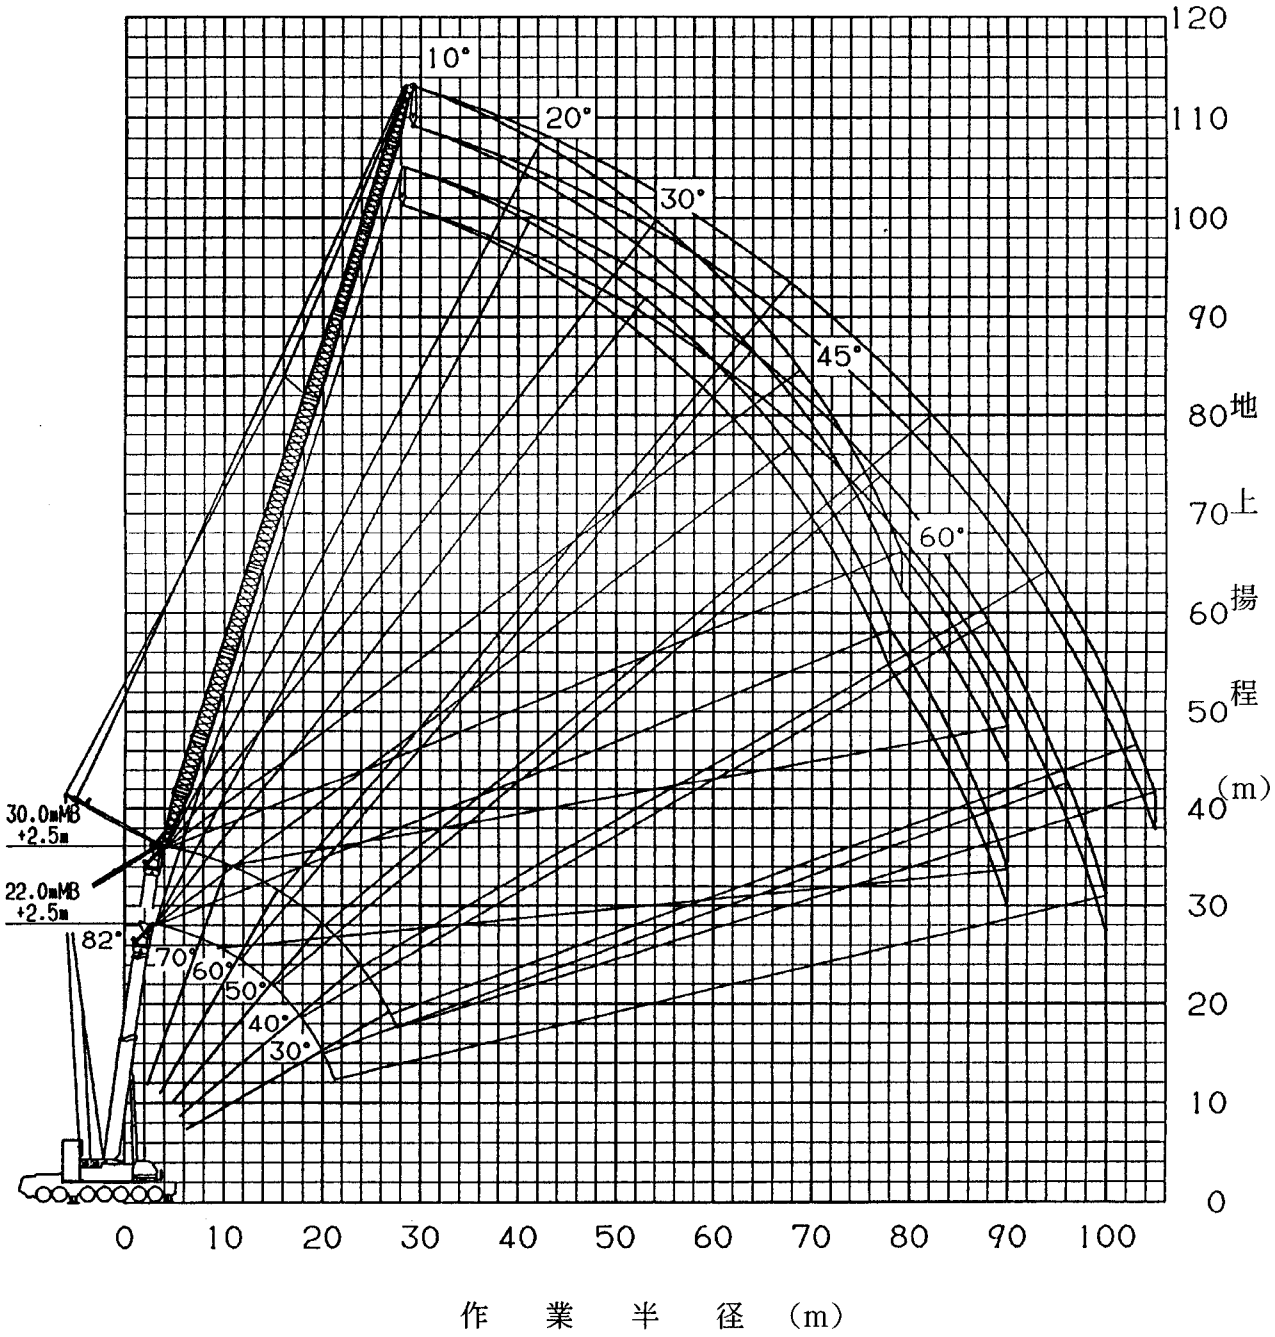

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋27mラフィングジブ

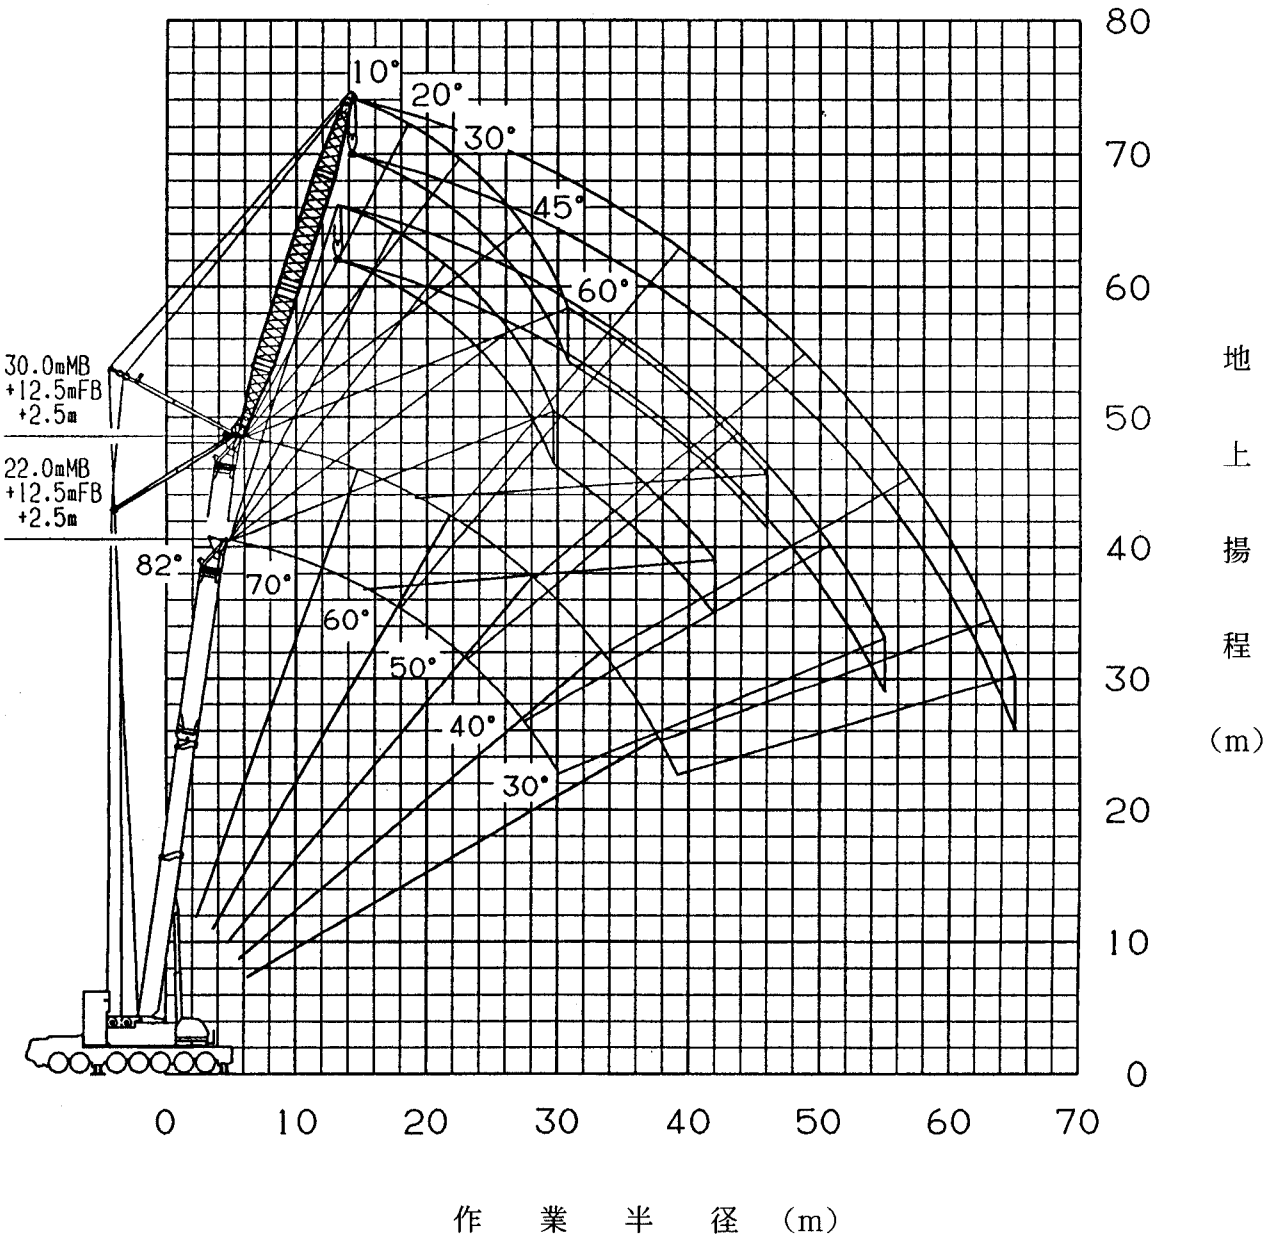

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。

2. 26.0mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋36mラフィングジブ

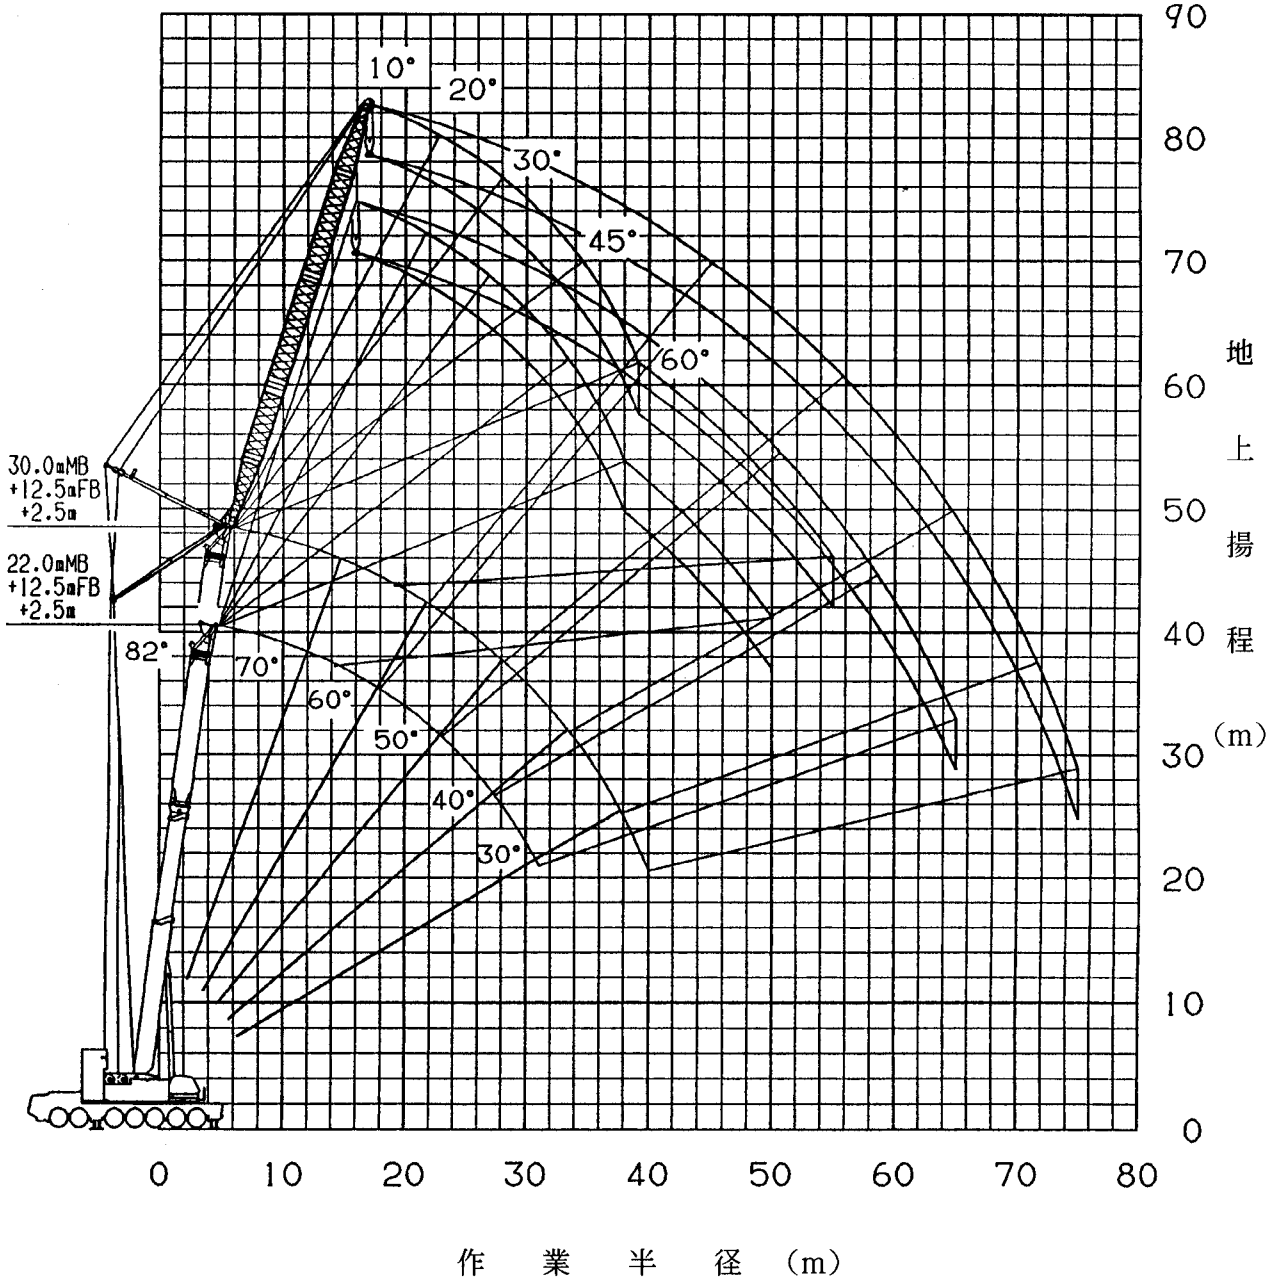

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋45mラフィングジブ

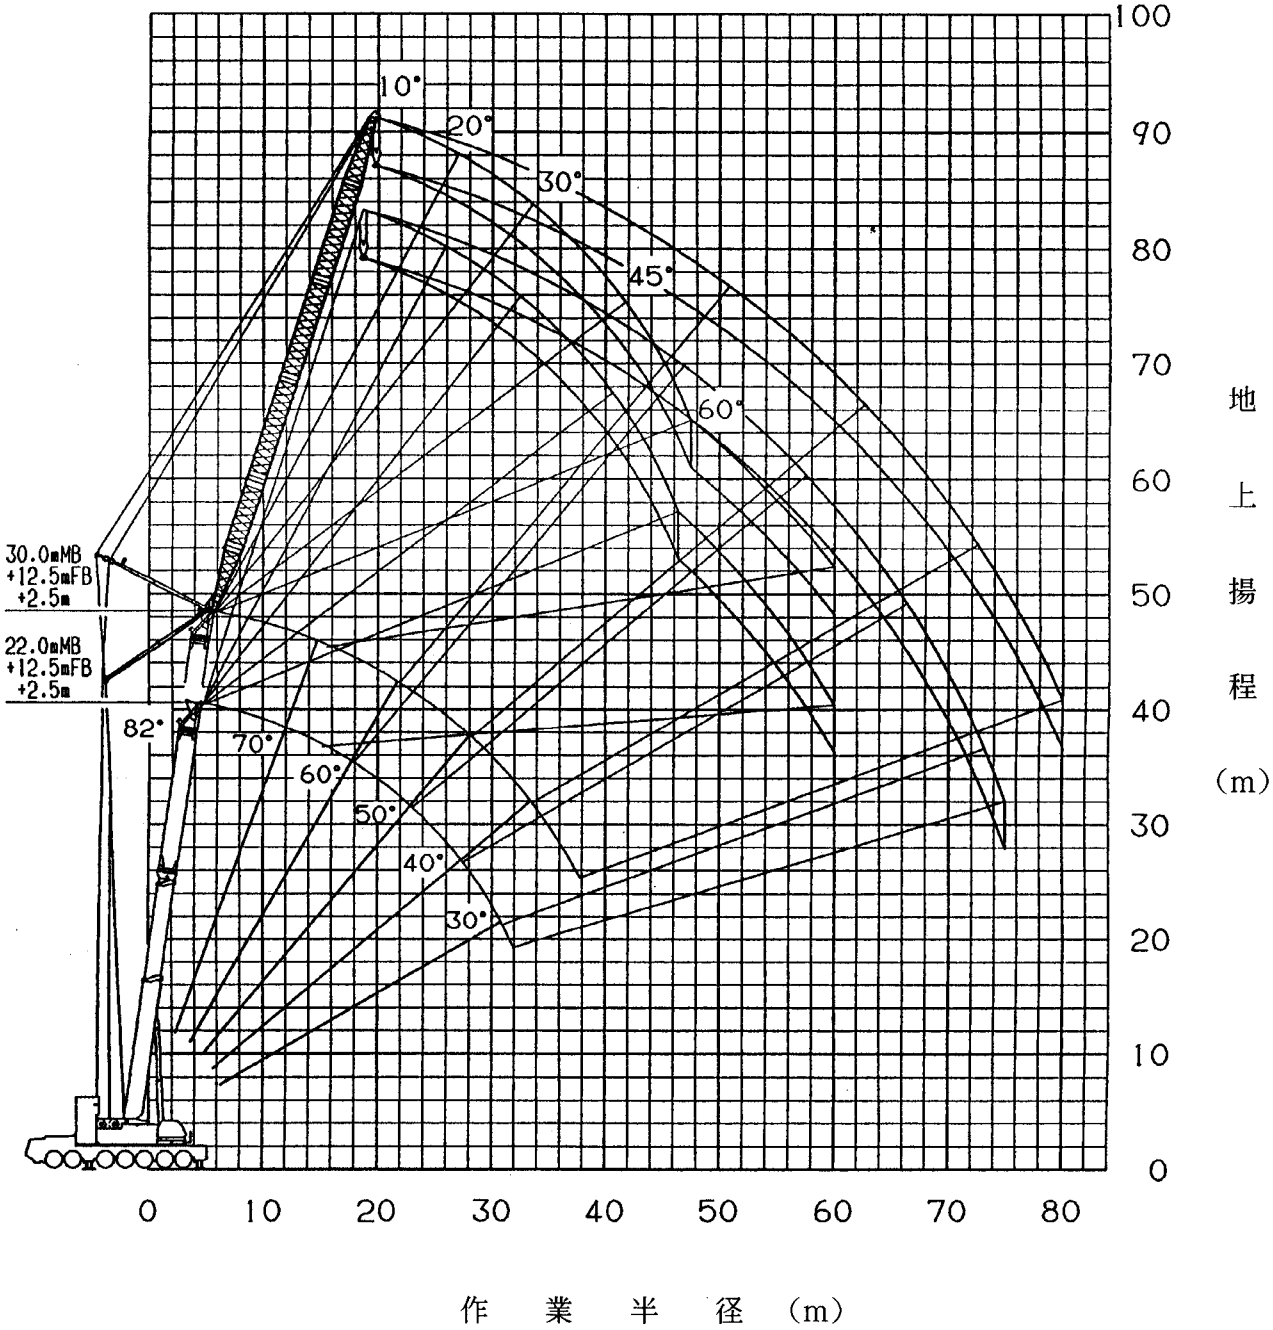

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋54mラフィングジブ

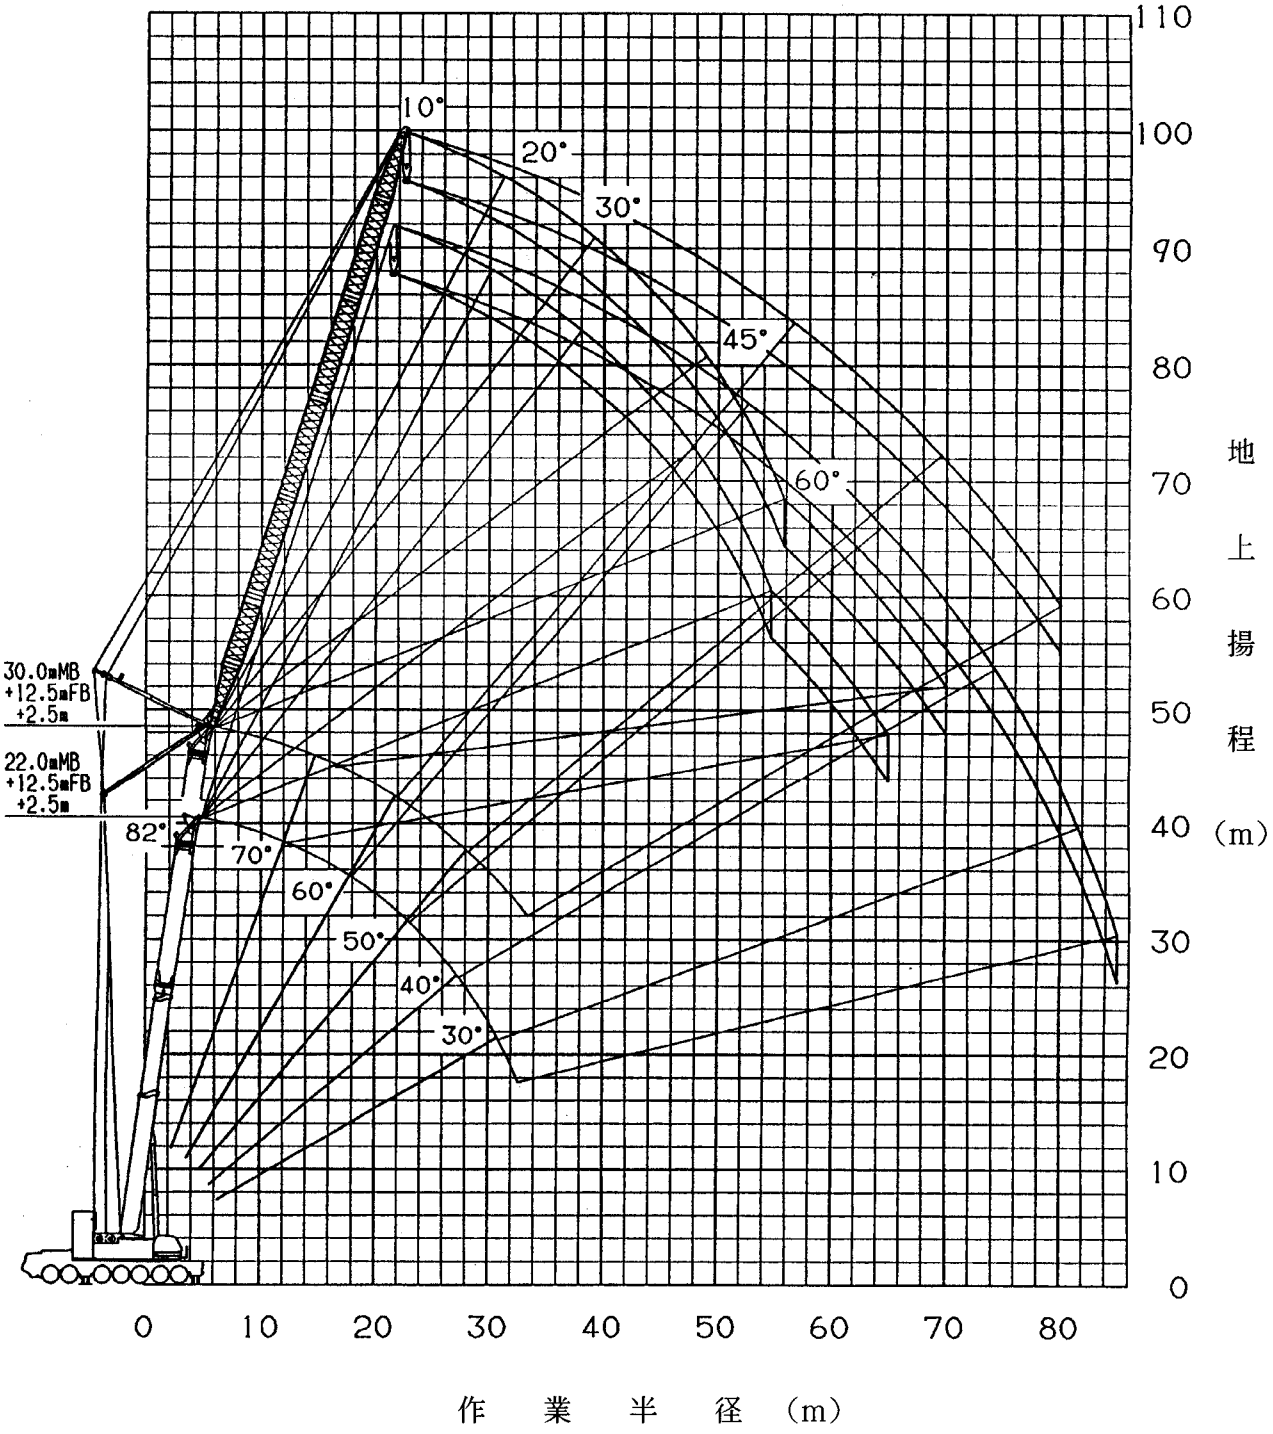

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋63mラフィングジブ

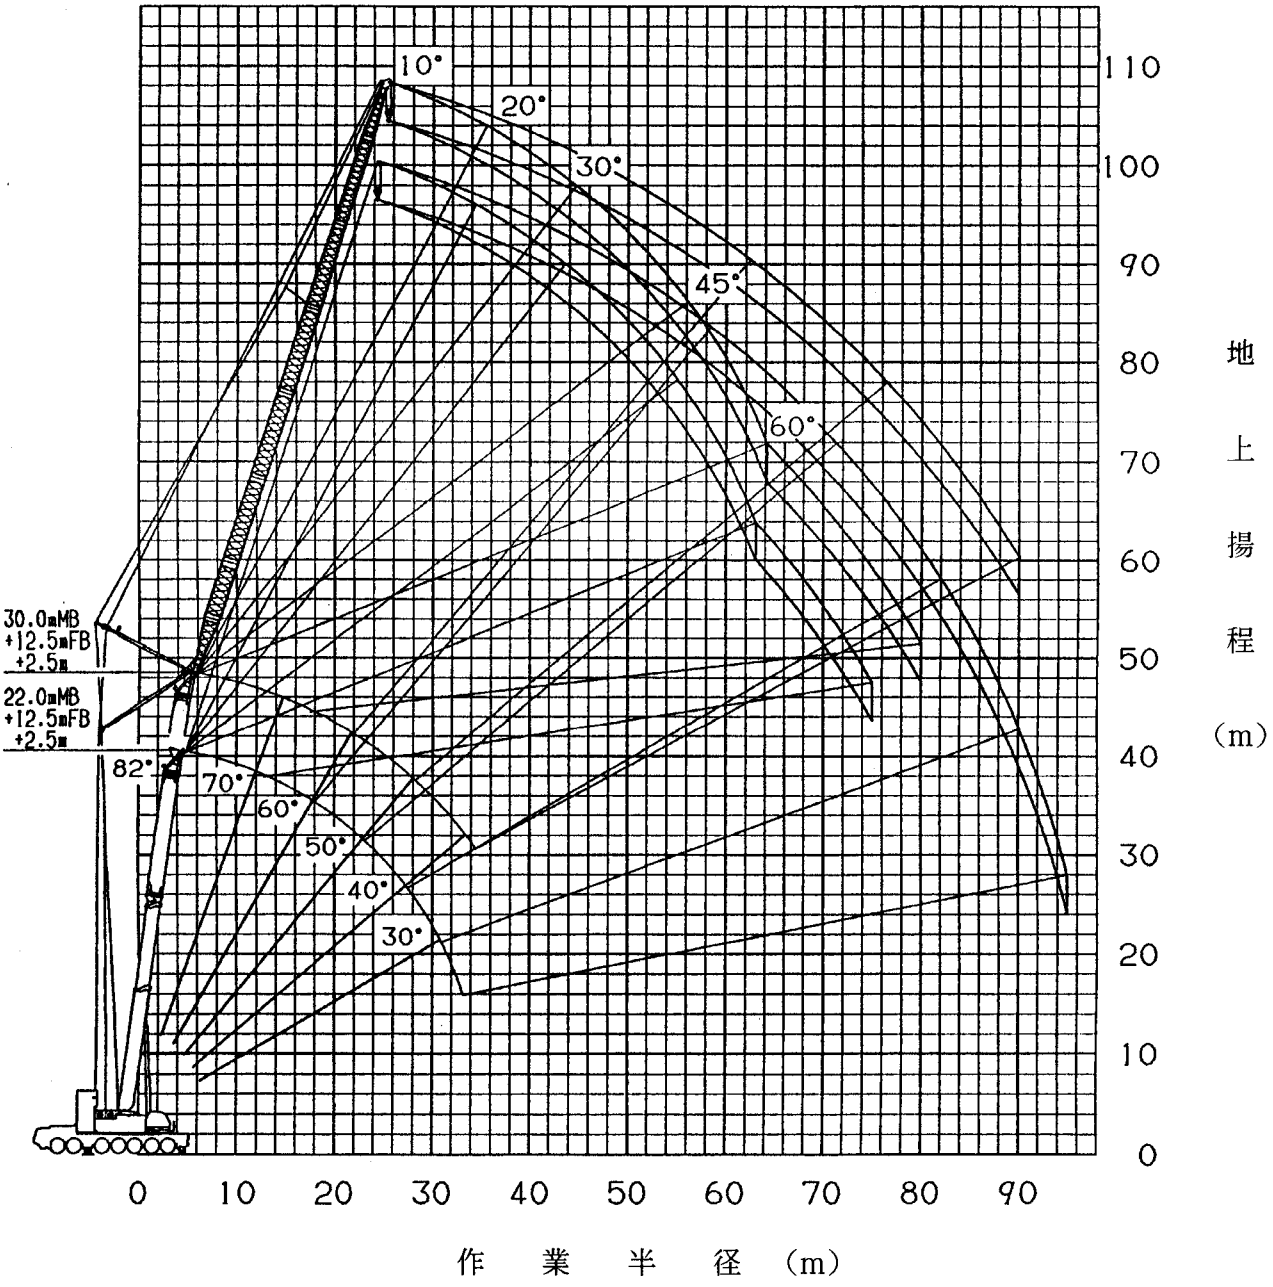

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋72mラフィングジブ

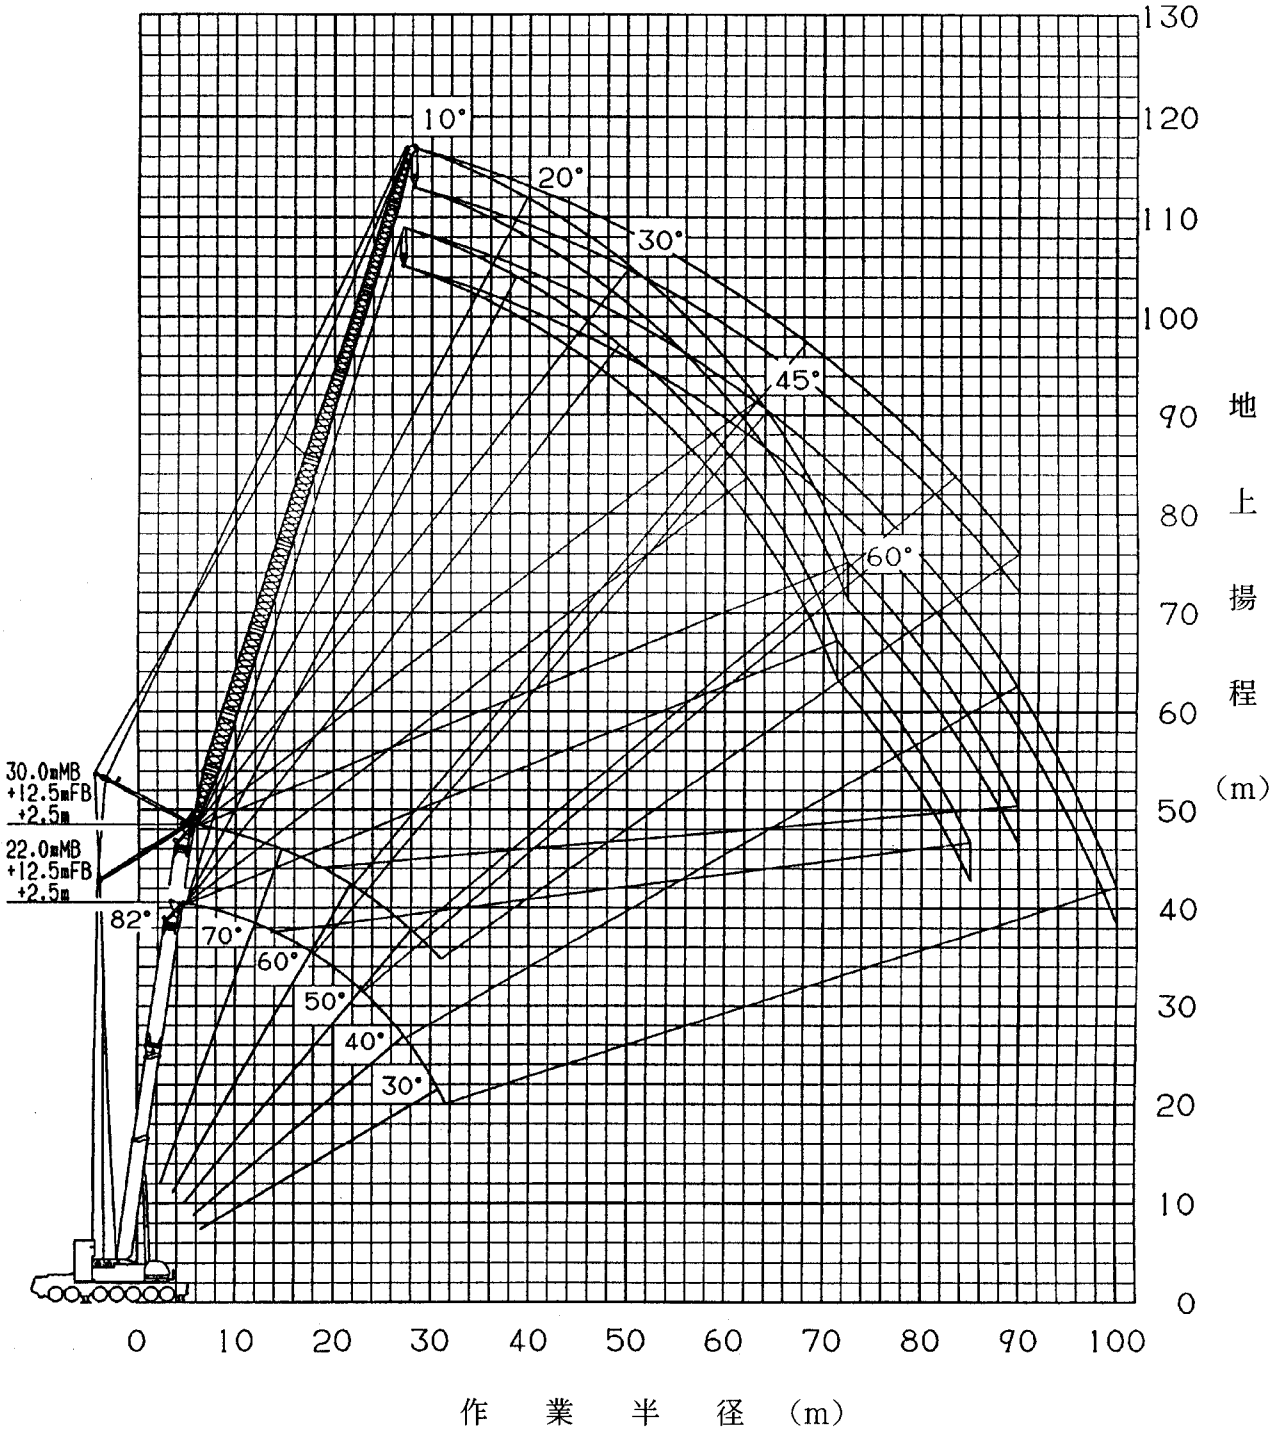

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋81mラフィングジブ

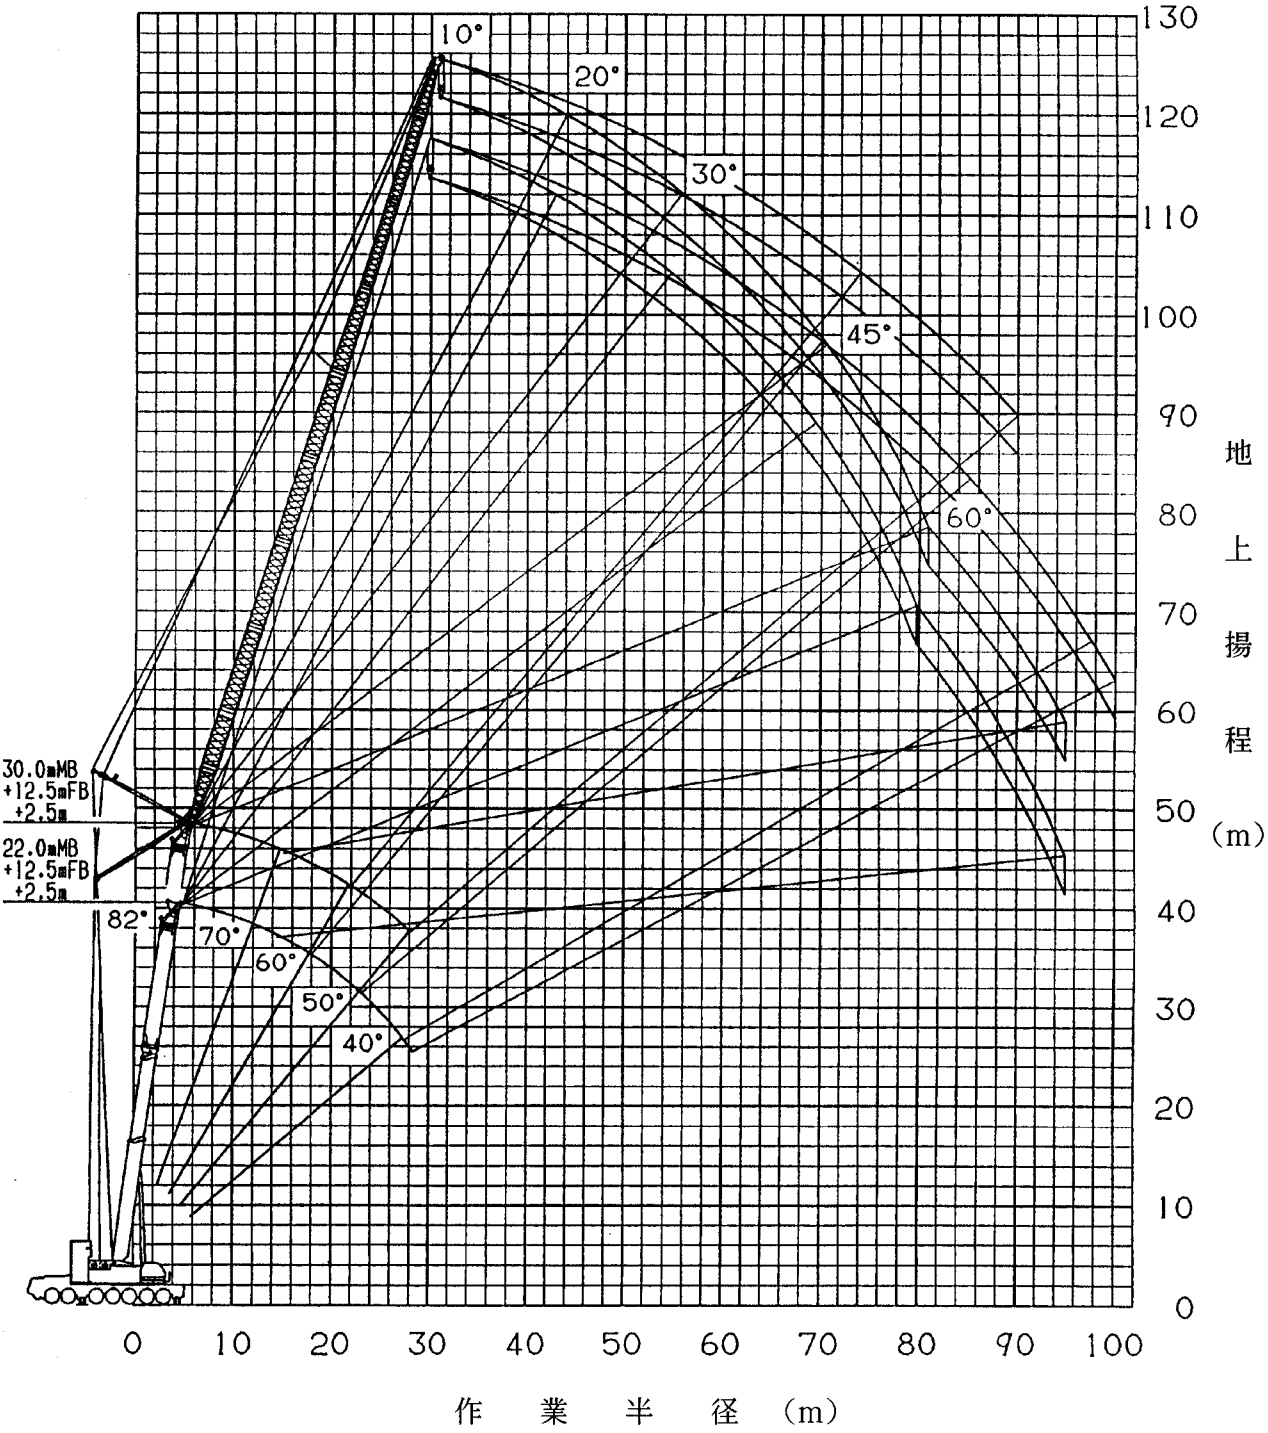

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径－揚程図

メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）×2
＋2.5m＋27mラフィングジブ

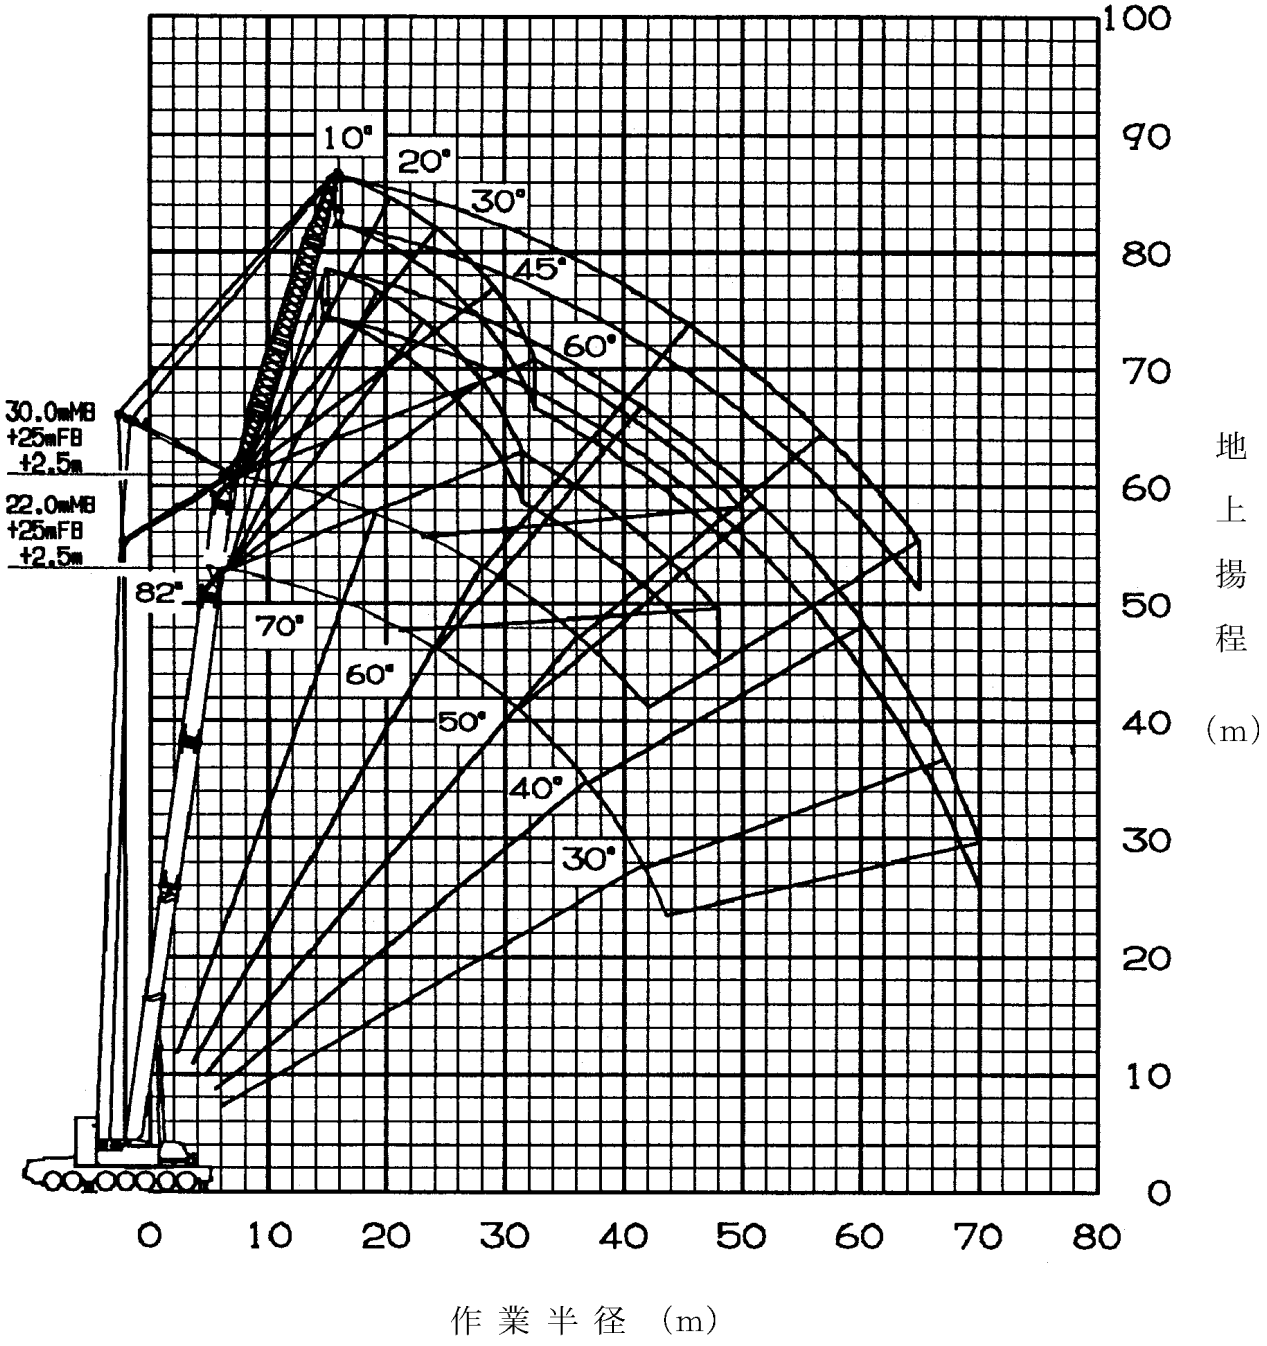

（注）1．上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
　　ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。
　　2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径－揚程図

メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（FB）×2
＋2.5m＋36mラフィングジブ

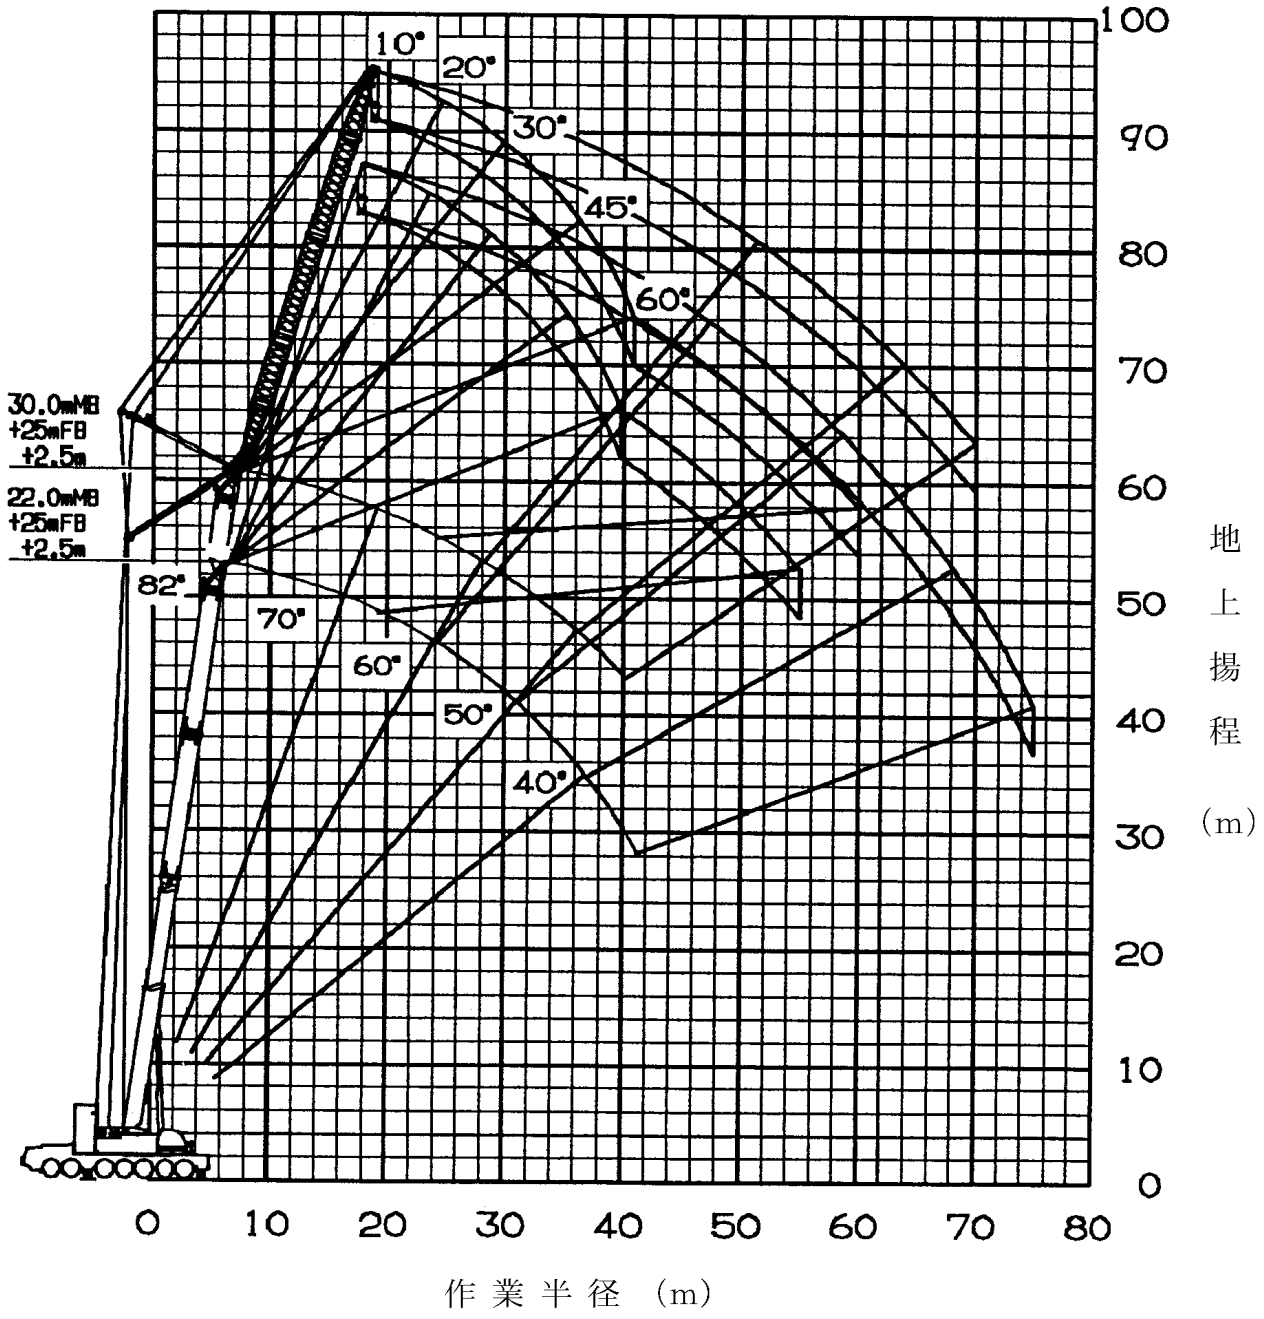

（注）1．上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
　　ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。
　　2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）×2
＋2．5m＋45mラフィングジブ

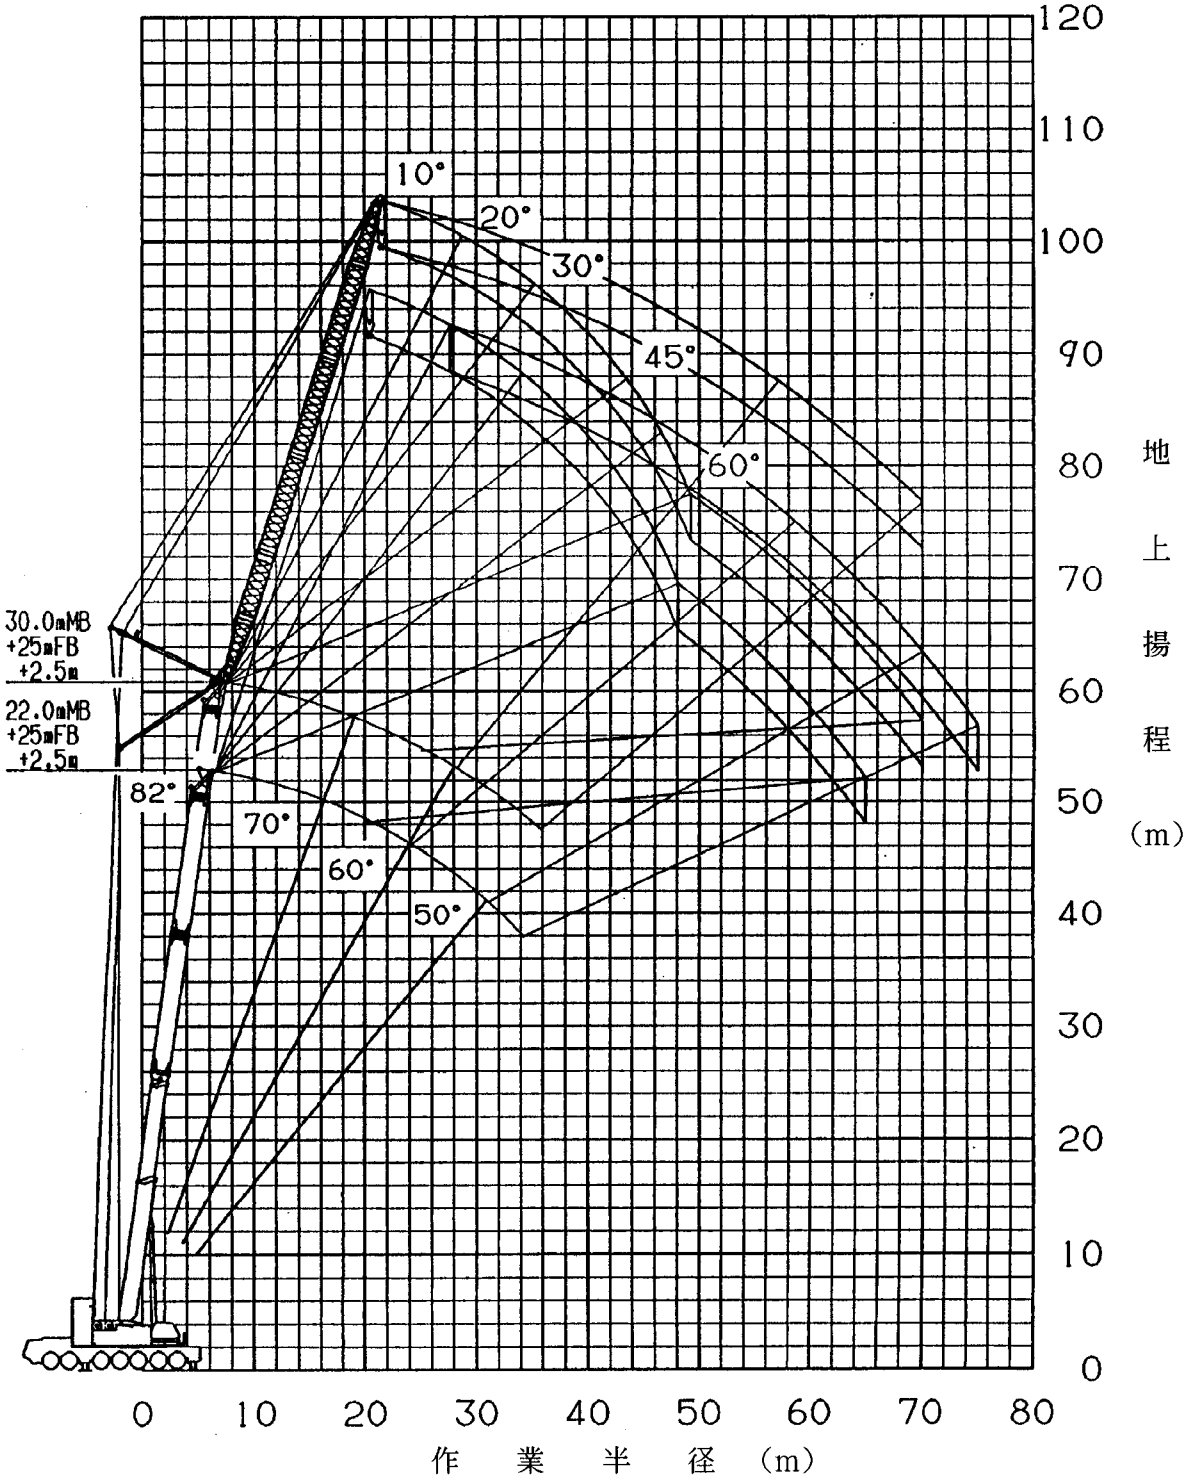

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）×2
＋2．5m＋54mラフィングジブ

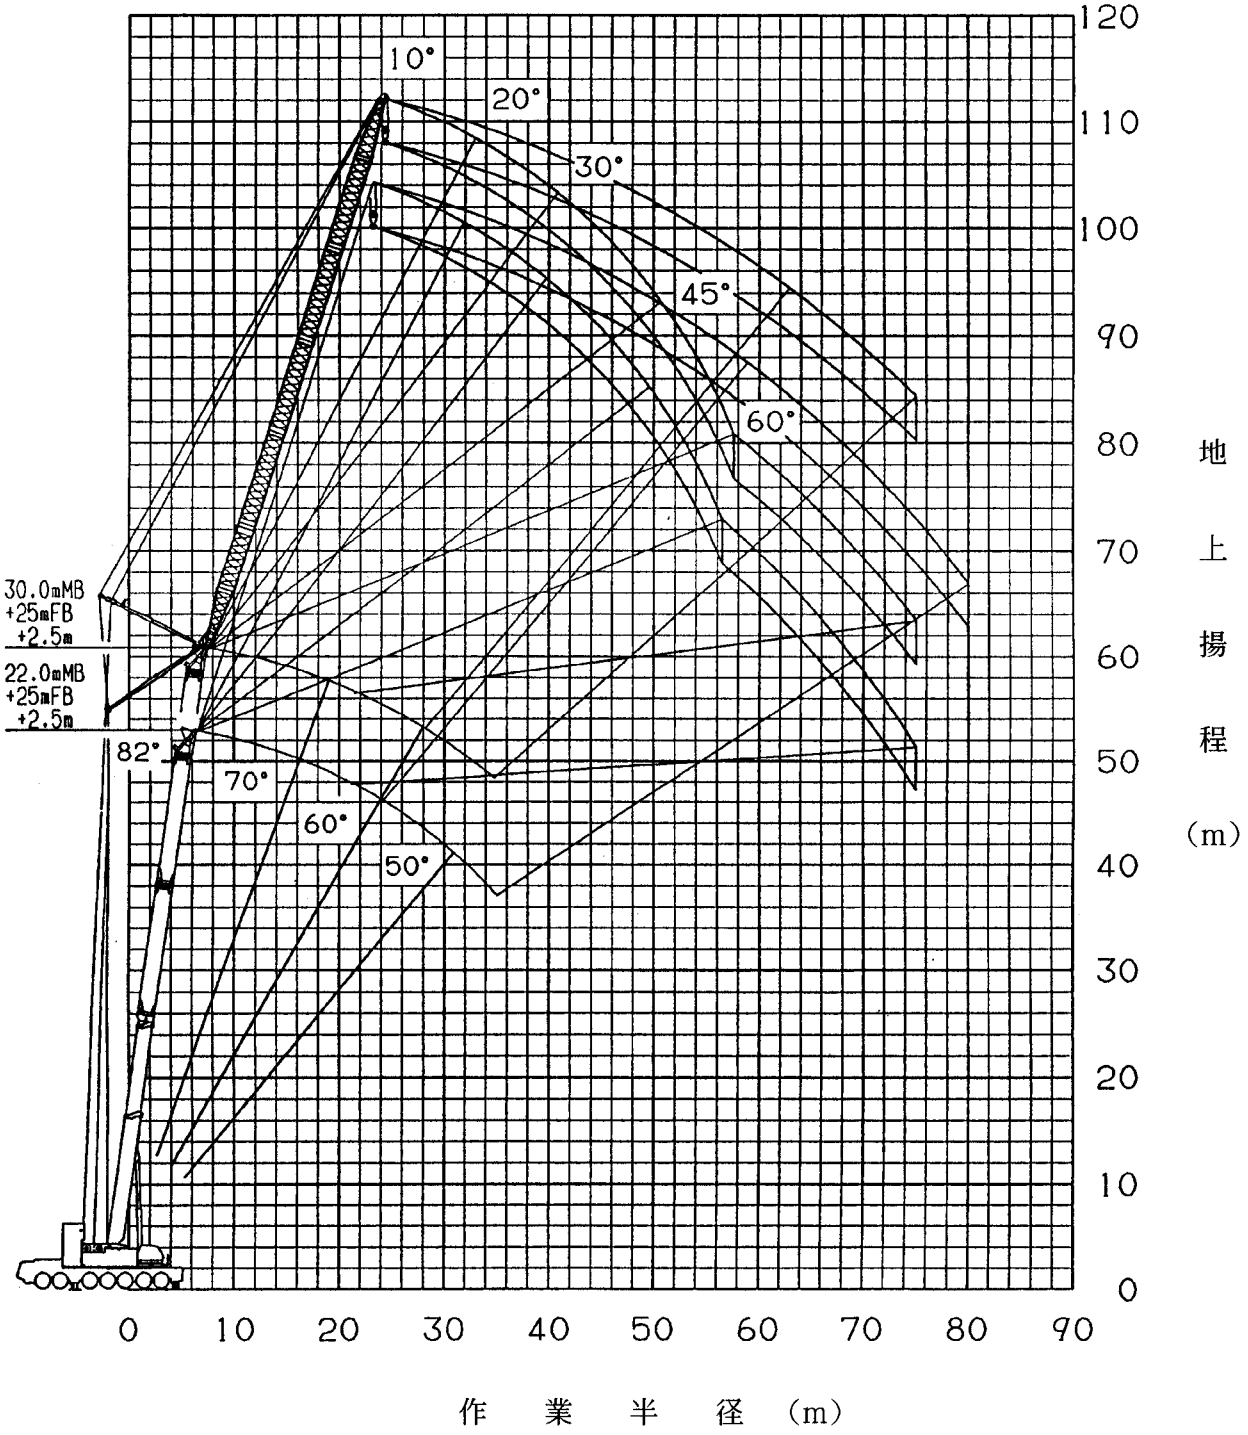

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。

2. 26.0mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）×2
＋2．5m＋63mラフィングジブ

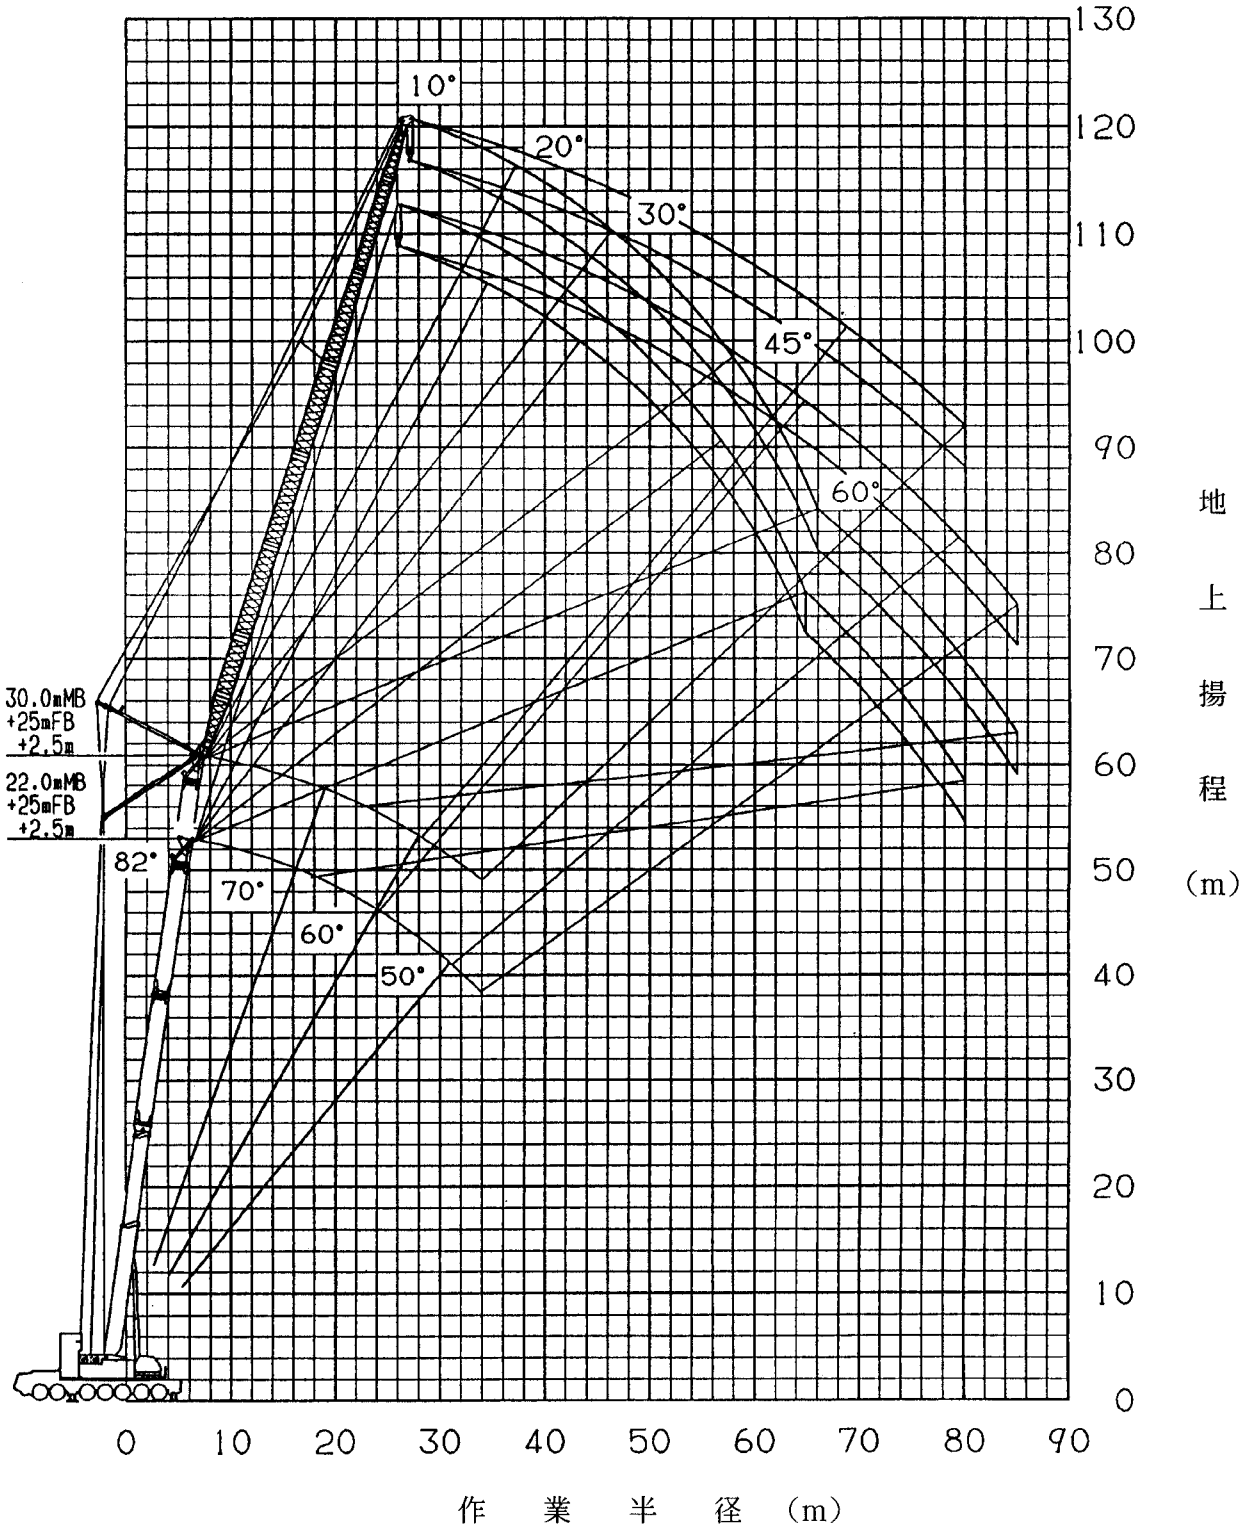

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。

2. 26.0mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）×2
＋2．5m＋72mラフィングジブ

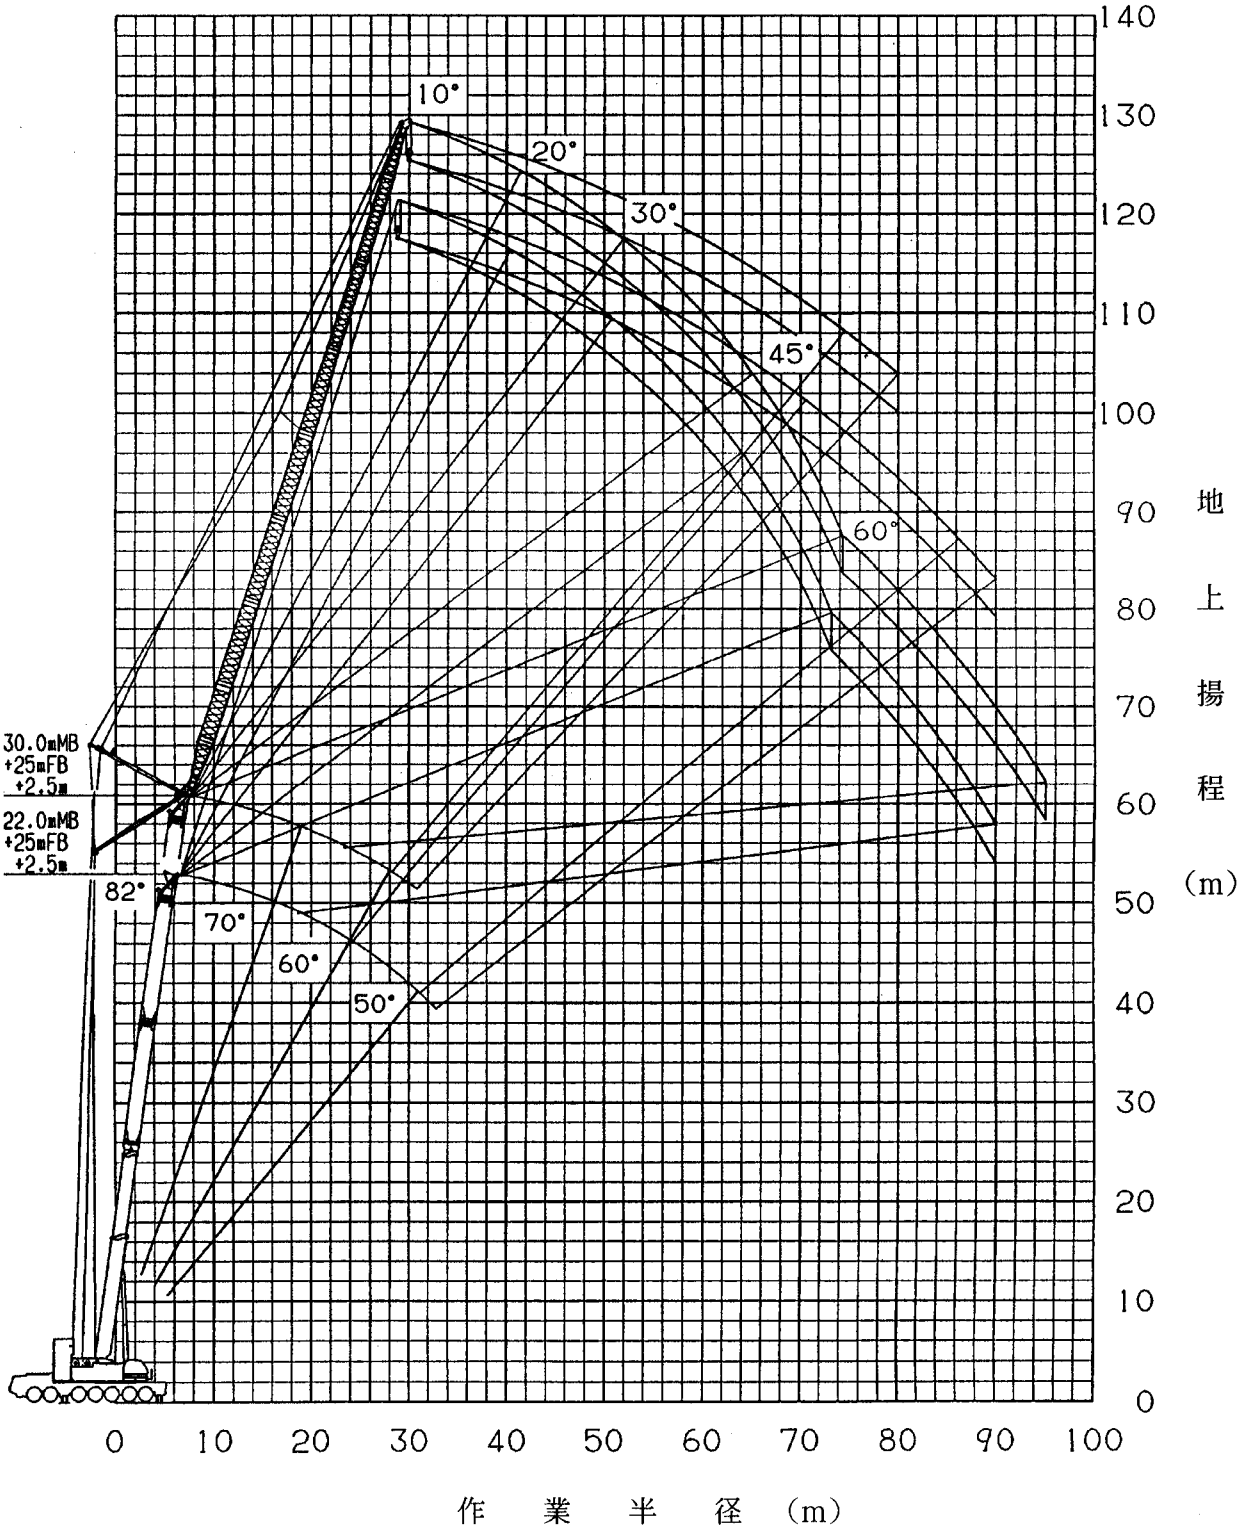

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。LA性能の最大作業半径を図示しています。

2. 26.0mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）×2
＋2．5m＋81mラフィングジブ

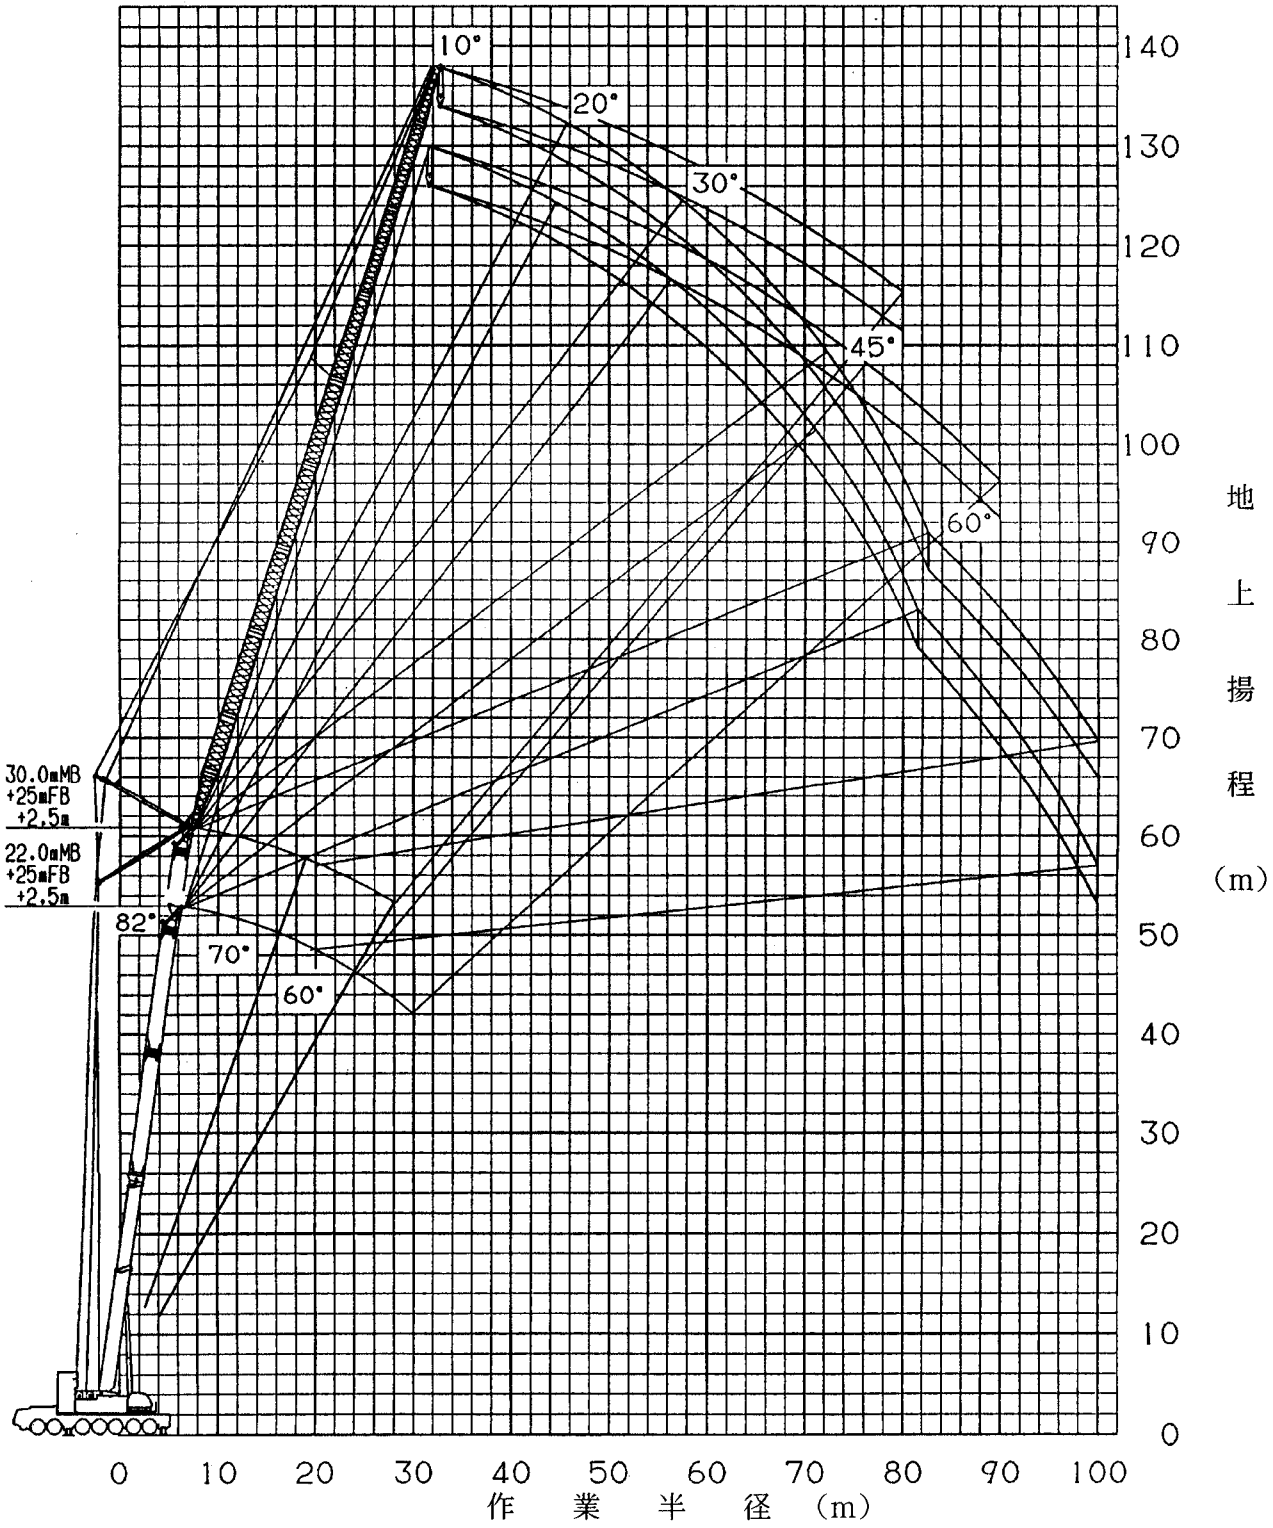

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。

4－1．外観図　［公道走行状態］

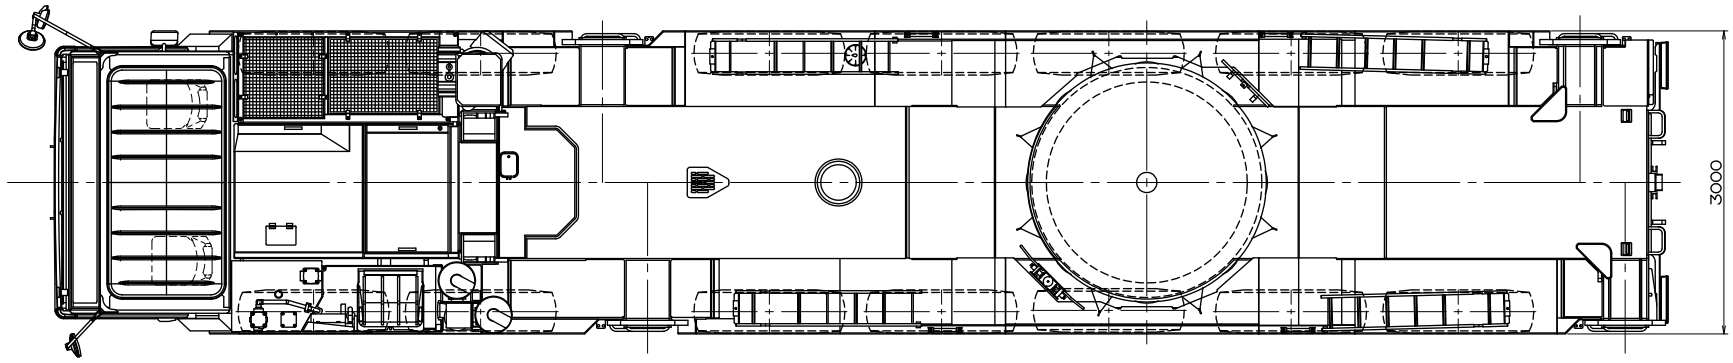

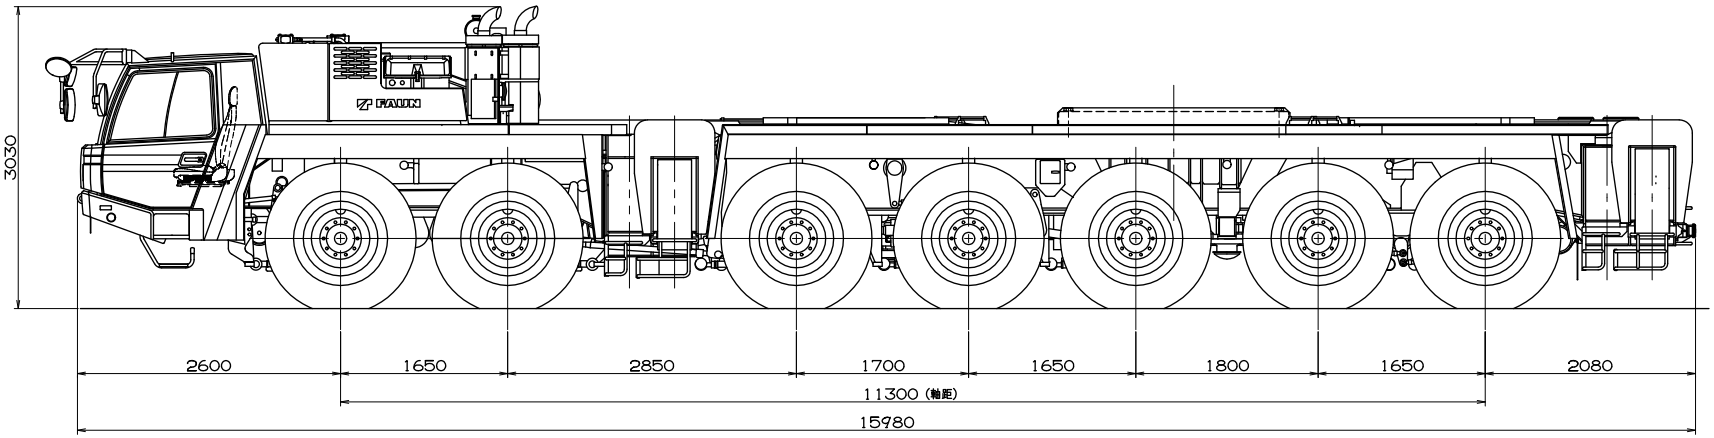

4-2. 外観図　[MB付　構内走行状態]

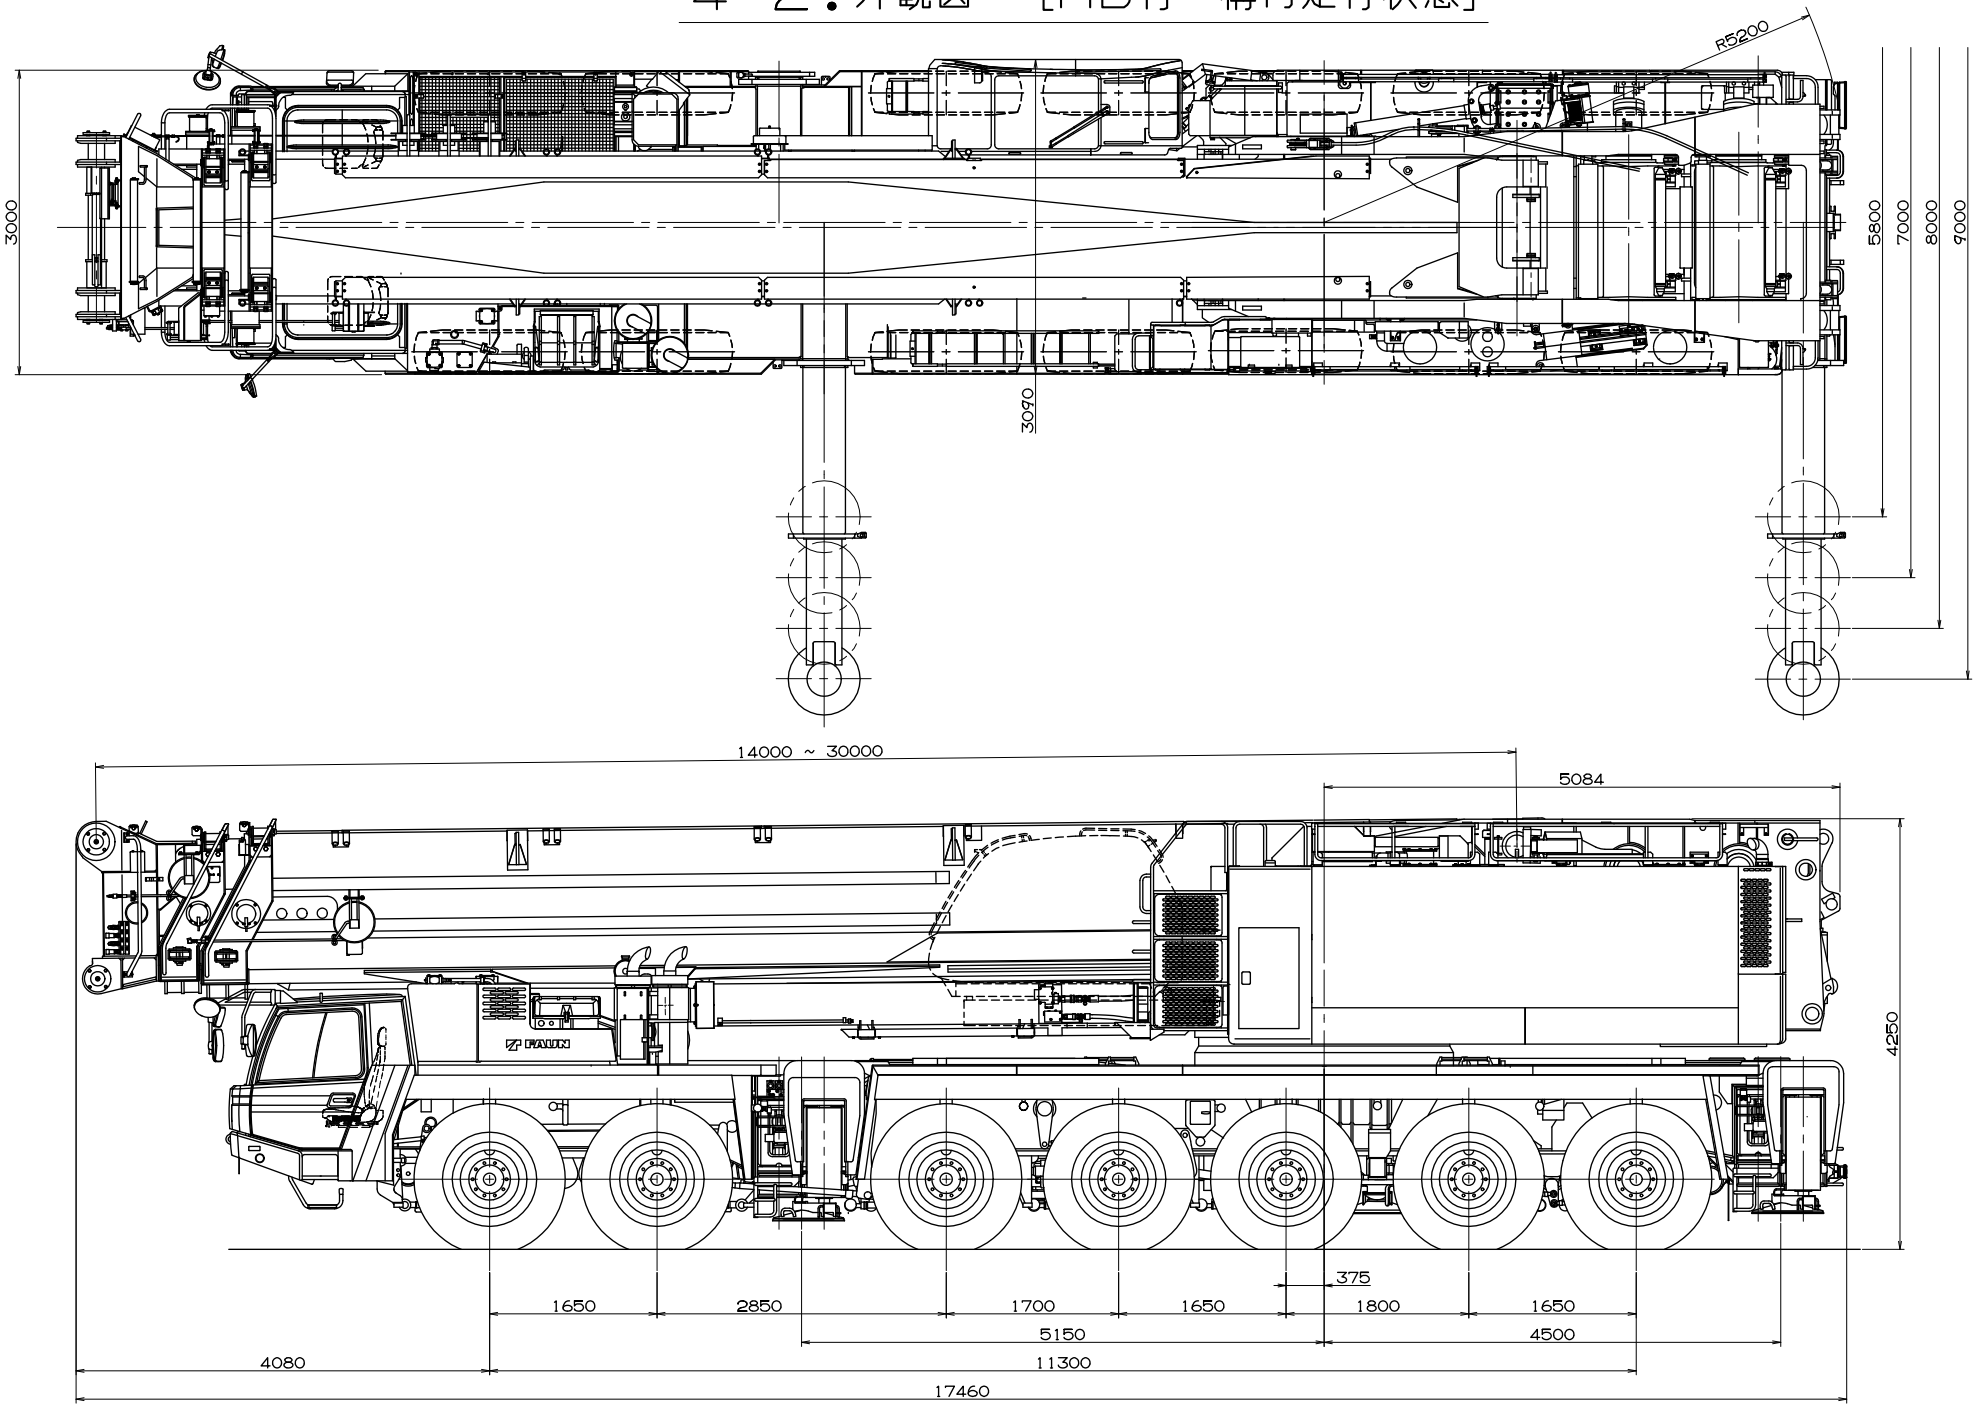

タダノ　　オールテレーンクレーン

AR-５５００M型

ラフィングジブ（トップ３ジブ）

仕　　様　　書

本仕様書は、ＡＲ－５５００M型オールテレーンクレーンの「ラフィングジブ（トップ３ジブ）」の仕様についてのみ記載したものです。

株式会社 タダノ

１．ラフィングジブ（トップ３ジブ）構成図

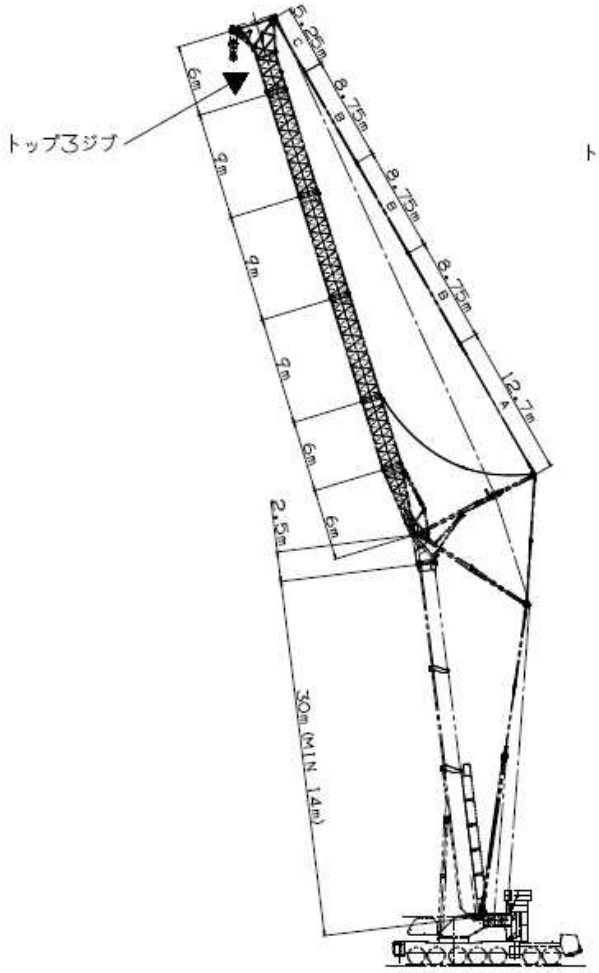

MB+45mLJ

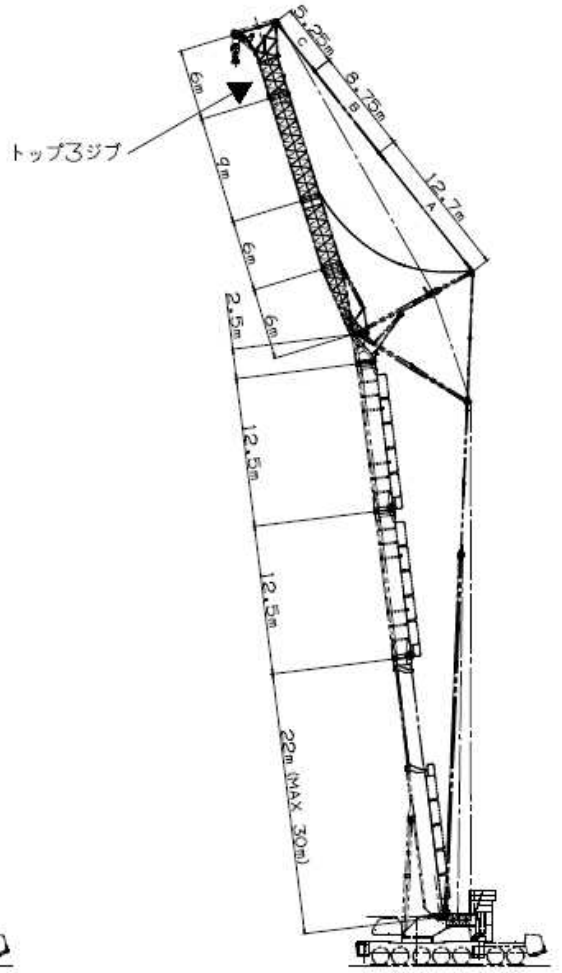

MB+25mFB+27mLJ

２．ラフィングジブ（トップ３ジブ）主要諸元

ラフィングジブ形式	ラチスタイプ	
ラフィングジブ長さ	2.5m（固定部）＋ ２7m、４5m	
最大定格総荷重		
27mラフィングジブ	22mMB＋25mFB＋2.5m＋27mLJ	72.0ｔ×20.0m（６本掛）
	26mMB＋25mFB＋2.5m＋27mLJ	65.0ｔ×20.0m（６本掛）
	30mMB＋25mFB＋2.5m＋27mLJ	55.0ｔ×20.0m（６本掛）
45mラフィングジブ	22mMB＋2.5m＋45mLJ	57.0ｔ×20.0m（６本掛）
	26mMB＋2.5m＋45mLJ	50.0ｔ×26.0m（４本掛）
	30mMB＋2.5m＋45mLJ	47.0ｔ×28.0m（４本掛）
最大地上揚程	27mラフィングジブ　82.0 m	
	45mラフィングジブ　75.5 m	
最大作業半径	27mラフィングジブ　70.0 m	
	45mラフィングジブ　70.0 m	

３．ラフィングジブ（トップ3ジブ）定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
２．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80ｔフック：1870kg，150ｔフック：2400kg）を含んだ値を示します。
３．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
４．定格総荷重の性能区分ＬＳＡ～ＬＳＤは、下表のとおりです。

メインブーム（ＭＢ）＋ラフィングジブ（ＬＪ）トップ３ジブ

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ／ ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ
9.0 m	ＬＳＡ	ＬＳＢ	ＬＳＣ	ＬＳＤ
8.0 m			ＬＳＤ	

・ＬＳＡ、ＬＳＢ性能のときは、必ずアシストジャッキを使用してください。
　不使用の場合は、ＬＳＣ性能になります。

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×２＋ラフィングジブ（ＬＪ）トップ３ジブ

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ ／ ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ
9.0 m	ＬＳＡ	ＬＳＢ

・ＬＳＡ、ＬＳＢ性能のときは、必ずアシストジャッキを使用してください。

また、ラフィングジブの性能設定ジブ長さはメインブーム（ＭＢ）とフィックスブーム（ＦＢ）の組合せごとに下表のようになっています。

		ラフィングジブ	
	長さ	27m	45m
ＭＢ	22.0m		ＬＳＡ～ＬＳＤ
	26.0m		ＬＳＡ～ＬＳＤ
	30.0m		ＬＳＡ～ＬＳＤ
ＭＢ＋ＦＢ×２	47.0m	ＬＳＡ、ＬＳＢ	
	51.0m	ＬＳＡ、ＬＳＢ	
	55.0m	ＬＳＡ、ＬＳＢ	

５．各状態における標準フックと巻掛本数は、定格総荷重表中に示します。
　なお、ロープ１本当りの荷重は、123ｋＮ｛12.5ｔｆ｝以下です。
６．起伏用ワイヤロープは、８本掛けです。
７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
８．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
９．定格総荷重は、メインブーム固定ピンを使用したときの値です。
　「ラフィングジブジブ使用」の状態は、必ずメインブーム固定ピンを使用してください。

ＭＢ＋２．５ｍ＋４５ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＡ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
20.0	57.0					50.0					47.0				
22.0	55.9					50.0					47.0				
24.0	52.9	48.0				50.0	45.5				47.0	44.3			
26.0	49.4	46.2	43.0			50.0	45.5				47.0	44.3			
28.0	45.8	43.0	40.2			47.4	44.2	40.9			47.0	44.3	41.6		
30.0	42.6	40.1	37.6	33.7		44.2	41.3	38.4	34.3		45.6	42.4	39.1	34.9	
32.0	39.7	37.5	35.3	32.6		41.3	38.7	36.1	33.2		42.7	39.8	36.9	33.8	
34.0	37.1	35.2	33.2	31.5	29.8	38.7	36.4	34.1	32.2	30.2	40.1	37.5	34.9	32.8	30.6
36.0	34.8	33.1	31.3	29.8	28.2	36.3	34.3	32.2	30.5	28.7	37.7	35.4	33.0	31.1	29.1
38.0	32.7	31.1	29.5	28.2	26.8	34.2	32.4	30.5	28.9	27.3	35.6	33.5	31.3	29.6	27.8
40.0	30.8	29.4	27.9	26.7	25.5	32.2	30.6	28.9	27.5	26.0	33.6	31.7	29.7	28.1	26.5
42.0	29.0	27.8	26.5	25.4	24.2	30.5	29.0	27.4	26.1	24.8	31.8	30.1	28.3	26.8	25.3
44.0	27.4	26.3	25.1	24.1	23.1	28.8	27.5	26.1	24.9	23.7	30.1	28.6	27.0	25.7	24.3
46.0	25.9	24.9	23.9	23.0	22.0	27.3	26.1	24.8	23.8	22.7	28.6	27.2	25.7	24.5	23.2
48.0	24.6	23.7	22.7	21.9	21.0	25.9	24.8	23.7	22.7	21.7	27.2	25.9	24.6	23.5	22.3
50.0	23.3	22.5	21.7	20.9	20.1	24.6	23.6	22.6	21.7	20.8	25.9	24.7	23.5	22.5	21.4
55.0	20.5	19.9	19.3	18.7	18.1	21.8	21.0	20.2	19.5	18.8	22.6	21.9	21.1	20.3	19.5
60.0	18.2	17.8	17.3	16.9	16.5	19.4	18.8	18.2	17.7	17.2	18.9	19.0	19.1	18.5	17.8
65.0	16.2	16.0	15.8			16.3	16.5	16.6	16.3	15.9	15.7	16.1	16.5	16.5	16.5
70.0						11.4					13.0	13.3	13.5	13.7	13.8
θ（°）	24～82	27～82	29～82	44～82	46～82	20～82	35～82	38～82	40～82	41～82	30～82	32～82	34～82	36～82	37～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＭＢ＋２．５ｍ＋４５ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＢ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
20.0	57.0					50.0					47.0				
22.0	55.9					50.0					47.0				
24.0	52.9	48.0				50.0	45.5				47.0	44.3			
26.0	49.4	46.2	43.0			50.0	45.5				47.0	44.3			
28.0	45.8	43.0	40.2			47.4	44.2	40.9			47.0	44.3	41.6		
30.0	42.6	40.1	37.6	33.7		44.2	41.3	38.4	34.3		45.6	42.4	39.1	34.9	
32.0	39.7	37.5	35.3	32.6		41.3	38.7	36.1	33.2		42.7	39.8	36.9	33.8	
34.0	37.1	35.2	33.2	31.5	29.8	38.7	36.4	34.1	32.2	30.2	40.1	37.5	34.9	32.8	30.6
36.0	34.8	33.1	31.3	29.8	28.2	36.3	34.3	32.2	30.5	28.7	37.7	35.4	33.0	31.1	29.1
38.0	32.7	31.1	29.5	28.2	26.8	34.2	32.4	30.5	28.9	27.3	35.6	33.5	31.3	29.6	27.8
40.0	30.8	29.4	27.9	26.7	25.5	32.2	30.6	28.9	27.5	26.0	33.5	31.6	29.7	28.1	26.5
42.0	29.0	27.8	26.5	25.4	24.2	30.5	29.0	27.4	26.1	24.8	30.7	29.5	28.3	26.8	25.3
44.0	27.4	26.3	25.1	24.1	23.1	28.8	27.5	26.1	24.9	23.7	28.3	27.7	27.0	25.7	24.3
46.0	25.9	24.9	23.9	23.0	22.0	26.6	25.7	24.8	23.8	22.7	26.0	25.9	25.7	24.5	23.2
48.0	24.6	23.7	22.7	21.9	21.0	24.6	24.2	23.7	22.7	21.7	24.0	24.3	24.6	23.5	22.3
50.0	23.3	22.5	21.7	20.9	20.1	22.7	22.7	22.6	21.7	20.8	22.1	22.8	23.5	22.5	21.4
55.0	19.3	19.3	19.3	18.7	18.1	18.6	19.2	19.8	19.3	18.8	18.0	18.7	19.3	19.4	19.5
60.0	16.0	16.3	16.6	16.6	16.5	15.3	15.7	16.1	16.5	16.9	14.7	15.2	15.7	16.2	16.6
65.0	13.1	13.3	13.4			12.5	12.8	13.0	13.3	13.5	11.9	12.3	12.6	13.0	13.3
70.0						10.0					9.4	9.7	9.9	10.1	10.2
θ（°）	24～82	27～82	29～82	44～82	46～82	20～82	35～82	38～82	40～82	41～82	30～82	32～82	34～82	36～82	37～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＭＢ＋２．５ｍ＋４５ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＣ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
20.0	57.0					50.0					47.0				
22.0	55.9					50.0					47.0				
24.0	52.9	48.0				50.0	45.5				47.0	44.3			
26.0	49.4	46.2	43.0			50.0	45.5				47.0	44.3			
28.0	45.8	43.0	40.2			47.4	44.2	40.9			47.0	44.3	41.6		
30.0	42.6	40.1	37.6	33.7		44.2	41.3	38.4	34.3		44.0	41.6	39.1	34.9	
32.0	39.7	37.5	35.3	32.6		40.1	38.1	36.1	33.2		39.6	38.3	36.9	33.8	
34.0	36.8	35.0	33.2	31.5	29.8	36.3	35.2	34.1	32.2	30.2	35.7	35.3	34.9	32.8	30.6
36.0	33.5	32.4	31.3	29.8	28.2	32.9	32.6	32.2	30.5	28.7	32.3	32.7	33.0	31.1	29.1
38.0	30.5	30.0	29.5	28.2	26.8	29.9	30.2	30.5	28.9	27.3	29.3	30.3	31.3	29.6	27.8
40.0	27.9	27.9	27.9	26.7	25.5	27.2	28.1	28.9	27.5	26.0	26.6	27.8	28.9	27.7	26.5
42.0	25.5	26.0	26.5	25.4	24.2	24.8	25.8	26.7	25.8	24.8	24.2	25.3	26.3	25.8	25.3
44.0	23.3	24.1	24.9	24.0	23.1	22.7	23.6	24.4	24.1	23.7	22.1	23.1	24.0	24.2	24.3
46.0	21.4	22.2	22.9	22.5	22.0	20.7	21.6	22.4	22.6	22.7	20.1	21.0	21.9	22.6	23.2
48.0	19.6	20.3	21.0	21.0	21.0	18.9	19.7	20.4	21.1	21.7	18.3	19.2	20.0	20.8	21.6
50.0	18.0	18.6	19.2	19.7	20.1	17.3	18.0	18.7	19.4	20.1	16.7	17.5	18.2	19.0	19.7
55.0	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	13.8	14.4	14.9	15.5	16.0	13.2	13.8	14.4	15.0	15.6
60.0	11.5	11.9	12.2	12.6	12.9	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2
65.0	9.0	9.2	9.4			8.4	8.7	9.0	9.3	9.5	7.6	8.1	8.5	8.9	9.2
70.0						5.8					5.1	5.4	5.7	5.9	6.1
θ（°）	24～82	27～82	29～82	44～82	46～82	20～82	35～82	38～82	40～82	41～82	30～82	32～82	34～82	36～82	37～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＭＢ＋２．５ｍ＋４５ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＤ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	－					－					－				
合計長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
20.0	57.0					50.0					47.0				
22.0	55.9					50.0					47.0				
24.0	52.1	47.6				50.0	45.5				47.0	44.3			
26.0	46.2	44.6	43.0			45.7	43.3				47.0	44.3			
28.0	41.1	40.7	40.2			40.5	40.7	40.9			40.0	40.8	41.6		
30.0	36.6	37.1	37.6	33.7		36.1	37.3	38.4	34.3		35.5	36.9	38.3	34.5	
32.0	32.8	34.1	35.3	32.6		32.2	33.6	35.0	32.6		31.7	33.2	34.6	32.6	
34.0	29.5	30.7	31.9	30.9	29.8	28.9	30.2	31.5	30.9	30.2	28.4	29.8	31.1	30.9	30.6
36.0	26.6	27.7	28.8	28.5	28.2	26.0	27.2	28.4	28.6	28.7	25.4	26.7	28.0	28.6	29.1
38.0	24.0	25.1	26.1	26.5	26.8	23.4	24.5	25.6	26.5	27.3	22.8	24.0	25.2	26.3	27.4
40.0	21.7	22.7	23.6	24.6	25.5	21.1	22.1	23.1	24.2	25.2	20.5	21.6	22.7	23.8	24.9
42.0	19.6	20.5	21.4	22.3	23.1	19.0	20.0	20.9	21.9	22.8	18.4	19.5	20.5	21.5	22.5
44.0	17.8	18.6	19.4	20.2	21.0	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	16.5	17.5	18.5	19.4	20.3
46.0	16.1	16.9	17.6	18.4	19.1	15.4	16.3	17.1	17.9	18.7	14.8	15.7	16.6	17.5	18.4
48.0	14.5	15.2	15.9	16.6	17.3	13.9	14.7	15.4	16.2	16.9	13.3	14.1	14.9	15.7	16.5
50.0	13.1	13.8	14.4	15.0	15.6	12.5	13.2	13.9	14.6	15.2	11.9	12.7	13.4	14.2	14.9
55.0	10.1	10.6	11.0	11.5	12.0	9.3	9.9	10.5	11.1	11.6	8.6	9.3	10.0	10.7	11.3
60.0	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	6.3	6.9	7.4	7.9	8.4	5.5	6.2	6.8	7.4	8.0
65.0	4.6	4.8	5.0			3.8	4.2	4.5	4.8	5.1			3.9	4.4	4.8
θ（°）	24～82	27～82	29～82	44～82	46～82	33～82	35～82	38～82	40～82	41～82	45～82	47～82	43～82	45～82	47～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
巻掛本数	6					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 ｍ　または
　　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＡ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
18.0	72.0														
20.0	72.0	71.0				65.0					55.0				
22.0	68.4	69.2	69.9			64.5	63.8				54.5	54.3			
24.0	62.3	63.0	63.6	61.6		61.0	62.1	63.1			54.0	54.0	54.0		
26.0	57.0	57.6	58.2	58.9	59.5	55.4	56.4	57.3	55.7		53.5	53.5	53.5	53.5	
28.0	52.3	52.9	53.5	54.1	54.7	50.5	51.4	52.2	53.1	54.0	51.5	52.3	53.1	53.3	53.5
30.0	48.3	48.9	49.4	49.9	50.4	46.2	47.0	47.8	48.6	49.4	47.3	48.1	48.8	49.5	50.2
32.0	44.6	45.2	45.7	46.2	46.7	42.4	43.2	43.9	44.6	45.3	43.5	43.8	44.9	45.6	46.3
34.0	41.4	41.9	42.3	42.8	43.3	39.0	39.6	40.4	41.1	41.7	40.1	40.8	41.4	42.1	42.7
36.0	38.4	38.9	39.4	39.8	40.2	36.0	36.7	37.3	37.9	38.5	37.0	37.7	38.3	38.9	39.5
38.0	35.6	36.2	36.7	37.1	37.5	33.3	33.9	34.5	34.7	35.6	33.3	34.4	35.5	36.1	36.6
40.0	33.0	33.6	34.1	34.5	34.9	30.9	31.4	31.9	32.5	33.0	30.0	31.3	32.5	33.3	34.0
42.0	30.6	31.1	31.6	32.1	32.5	28.0	28.8	29.6	30.1	30.6	27.0	28.2	29.3	30.4	31.4
44.0	27.8	28.6	29.4	29.8	30.2	25.2	26.3	27.3	27.9	28.4	24.2	25.3	26.4	27.4	28.3
46.0	25.2	26.0	26.8	27.5	28.1	22.7	23.7	24.6	25.5	26.3	21.7	22.7	23.7	24.6	25.5
48.0	22.8	23.6	24.3	24.9	25.5	20.3	21.2	22.1	22.9	23.7	19.3	20.3	21.2	22.1	22.9
50.0	20.7	21.4	22.0	22.6	23.1	18.2	19.0	19.8	20.5	21.2	17.2	18.1	18.9	19.7	20.5
55.0	16.0	16.6	17.1	17.5	17.9	13.5	14.2	14.8	15.4	15.9	12.5	13.2	13.9	14.6	15.2
60.0	12.2	12.6	13.0	13.3	13.5	9.5	10.1	10.6	11.0	11.4	8.5	9.1	9.7	10.2	10.6
65.0	9.0	9.3	9.5	9.7	9.8	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5	5.1	5.6	6.1	6.4	6.7
70.0	4.5	4.9	5.2			3.2	3.5	3.7							
θ（°）	25～82	26～82	27～82	38～82	38～82	32～82	34～82	34～82	43～82	44～82	44～82	45～82	46～82	47～82	48～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＭＢ＋ＦＢ×２＋２．５ｍ＋２７ｍラフィングジブ（トップ３ジブ）

ＬＳＢ性能

単位：ｔ

ＭＢ長さ（m）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（m）	25.0					25.0					25.0				
合計長さ（m）	47.0					51.0					55.0				
作業半径（m）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°	10°	15°	20°	25°	30°
18.0	72.0														
20.0	72.0	71.0				65.0					55.0				
22.0	68.4	69.2	69.9			64.5	63.8				54.5	54.3			
24.0	62.3	63.0	63.6	61.6		61.0	62.1	63.1			54.0	54.0	54.0		
26.0	57.0	57.6	58.2	58.9	59.5	55.4	56.4	57.3	55.7		53.5	53.5	53.5	53.5	
28.0	52.3	52.9	53.5	54.1	54.7	50.5	51.4	52.2	53.1	54.0	51.5	52.3	53.1	53.3	53.5
30.0	47.7	48.6	49.4	49.9	50.4	46.2	47.0	47.8	48.6	49.4	47.3	48.1	48.8	49.5	50.2
32.0	42.5	44.0	45.4	46.1	46.7	42.4	43.2	43.9	44.6	45.3	42.7	43.8	44.9	45.6	46.3
34.0	38.0	39.3	40.6	41.8	43.0	38.7	39.6	40.4	41.1	41.7	38.3	39.9	41.4	42.1	42.7
36.0	34.0	35.2	36.4	37.5	38.6	34.8	36.1	37.3	37.9	38.5	34.3	35.8	37.2	38.4	39.5
38.0	30.4	31.5	32.6	33.6	34.6	31.2	32.5	33.8	34.7	35.6	30.8	32.2	33.5	34.8	36.0
40.0	27.3	28.3	29.3	30.2	31.1	28.1	29.3	30.4	31.5	32.6	27.6	28.9	30.1	31.3	32.4
42.0	24.5	25.4	26.3	27.2	28.0	25.1	26.3	27.4	28.4	29.4	24.7	25.9	27.0	28.1	29.1
44.0	21.9	22.8	23.6	24.4	25.1	22.5	23.6	24.6	25.5	26.4	22.0	23.1	24.2	25.2	26.1
46.0	19.6	20.4	21.2	21.9	22.6	20.1	21.1	22.0	22.9	23.7	19.5	20.6	21.6	22.5	23.4
48.0	17.5	18.2	18.9	19.6	20.2	17.8	18.7	19.6	20.4	21.2	17.3	18.3	19.2	20.1	20.9
50.0	15.6	16.3	16.9	17.5	18.0	15.8	16.6	17.4	18.1	18.8	15.2	16.1	17.0	17.8	18.5
55.0	11.4	11.9	12.4	12.9	13.3	11.0	11.8	12.5	13.1	13.7	10.3	11.1	11.9	12.6	13.3
60.0	8.0	8.4	8.8	9.1	9.3	6.9	7.5	8.0	8.5	8.9	6.1	6.8	7.4	8.0	8.5
65.0	4.5	4.9	5.2	5.4	5.5	3.4	3.8	4.2	4.5	4.8			3.6	4.0	4.3
θ（°）	34～82	36～82	37～82	38～82	38～82	40～82	41～82	43～82	43～82	44～82	49～82	51～82	46～82	47～82	48～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

４．作業半径－揚程図

メインブーム（MB）＋ 2.5m＋４５mラフィングジブ（ＬＪ）トップ３ジブ

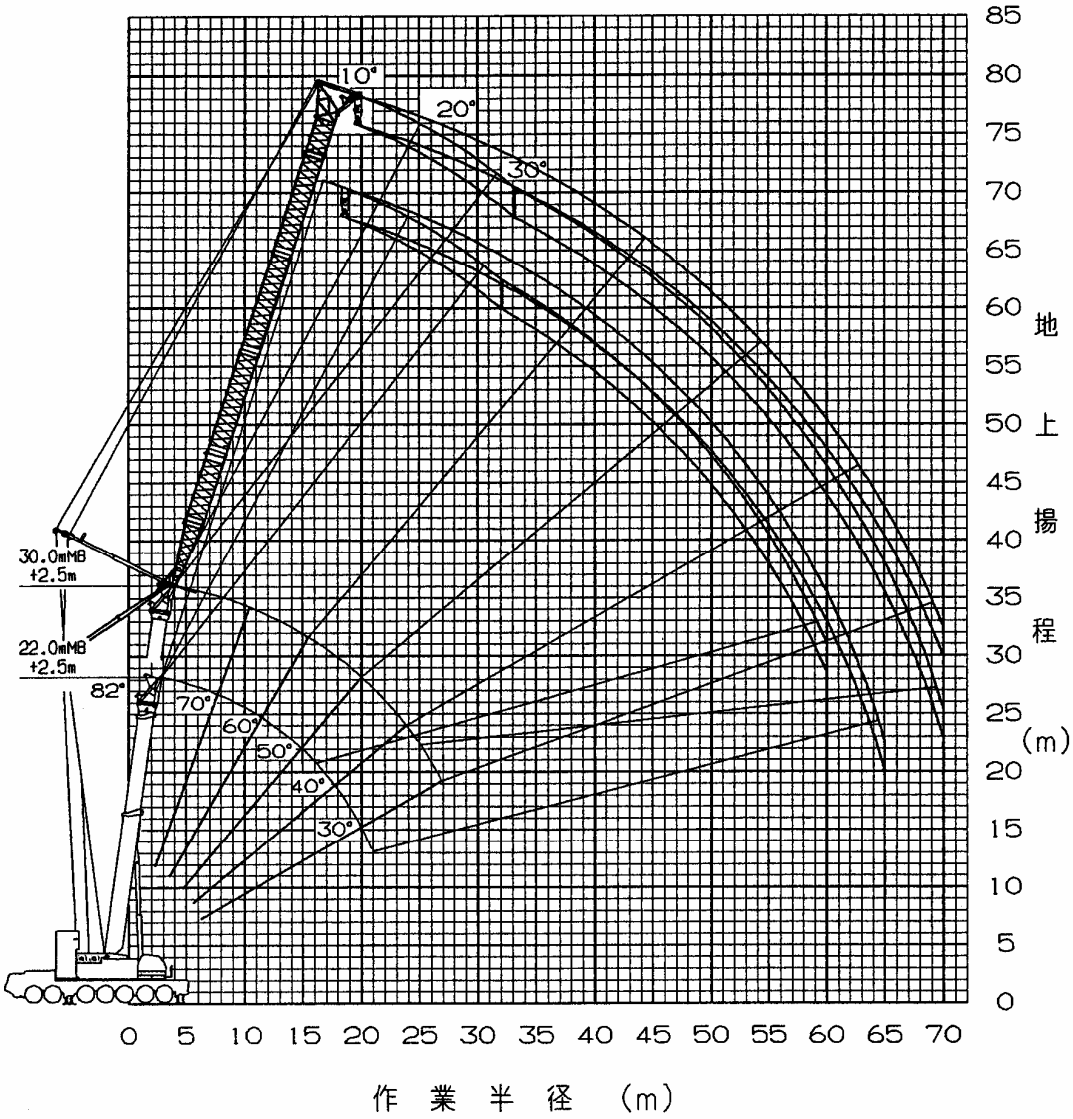

（注）１．上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２．ＬＳＡ性能の最大作業半径を図示しています。
３．26.0mブームの揚程図は、図示していません。

メインブーム（MB）＋ フィックスブーム（ＦＢ）×２
+2.5m+２７mラフィングジブ（ＬＪ）トップ３ジブ

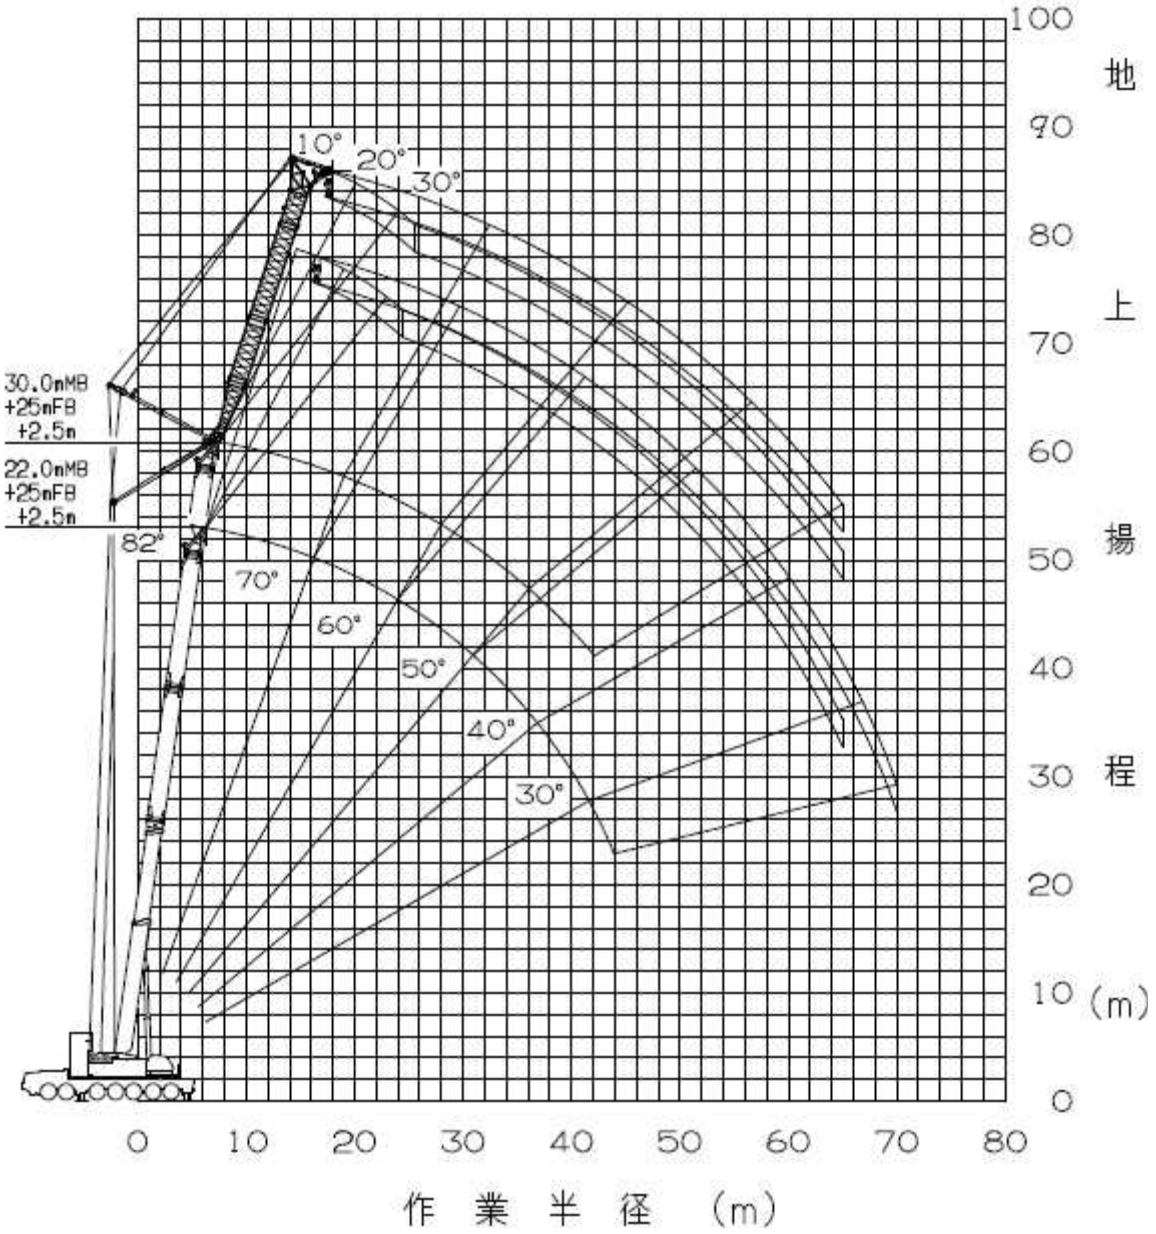

（注）１．上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
２． ＬＳＡ性能の最大作業半径を図示しています。

タダノ　　オールテレーンクレーン

AR-５５００M型

ＥＳＰブーム・フルオートラフィングジブ

仕　　様　　書

本仕様書は、ＡＲ－５５００M型オールテレーンクレーンの「ＥＳＰブーム」および「フルオートラフィングジブ」についてのみ記載したものです。

株式会社 タダノ

１．ＥＳＰブーム・フルオートラフィングジブ主要諸元

クレーン容量		
ＥＳＰブーム	15.4 mブーム	300ｔ × 5.0 m（14本掛×２）
	19.4 mブーム	250ｔ × 7.0 m（12本掛×２）
	23.4 mブーム	250ｔ × 6.0 m（12本掛×２）
	27.4 mブーム	190ｔ × 9.0 m（18本掛）
	31.4 mブーム	190ｔ × 8.0 m（18本掛）
	35.4 mブーム	170ｔ × 7.0 m（17本掛）
	39.4 mブーム	160ｔ × 9.0 m（15本掛）
	43.4 mブーム	157ｔ × 8.0 m（14本掛）
	47.4 mブーム	128ｔ × 10.0 m（12本掛）
	51.4 mブーム	106.1ｔ× 12.0 m（11本掛）
	55.5 mブーム	88ｔ × 14.0 m（９本掛）
	60.0 mブーム	72ｔ × 14.0 m（７本掛）
	シングルトップ	12.5ｔ （１本掛）
フルオートラフィングジブ	11.1 mジブ	48.6ｔ× 16.0 m（５本掛）
	19.1 mジブ	27.2ｔ× 16.0 m（３本掛）
	27.1 mジブ	15.5ｔ× 18.0 m（２本掛）
	35.1 mジブ	8.6ｔ× 24.0 m（１本掛）
最大地上揚程	ＥＳＰブーム	59.5 m
	フルオートラフィングジブ	96.0 m
最大作業半径	ＥＳＰブーム	58.0 m
	フルオートラフィングジブ	80.0 m
ＥＳＰブーム長さ		15.4 m ～ 60.0 m
ＥＳＰブーム伸縮長さ		44.6 m
ＥＳＰブーム伸長時間		44.6 m／ 530ｓ
フルオートラフィングジブ長さ		11.1 m ～ 35.1 m
フック		300ｔフック（18本掛）（アタッチメント付）
		150ｔフック（９本掛）
		80ｔフック（５本掛）
		25ｔフック（２本掛）
		12.5ｔフック（１本掛）
ＥＳＰブーム形式		箱型６段油圧伸縮式
		各段ピンロック方式
ＥＳＰブーム伸縮装置		複動油圧シリンダ直押式　１本
		圧力補償付流量調整弁付
フルオートラフィングジブ形式		六角箱型４段油圧伸縮式
		（２段目順次、３段・４段目同時）
		オフセット０°～ 40°油圧無段階傾斜式
シングルトップ		先端ブーム取付横折曲格納式

２－１．ＥＳＰブーム定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重表の性能区分Ａ、Ｂ、ＳＡ～ＳＮは、下表のとおりです。

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ	57ｔ	26ｔ	0ｔ
9.0 m	Ａ、ＳＡ	Ｂ、ＳＢ	ＳＣ	ＳＤ	ＳＥ	ＳＬ	ＳＧ
8.0 m			ＳＤ	ＳＥ	ＳＦ	ＳＭ	ＳＨ
7.0 m				ＳＥ	ＳＦ	ＳＭ	ＳＨ
5.8 m					ＳＧ	ＳＮ	ＳＩ
2.6 m							ＳＪ、ＳＫ

・Ａ、Ｂ性能のときは、アシストジャッキとセンタージャッキを必ず使用してください。

・ＳＡ、ＳＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。アシストジャッキ不使用の場合は、ＳＣ性能になります。

・同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

・ＳＪ、ＳＫ性能は、23.4mブームまでで、作業領域は図のようになります。

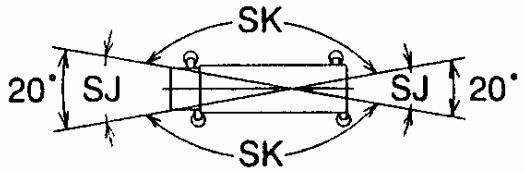

３．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（300ｔアタッチメント付フック：3,700kg、300ｔフック：3,400kg、150ｔフック：2,400kg、12.5ｔフック：500kg）を含んだ値を示します。

４．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

５．各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当りの荷重は、主巻・補巻ともに123kN｛12.5ｔf｝以下です。

・シングルトップ使用時の巻掛本数は１（12.5ｔフック使用）です。

６．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は12.5ｔです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

８．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

２－２．フルオートラフィングジブ定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重表の性能区分ＦＣ～ＦＦは、下表のとおりです。

ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ / ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅	164ｔ	127ｔ	94ｔ	57ｔ	26ｔ
9.0 m	ＦＣ	ＦＣ	ＦＤ	ＦＥ	ＦＬ
8.0 m		ＦＤ	ＦＥ	ＦＦ	
7.0 m			ＦＥ	ＦＦ	

３．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80ｔフック: 1,870kg、25ｔフック: 1,140kg、12.5ｔフック：500kg）を含んだ値を示します。

４．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

５．各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。なお、ロープ１本当りの荷重は、123kN {12.5ｔf} 以下です。

６．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

７．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■Ａ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1				
性 能 番 号	1	2	3	4	5
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4
4.0	300.0				
4.5	300.0	250.0			
5.0	300.0	250.0	250.0		
6.0	293.8	250.0	250.0	190.0	190.0
7.0	262.3	250.0	248.6	190.0	190.0
8.0	236.1	230.4	224.4	190.0	190.0
9.0	213.4	209.7	204.4	190.0	187.1
10.0	192.8	192.0	187.5	182.6	171.6
11.0	172.9	174.8	173.0	168.5	158.3
12.0	151.7	159.4	159.1	156.3	146.8
14.0		135.0	134.6	133.8	127.8
16.0		108.4	116.1	115.2	112.8
18.0			101.6	100.6	99.4
20.0			81.4	88.3	87.0
22.0				78.2	76.9
24.0				62.7	68.6
26.0					61.7
28.0					48.9
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0
θ(°)	0～75	0～76	0～77	0～78	0～80
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）					
２段目ブーム	0	0	0	45	90
３段目ブーム	0	45	90	90	90
４段目ブーム	0	0	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0	0	0
６段目ブーム	0	0	0	0	0
標準フック	300tアタッチメント付			300t	
フック質量	3700kg			3400kg	
標準巻掛本数	14×2	12×2		18	

注）・カウンタウエイト 195t、アウトリガ張出幅 9.0m、
　　アシストジャッキ、センタージャッキ使用
　　・性能番号 1、2、3はアタッチメントを使用してください。
　　・性能ブロック 2～10はＳＡ性能と同じです。

■Ｂ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1				
性 能 番 号	1	2	3	4	5
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4
3.0	300.0				
3.5	300.0	250.0			
4.0	300.0	250.0	250.0		
4.5	300.0	250.0	250.0	190.0	
5.0	300.0	250.0	250.0	190.0	190.0
6.0	293.8	250.0	250.0	190.0	190.0
7.0	260.1	250.0	248.6	190.0	190.0
8.0	227.8	227.8	224.4	190.0	190.0
9.0	202.1	202.2	201.8	190.0	187.1
10.0	181.3	181.3	181.0	180.2	171.6
11.0	164.1	164.0	163.7	162.9	158.3
12.0	149.6	149.5	149.2	148.3	146.8
14.0		126.4	126.0	125.0	123.8
16.0		107.6	107.1	106.2	104.9
18.0			92.7	91.7	90.4
20.0			80.5	79.2	77.7
22.0				68.6	67.1
24.0				60.2	58.6
26.0					51.7
28.0					46.0
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0
θ(°)	0～82				
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）					
２段目ブーム	0	0	0	45	90
３段目ブーム	0	45	90	90	90
４段目ブーム	0	0	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0	0	0
６段目ブーム	0	0	0	0	0
標準フック	300tアタッチメント付			300t	
フック質量	3700kg			3400kg	
標準巻掛本数	14×2	12×2		18	

注）・カウンタウエイト 164t、アウトリガ張出幅 9.0m、
　　アシストジャッキ、センタージャッキ使用
　　・性能番号 1、2、3はアタッチメントを使用してください。
　　・性能ブロック 2～10 はＳＢ性能と同じです。

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＡ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0																														
3.5																														
4.0	170.0																													
4.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
5.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	168.2	157.0	149.9	128.0		
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	136.0	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	148.1	154.8	159.6	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	163.4	152.1	139.2	128.0	106.1	
10.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	125.5	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	141.0	148.1	153.9	157.7	151.4	165.0	160.0	160.0	160.0	157.7	140.4	130.0	128.0	106.1	72.0
11.0	170.0	170.0	170.0	168.5	158.3	116.3	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	96.4	98.3	96.3	88.0	134.7	142.4	148.1	152.4	139.6	165.0	160.0	160.0	160.0	147.7	130.3	121.8	125.1	106.1	72.0
12.0	151.7	159.4	159.1	156.3	146.8	108.5	70.2	79.8	67.8	75.8	82.7	89.3	91.0	96.3	88.0	126.4	136.7	143.4	147.7	129.3	158.2	160.0	160.0	156.5	136.9	121.4	114.6	116.5	106.1	72.0
14.0		135.0	134.6	133.8	127.8	95.7	61.1	69.0	58.4	65.5	71.8	77.8	78.9	84.3	88.0	111.0	126.3	133.8	135.8	112.5	137.4	138.1	137.8	136.5	119.0	106.4	102.2	101.6	94.4	72.0
16.0		108.4	116.1	115.2	112.8	85.9	54.0	60.7	51.1	57.6	62.7	68.8	69.4	74.4	78.6	97.4	110.6	120.5	119.3	99.3	111.0	119.5	119.1	117.9	105.0	93.7	91.2	89.5	83.8	70.9
18.0			101.6	100.6	99.4		48.3	54.1	45.4	51.2	55.5	61.0	61.8	66.4	70.5	86.7	98.2	105.9	104.6	88.6		105.0	104.5	103.3	93.7	83.5	82.0	79.6	75.1	63.7
20.0			81.4	88.3	87.0		43.8	48.7	40.7	46.1	49.6	54.7	55.5	59.8	63.7	77.9	88.1	93.8	92.4	79.8		85.0	92.3	91.0	84.4	75.0	74.4	71.5	67.9	57.7
22.0				78.2	76.9			44.3	36.8	41.8	44.7	49.5	50.2	54.3	58.0		79.8	83.6	82.2	72.4			82.2	80.8	76.6	68.0	68.1	64.8	61.9	52.6
24.0				62.7	68.6			40.7	33.6	38.2	40.6	45.0	45.7	49.6	53.1		68.8	75.2	73.8	66.2			66.6	72.4	70.0	62.0	62.7	59.0	56.3	48.3
26.0					61.7				30.9	35.2	37.1	41.3	41.9	45.6	48.9			68.2	66.7	60.9				65.4	63.7	56.9	58.1	54.1	51.5	44.6
28.0					48.9				28.6	32.5	34.1	38.0	38.6	42.0	45.2			55.3	60.7	56.2				52.5	57.5	52.4	53.7	49.8	47.4	41.3
30.0										30.3	31.5	35.1	35.7	39.0	42.0				55.2	52.2					51.9	48.5	49.8	46.1	43.7	38.4
32.0										28.4	29.3	32.5	33.1	36.2	39.1				44.4	48.7					41.3	45.1	46.4	42.8	40.5	35.8
34.0											27.3	30.2	30.9	33.8	36.5					44.5						42.1	43.3	39.8	37.7	33.3
36.0											25.6	28.2	28.9	31.7	34.0					35.9						39.4	40.7	37.2	35.2	31.1
38.0												26.5	27.1	29.7	31.8											36.9	38.1	34.9	32.9	29.2
40.0												24.9	25.5	28.0	29.8											30.4	31.1	32.7	30.8	27.4
42.0													24.1	26.5	27.9													30.7	28.8	25.7
44.0													22.8	25.1	26.1													26.4	27.0	24.3
46.0														23.8	24.5														25.5	22.9
48.0														22.7	23.1														22.9	21.4
50.0															21.8															20.1
52.0															20.3															18.9
54.0																														17.9
56.0																														16.9
58.0																														10.6
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～75	0～76	0～77	0～78	0～80	0～76	0～77	0～78	0～80	0～81	0～82					0～77	0～78	0～80	0～81	0～82	0～76	0～77	0～78	0～80	0～81	0～82				
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 195t、アウトリガ張出幅 9.0m、アシストジャッキ使用

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＢ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	168.2	157.0	149.9	128.0		
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	136.0	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	148.1	154.8	159.6	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	163.4	152.1	139.2	128.0	106.1	
10.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	125.5	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	141.0	148.1	153.9	157.7	151.4	165.0	160.0	160.0	160.0	157.7	140.4	130.0	128.0	106.1	72.0
11.0	164.1	164.0	163.7	162.9	158.3	116.3	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	96.4	98.3	96.3	88.0	134.7	142.4	148.1	152.4	139.6	165.0	160.0	160.0	160.0	147.7	130.3	121.8	125.1	106.1	72.0
12.0	149.6	149.5	149.2	148.3	146.8	108.5	70.2	79.8	67.8	75.8	82.7	89.3	91.0	96.3	88.0	126.4	136.7	143.4	147.7	129.3	152.0	152.8	152.4	151.2	136.9	121.4	114.6	116.5	106.1	72.0
14.0		126.4	126.0	125.0	123.8	95.7	61.1	69.0	58.4	65.5	71.8	77.8	78.9	84.3	88.0	111.0	126.3	130.6	129.3	112.5	128.8	129.6	129.2	128.0	119.0	106.4	102.2	101.6	94.4	72.0
16.0		107.6	107.1	106.2	104.9	85.9	54.0	60.7	51.1	57.6	62.7	68.8	69.4	74.4	78.6	97.4	110.6	111.9	110.6	99.3	110.1	110.9	110.4	109.1	105.0	93.7	91.2	89.5	83.8	70.9
18.0			92.7	91.7	90.4		48.3	54.1	45.4	51.2	55.5	61.0	61.8	66.4	70.5	86.7	98.0	97.3	95.9	88.6		96.3	95.8	94.5	92.8	83.5	82.0	79.6	75.1	63.7
20.0			80.5	79.2	77.7		43.8	48.7	40.7	46.1	49.6	54.7	55.5	59.8	63.7	77.9	86.4	85.6	84.0	79.8		84.6	83.9	82.3	80.4	75.0	74.4	71.5	67.9	57.7
22.0				68.6	67.1			44.3	36.8	41.8	44.7	49.5	50.2	54.3	58.0		75.7	74.8	73.2	71.7			73.2	71.6	69.6	68.0	68.1	64.8	61.9	52.6
24.0				60.2	58.6			40.7	33.6	38.2	40.6	45.0	45.7	49.6	53.1		67.1	66.1	64.5	63.0			64.6	62.9	61.0	62.0	62.7	59.0	56.3	48.3
26.0					51.7				30.9	35.2	37.1	41.3	41.9	45.6	48.9			59.0	57.4	55.8				55.9	53.9	56.2	57.1	54.1	51.5	44.6
28.0					46.0				28.6	32.5	34.1	38.0	38.6	42.0	45.2			53.2	51.4	49.9				50.0	48.1	50.2	51.1	49.8	47.4	41.3
30.0										30.3	31.5	35.1	35.7	39.0	42.0				46.4	44.9					43.1	45.2	46.1	45.9	43.7	38.4
32.0										28.4	29.3	32.5	33.1	36.2	39.1				42.2	40.6					39.0	40.9	41.7	41.5	40.5	35.8
34.0											27.3	30.2	30.9	33.8	36.5					36.9						37.1	38.0	37.7	37.7	33.3
36.0											25.6	28.2	28.9	31.7	34.0					33.8						33.9	34.7	34.4	34.7	31.1
38.0												26.5	27.1	29.7	31.8											31.1	31.9	31.5	31.7	29.2
40.0												24.9	25.5	28.0	29.8											28.6	29.5	29.0	29.2	27.4
42.0													24.1	26.5	27.5													26.8	26.9	25.7
44.0													22.8	25.1	25.4													24.8	24.8	24.3
46.0														23.8	23.5														23.0	22.9
48.0														22.7	21.8														21.4	21.4
50.0															20.3															20.1
52.0															19.0															18.9
54.0																														17.7
56.0																														16.5
58.0																														10.6
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～82																													
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 164t、アウトリガ張出幅 9.0m、アシストジャッキ使用

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＣ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	168.2	157.0	149.9	128.0		
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	136.0	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	148.1	154.8	159.6	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	163.4	152.1	139.2	128.0	106.1	
10.0	168.4	168.4	168.0	167.1	165.8	125.5	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	141.0	148.1	153.9	157.7	151.4	165.0	160.0	160.0	160.0	157.7	140.4	130.0	128.0	106.1	72.0
11.0	152.6	152.5	152.2	151.3	150.0	116.3	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	96.4	98.3	96.3	88.0	134.7	142.4	148.1	152.4	139.6	155.3	156.2	155.8	154.4	147.7	130.3	121.8	125.1	106.1	72.0
12.0	137.6	137.5	137.1	136.2	135.0	108.5	70.2	79.8	67.8	75.8	82.7	89.3	91.0	96.3	88.0	126.4	136.7	142.2	140.8	129.3	140.2	141.1	140.7	139.4	136.9	121.4	114.6	116.5	106.1	72.0
14.0		114.0	113.4	112.3	110.7	95.7	61.1	69.0	58.4	65.5	71.8	77.8	78.9	84.3	88.0	111.0	119.4	118.7	117.4	112.5	116.8	117.6	117.2	115.9	113.9	106.4	102.2	101.6	94.4	72.0
16.0		93.0	92.4	91.2	89.7	85.9	54.0	60.7	51.1	57.6	62.7	68.8	69.4	74.4	78.6	97.4	99.1	98.3	96.6	95.0	96.1	96.9	96.4	94.8	92.7	93.7	91.2	89.5	83.8	70.9
18.0			77.1	76.0	74.5		48.3	54.1	45.4	51.2	55.5	61.0	61.8	66.4	70.5	83.2	83.5	82.7	81.0	79.5		81.5	80.9	79.3	77.3	79.9	80.9	79.6	75.1	63.7
20.0			65.7	64.4	62.9		43.8	48.7	40.7	46.1	49.6	54.7	55.5	59.8	63.7	71.6	71.7	70.9	69.3	67.7		69.8	69.2	67.6	65.6	68.2	69.1	69.0	67.9	57.7
22.0				55.4	53.9			44.3	36.8	41.8	44.7	49.5	50.2	54.3	58.0		62.5	61.7	60.0	58.5			60.0	58.4	56.5	58.9	59.9	59.8	60.1	52.6
24.0				48.3	46.7			40.7	33.6	38.2	40.6	45.0	45.7	49.6	53.1		55.2	54.2	52.6	51.1			52.7	51.0	49.1	51.5	52.4	52.3	52.6	48.3
26.0					40.8				30.9	35.2	37.1	41.3	41.9	45.6	47.3			48.2	46.5	45.0				45.0	43.1	45.4	46.3	46.1	46.5	44.6
28.0					36.1				28.6	32.5	34.1	38.0	38.6	42.0	42.2			43.2	41.5	39.9				40.1	38.1	40.3	41.2	41.0	41.3	41.3
30.0										30.3	31.5	35.1	35.7	38.6	37.8				37.2	35.6					33.9	36.0	36.8	36.7	37.0	38.1
32.0										28.4	29.3	32.5	33.1	34.9	34.0				33.7	32.0					30.4	32.3	33.2	32.9	33.2	34.3
34.0											27.3	30.2	30.9	31.6	30.7					28.9						29.1	30.0	29.7	30.0	31.0
36.0											25.6	28.2	28.9	28.8	27.9					26.2						26.3	27.2	26.9	27.1	28.2
38.0												26.5	27.1	26.3	25.4											24.0	24.8	24.5	24.6	25.6
40.0												24.9	25.1	24.1	23.1											21.9	22.8	22.3	22.5	23.4
42.0													23.2	22.1	21.1													20.4	20.5	21.3
44.0													21.6	20.4	19.4													18.8	18.8	19.5
46.0														18.9	17.8														17.2	17.9
48.0														17.5	16.3														15.9	16.4
50.0															15.1															15.1
52.0															14.0															13.9
54.0																														12.8
56.0																														11.8
58.0																														10.6
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～82																													
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 9.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＤ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	168.2	157.0	149.9	128.0		
9.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	136.0	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	148.1	154.8	159.6	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	163.4	152.1	139.2	128.0	106.1	
10.0	155.1	155.2	154.8	153.9	152.6	125.5	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	141.0	148.1	153.9	157.7	151.4	158.0	158.9	158.5	157.1	155.3	140.4	130.0	128.0	106.1	72.0
11.0	137.6	137.5	137.0	135.8	134.1	116.3	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	96.4	98.3	96.3	88.0	134.7	142.4	143.2	141.8	139.6	141.2	142.1	141.7	140.1	137.7	130.3	121.8	125.1	106.1	72.0
12.0	119.5	119.4	118.9	117.7	116.0	108.5	70.2	79.8	67.8	75.8	82.7	89.3	91.0	96.3	88.0	126.0	126.5	125.6	123.8	122.0	122.9	124.1	123.5	121.8	119.5	121.4	114.6	116.5	106.1	72.0
14.0		93.3	92.8	91.6	90.0	95.7	61.1	69.0	58.4	65.5	71.8	77.8	78.9	84.3	88.0	99.4	99.9	99.0	97.3	95.6	96.6	97.6	97.1	95.4	93.2	96.1	97.2	97.1	94.4	72.0
16.0		75.6	75.0	73.8	72.3	79.5	54.0	60.7	51.1	57.6	62.7	68.8	69.4	74.4	78.6	81.3	81.7	80.9	79.2	77.5	78.7	79.5	79.0	77.4	75.3	78.1	79.1	79.0	79.4	70.9
18.0			62.1	60.9	59.4		48.3	54.1	45.4	51.2	55.5	61.0	61.8	66.4	67.2	68.2	68.5	67.7	66.0	64.4		66.4	65.9	64.3	62.3	64.9	65.9	65.8	66.2	63.7
20.0			52.5	51.2	49.7		43.8	48.7	40.7	46.1	49.6	54.7	55.5	58.0	57.1	58.3	58.5	57.7	56.0	54.5		56.6	55.9	54.3	52.4	54.9	55.9	55.8	56.2	57.6
22.0				43.6	42.1			44.3	36.8	41.8	44.7	49.5	50.2	50.1	49.2		50.7	49.8	48.2	46.7			48.2	46.6	44.6	47.1	48.0	47.9	48.3	49.6
24.0				37.7	36.0			40.7	33.6	38.2	40.6	45.0	44.6	43.7	42.9		44.5	43.6	41.9	40.4			42.0	40.3	38.4	40.8	41.7	41.6	42.0	43.2
26.0					31.1				30.9	35.2	37.1	40.0	39.3	38.5	37.6			38.4	36.8	35.2				35.3	33.3	35.6	36.5	36.4	36.7	38.0
28.0					27.1				28.6	32.5	34.1	35.6	35.0	34.1	33.2			34.3	32.5	31.0				31.1	29.1	31.3	32.2	32.1	32.4	33.6
30.0										30.3	31.5	31.9	31.3	30.4	29.5				28.9	27.4					25.6	27.7	28.6	28.4	28.7	29.8
32.0										28.4	29.3	28.8	28.1	27.2	26.3				26.0	24.3					22.7	24.6	25.4	25.2	25.5	26.6
34.0											26.7	26.1	25.4	24.4	23.5					21.7						21.9	22.8	22.5	22.8	23.8
36.0											24.5	23.7	23.0	22.0	21.1					19.5						19.6	20.5	20.1	20.4	21.4
38.0												21.7	20.9	19.9	19.0											17.6	18.5	18.1	18.3	19.2
40.0												20.0	19.1	18.1	17.1											15.9	16.8	16.3	16.4	17.3
42.0													17.5	16.4	15.4													14.7	14.8	15.6
44.0													16.1	15.0	13.9													13.3	13.3	14.1
46.0														13.7	12.6														12.0	12.7
48.0														12.6	11.3														10.7	11.4
50.0															10.0															10.1
52.0															8.9															8.9
54.0																														7.8
56.0																														6.9
58.0																														6.2
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～79	0～80	0～81	0～82		0～80	0～81	0～82								0～81	0～82				0～80	0～81	0～82							
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17						15					14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 9.0m 又は、カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 8.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＥ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) / 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	168.2	157.0	149.9	128.0		
9.0	147.2	147.3	146.8	145.4	143.5	136.0	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	148.1	154.8	154.8	152.6	150.5	151.6	153.0	152.4	150.4	147.6	151.2	139.2	128.0	106.1	
10.0	122.2	122.2	121.7	120.4	118.6	125.5	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	129.5	130.1	129.2	127.2	125.2	126.2	127.5	126.9	125.0	122.4	125.8	127.0	127.0	106.1	72.0
11.0	103.7	103.6	103.1	101.9	100.2	108.4	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	96.4	98.3	96.3	88.0	110.6	111.1	110.2	108.3	106.4	107.4	108.6	108.1	106.2	103.8	107.0	108.2	108.2	106.1	72.0
12.0	89.5	89.4	88.9	87.7	86.0	93.9	70.2	79.8	67.8	75.8	82.7	89.3	91.0	96.2	88.0	96.0	96.5	95.6	93.8	92.0	92.9	94.1	93.5	91.8	89.5	92.6	93.7	93.7	94.1	72.0
14.0		68.9	68.4	67.2	65.7	73.1	61.1	69.0	58.4	65.5	71.8	76.7	76.2	75.2	74.3	75.0	75.5	74.7	72.9	71.2	72.2	73.2	72.7	71.0	68.9	71.8	72.8	72.8	73.2	72.0
16.0		55.0	54.4	53.3	51.8	59.0	54.0	60.7	51.1	57.6	62.7	62.3	61.7	60.8	59.9	60.7	61.1	60.3	58.6	57.0	58.1	59.0	58.4	56.8	54.8	57.5	58.5	58.5	58.9	60.4
18.0			44.3	43.2	41.7		48.3	52.1	45.4	51.2	52.2	51.8	51.2	50.3	49.5	50.4	50.7	49.9	48.3	46.7		48.7	48.1	46.5	44.5	47.2	48.1	48.1	48.5	49.9
20.0			36.8	35.6	34.1		43.0	44.2	40.7	44.7	44.3	43.8	43.3	42.4	41.5	42.7	42.8	42.0	40.4	38.9		40.9	40.3	38.7	36.8	39.3	40.3	40.2	40.6	42.0
22.0				29.7	28.1			38.1	36.8	38.5	38.0	37.6	37.0	36.1	35.3		36.7	35.9	34.2	32.7			34.2	32.6	30.7	33.2	34.1	34.0	34.3	35.7
24.0				25.0	23.4			33.3	33.4	33.5	33.0	32.6	32.0	31.1	30.3		31.9	30.9	29.3	27.8			29.4	27.7	25.8	28.2	29.1	29.0	29.4	30.6
26.0					19.2				29.4	29.4	28.9	28.5	27.9	27.0	26.1			26.9	25.3	23.8				23.8	21.9	24.1	25.0	24.9	25.2	26.5
28.0					15.5				26.2	26.1	25.5	25.0	24.4	23.5	22.7			23.7	21.9	20.4				20.5	18.3	20.8	21.7	21.5	21.8	23.0
30.0										23.3	22.7	22.1	21.5	20.6	19.7				19.2	17.4					15.1	17.9	18.8	18.6	18.9	20.1
32.0										20.9	20.2	19.7	19.0	18.1	17.2				16.7	14.6					12.4	15.0	16.2	15.9	16.2	17.5
34.0											18.2	17.5	16.8	15.8	14.7					12.2						12.6	13.7	13.4	13.7	15.1
36.0											16.4	15.7	14.9	13.7	12.5					10.3						10.5	11.6	11.2	11.5	12.8
38.0												14.1	13.0	11.8	10.6											8.7	9.8	9.4	9.6	10.9
40.0												12.6	11.4	10.1	8.8											7.2	8.3	7.7	8.0	9.1
42.0													10.0	8.6	7.3													6.3	6.5	7.6
44.0													8.8	7.3	6.0															6.2
46.0														6.2	4.8															5.0
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～77	0～78	0～79	0～80	0～81	0～78	0～79	0～80	0～81	0～82					21～82	0～79	0～80	0～81	0～82		0～78	0～79	0～80	0～81	0～82			3～82	20～82	42～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17						15					14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 7.0m 又は、カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 9.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＦ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	152.2	152.3	151.7	150.2	148.0	144.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			155.3	160.0	160.0	158.4	156.0	157.2	158.8	158.1	155.8	152.7	156.8	149.9	128.0		
9.0	120.7	120.8	120.3	118.9	116.9	126.3	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	128.9	129.5	128.5	126.3	124.1	125.2	126.7	126.0	123.9	121.1	124.8	126.1	126.2	106.1	
10.0	99.0	99.0	98.5	97.2	95.3	104.2	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	104.6	106.2	96.3	88.0	106.5	107.1	106.2	104.1	102.1	103.1	104.4	103.8	101.9	99.3	102.7	104.0	104.0	104.5	72.0
11.0	83.1	83.1	82.6	81.3	79.6	87.9	75.9	86.5	73.7	82.1	89.4	92.1	91.5	90.5	88.0	90.1	90.7	89.8	87.8	85.9	86.9	88.1	87.6	85.7	83.2	86.5	87.7	87.7	88.2	72.0
12.0	71.0	70.9	70.4	69.2	67.5	75.5	70.2	79.7	67.8	75.8	80.0	79.5	78.9	77.9	77.0	77.6	78.1	77.3	75.4	73.6	74.5	75.7	75.1	73.4	71.0	74.2	75.3	75.3	75.7	72.0
14.0		53.6	53.1	51.9	50.3	57.8	60.1	61.7	58.4	62.5	62.0	61.5	60.9	60.0	59.1	59.8	60.2	59.4	57.6	55.9	56.9	57.9	57.4	55.7	53.5	56.5	57.5	57.5	57.9	59.6
16.0		41.9	41.3	40.2	38.7	45.9	48.0	49.5	49.9	50.2	49.7	49.3	48.7	47.8	46.9	47.7	48.1	47.3	45.6	44.0	45.0	45.9	45.4	43.8	41.7	44.5	45.5	45.4	45.8	47.4
18.0			32.9	31.8	30.3		39.4	40.8	41.1	41.4	40.9	40.5	39.9	39.0	38.1	39.1	39.4	38.5	36.9	35.3		37.3	36.7	35.1	33.1	35.8	36.8	36.7	37.1	38.6
20.0			26.7	25.4	23.9		32.9	34.2	34.5	34.7	34.2	33.8	33.2	32.3	31.4	32.6	32.8	32.0	30.3	28.8		30.9	30.2	28.6	26.7	29.2	30.2	30.1	30.5	31.9
22.0				20.4	18.5			29.1	29.3	29.5	29.0	28.6	28.0	27.1	26.2		27.7	26.8	25.2	23.7			25.2	23.6	21.6	24.1	25.0	24.9	25.3	26.6
24.0				16.1	14.1			25.1	25.2	25.3	24.8	24.4	23.8	22.9	22.1		23.7	22.7	21.1	19.6			21.2	19.5	17.2	20.0	20.9	20.8	21.2	22.4
26.0					10.6				21.9	21.9	21.4	21.0	20.4	19.5	18.6			19.4	17.8	15.9				15.9	13.5	16.4	17.6	17.4	17.7	19.0
28.0					7.8				19.3	19.2	18.6	18.1	17.5	16.6	15.7			16.8	14.7	12.8				12.9	10.4	13.3	14.4	14.2	14.6	16.1
30.0										16.9	16.3	15.7	15.1	14.0	12.9				12.2	10.2					7.9	10.6	11.8	11.5	11.9	13.3
32.0										15.0	14.3	13.7	12.8	11.7	10.6				10.0	8.0					5.9	8.4	9.5	9.2	9.6	10.9
34.0											12.5	11.7	10.8	9.7	8.5					6.1						6.4	7.6	7.2	7.6	8.9
36.0											11.0	10.1	9.1	7.9	6.8												5.9	5.5	5.8	7.1
38.0												8.6	7.6	6.4	5.2															5.5
40.0												7.5	6.3																	
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～82				3～82	0～82							9～82	33～82	40～82	0～82				9～82	0～82				3～82	27～82	20～82	34～82	40～82	47～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 7.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＧ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	131.1	131.5	131.0	129.5	127.3	137.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				140.9	141.8	140.7	138.2	135.8	136.5	138.3	137.7	135.3	132.2	136.6	138.2			
8.0	98.7	98.9	98.6	97.2	95.3	104.6	99.7	110.1	98.5	108.8	110.7	110.1	106.2			107.4	108.1	107.1	104.9	102.8	103.4	105.0	104.5	102.4	99.6	103.5	104.9	104.9		
9.0	77.6	77.9	77.5	76.2	74.4	83.1	86.0	88.1	88.7	89.1	88.6	88.1	87.4	86.3	85.2	85.6	86.3	85.4	83.3	81.3	82.0	83.4	82.9	81.0	78.4	82.0	83.3	83.3	83.8	
10.0	59.2	59.4	58.9	57.2	55.0	66.1	69.9	72.5	73.2	73.7	73.2	72.6	71.7	70.2	68.8	69.4	70.2	69.0	66.4	63.8	64.7	66.5	65.8	63.3	60.0	64.7	66.3	66.3	67.0	69.6
11.0	45.6	45.7	45.2	43.7	41.6	51.8	55.2	57.6	58.3	58.8	58.2	57.6	56.8	55.4	54.1	54.7	55.5	54.4	52.0	49.6	50.5	52.1	51.5	49.2	46.2	50.5	51.9	51.9	52.6	54.8
12.0	36.0	36.0	35.6	34.1	32.2	41.6	44.8	47.0	47.6	48.1	47.6	47.0	46.2	44.9	43.7	44.4	45.1	44.0	41.8	39.6	40.4	42.0	41.3	39.2	36.4	40.4	41.7	41.7	42.3	44.4
14.0		23.3	22.8	21.5	19.8	28.3	31.1	33.1	33.6	34.0	33.5	33.0	32.3	31.1	30.0	30.7	31.3	30.4	28.3	26.4	27.2	28.5	27.9	26.0	23.5	27.0	28.3	28.2	28.7	30.6
16.0		15.5	14.8	13.2		20.0	22.6	24.3	24.8	25.2	24.7	24.2	23.5	22.4	21.4	22.2	22.6	21.7	19.8	18.0	19.0	20.1	19.5	17.7	15.4	18.6	19.8	19.7	20.2	21.9
18.0			8.6	7.1			16.7	18.3	18.8	19.1	18.6	18.1	17.4	16.4	15.4	16.3	16.7	15.8	14.0	12.1		14.3	13.8	11.7		12.8	13.9	13.9		15.9
20.0							12.6	14.0	14.4	14.6	14.2	13.7	13.0			12.2	12.4	11.6	9.4			9.9	9.1	7.0						
22.0								10.8	11.1	11.3	10.8	10.3	9.5				9.0	7.9					5.5							
24.0								8.2	8.4	8.6	8.0	7.4					6.2													
26.0									6.2	6.3	5.6																			
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～80	0～81	20～82	46～82	59～82	0～81	0～82		14～82	32～82	47～82	56～82	62～82	68～82	71～82	0～82	4～82	33～82	52～82	62～82	0～81	0～82	26～82	48～82	60～82	64～82	64～82	68～82	70～82	73～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17						15					14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 5.8m 又は、カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 9.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＬ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	153.9	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				163.4	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0	157.0	151.0			
8.0	136.8	137.0	136.5	135.0	133.0	142.8	99.7	112.9	98.5	108.8	117.4	121.6	106.2			145.5	146.2	145.1	142.8	140.6	141.6	143.1	142.5	140.3	137.4	141.3	142.7	128.0		
9.0	109.1	109.2	108.8	107.4	105.5	114.6	90.3	103.1	88.7	98.2	106.4	114.2	106.2	96.3	88.0	117.0	117.7	116.7	114.6	112.5	113.5	114.9	114.3	112.3	109.6	113.2	114.5	114.5	106.1	
10.0	89.7	89.8	89.3	88.1	86.3	94.8	82.5	94.3	80.5	89.5	97.2	99.2	98.6	96.3	88.0	97.1	97.7	96.8	94.8	92.9	93.7	95.0	94.5	92.6	90.1	93.5	94.7	94.7	95.2	72.0
11.0	75.4	75.4	75.0	73.8	72.1	80.1	75.9	84.5	73.7	82.1	84.8	84.4	83.8	82.7	81.8	82.3	82.9	82.0	80.1	78.3	79.1	80.4	79.8	78.1	75.7	78.9	80.0	80.0	80.5	72.0
12.0	64.5	64.4	63.9	62.8	61.2	68.9	70.2	73.1	67.8	73.9	73.4	72.9	72.3	71.3	70.4	71.0	71.5	70.7	68.9	67.1	67.9	69.1	68.6	66.9	64.6	67.7	68.8	68.8	69.2	71.0
14.0		48.6	48.1	47.0	45.5	52.8	55.1	56.6	57.1	57.4	56.9	56.5	55.9	54.9	54.0	54.7	55.2	54.4	52.6	51.0	51.9	52.9	52.4	50.8	48.6	51.5	52.6	52.5	53.0	54.6
16.0		37.5	36.9	35.7	34.0	41.8	44.0	45.4	45.8	46.1	45.7	45.2	44.7	43.7	42.9	43.6	44.0	43.2	41.5	39.8	40.9	41.8	41.3	39.5	37.3	40.3	41.4	41.4	41.8	43.3
18.0			28.5	27.3	25.7		35.4	36.9	37.3	37.6	37.1	36.6	36.0	35.0	34.1	35.1	35.4	34.6	32.8	31.1		33.2	32.6	30.9	28.7	31.6	32.7	32.6	33.0	34.6
20.0			22.5	21.1	19.3		29.1	30.4	30.7	31.0	30.5	30.0	29.4	28.4	27.5	28.7	28.9	28.1	26.3	24.7		26.9	26.2	24.5	22.4	25.2	26.2	26.1	26.5	28.0
22.0				15.9	14.0			25.5	25.7	25.9	25.4	24.9	24.3	23.4	22.5		24.0	23.1	21.4	19.8			21.3	19.6	17.4	20.2	21.2	21.1	21.5	22.9
24.0				11.9	9.8			21.6	21.8	21.9	21.4	20.9	20.3	19.3	18.5		20.1	19.2	17.4	15.7			17.5	15.5	13.0	16.3	17.3	17.2	17.5	18.9
26.0					6.5				18.6	18.7	18.2	17.7	17.0	16.1	15.2			16.0	14.1	12.1				12.0	9.6	12.7	13.9	13.7	14.1	15.6
28.0									16.1	16.0	15.5	15.0	14.3	13.3	12.1			13.4	11.2	9.2					6.7	9.7	10.9	10.7	11.1	12.6
30.0										13.9	13.3	12.7	11.9	10.7	9.6				8.8	6.7						7.2	8.4	8.1	8.5	10.0
32.0										12.2	11.4	10.6	9.7	8.6	7.4											5.1	6.3	6.0	6.4	7.8
34.0											9.6	8.8	7.9	6.7																
36.0											8.2	7.3	6.3	5.1																
38.0												6.0																		
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～82				21～82	0～82						19～82	36～82	43～82	53～82	0～82			20～82	34～82	0～82			21～82	29～82	38～82		44～82	49～82	57～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 9.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＭ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	163.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					165.0	160.0	160.0	160.0	160.0	165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
7.0	138.6	138.9	138.2	136.5	134.1	145.8	111.1	124.2	110.6	121.7	129.9	121.6				148.9	149.8	148.5	145.8	143.2	144.4	146.2	145.4	142.9	139.4	144.0	145.7			
8.0	103.1	103.3	102.8	101.3	99.1	109.3	99.7	112.9	98.5	108.8	115.2	114.7	106.2			112.1	112.9	111.8	109.4	107.1	108.1	109.7	109.0	106.8	103.7	107.8	109.3	109.3		
9.0	80.6	80.7	80.2	78.8	76.9	86.2	89.1	91.2	88.7	92.2	91.6	91.1	90.4	89.2	88.0	88.7	89.4	88.4	86.2	84.1	85.0	86.5	85.9	83.8	81.1	84.8	86.1	86.1	86.7	
10.0	65.0	65.1	64.6	63.3	61.5	70.2	72.9	74.9	75.3	75.8	75.2	74.7	74.1	73.0	72.0	72.5	73.2	72.2	70.2	68.2	69.1	70.5	69.9	68.0	65.4	68.9	70.1	70.1	70.6	72.0
11.0	53.6	53.6	53.2	51.9	50.2	58.4	61.1	62.9	63.3	63.8	63.2	62.8	62.1	61.1	60.1	60.7	61.3	60.4	58.4	56.6	57.4	58.7	58.1	56.3	53.9	57.2	58.3	58.3	58.8	60.7
12.0	45.0	44.9	44.5	43.3	41.6	49.5	52.0	53.7	54.2	54.6	54.1	53.6	53.0	52.0	51.0	51.6	52.2	51.3	49.4	47.7	48.5	49.7	49.2	47.4	45.1	48.3	49.4	49.3	49.8	51.6
14.0		32.5	32.0	30.9	29.4	36.8	39.1	40.7	41.1	41.5	41.0	40.5	40.0	39.0	38.1	38.7	39.2	38.4	36.6	34.9	35.8	36.9	36.4	34.7	32.6	35.5	36.6	36.5	37.0	38.6
16.0		24.2	23.7	22.5	21.0	28.2	30.4	31.9	32.3	32.6	32.1	31.7	31.1	30.1	29.3	30.0	30.4	29.6	27.9	26.3	27.3	28.3	27.7	26.1	24.1	26.9	27.9	27.8	28.2	29.7
18.0			17.5	16.1	14.2		24.1	25.5	25.9	26.2	25.7	25.3	24.7	23.8	22.9	23.8	24.1	23.3	21.7	20.1		22.1	21.5	19.9	17.8	20.6	21.6	21.5	21.9	23.4
20.0			12.5	11.0	9.1		19.5	20.8	21.1	21.3	20.9	20.4	19.9	18.9	18.1	19.2	19.4	18.6	17.0	15.2		17.5	16.8	15.0	12.5	15.8	16.8	16.8	17.1	18.5
22.0				7.1				17.2	17.4	17.6	17.1	16.7	16.1	15.2	14.2		15.7	14.9	13.0	11.0			12.8	10.8	8.4	11.6	12.8	12.7	13.1	14.7
24.0								14.3	14.4	14.6	14.1	13.6	13.0	11.9	10.8		12.8	11.6	9.6					7.6		8.3	9.4	9.3	9.7	11.2
26.0									12.1	12.1	11.6	11.0	10.2	9.1				9.0	6.9								6.7			
28.0									10.0	9.9	9.3	8.7	7.9																	
30.0										8.1	7.4	6.7	5.9																	
32.0											5.8	5.1																		
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	76.0	82.0	72.0	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	70.0	71.0	55.0
θ(°)	0～82			23～82	44～82	0～82				21～82	28～82	38～82	48～82	58～82	64～82	0～82		22～82	36～82	52～82	0～82		23～82	31～82	46～82	53～82	50～82	57～82	61～82	66～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 8.0m　又は、カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 7.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＨ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	143.8	138.0	125.9							165.0	160.0	160.0	160.0		165.0	160.0	160.0	160.0	170.0					
6.0	129.7	130.2	129.6	127.7	124.9	138.4	125.4	138.0	125.9	135.7	140.5					142.3	143.4	142.0	138.8	135.7	136.7	139.0	138.2	135.2	131.1					
7.0	86.5	86.9	86.4	84.8	82.6	93.6	97.4	100.0	100.8	101.4	100.7	100.1				96.9	97.8	96.6	94.0	91.4	92.2	94.1	93.4	91.0	87.7	92.3	93.9			
8.0	62.6	62.9	62.5	61.0	59.0	68.8	72.1	74.4	75.1	75.6	75.0	74.5	73.7			71.6	72.4	71.4	69.1	66.8	67.5	69.2	68.6	66.4	63.5	67.6	69.0	69.0		
9.0	47.4	47.6	47.2	45.9	44.1	53.0	56.0	58.1	58.7	59.2	58.7	58.2	57.5	56.3	55.2	55.6	56.3	55.3	53.2	51.2	51.8	53.3	52.8	50.8	48.1	51.9	53.2	53.2	53.8	
10.0	36.9	37.0	36.7	35.4	33.7	42.1	44.9	46.9	47.4	47.9	47.4	46.9	46.2	45.1	44.0	44.5	45.1	44.3	42.3	40.3	41.0	42.4	41.9	40.0	37.5	41.0	42.2	42.2	42.8	44.7
11.0	29.2	29.3	29.0	27.8	26.2	34.1	36.8	38.6	39.2	39.6	39.1	38.6	38.0	36.9	35.9	36.4	37.0	36.1	34.2	32.4	33.1	34.4	33.9	32.1	29.7	33.0	34.2	34.2	34.7	36.5
12.0	23.4	23.5	23.1	21.9	20.4	28.0	30.6	32.3	32.8	33.2	32.8	32.3	31.7	30.6	29.7	30.2	30.7	29.9	28.1	26.3	27.0	28.2	27.7	26.0	23.8	27.0	28.1	28.0	28.5	30.2
14.0		14.9	14.4	13.1		19.3	21.7	23.4	23.8	24.2	23.7	23.3	22.7	21.7	20.8	21.4	21.8	21.1	19.3	17.7	18.4	19.5	19.0	17.4	15.1	18.3	19.3	19.3	19.7	21.3
16.0		8.6	8.0			13.6	15.8	17.3	17.7	18.0	17.6	17.2	16.6	15.6		15.4	15.8	15.1	13.4		12.4	13.6	13.0	11.1			13.4			
18.0							11.5	13.0	13.3	13.6	13.2	12.8	12.2			11.1	11.5	10.5				8.8	8.2							
20.0							8.0	9.6	10.0	10.3	9.8	9.2				7.5	7.8	6.8												
22.0								6.8	7.2	7.4	6.8																			
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	89.0	73.7	56.3	55.2	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	69.0	69.0	69.0	53.8	44.7
θ(°)	0～82	5～82	37～82	55～82	64～82	0～82		15～82	32～82	45～82	55～82	62～82	67～82	72～82	74～82	0～82	26～82	39～82	59～82	67～82	0～82	15～82	40～82	56～82	65～82	69～82	68～82	72～82	74～82	76～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17						15					14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 7.0m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＩ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1					2										3					4				5	6	7	8	9	10
性 能 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4	27.4	31.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	43.4	47.4	51.4	55.5	23.4	27.4	31.4	35.4	39.4	19.4	23.4	27.4	31.4	35.4	43.4	43.4	47.4	51.4	60.0
3.0	170.0																													
3.5	170.0	170.0				170.0															165.0									
4.0	170.0	170.0	170.0			170.0	143.8									165.0					165.0	160.0								
4.5	170.0	170.0	170.0	170.0		170.0	143.8	138.0								165.0	160.0	160.0			165.0	160.0	160.0	160.0						
5.0	137.5	138.0	137.4	135.3	132.5	146.4	143.8	138.0	125.9							150.3	151.5	150.0	146.8		144.6	147.0	146.2	143.1	138.9					
6.0	85.7	86.0	85.6	84.0	81.7	92.7	96.4	99.0	99.7	100.4	99.7					95.9	96.8	95.6	93.0	90.5	91.3	93.2	92.5	90.1	86.8					
7.0	59.3	59.7	59.3	57.9	55.9	65.4	68.7	70.9	71.6	72.1	71.6	71.0				68.2	69.0	68.0	65.7	63.6	64.2	65.9	65.3	63.1	60.3	64.3	65.7			
8.0	43.4	43.7	43.3	42.1	40.3	49.0	51.9	53.9	54.5	55.0	54.5	54.0	53.3			51.5	52.2	51.3	49.2	47.2	47.8	49.3	48.8	46.8	44.3	47.9	49.2	49.2		
9.0	32.8	33.0	32.7	31.5	29.8	37.9	40.7	42.6	43.1	43.6	43.1	42.6	42.0	40.9	39.9	40.3	40.9	40.0	38.1	36.3	36.9	38.2	37.7	35.9	33.5	36.9	38.1	38.1	38.6	
10.0	25.2	25.4	25.0	23.9	22.3	30.0	32.6	34.4	34.9	35.3	34.9	34.4	33.8	32.8	31.8	32.2	32.8	32.0	30.2	28.4	29.0	30.3	29.8	28.1	25.8	29.0	30.2	30.1	30.6	32.4
11.0	19.6	19.7	19.3	18.2		24.1	26.6	28.3	28.8	29.2	28.7	28.3	27.7	26.7	25.8	26.2	26.8	26.0	24.2	22.5	23.1	24.3	23.9	22.2	20.0	23.1	24.2	24.2	24.6	26.3
12.0	15.0	15.1	14.6	13.3		19.5	21.9	23.5	24.0	24.4	23.9	23.5	22.9	21.9	21.0	21.5	22.0	21.3	19.6	17.9	18.5	19.7	19.2	17.6		18.5	19.5			
14.0		7.7	7.3			12.7	15.1	16.6	17.1	17.4	17.0	16.5	16.0			14.7	15.2	14.4	12.8		11.6	12.9	12.3							
16.0						7.6	10.2	11.9	12.3	12.6	12.1	11.7				9.8	10.3	9.4			6.5	7.6	7.0							
18.0							6.4	8.1	8.6	8.9						6.0	6.4													
20.0									5.6																					
ピン無最大荷重	98.0	86.0	67.0	81.0	66.0	98.0	56.0	96.0	56.0	93.0	78.0	71.0	53.3	40.9	39.9	95.0	91.0	87.0	80.0	67.0	94.0	90.0	85.0	80.0	66.0	64.3	65.7	49.2	38.6	32.4
θ(°)	0～82	30～82	51～82	62～82	70～82	0～82	25～82	36～82	49～82	56～82	63～82	68～82	72～82	76～82	78～82	27～82	44～82	57～82	66～82	72～82	10～82	36～82	53～82	63～82	71～82	73～82	73～82	76～82	78～82	80～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																														
２段目ブーム	0	0	0	45	90	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
３段目ブーム	0	45	90	90	90	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	0	0	45	45	45	0	0	45	45	90	45	45	90	90	100
４段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	0	45	45	45	45	0	45	45	45	0	90	45	45	90	100
５段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	100
６段目ブーム	0	0	0	0	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	45	45	45	45	45	0	0	0	0	45	45	90	90	90	100
標準フック	300t														150t	300t														150t
フック質量	3400kg														2400kg	3400kg														2400kg
標準巻掛本数	17					15						14	12	11	9	17	15				17	15			17	14		12	11	7

注）カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.8m

ＥＳＰブーム定格総荷重表

■ＳＮ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1	2	
性能番号	1	6	7
ブーム長さ（m） 作業半径（m）	15.4	19.4	23.4
3.0	15.0		
3.5	15.0	15.0	
4.0	15.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0	15.0
7.0	15.0	15.0	15.0
8.0	15.0	15.0	15.0
9.0	15.0	15.0	15.0
10.0	15.0	15.0	15.0
11.0	15.0	15.0	15.0
12.0	15.0	15.0	15.0
14.0		15.0	15.0
16.0		15.0	15.0
18.0			15.0
20.0			14.6
ﾋﾟﾝ無最大性能	15.0	15.0	15.0
無負荷時 θ（°）	0～82		
各ジブ段の伸長状態(%)			
2段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0
3段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0
4段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0
5段目ﾌﾞｰﾑ	0	0	0
6段目ﾌﾞｰﾑ	0	45	90
標準フック	150t		
フック質量	2400kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト 26ｔ，アウトリガ張出幅 5.8 m

■ＳＪ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1	2	
性 能 番 号	1	6	7
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4
3.0	15.0		
3.5	15.0	15.0	
4.0	15.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0	15.0
7.0	15.0	15.0	15.0
8.0	15.0	15.0	15.0
9.0	15.0	15.0	15.0
10.0	15.0	15.0	15.0
11.0	15.0	15.0	15.0
12.0	15.0	15.0	15.0
14.0		15.0	15.0
16.0		15.0	15.0
18.0			15.0
20.0			15.0
ピン無最大荷重	15.0	15.0	15.0
θ（°）	0～82		
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）			
２段目ブーム	0	0	0
３段目ブーム	0	0	0
４段目ブーム	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0
６段目ブーム	0	45	90
標準フック	150t		
フック質量	2400kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.6m、前方・後方

■ＳＫ性能

単位：ｔ

性能ブロック	1	2	
性 能 番 号	1	6	7
ﾌﾞｰﾑ長さ(m) 作業半径(m)	15.4	19.4	23.4
3.0	15.0		
3.5	15.0	15.0	
4.0	15.0	15.0	15.0
4.5	15.0	15.0	15.0
5.0	15.0	15.0	15.0
6.0	15.0	15.0	15.0
7.0	11.2	15.0	15.0
8.0			13.1
ピン無最大荷重	15.0	15.0	15.0
θ（°）	61～82	65～82	69～82
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）			
２段目ブーム	0	0	0
３段目ブーム	0	0	0
４段目ブーム	0	0	0
５段目ブーム	0	0	0
６段目ブーム	0	45	90
標準フック	150t		
フック質量	2400kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.6m、側方

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

■ＦＣ性能

５５．５mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	48.6	37.9			27.2				15.5							
18.0	44.8	35.9	27.2		26.2				15.5				8.6			
20.0	40.8	34.1	26.0	22.5	24.3	16.4			14.8				8.6			
22.0	37.7	32.0	24.9	21.8	22.7	15.6			13.5	8.6			8.6			
24.0	34.1	29.6	23.9	21.1	21.2	14.8	11.2		12.5	8.1			8.6			
26.0	30.9	27.3	22.9	20.5	20.0	14.1	10.8	9.4	11.5	7.7			8.0	5.2		
28.0	28.0	25.4	22.1	19.9	18.8	13.4	10.4	9.1	10.7	7.3	5.4		7.5	4.9		
30.0	25.5	23.6	21.2	19.3	17.6	12.8	10.0	8.9	10.0	6.9	5.2	4.4	6.9	4.6		
32.0	23.3	21.9	19.9	18.9	16.6	12.3	9.7	8.7	9.4	6.6	5.0	4.3	6.5	4.4		
34.0	21.4	20.2	18.8	18.1	15.7	11.8	9.4	8.5	8.8	6.3	4.8	4.2	6.0	4.1	3.0	
36.0	19.6	18.6	17.8	17.1	14.8	11.3	9.2	8.3	8.2	6.0	4.6	4.0	5.6	3.9	2.9	
38.0	18.0	17.2	16.7	16.3	14.0	10.8	8.9	8.2	7.8	5.7	4.5	3.9	5.3	3.7	2.7	2.3
40.0	16.6	16.0	15.5	15.4	13.3	10.4	8.7	8.0	7.3	5.5	4.3	3.8	4.9	3.5	2.6	2.2
42.0	14.9	14.8	14.4	14.3	12.7	10.1	8.5	7.9	6.9	5.2	4.2	3.7	4.6	3.3	2.5	2.1
44.0	13.1	13.7	13.4	13.4	12.1	9.7	8.3	7.7	6.6	5.0	4.0	3.6	4.4	3.2	2.4	2.1
46.0	11.4	12.2	12.5	12.5	11.5	9.4	8.1	7.6	6.2	4.8	3.9	3.5	4.1	3.0	2.3	2.0
48.0	9.6	10.5	11.0	11.1	10.6	9.1	7.9	7.5	5.9	4.6	3.8	3.5	3.9	2.9	2.2	1.9
50.0	8.0	8.8	9.3		9.8	8.8	7.8	7.4	5.6	4.5	3.7	3.4	3.7	2.8	2.1	1.9
55.0	4.4	5.0	5.2		7.1	7.8	7.5	7.3	5.0	4.1	3.5	3.2	3.2	2.5	1.9	1.7
60.0					4.2	5.1	5.7		4.5	3.8	3.3	3.1	2.8	2.2	1.8	1.6
65.0									4.1	3.5	3.1	3.1	2.5	2.0	1.6	1.5
70.0										3.0	3.1		2.2	1.8	1.5	1.4
75.0													1.9	1.6	1.4	
80.0														1.5		
θ(°)	37～82	39～82	40～82	50～82	41～82	44～82	45～82	52～82	42～82	41～82	43～82	50～82	39～82	40～82	46～82	51～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 164t、アウトリガ張出幅 9.0m 又は、カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 9.0m

６０．０mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	39.7	36.8														
18.0	37.9	33.8			25.1				14.8							
20.0	34.7	31.5	26.3	22.7	24.8	16.7			14.8				8.3			
22.0	31.9	29.5	25.3	22.0	23.2	15.8			13.9				8.3			
24.0	29.6	27.7	24.3	21.3	21.8	15.0	11.2		12.9	8.2			8.3			
26.0	27.9	26.2	23.4	20.7	20.5	14.3	10.9	9.4	11.9	7.8			8.2			
28.0	26.1	25.1	22.3	20.2	19.4	13.7	10.5	9.2	11.1	7.4			7.7	5.0		
30.0	23.6	23.2	20.9	19.6	18.3	13.1	10.2	8.9	10.4	7.0	5.2		7.2	4.7		
32.0	21.4	21.2	19.7	18.8	17.2	12.5	9.8	8.7	9.7	6.7	5.0	4.3	6.7	4.4		
34.0	19.4	19.4	18.6	17.8	16.3	12.0	9.6	8.5	9.1	6.4	4.8	4.2	6.2	4.2	3.0	
36.0	17.7	17.7	17.3	16.9	15.4	11.6	9.3	8.4	8.6	6.1	4.7	4.1	5.8	4.0	2.9	
38.0	16.1	16.1	16.1	15.9	14.6	11.1	9.0	8.2	8.1	5.9	4.5	3.9	5.5	3.8	2.8	2.3
40.0	14.6	14.7	14.7	14.8	13.9	10.7	8.8	8.1	7.6	5.6	4.4	3.8	5.1	3.6	2.7	2.2
42.0	13.3	13.4	13.5	13.5	13.1	10.4	8.6	7.9	7.2	5.4	4.2	3.7	4.8	3.4	2.6	2.2
44.0	12.1	12.3	12.3	12.4	12.0	10.0	8.4	7.8	6.9	5.2	4.1	3.6	4.6	3.3	2.5	2.1
46.0	11.0	11.2	11.3	11.4	11.0	9.7	8.2	7.7	6.5	5.0	4.0	3.6	4.3	3.1	2.4	2.0
48.0	9.3	10.2	10.3	10.4	10.1	9.4	8.1	7.5	6.2	4.8	3.9	3.5	4.1	3.0	2.3	1.9
50.0	7.6	8.5	9.1	9.3	9.2	9.0	7.9	7.4	5.9	4.6	3.8	3.4	3.8	2.8	2.2	1.9
55.0	4.0	4.7	5.1		6.7	7.4	7.3	7.2	5.3	4.2	3.5	3.3	3.4	2.5	2.0	1.7
60.0					3.7	4.8	5.5		4.7	3.9	3.3	3.1	3.0	2.3	1.8	1.6
65.0									3.6	3.6	3.2	3.1	2.6	2.1	1.7	1.5
70.0										2.7	3.1		2.3	1.9	1.6	1.4
75.0													1.8	1.7	1.5	
80.0															1.4	
θ(°)	42～82	44～82	45～82	52～82	46～82	48～82	50～82	56～82	47～82	46～82	47～82	53～82	43～82	46～82	44～82	55～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 164t、アウトリガ張出幅 9.0m 又は、カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 9.0m

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

■ＦＤ性能

５５．５mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	48.6	37.9			27.2				15.5							
18.0	44.8	35.9	27.2		26.2				15.5				8.6			
20.0	40.8	34.1	26.0	22.5	24.3	16.4			14.8				8.6			
22.0	37.7	32.0	24.9	21.8	22.7	15.6			13.5	8.6			8.6			
24.0	34.1	29.6	23.9	21.1	21.2	14.8	11.2		12.5	8.1			8.6			
26.0	30.9	27.3	22.9	20.5	20.0	14.1	10.8	9.4	11.5	7.7			8.0	5.2		
28.0	27.4	25.4	22.1	19.9	18.8	13.4	10.4	9.1	10.7	7.3	5.4		7.5	4.9		
30.0	23.6	23.6	21.2	19.3	17.6	12.8	10.0	8.9	10.0	6.9	5.2	4.4	6.9	4.6		
32.0	20.4	21.9	19.9	18.9	16.6	12.3	9.7	8.7	9.4	6.6	5.0	4.3	6.5	4.4		
34.0	17.6	18.9	18.8	18.1	15.7	11.8	9.4	8.5	8.8	6.3	4.8	4.2	6.0	4.1	3.0	
36.0	15.1	16.3	17.3	17.1	14.8	11.3	9.2	8.3	8.2	6.0	4.6	4.0	5.6	3.9	2.9	
38.0	12.7	14.0	14.9	15.3	14.0	10.8	8.9	8.2	7.8	5.7	4.5	3.9	5.3	3.7	2.7	2.3
40.0	10.4	11.7	12.7	13.1	13.3	10.4	8.7	8.0	7.3	5.5	4.3	3.8	4.9	3.5	2.6	2.2
42.0	8.3	9.5	10.4	10.8	11.3	10.1	8.5	7.9	6.9	5.2	4.2	3.7	4.6	3.3	2.5	2.1
44.0	6.4	7.5	8.3	8.6	9.4	9.7	8.3	7.7	6.6	5.0	4.0	3.6	4.4	3.2	2.4	2.1
46.0	4.7	5.7	6.4	6.7	7.6	9.4	8.1	7.6	6.2	4.8	3.9	3.5	4.1	3.0	2.3	2.0
48.0		4.1	4.7	4.9	6.1	7.7	7.9	7.5	5.9	4.6	3.8	3.5	3.9	2.9	2.2	1.9
50.0					4.6	6.2	7.4	7.4	5.6	4.5	3.7	3.4	3.7	2.8	2.1	1.9
55.0							3.7	4.0	4.2	4.1	3.5	3.2	3.2	2.5	1.9	1.7
60.0										3.2	3.3	3.1	2.8	2.2	1.8	1.6
65.0											1.7		1.8	2.0	1.6	1.5
70.0														1.5	1.5	1.4
θ(°)	48～82	48～82	49～82	50～82	52～82	54～82	51～82	52～82	52～82	51～82	49～82	56～82	48～82	48～82	51～82	51～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 9.0m

６０．０mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	39.7	36.8														
18.0	37.9	33.8			25.1				14.8							
20.0	34.7	31.5	26.3	22.7	24.8	16.7			14.8				8.3			
22.0	31.9	29.5	25.3	22.0	23.2	15.8			13.9				8.3			
24.0	29.6	27.7	24.3	21.3	21.8	15.0	11.2		12.9	8.2			8.3			
26.0	27.9	26.2	23.4	20.7	20.5	14.3	10.9	9.4	11.9	7.8			8.2			
28.0	26.1	25.1	22.3	20.2	19.4	13.7	10.5	9.2	11.1	7.4			7.7	5.0		
30.0	23.4	23.2	20.9	19.6	18.3	13.1	10.2	8.9	10.4	7.0	5.2		7.2	4.7		
32.0	20.1	21.2	19.7	18.8	17.2	12.5	9.8	8.7	9.7	6.7	5.0	4.3	6.7	4.4		
34.0	17.3	18.7	18.6	17.8	16.3	12.0	9.6	8.5	9.1	6.4	4.8	4.2	6.2	4.2	3.0	
36.0	14.8	16.1	17.1	16.9	15.4	11.6	9.3	8.4	8.6	6.1	4.7	4.1	5.8	4.0	2.9	
38.0	12.4	13.8	14.7	15.1	14.6	11.1	9.0	8.2	8.1	5.9	4.5	3.9	5.5	3.8	2.8	2.3
40.0	10.0	11.5	12.6	12.9	12.9	10.7	8.8	8.1	7.6	5.6	4.4	3.8	5.1	3.6	2.7	2.2
42.0	7.9	9.3	10.3	10.7	10.8	10.4	8.6	7.9	7.2	5.4	4.2	3.7	4.8	3.4	2.6	2.2
44.0	6.1	7.3	8.2	8.5	8.9	10.0	8.4	7.8	6.9	5.2	4.1	3.6	4.6	3.3	2.5	2.1
46.0		5.5	6.3	6.6	7.2	9.1	8.2	7.7	6.5	5.0	4.0	3.6	4.3	3.1	2.4	2.0
48.0		3.8	4.5	4.8	5.6	7.4	8.1	7.5	6.2	4.8	3.9	3.5	4.1	3.0	2.3	1.9
50.0					4.2	5.9	7.2	7.4	5.9	4.6	3.8	3.4	3.8	2.8	2.2	1.9
55.0								3.9	3.7	4.2	3.5	3.3	3.4	2.5	2.0	1.7
60.0										2.8	3.3	3.1	3.0	2.3	1.8	1.6
65.0												2.0		2.1	1.7	1.5
70.0															1.6	1.4
θ(°)	54～82	52～82	53～82	54～82	54～82	57～82	59～82	56～82	55～82	55～82	57～82	53～82	55～82	55～82	54～82	55～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 127t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 9.0m

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

■ＦＥ性能

５５．５ｍブーム＋１．７ｍ＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	48.6	37.9			27.2				15.5							
18.0	44.2	35.9	27.2		26.2				15.5				8.6			
20.0	36.1	34.1	26.0	22.5	24.3	16.4			14.8				8.6			
22.0	29.8	32.0	24.9	21.8	22.7	15.6			13.5	8.6			8.6			
24.0	24.6	26.9	23.9	21.1	21.2	14.8	11.2		12.5	8.1			8.6			
26.0	20.4	22.4	22.9	20.5	20.0	14.1	10.8	9.4	11.5	7.7			8.0	5.2		
28.0	16.5	18.7	20.2	19.9	18.8	13.4	10.4	9.1	10.7	7.3	5.4		7.5	4.9		
30.0	13.0	15.2	16.9	17.6	16.2	12.8	10.0	8.9	10.0	6.9	5.2	4.4	6.9	4.6		
32.0	9.9	11.9	13.5	14.3	13.1	12.3	9.7	8.7	9.4	6.6	5.0	4.3	6.5	4.4		
34.0		9.1	10.5	11.2	10.4	11.8	9.4	8.5	8.8	6.3	4.8	4.2	6.0	4.1	3.0	
36.0			7.9	8.5	8.0	10.8	9.2	8.3	8.2	6.0	4.6	4.0	5.6	3.9	2.9	
38.0						8.5	8.9	8.2	7.8	5.7	4.5	3.9	5.3	3.7	2.7	2.3
40.0							8.4	8.0	6.9	5.5	4.3	3.8	4.9	3.5	2.6	2.2
42.0								7.4		5.2	4.2	3.7	4.6	3.3	2.5	2.1
44.0										5.0	4.0	3.6	4.4	3.2	2.4	2.1
46.0											3.9	3.5	4.1	3.0	2.3	2.0
48.0											3.8	3.5		2.9	2.2	1.9
50.0												3.4		2.8	2.1	1.9
55.0															1.9	1.7
θ(°)	62～82	63～82	62～82	63～82	63～82	65～82	65～82	65～82	63～82	64～82	65～82	65～82	62～82	64～82	64～82	66～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 7.0m 又は
カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 9.0m

６０．０ｍブーム＋１．７ｍ＋フルオートラフィングジブ

単位：ｔ

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	39.7	36.8														
18.0	37.9	33.8			25.1				14.8							
20.0	34.7	31.5	26.3	22.7	24.8	16.7			14.8				8.3			
22.0	29.5	29.5	25.3	22.0	23.2	15.8			13.9				8.3			
24.0	24.4	26.6	24.3	21.3	21.8	15.0	11.2		12.9	8.2			8.3			
26.0	20.1	22.2	23.4	20.7	20.5	14.3	10.9	9.4	11.9	7.8			8.2			
28.0	16.2	18.5	20.0	20.2	19.1	13.7	10.5	9.2	11.1	7.4			7.7	5.0		
30.0	12.6	14.9	16.7	17.4	15.7	13.1	10.2	8.9	10.4	7.0	5.2		7.2	4.7		
32.0	9.5	11.6	13.3	14.2	12.6	12.5	9.8	8.7	9.7	6.7	5.0	4.3	6.7	4.4		
34.0		8.8	10.3	11.1	9.9	12.0	9.6	8.5	9.1	6.4	4.8	4.2	6.2	4.2	3.0	
36.0				8.4		10.4	9.3	8.4	8.6	6.1	4.7	4.1	5.8	4.0	2.9	
38.0							9.0	8.2	8.1	5.9	4.5	3.9	5.5	3.8	2.8	2.3
40.0							8.2	8.1		5.6	4.4	3.8	5.1	3.6	2.7	2.2
42.0										5.4	4.2	3.7	4.8	3.4	2.6	2.2
44.0											4.1	3.6	4.6	3.3	2.5	2.1
46.0											4.0	3.6		3.1	2.4	2.0
48.0												3.5		3.0	2.3	1.9
50.0														2.8	2.2	1.9
55.0															2.0	1.7
θ(°)	65～82	65～82	66～82	65～82	67～82	68～82	68～82	69～82	67～82	68～82	68～82	68～82	65～82	65～82	66～82	68～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 94t、アウトリガ張出幅 7.0m 又は
カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 9.0m

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

■ＦＦ性能

５５．５mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	42.0	37.9			27.2				15.5							
18.0	33.0	35.9	27.2		26.2				15.5				8.6			
20.0	26.1	29.1	26.0	22.5	24.3	16.4			14.8				8.6			
22.0	20.4	23.4	24.9	21.8	22.7	15.6			13.5	8.6			8.6			
24.0	15.5	18.5	20.8	21.1	18.8	14.8	11.2		12.5	8.1			8.6			
26.0	11.6	14.2	16.4	17.6	14.8	14.1	10.8	9.4	11.5	7.7			8.0	5.2		
28.0		10.6	12.6	13.6	11.4	13.4	10.4	9.1	10.7	7.3	5.4		7.5	4.9		
30.0				10.2		12.0	10.0	8.9	10.0	6.9	5.2	4.4	6.9	4.6		
32.0							9.7	8.7	8.8	6.6	5.0	4.3	6.5	4.4		
34.0							9.3	8.5		6.3	4.8	4.2	6.0	4.1	3.0	
36.0										6.0	4.6	4.0	5.6	3.9	2.9	
38.0											4.5	3.9		3.7	2.7	2.3
40.0											4.3	3.8		3.5	2.6	2.2
42.0												3.7		3.3	2.5	2.1
44.0															2.4	2.1
46.0															2.3	2.0
48.0															2.2	1.9
50.0																1.9
θ(°)	68～82	68～82	70～82	69～82	70～82	71～82	70～82	72～82	69～82	70～82	71～82	71～82	68～82	69～82	69～82	70～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 7.0m

６０．０mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	39.7	36.8														
18.0	32.7	33.8			25.1				14.8							
20.0	25.8	28.9	26.3	22.7	24.8	16.7			14.8				8.3			
22.0	20.0	23.2	25.3	22.0	23.1	15.8			13.9				8.3			
24.0	15.2	18.2	20.7	21.3	18.4	15.0	11.2		12.9	8.2			8.3			
26.0		13.9	16.2	17.4	14.3	14.3	10.9	9.4	11.9	7.8			8.2			
28.0			12.4	13.4		13.7	10.5	9.2	11.1	7.4			7.7	5.0		
30.0						11.6	10.2	8.9	10.4	7.0	5.2		7.2	4.7		
32.0							9.8	8.7		6.7	5.0	4.3	6.7	4.4		
34.0								8.5		6.4	4.8	4.2	6.2	4.2	3.0	
36.0											4.7	4.1		4.0	2.9	
38.0											4.5	3.9		3.8	2.8	2.3
40.0												3.8		3.6	2.7	2.2
42.0															2.6	2.2
44.0															2.5	2.1
46.0															2.4	2.0
48.0																1.9
θ(°)	71～82	71～82	71～82	72～82	72～82	72～82	74～82	70～82	72～82	73～82	73～82	74～82	71～82	72～82	72～82	73～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト 57t、アウトリガ張出幅 7.0m

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

■ＦＬ性能

５５．５mブーム＋１.７m＋フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	37.8	37.9			27.2				15.5							
18.0	29.4	32.8	27.2		26.2				15.5				8.6			
20.0	22.6	25.7	26.0	22.5	24.3	16.4			14.8				8.6			
22.0		20.1	22.5	21.8	20.2	15.6			13.5	8.6			8.6			
24.0			17.7	18.9		14.8	11.2		12.5	8.1			8.6			
26.0							10.8	9.4		7.7			8.0	5.2		
28.0							10.4	9.1		7.3	5.4		7.5	4.9		
30.0								8.9		6.9	5.2	4.4		4.6		
32.0											5.0	4.3		4.4		
34.0											4.8	4.2		4.1	3.0	
36.0												4.0		3.9	2.9	
38.0															2.7	2.3
40.0															2.6	2.2
42.0																2.1
44.0																2.1
θ(°)	73～82	73～82	73～82	74～82	73～82	74～82	75～82	75～82	73～82	74～82	75～82	75～82	73～82	73～82	75～82	75～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 9.0m

６０．０mブーム＋１．７m＋フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	11.1				19.1				27.1				35.1			
作業半径(m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°	0°	15°	30°	40°
16.0	37.5	36.8														
18.0	29.0	32.5			25.1				14.8							
20.0		25.5	26.3	22.7	24.8	16.7			14.8				8.3			
22.0			22.3	22.0		15.8			13.9				8.3			
24.0						15.0	11.2		12.9	8.2			8.3			
26.0							10.9	9.4		7.8			8.2			
28.0								9.2		7.4				5.0		
30.0											5.2			4.7		
32.0											5.0	4.3		4.4		
34.0												4.2		4.2	3.0	
36.0															2.9	
38.0															2.8	2.3
40.0																2.2
42.0																2.2
θ(°)	76～82	76～82	76～82	77～82	76～82	76～82	78～82	78～82	75～82	76～82	77～82	78～82	75～82	75～82	77～82	78～82
標準フック	80t								25t				12.5t			
フック質量	1870kg								1140kg				500kg			
標準巻掛本数	5				3				2				1			

注）カウンタウエイト 26t、アウトリガ張出幅 9.0m

３．作　業　半　径　－　揚　程　図

ＥＳＰブーム仕様（５５．５ｍブーム）

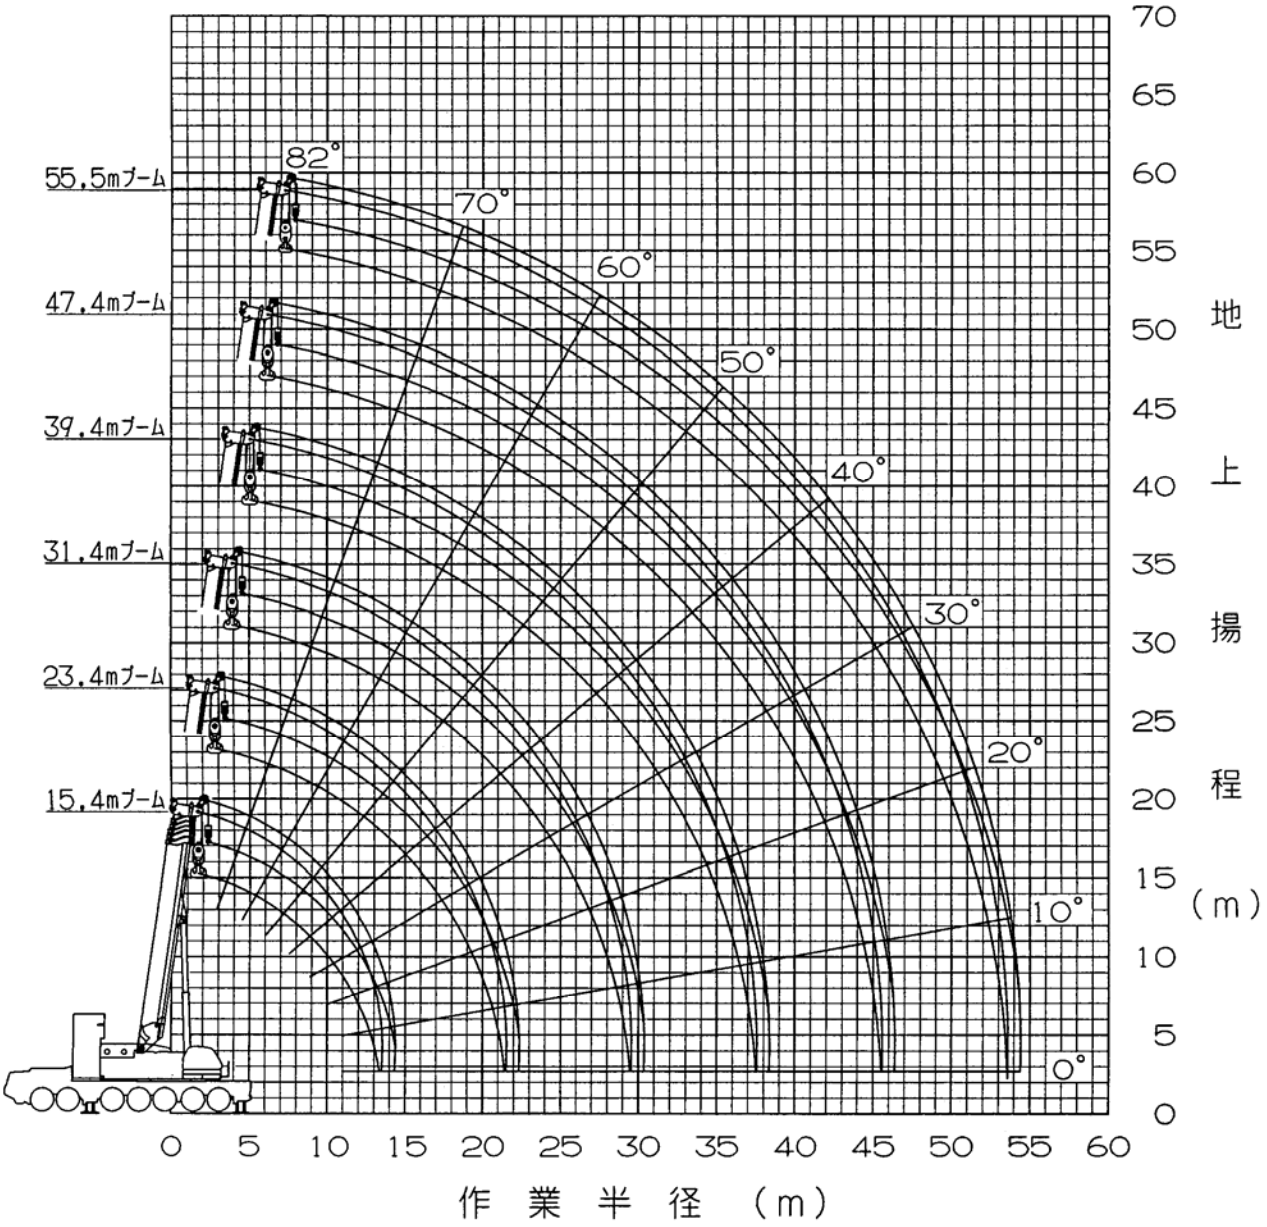

（注）１．上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
　　２．ＳＡ～ＳＤ性能の最大作業半径を図示しています。

ＥＳＰブーム仕様（６０．０ｍブーム）

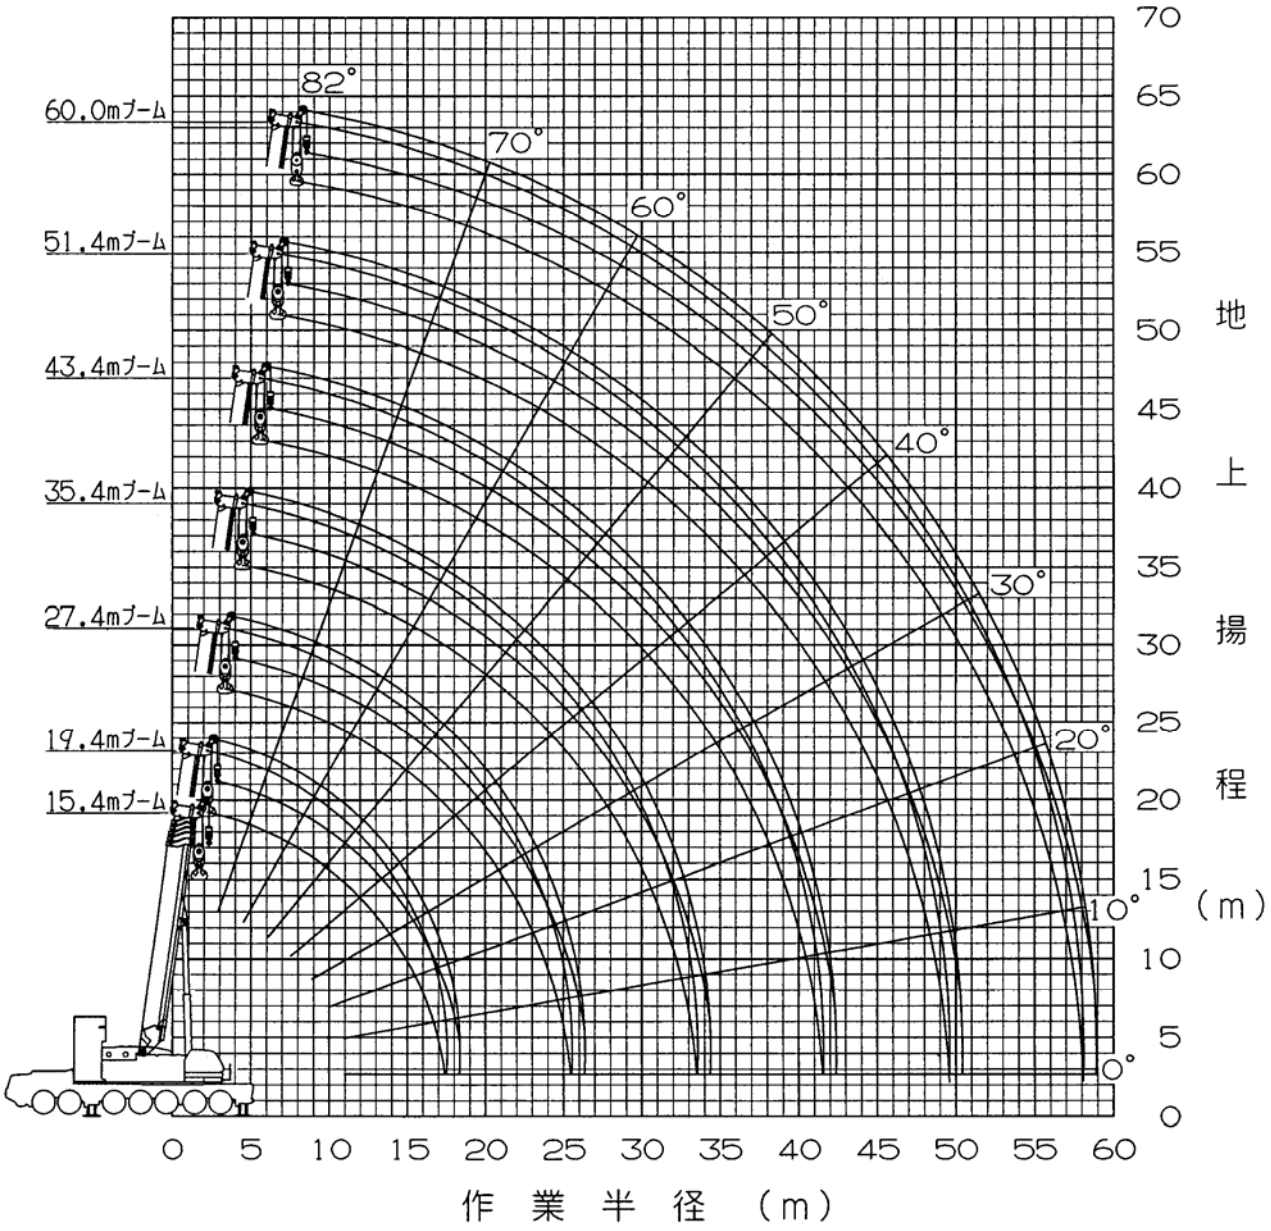

（注）１．上図はブームのたわみを含んでいません。
　　２．ＳＡ～ＳＤ性能の最大作業半径を図示しています。

５５．５ｍブーム＋１．７ｍ＋フルオートラフィングジブ

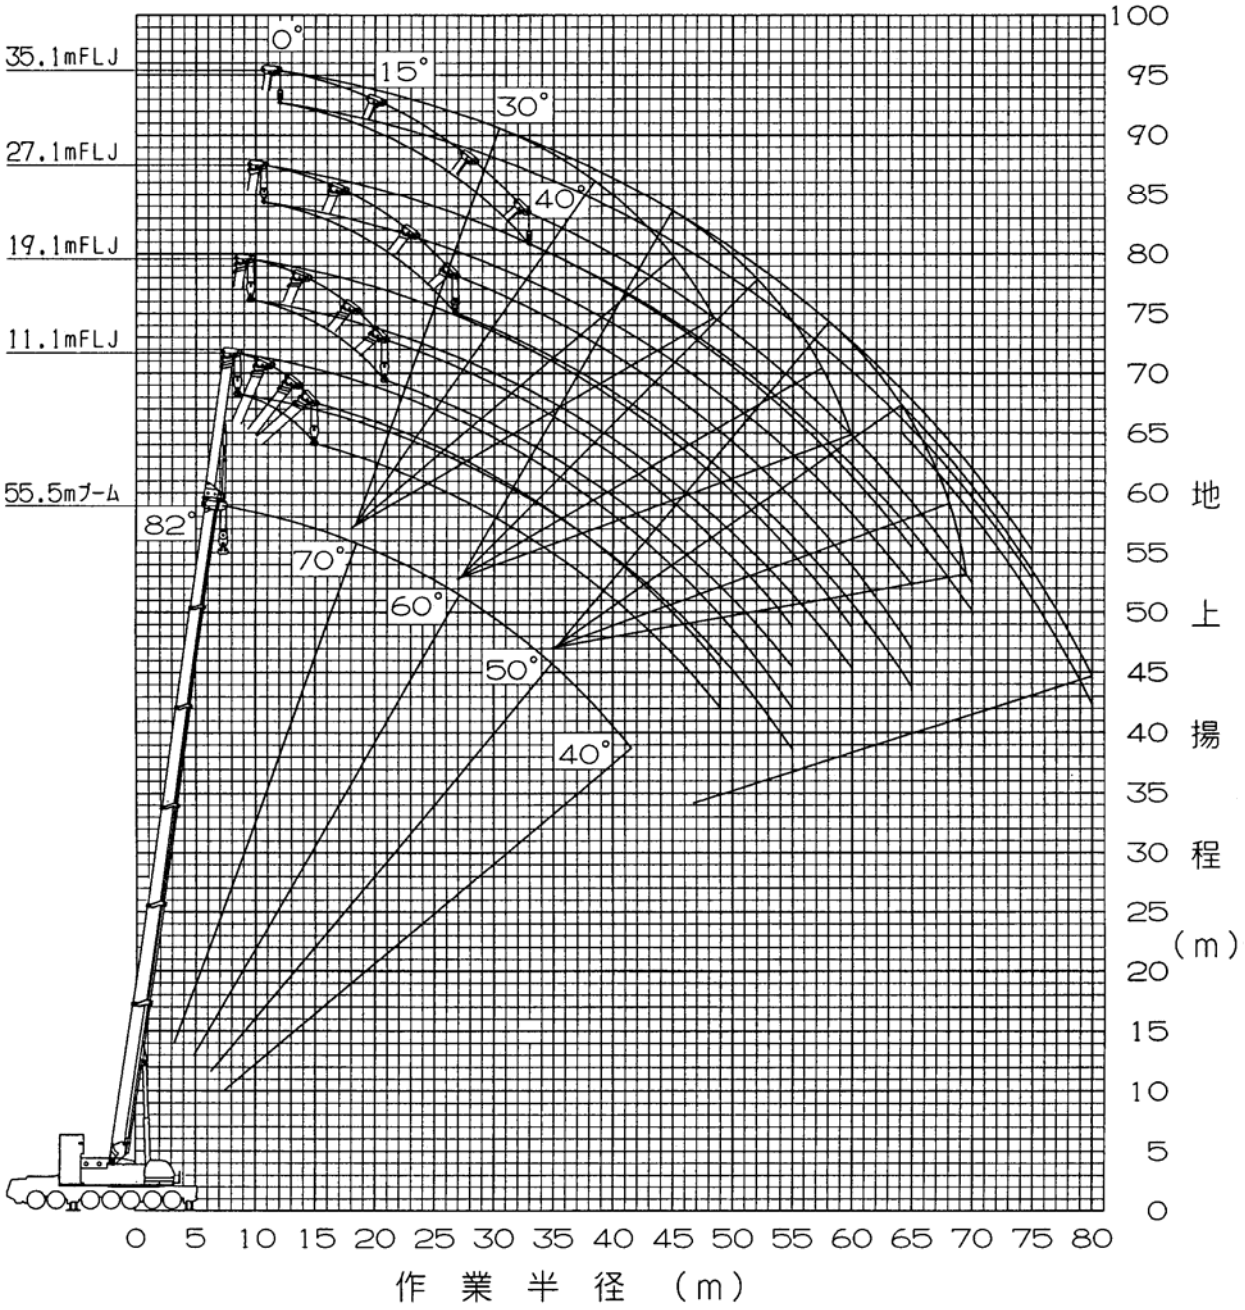

（注）１．上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
　　２．ＦＣ性能の最大作業半径を図示しています。

６０．０ｍブーム＋１．７ｍ＋フルオートラフィングジブ

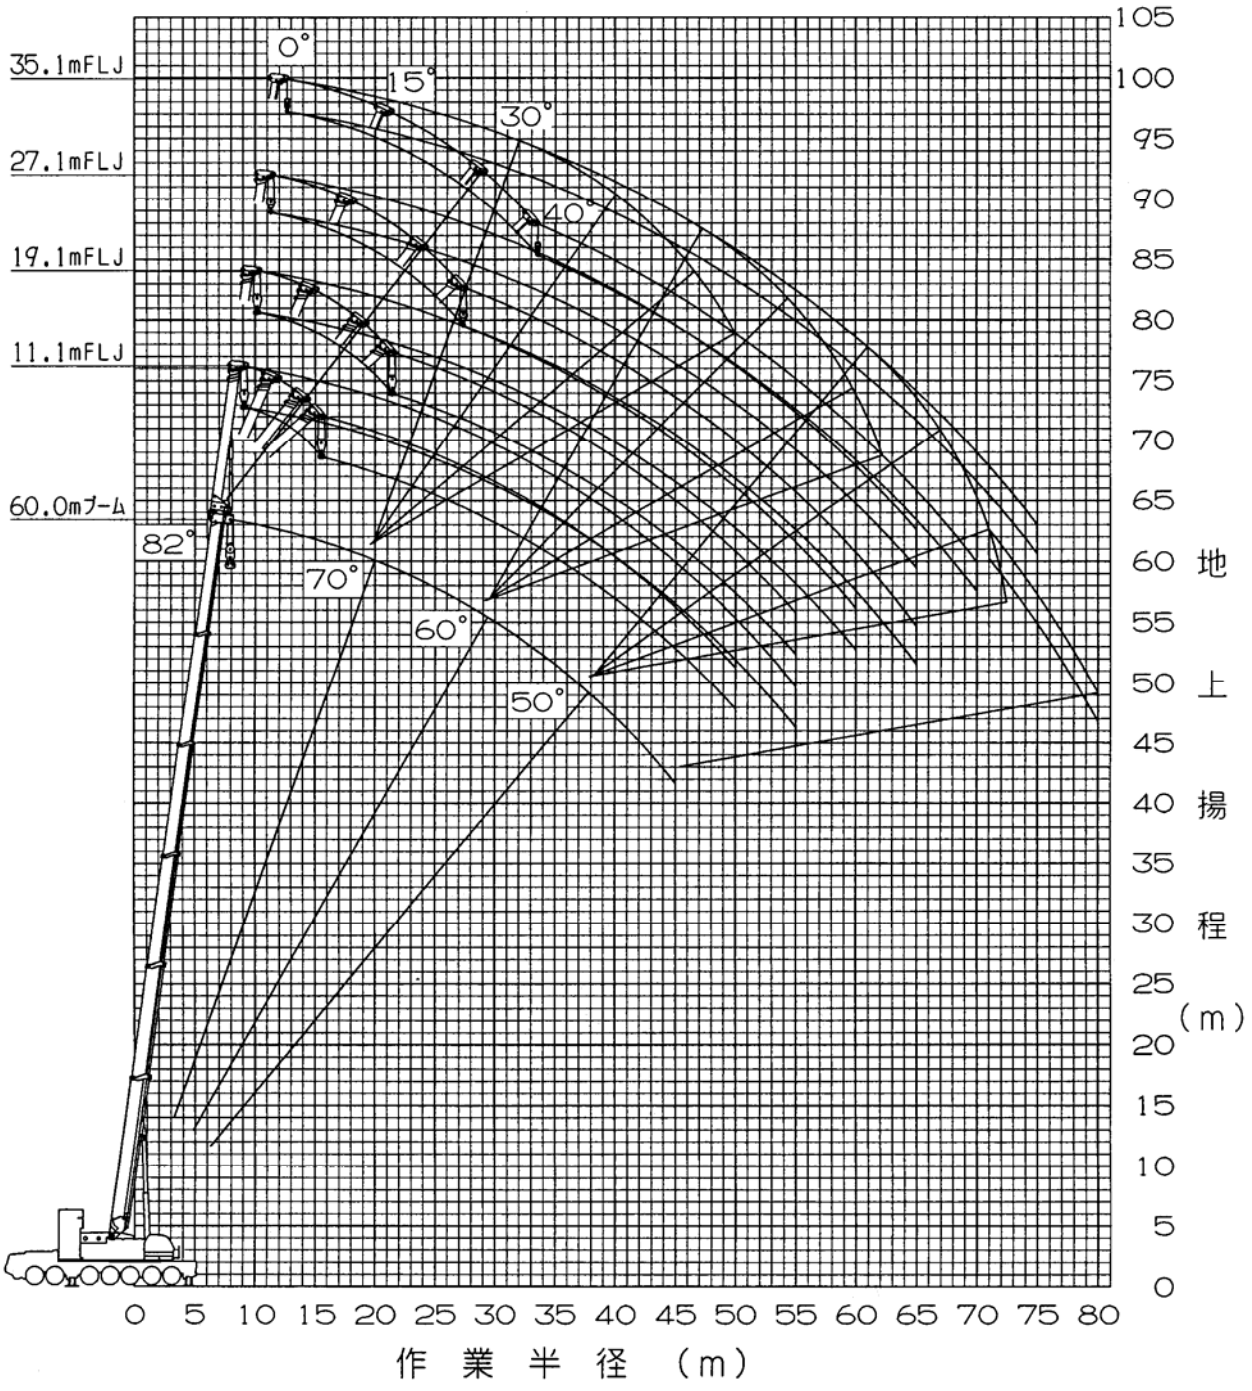

（注）１．上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
　　２．ＦＣ性能の最大作業半径を図示しています。

4－1．［ＥＳＰ付き　構内走行状態］

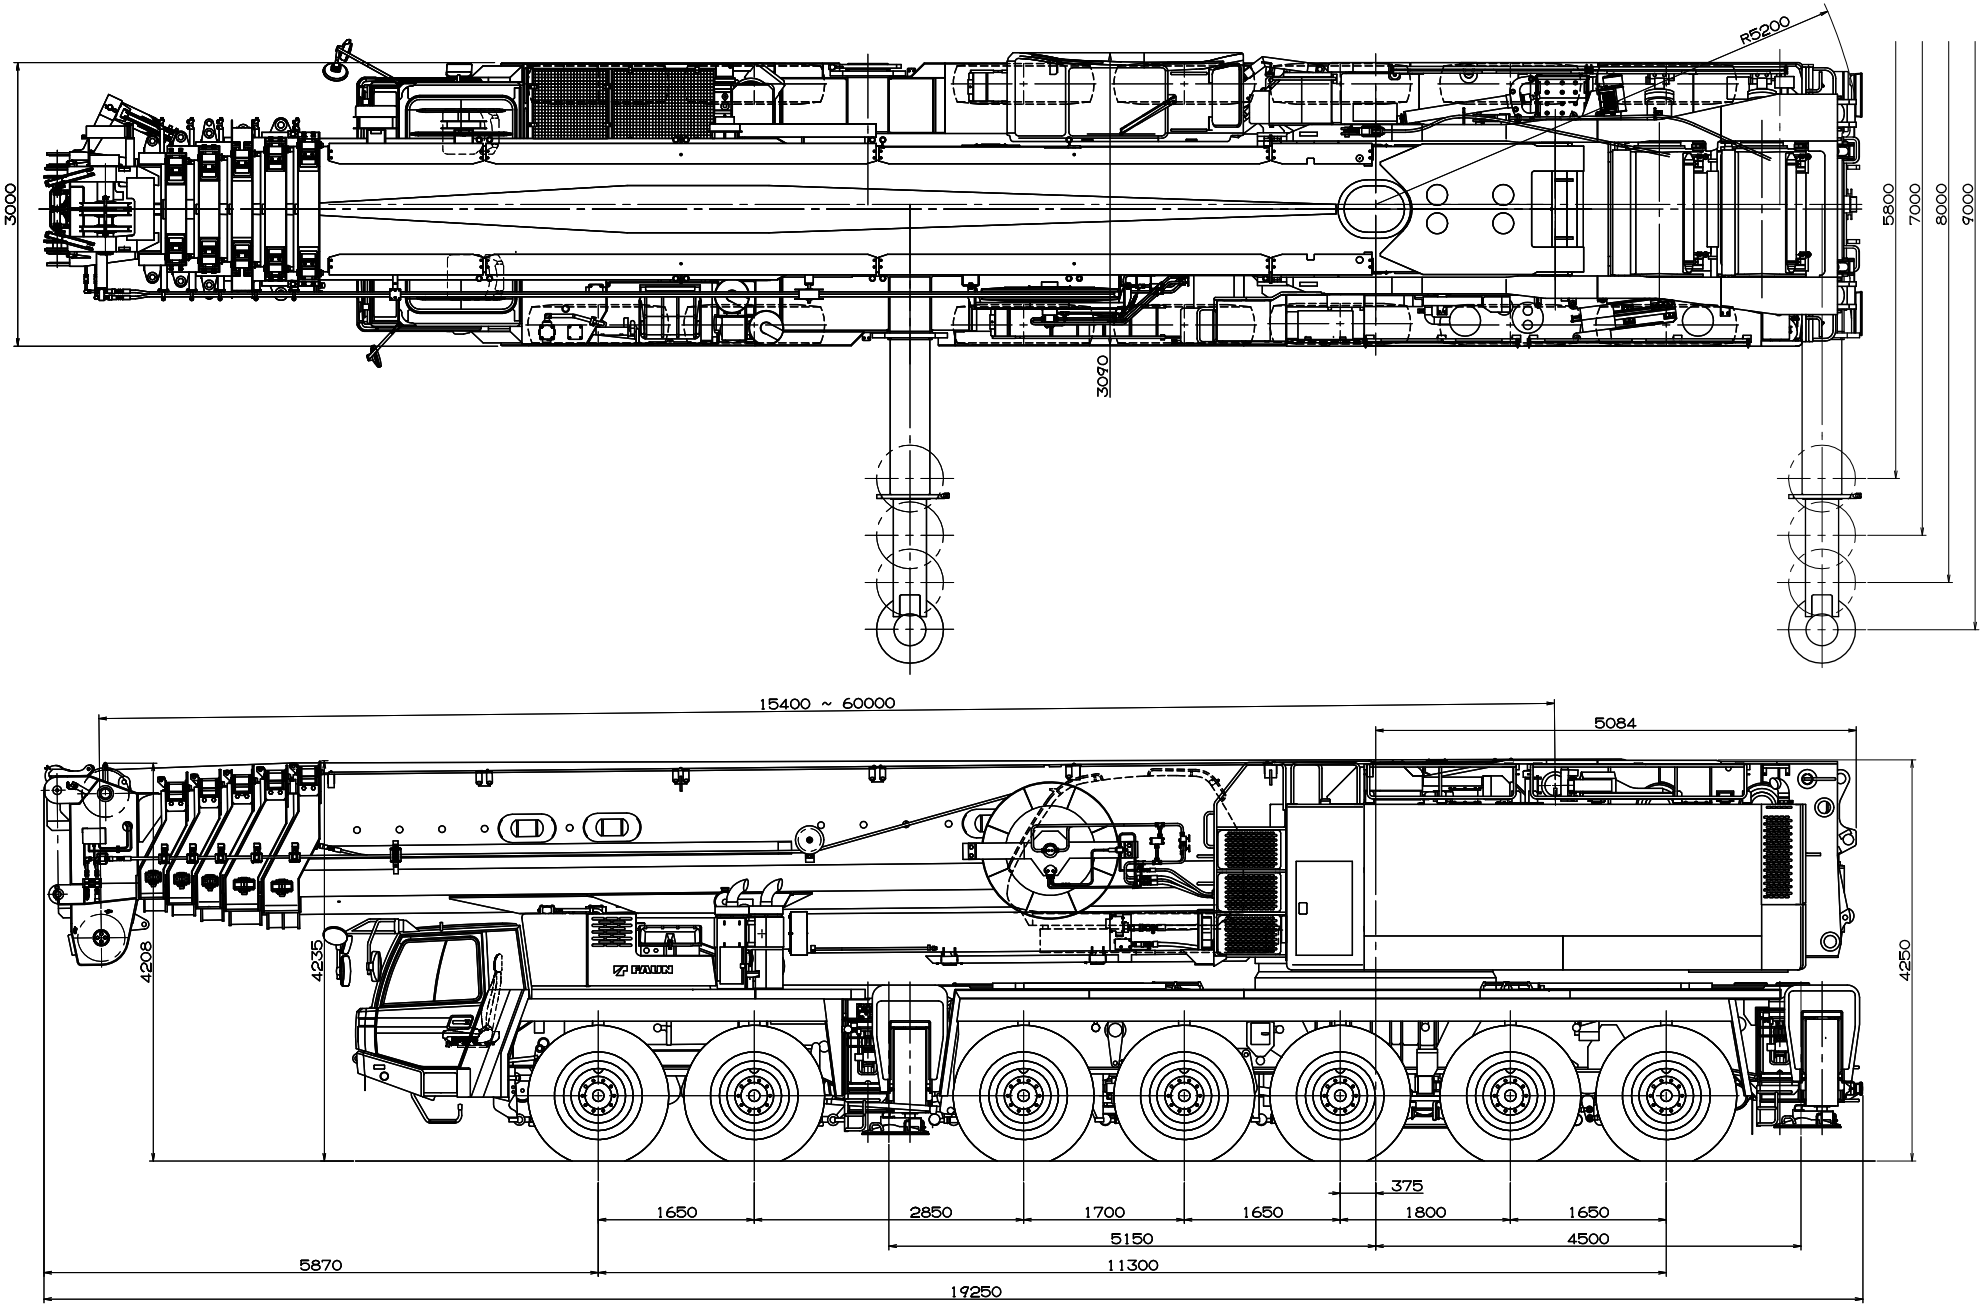

走　行

■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ　45.03 t

（公道走行時の注意事項）

1. ブーム・起伏装置・旋回体・カウンタウエイト装置およびアウトリガ装置を別送し、クレーン台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。 基本通行条件 重量： C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

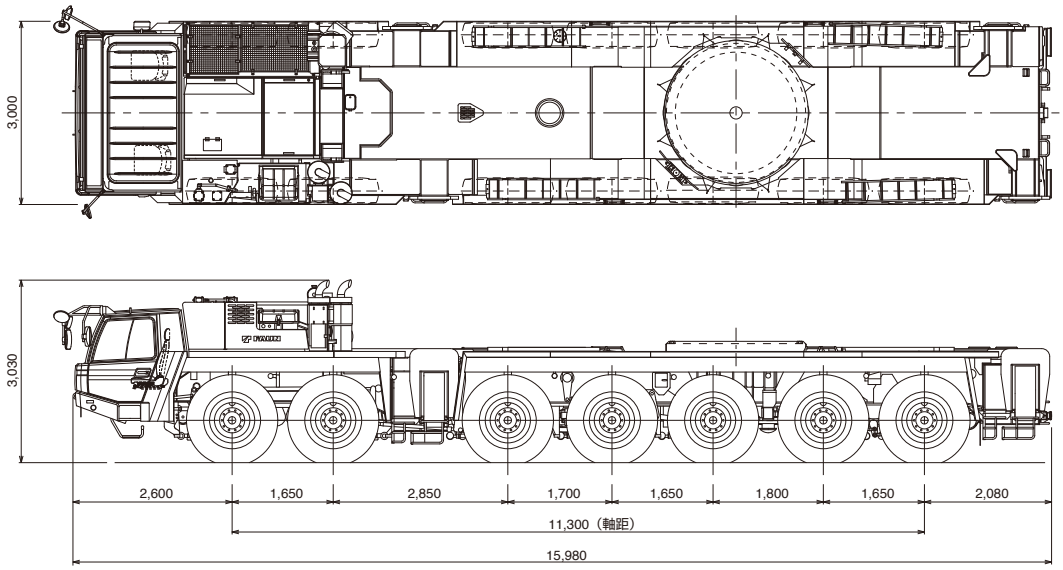

■ 構内移動姿勢　メインブーム（MB）

単位(mm)

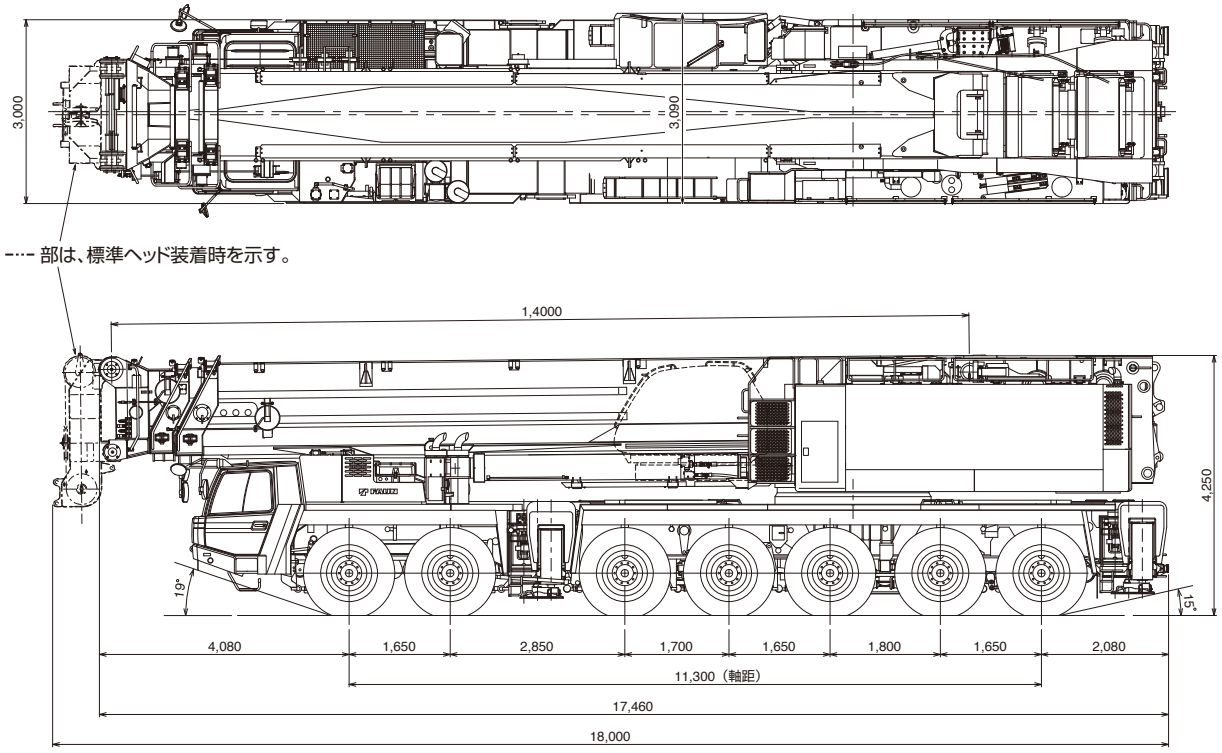

最低地上高：285mm

■ 構内移動姿勢　イージースカイピンブーム(ESP)

単位(mm)

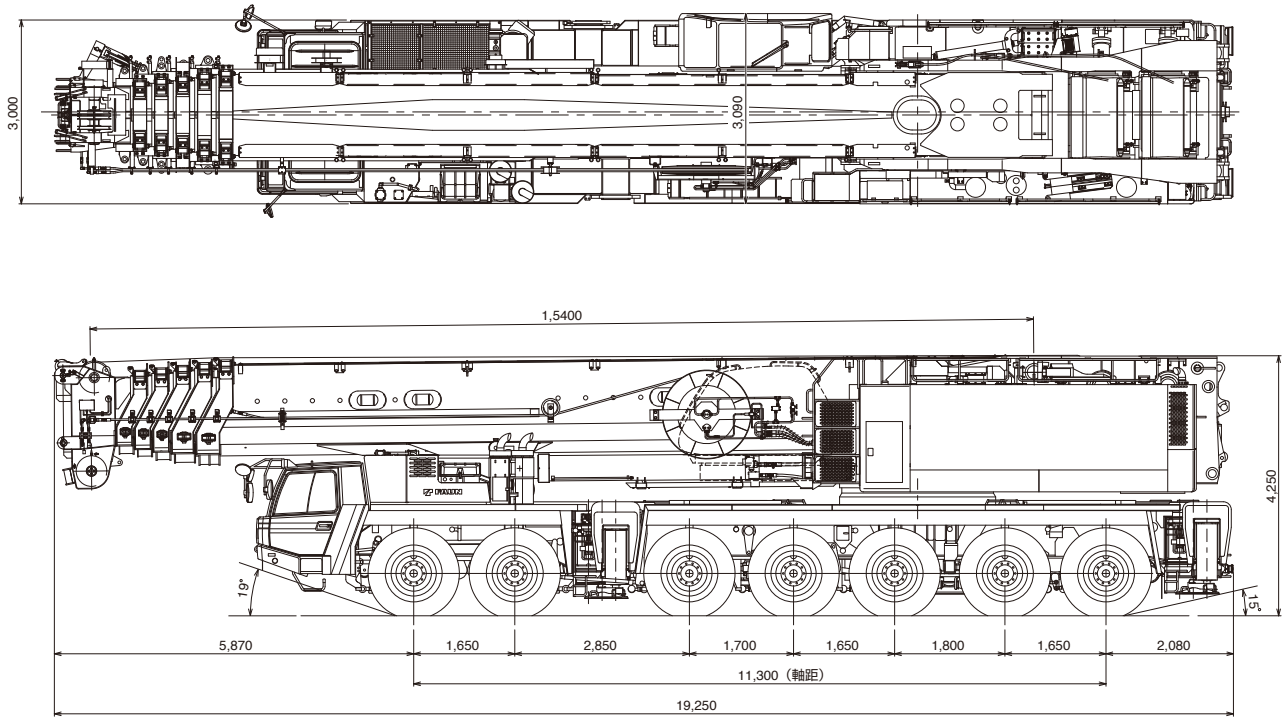

最低地上高：285mm

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 構内移動姿勢 (MB付 標準ヘッド)

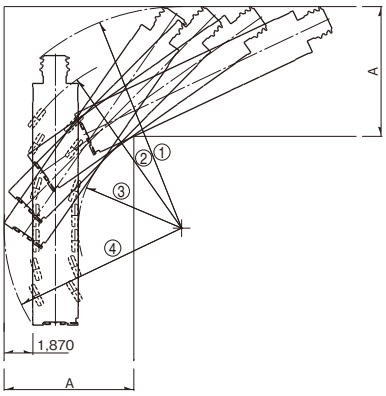

	MB付(標準ヘッド)	MB付(ヘッド無)
①	14,740	14,420
②	11,900	11,900
③	6,770	6,770
④	11,630	11,630
A	8,500	8,340

● 構内移動姿勢 (ESP付)

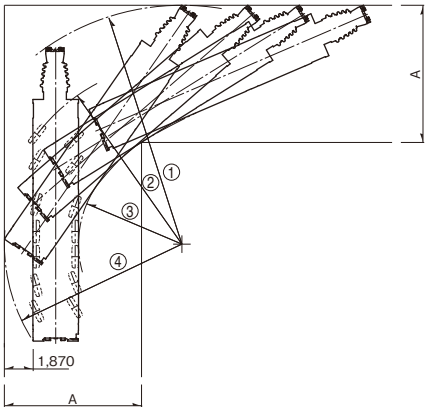

	ESP付
①	15,650
②	11,900
③	6,770
④	11,630
A	8,990

● 公道走行状態

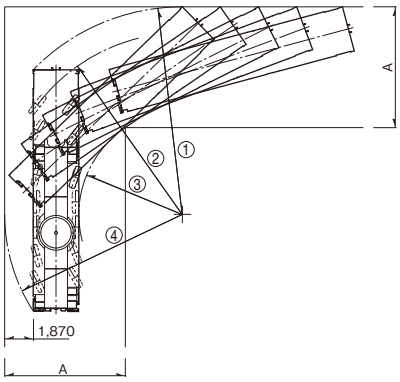

①	13,600
②	11,900
③	6,770
④	11,630
A	7,900

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● 旋回台部　36.9 t

[主要構成部品および重量]
旋回フレームほか: 14.8 t
主巻ワイヤ: 2.4 t
補巻ワイヤ: 2.4 t
主巻ウインチ･ドラム: 1.3 t
補巻ウインチ･ドラム: 1.3 t
ミニウインチ: 0.1 t
作動油　　: 2.3 t
作動油タンク: 0.9 t
キャブ･油圧操作機器ほか: 1.3 t
エンジンほか: 1.5 t、その他: 8.6 t

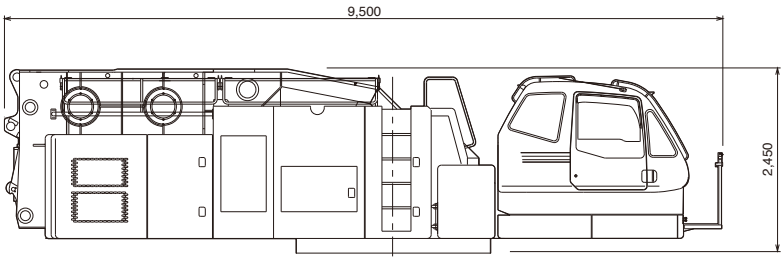

幅 3,000

● 起伏シリンダ　7.5 t



幅 1,600

● カウンタウエイト（C/W）

① 26.0 t



幅 1,304

② 31.0 t



幅 700（手すり除く）

③ 37.0 t



幅 1,590（手すり除く）

④ 16.5 t



幅 1,726

⑤ 16.5 t



幅 1,726

⑥ 18.5 t



幅 1,726

⑦ 18.5 t



幅 1,726

⑧ 31.0 t



幅 2,000（手すり除く）

● アウトリガ（O/R）

- フロント　2.9 t（1ケ）×2ケ
- リ　　ヤ　2.6 t（1ケ）×2ケ



幅 770

● アシストジャッキ（AJ）0.6 t（1ケ）×4ケ



幅 770

その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● メインブーム（MB）37.5 t

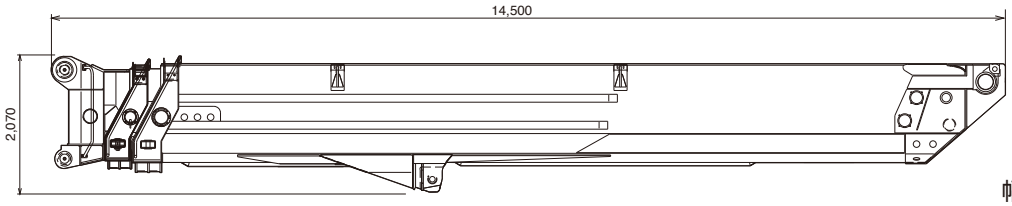

幅 2,420

● フィックスブーム（FB）10.0 t（1ヶ）×2ヶ

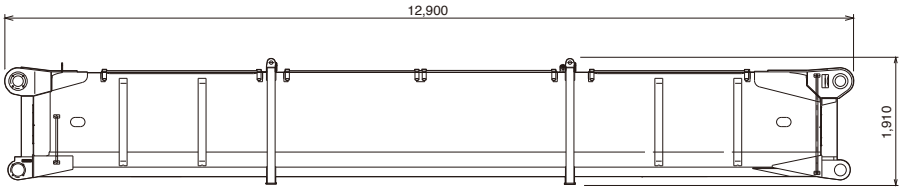

幅 2,020

● 標準ヘッド　2.0 t



幅 1,770

● 重荷重ヘッド　5.2 t



幅 2,550

● イージースカイピンブーム（ESP）46.0 t

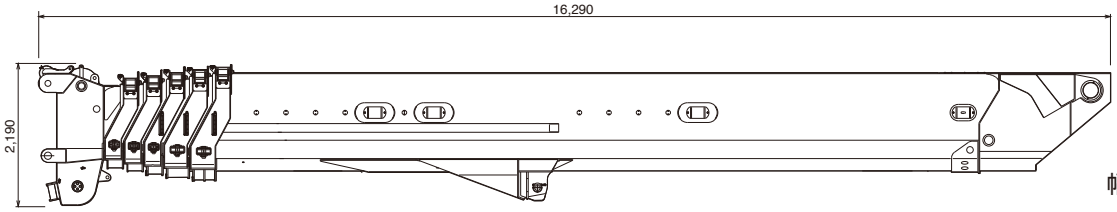

幅 2,420

● フルオートラフィングジブ（FLJ）11.0 t

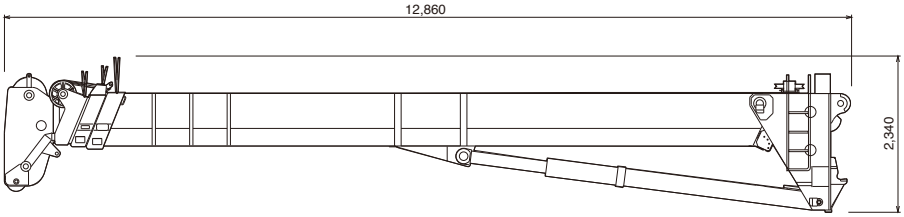

幅 1,390

その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● ラフィングジブ（LJ）

● マスト　5.3 t

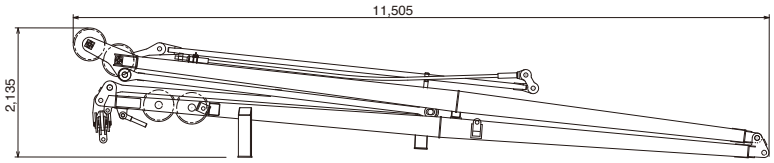

幅 2,125

● ベースジブ
　　＋
　オーバートップ　7.7 t

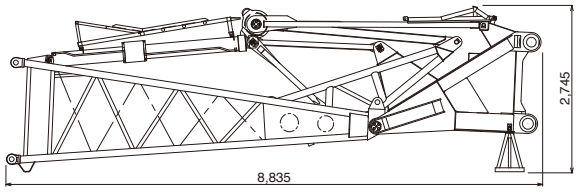

幅 2,260

● ミドル1ジブ　1.4 t

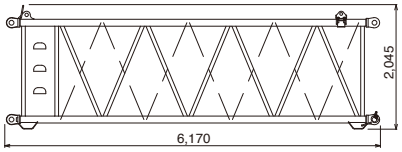

幅 2,160

● ミドル2ジブ　2.0 t（1ヶ）×3ヶ

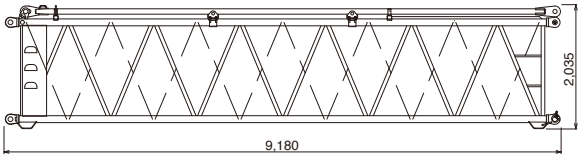

幅 2,160

● ミドル2＋boss ジブ　2.0 t

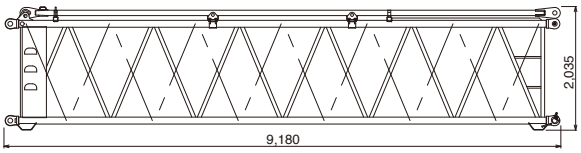

幅 2,160

● レデューサジブ　2.1 t

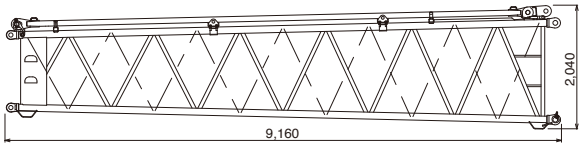

幅 2,160

● ミドル3ジブ　1.6 t

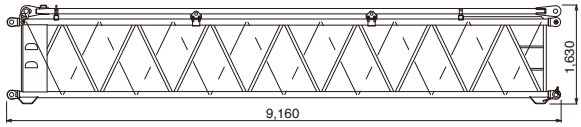

幅 1,760

● ミドル3＋boss ジブ　1.6 t

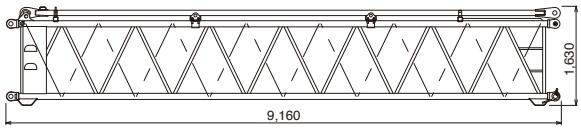

幅 1,760

その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● ラフィングジブ（LJ）

●トップ1ジブ　2.6 t

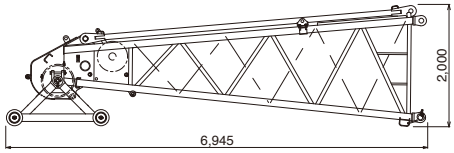

幅 2,160

●トップ2ジブ　1.9 t



幅 1,760

● トップ3 ジブ

ジブサポート付き　3.9 t
ジブサポート無し　3.5 t

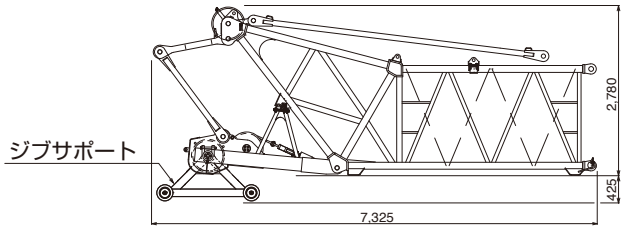

幅 2,160

● エコライザシーブ　0.5 t



幅 1,325

● 根元シーブ　0.5 t



幅 1,535

● アシストカー　1.4 t　（#GD5027、#GD5028）



幅 1,250

● アシストカー　1.5 t　（#GD5029～）



幅 1,250

その他に付属品があります。

設　置

■ フック寸法

単位(mm)

● ラフィングジブ（LJ）



300 t フック　3,400kg



150 t フック　2,400kg



80 t フック　1,870kg



25 t フック　1,140kg

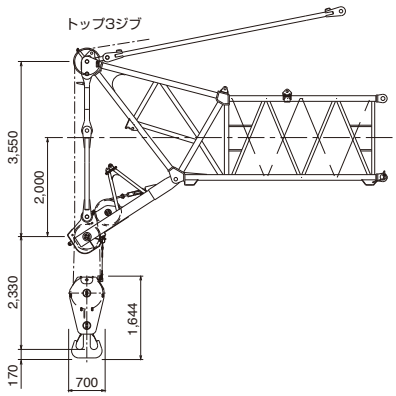

80 t フック　1,870kg

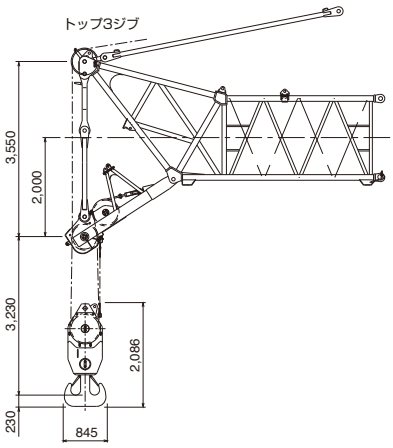

150 t フック　2,400kg

● メインブーム（MB）

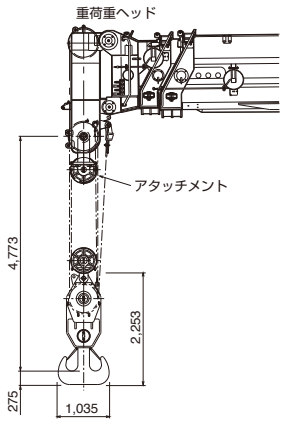

300t×2 アタッチメント付フック　3,700kg×2

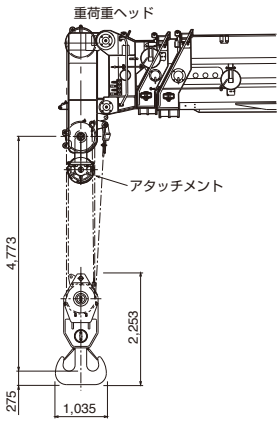

300t×2 フック　3,400kg×2

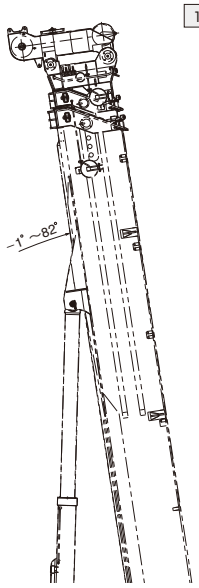

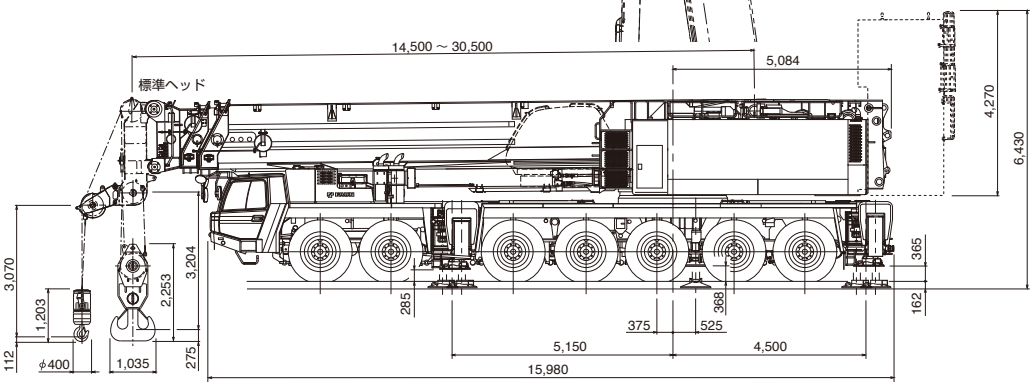

12.5 t フック　500kg

300 t フック　3,400kg

■ フック寸法

単位(mm)

● フルオートラフィングジブ（FLJ）



80 t フック　1,870kg



25 t フック　1,140kg



12.5 t フック　500kg

● イージースカイピンブーム（ESP）

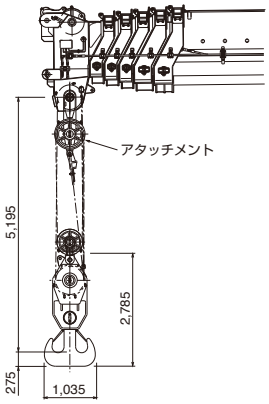

300t　アタッチメント付フック　3,700kg



300 t フック　3,400kg

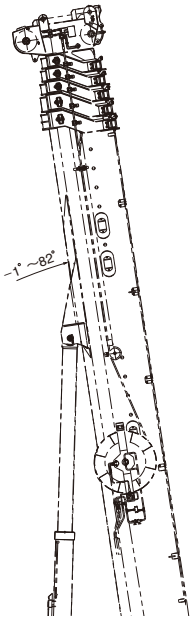

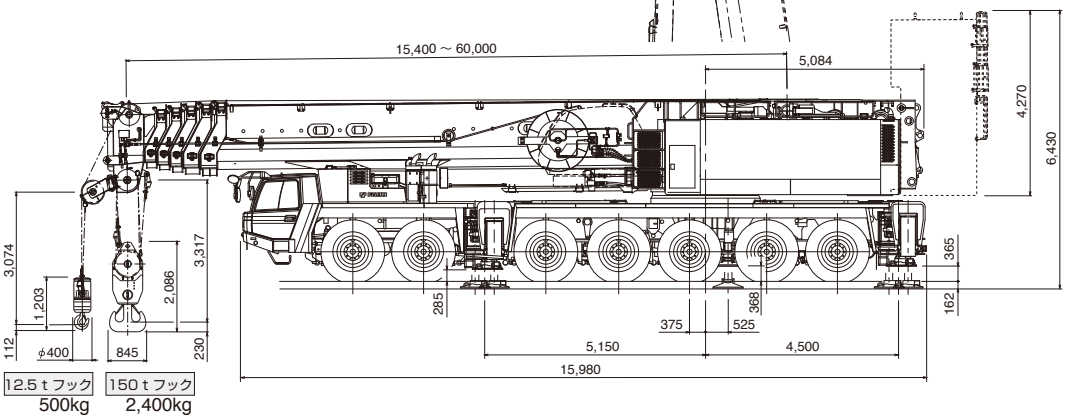

12.5 t フック　500kg

150 t フック　2,400kg

設　置

■ アウトリガ張出幅、テールスイング

単位(mm)

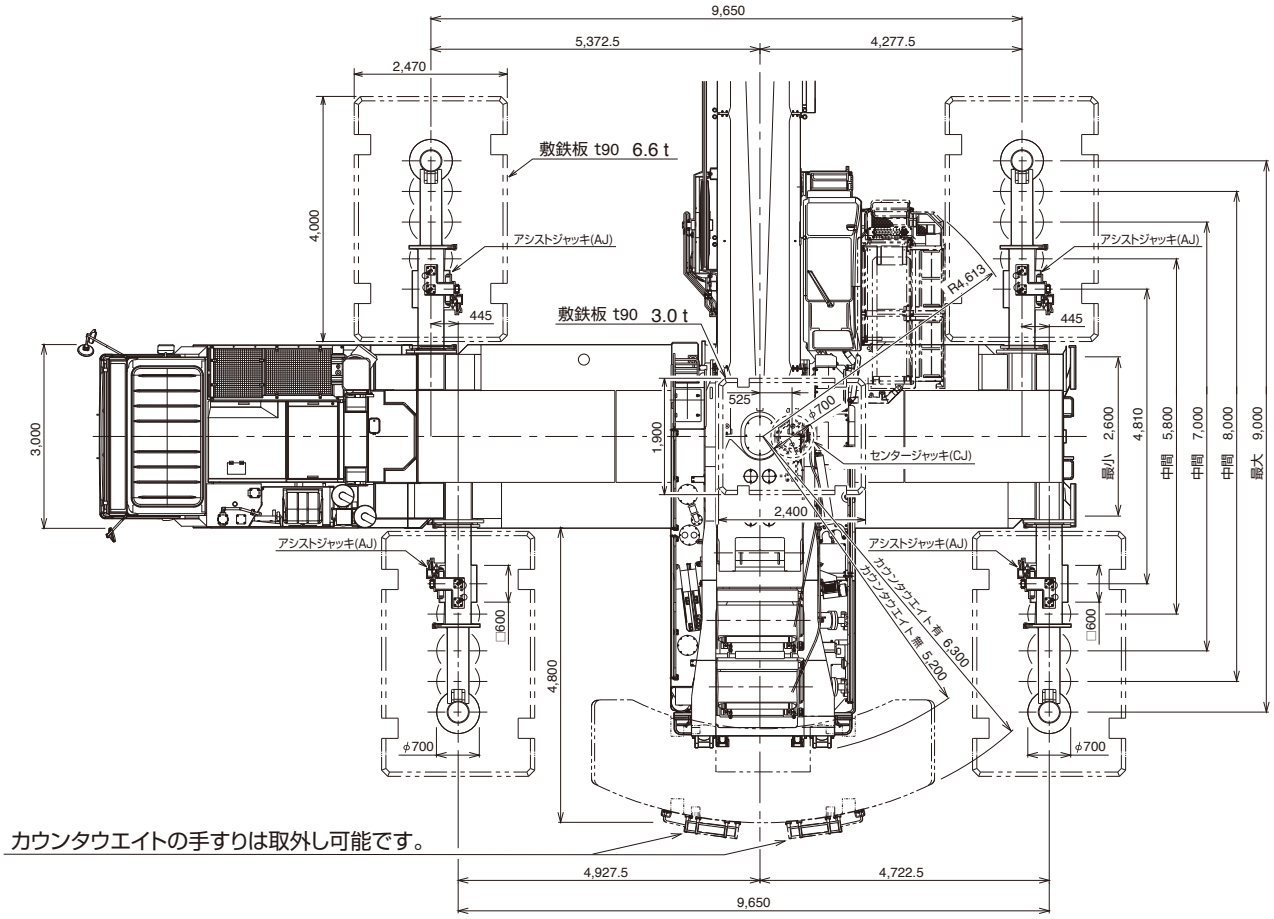

■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

195 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧
164 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦
127 t	①+②+③+④+⑤
94 t	①+②+③
57 t	①+②
26 t	①

● 各部の質量
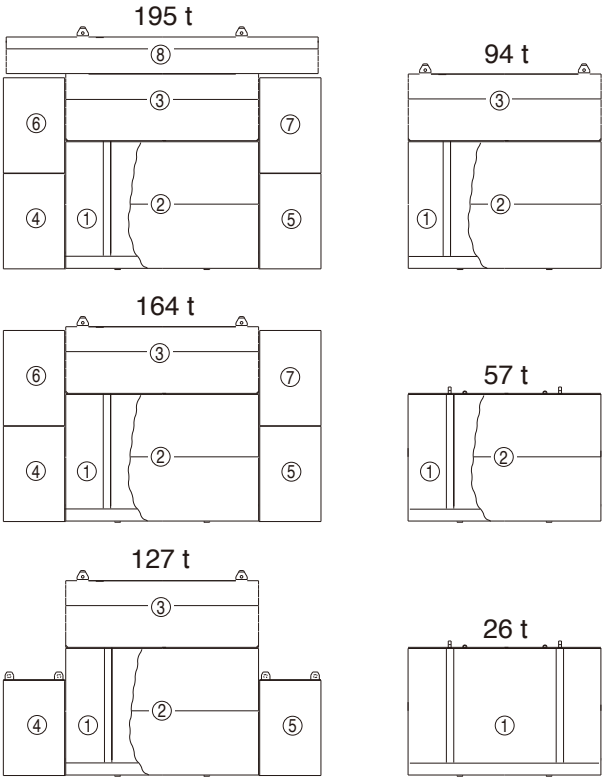
①	26.0 t
②	31.0 t
③	37.0 t
④	16.5 t
⑤	16.5 t
⑥	18.5 t
⑦	18.5 t
⑧	31.0 t