
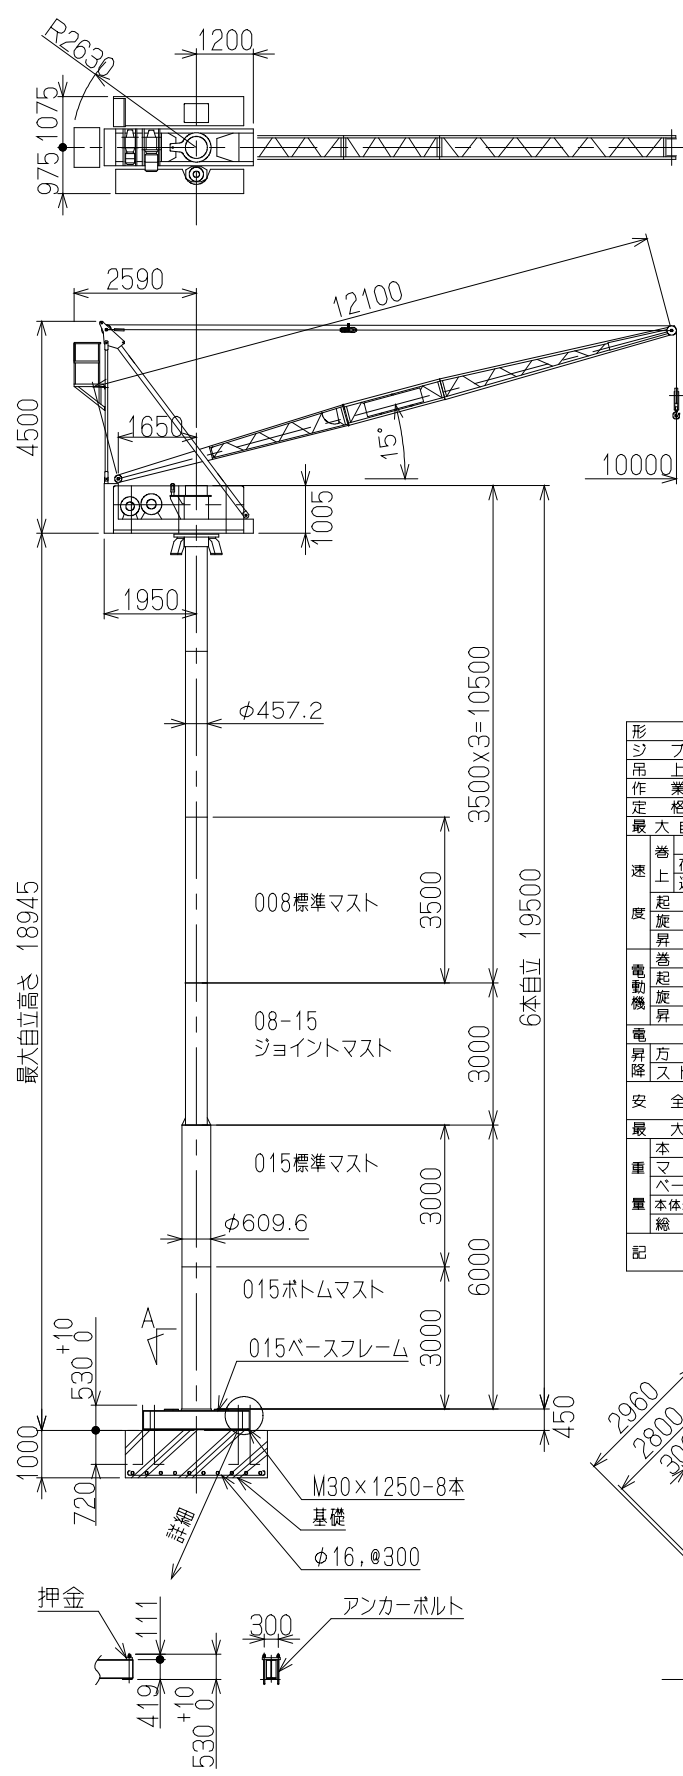


JCL008 II 高自立

8t-m起伏シブ式クライミングクレーン

(株)北川鉄工所

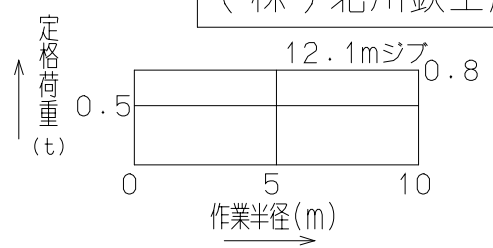

形式	JCL008 II 高自立	
シブ長さ	12.1m	
吊上荷重	0.86t	
作業半径	0~10m	
定格荷重	0.8t	
最大自立高さ	19m	
巻上速度	低速	高速
	荷重	0.8t
起昇降	速度	9.5(11.5)m/min 19(23)m/min
	度	5.9(7.1)m/min
巻上	度	0.57(0.69)r.p.m
	度	4.3(5.2)m/min
電動機	巻上	4.5/2.2kw×4/8P 60%ED
	起昇降	1.5kw×4P 40%ED
昇降	度	0.4kw×4P 15%ED
	度	3.0kw×4P 30分定格
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンブロック	
ストローク	3.5m	
安全装置	過負荷防止装置	起伏制限装置
	旋回制限装置	巻過防止装置
最大揚程	本体	2.7t
	マスト	0.59t(08), 0.5t(ジョイント), 0.75t(15)
重量	ベースフレーム	0.85t(15)
	本体最大分割重量	1.0t
総重量	7.25t	
記事	()内は60Hz時の速度を示す。	

