JCL012C

●定格荷重線図

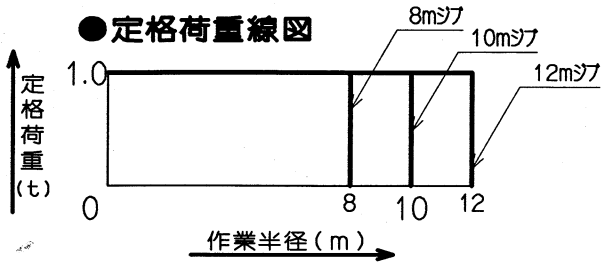

●寸法図

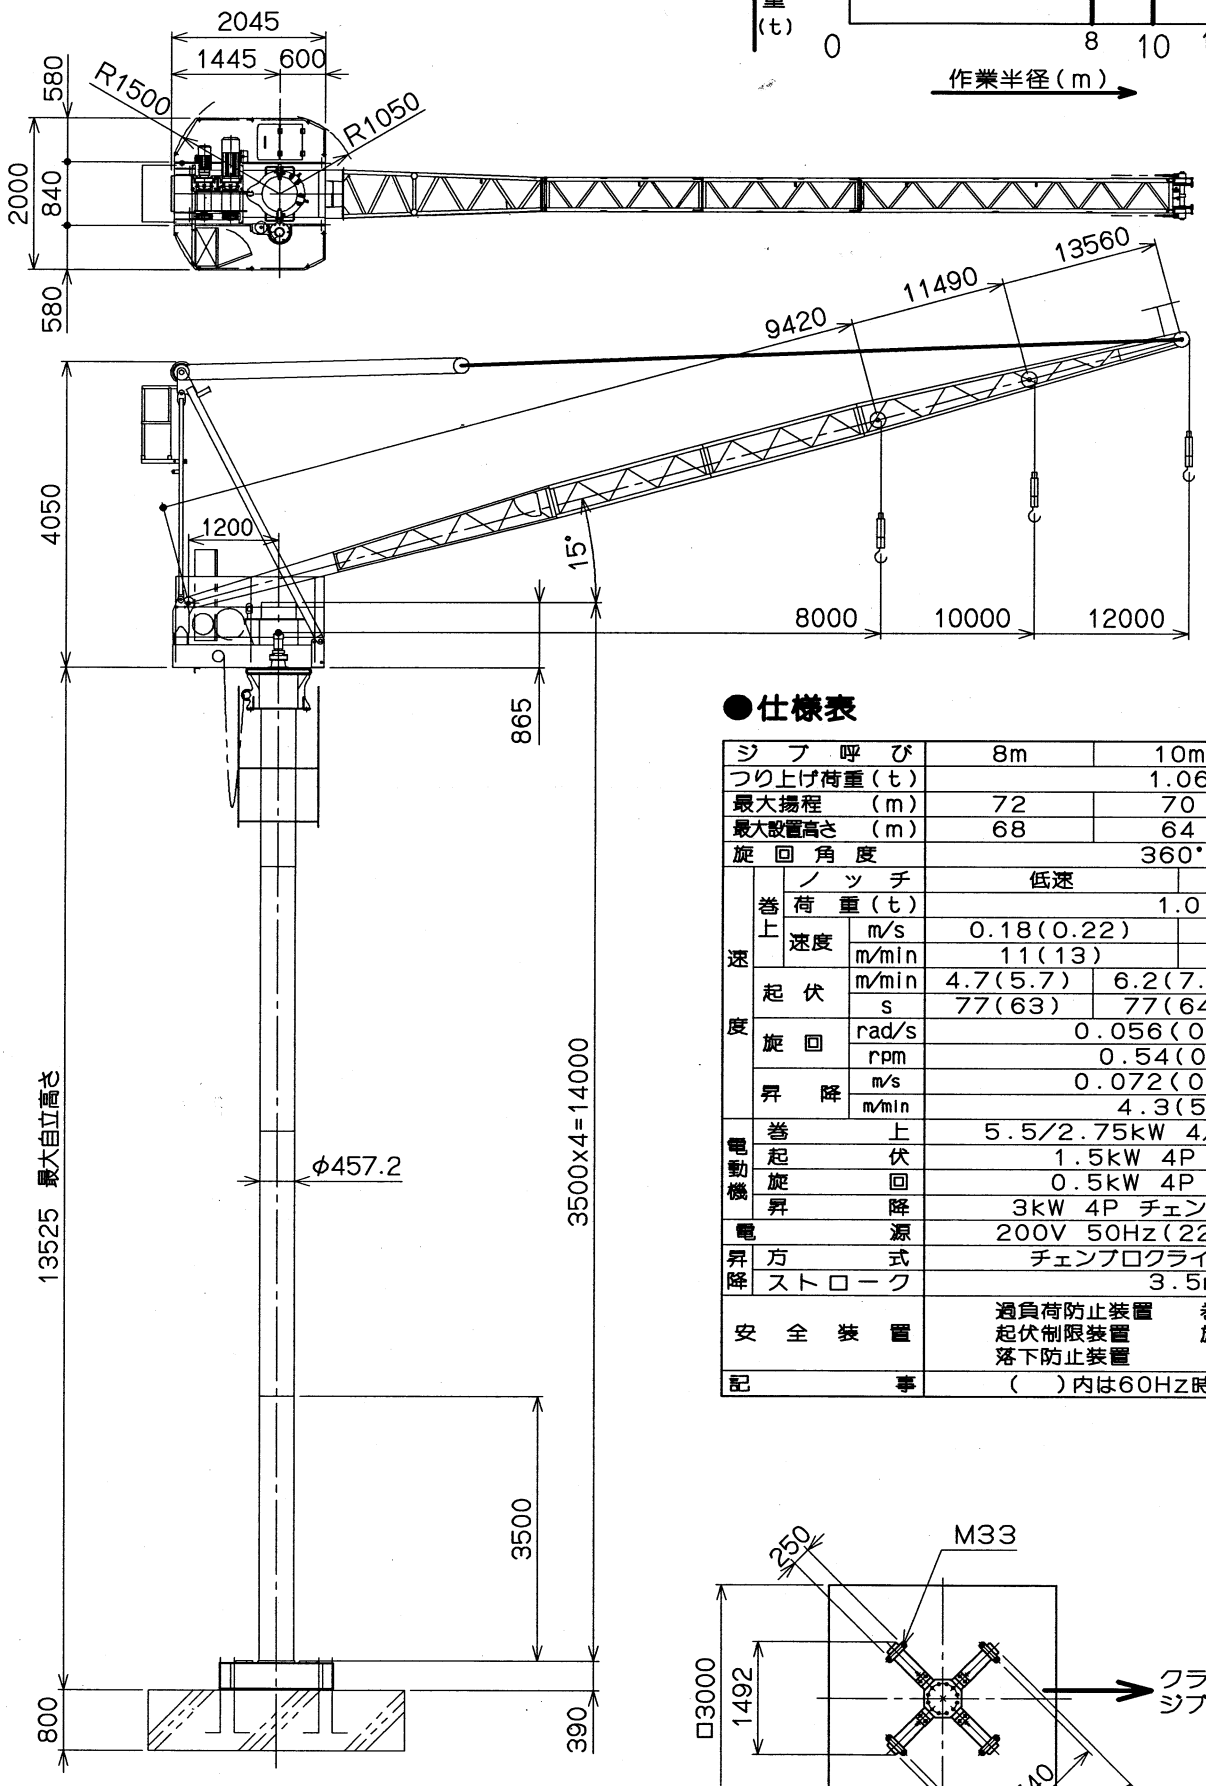

●仕様表
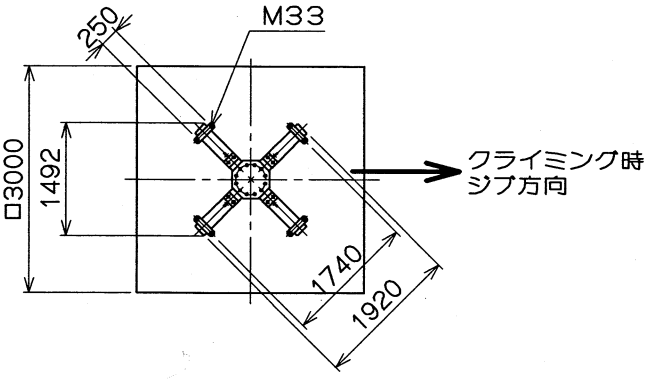
ジブ呼び			8m	10m	12m
つり上げ荷重(t)			1.06		
最大揚程 (m)			72	70	68
最大設置高さ (m)			68	64	60
旋回角度			360°		
速度	巻上	ノッチ	低速		高速
		荷重(t)	1.0		
		速度 m/s	0.18(0.22)		0.37(0.43)
		速度 m/min	11(13)		22(26)
	起伏	m/min	4.7(5.7)	6.2(7.5)	7.7(9.2)
		s	77(63)	77(64)	78(65)
	旋回	rad/s	0.056(0.068)		
		rpm	0.54(0.65)		
	昇降	m/s	0.072(0.087)		
		m/min	4.3(5.2)		
電動機	巻上		5.5/2.75kW 4/8P 40%ED		
	起伏		1.5kW 4P 25%ED		
	旋回		0.5kW 4P 15%ED		
	昇降		3kW 4P チェンブロック方式		
電源			200V 50Hz(220V 60Hz)		
昇降	方式		チェンブロクライミング方式		
	ストローク		3.5m		
安全装置			過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 落下防止装置		
記事			( )内は60Hz時の速度を示す