ＪＣＬ０３０Ⅲ

30t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

（株）北川鉄工所

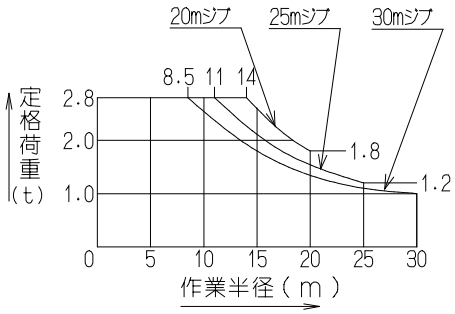

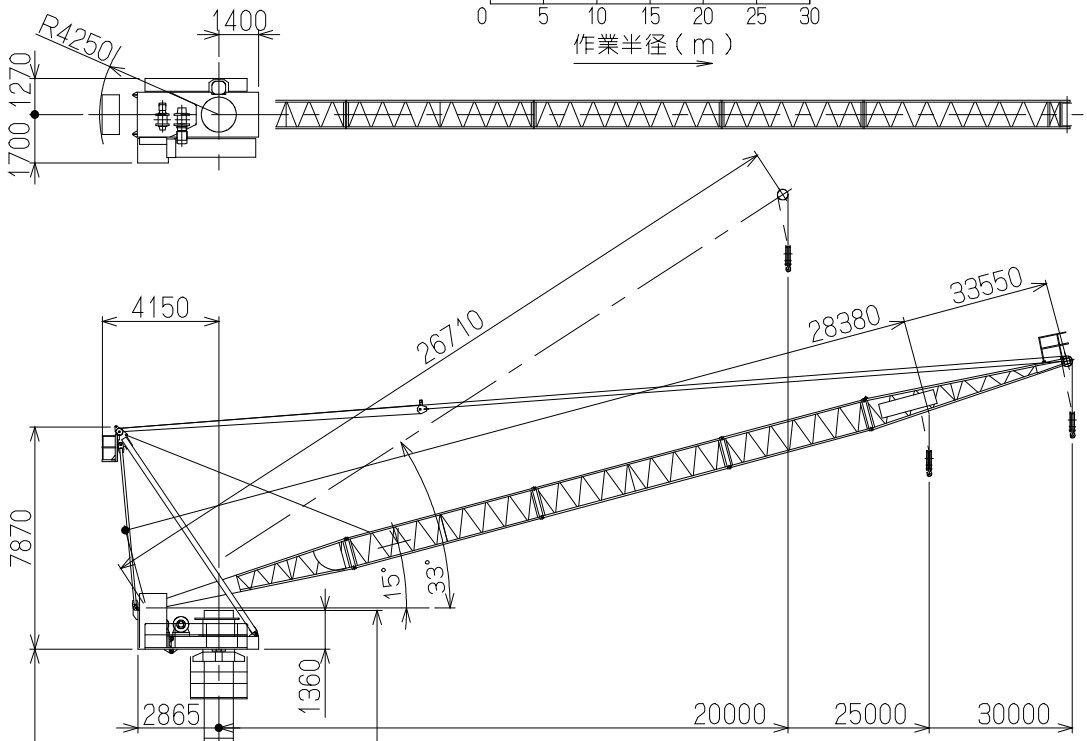
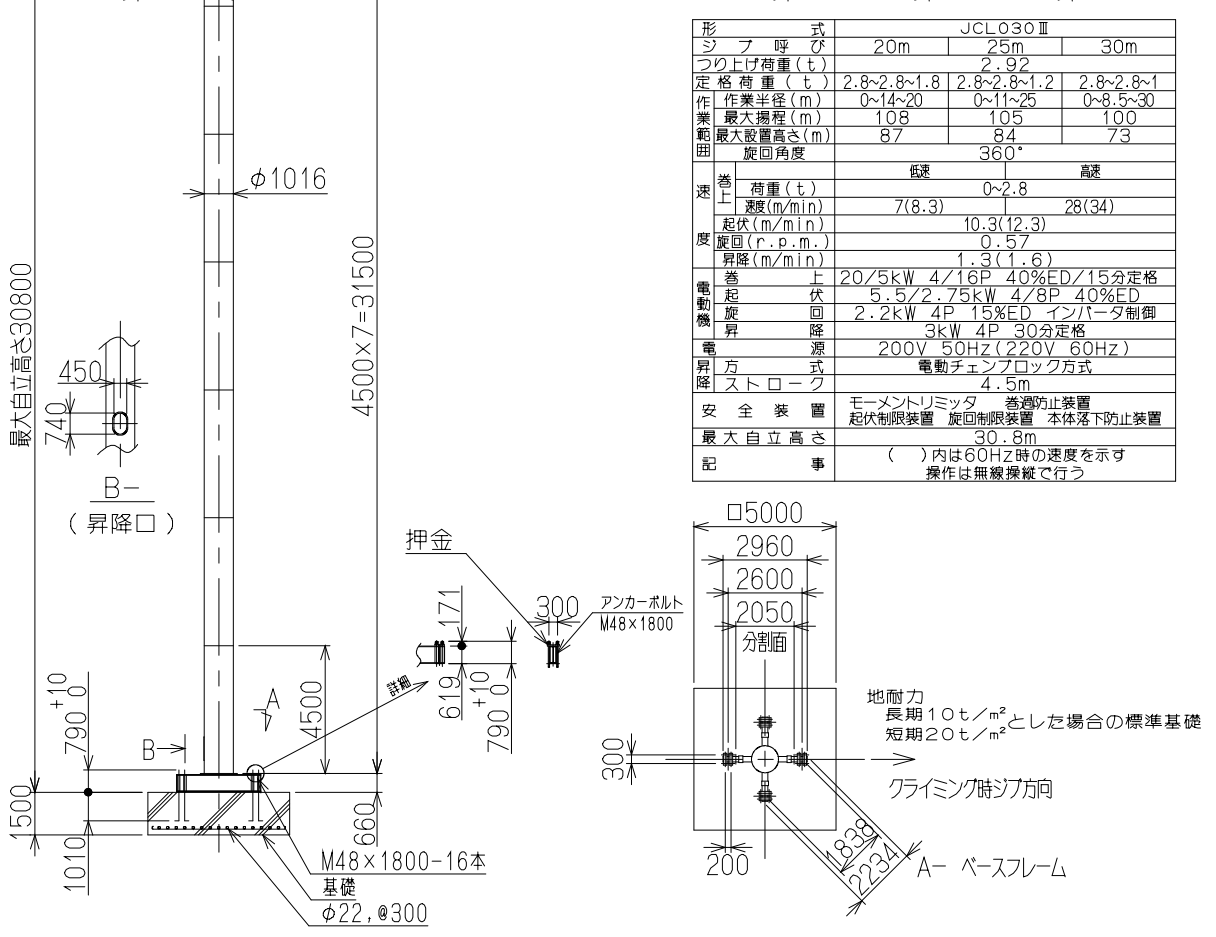
形式		JCL030Ⅲ		
ジブ呼び		20m	25m	30m
つり上げ荷重(t)		2.92		
定格荷重(t)		2.8~2.8~1.8	2.8~2.8~1.2	2.8~2.8~1
作業範囲	作業半径(m)	0~14~20	0~11~25	0~8.5~30
	最大揚程(m)	108	105	100
	最大設置高さ(m)	87	84	73
	旋回角度	360°		
速度	巻上	低速	高速	
	荷重(t)	0~2.8		
	速度(m/min)	7(8.3)	28(34)	
	起伏(m/min)	10.3(12.3)		
	旋回(r.p.m.)	0.57		
	昇降(m/min)	1.3(1.6)		
電動機	巻上	20/5kW 4/16P 40%ED/15分定格		
	起伏	5.5/2.75kW 4/8P 40%ED		
	旋回	2.2kW 4P 15%ED インバータ制御		
	昇降	3kW 4P 30分定格		
電源		200V 50Hz(220V 60Hz)		
昇降方式		電動チェンブロック方式		
ストローク		4.5m		
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大自立高さ		30.8m		
記事		(　)内は60Hz時の速度を示す 操作は無線操縦で行う