


定格荷重線図

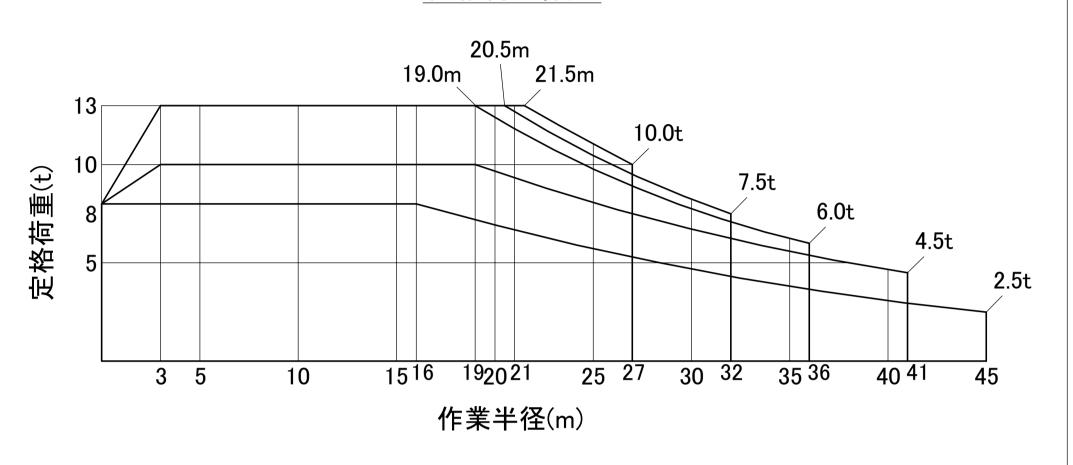

仕 様

ジ ブ 長 さ			R27mJib	R32mJib	R36mJib	R41mJib	R45mJib				
	上 、1/ 〈▽ n+	定格荷重	10.0t	7.5t	6.0t	4.5t	2.5t				
最大半径時		作業半径	27.0m	32.0m	36.0m	41.0m	45.0m				
□ 最大定格時		定格荷重	13.0t	13.0t	13.0t	10.0t	8.0t				
		作業半径	21.5m	20.5m	19.0m	19.0m	16.0m				
	巻 上	50Hz/60Hz	1.4t~13.0t 1.367~0.367m/sec (82~22m/min)								
速	起伏	50Hz/60Hz	80~85 sec								
度	旋回	50Hz/60Hz	0.049 rad/sec (0.47 rpm)								
	日内	50Hz	8.333×10^{-3} m/sec (0.50 m/min)								
	昇 降	60Hz	10.000×10^{-3} m/sec (0.60 m/min)								
電動機	巻上	55.0kW 4P 40%ED インバーター制御									
	起伏	34.5kW 4P 40%ED インバーター制御									
	旋回	11.0kW 4P 75%ED インバーター制御									
阪	昇降	15.0kW 4P Cont									
揚 程		最大半径時	R41mJib~R27.0mJib 150m R45mJib 100m								
タワー自立高さ		最大 45.0m									
操作方式											
クライミング方式		油圧クライミング方式									
電源		400/440V 50/60Hz									
安	全装置	巻過防止装置、 起伏制限装置、 過負荷防止装置									
解	体 重 量	強化(B)タワー 約7.2 t									

NOTE	D D A WAL	_	1		ı							
•12-005028,15-013028 ~	DRAWN	ITEM NO CODE N		DE NO	ITEM			QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS	
	樋山	ADMINISTE	RATE	DATE	•	SCALE	ITEM	•				
	DESIGNED			2015.0)7.13	1/150		全体組立図				
								MACHINE				
	CHECKED 三好						OTA-270HN パイロクレーン					
	APPROVED 菊地		G/4				CODE		0280	00114	Ва	