


仕様

ジブ長さ		R32mJib	R36mJib	R40mJib	R44mJib
最大半径時	定格荷重	11.0t	9.0t	7.0t	4.0t
	作業半径	32.0m	36.0m	40.0m	44.0m
最大定格時	定格荷重	16.0t	16.0t	16.0t	16.0t
	作業半径	24.0m	23.0m	22.0m	15.5m
速	巻上	50Hz/60Hz	2.8t~16.0t		2.232~0.605m/sec (133.9~36.3m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	100 sec		
度	旋回	50Hz/60Hz	R44.0mJIB	8.0t 以上	0.025 rad/sec (0.24 rpm)
				8.0t 未満	0.044 rad/sec (0.43 rpm)
			R40.0m~R32.0mJIB	0.044 rad/sec (0.43 rpm)	
昇降	50Hz	8.333 × 10 ⁻³ m/sec (0.50 m/min)			
	60Hz	10.000 × 10 ⁻³ m/sec (0.60 m/min)			
電動機	巻上	110.0kW 4P 60%ED インバーター制御			
	起伏	28.6kW 4P 25%ED インバーター制御			
	旋回	15.0kW 4P 75%ED インバーター制御			
	昇降	18.5kW 4P Cont			
揚程	最大半径時	R44mJib			150 m
		R40mJib~R32.0mJib			250 m
タワー自立高さ	GL+ 45m設置迄 48.0m自立 GL+150m設置迄 42.0m自立				
操作方式	運転室内操作				
クライミング方式	油圧クライミング方式				
電源	400/440V 50/60Hz				
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置				

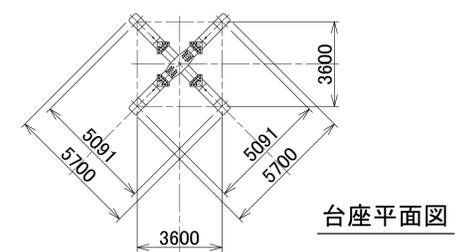

NOTE ・14-039029~	DRAWN 樋山	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	DESIGNED	ADMINISTRATE	DATE 2015.12.14	SCALE 1/150	全体組立図			
	CHECKED 三好	MACHINE			OTA-380HN パイロクレーン			
	APPROVED 菊地	CODE			029000711			

OGAWA LTD.