


仕様

ジブ長さ		R32mJib	R36mJib	R41mJib	R45mJib	R50mJib
最大半径時	定格荷重	14.0 t	11.6 t	9.6 t	7.6 t	4.0 t
	作業半径	32.0m	36.0m	41.0m	45.0m	50.0m
最大定格時	定格荷重	20.0 t	20.0 t	20.0 t	16.0 t	10.0 t
	作業半径	24.0m	23.0m	22.0m	20.0m	20.0m

揚程		最大半径時	258 m	255 m	250 m	150 m	70 m
速度	巻上	50Hz/60Hz	20.0t~2.7t 0.467~2.133m/sec(28~128m/min)				
	起伏	50Hz/60Hz	103~107 sec				
	旋回	50Hz/60Hz	0.046 rad/sec (0.44 rpm)				
昇降	50Hz	0.009 m/sec (0.55 m/min)					
	60Hz	0.011 m/sec (0.66 m/min)					
電動機	巻上	110.0kW 4P 60%ED インバータ制御					
	起伏	39.0kW 4P 25%ED インバータ制御					
	旋回	19.5kW 4P 25%ED インバータ制御					
	昇降	22.0kW 4P CONT					
操作方式	運転室内操作						
クライミング方式	油圧クライミング方式						
電源	400/440V 50/60Hz						
安全装置	巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置						

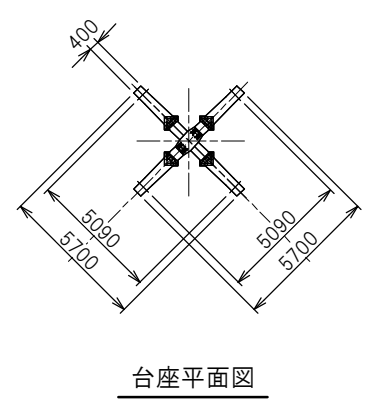

NOTE
・16-022039~

DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
齋藤	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
DESIGNED	2017.09.04		1/200				
CHECKED	中野			MACHINE			
APPROVED	中野			OTA-480HN パイロクレーン			
菊地	OGAWA LTD.			CODE 020000419 (