



図	記号	来歴	年月日	担当	承認
面	△	該当機変更	2016/11/19	三好	三好
末	△				
註	△				

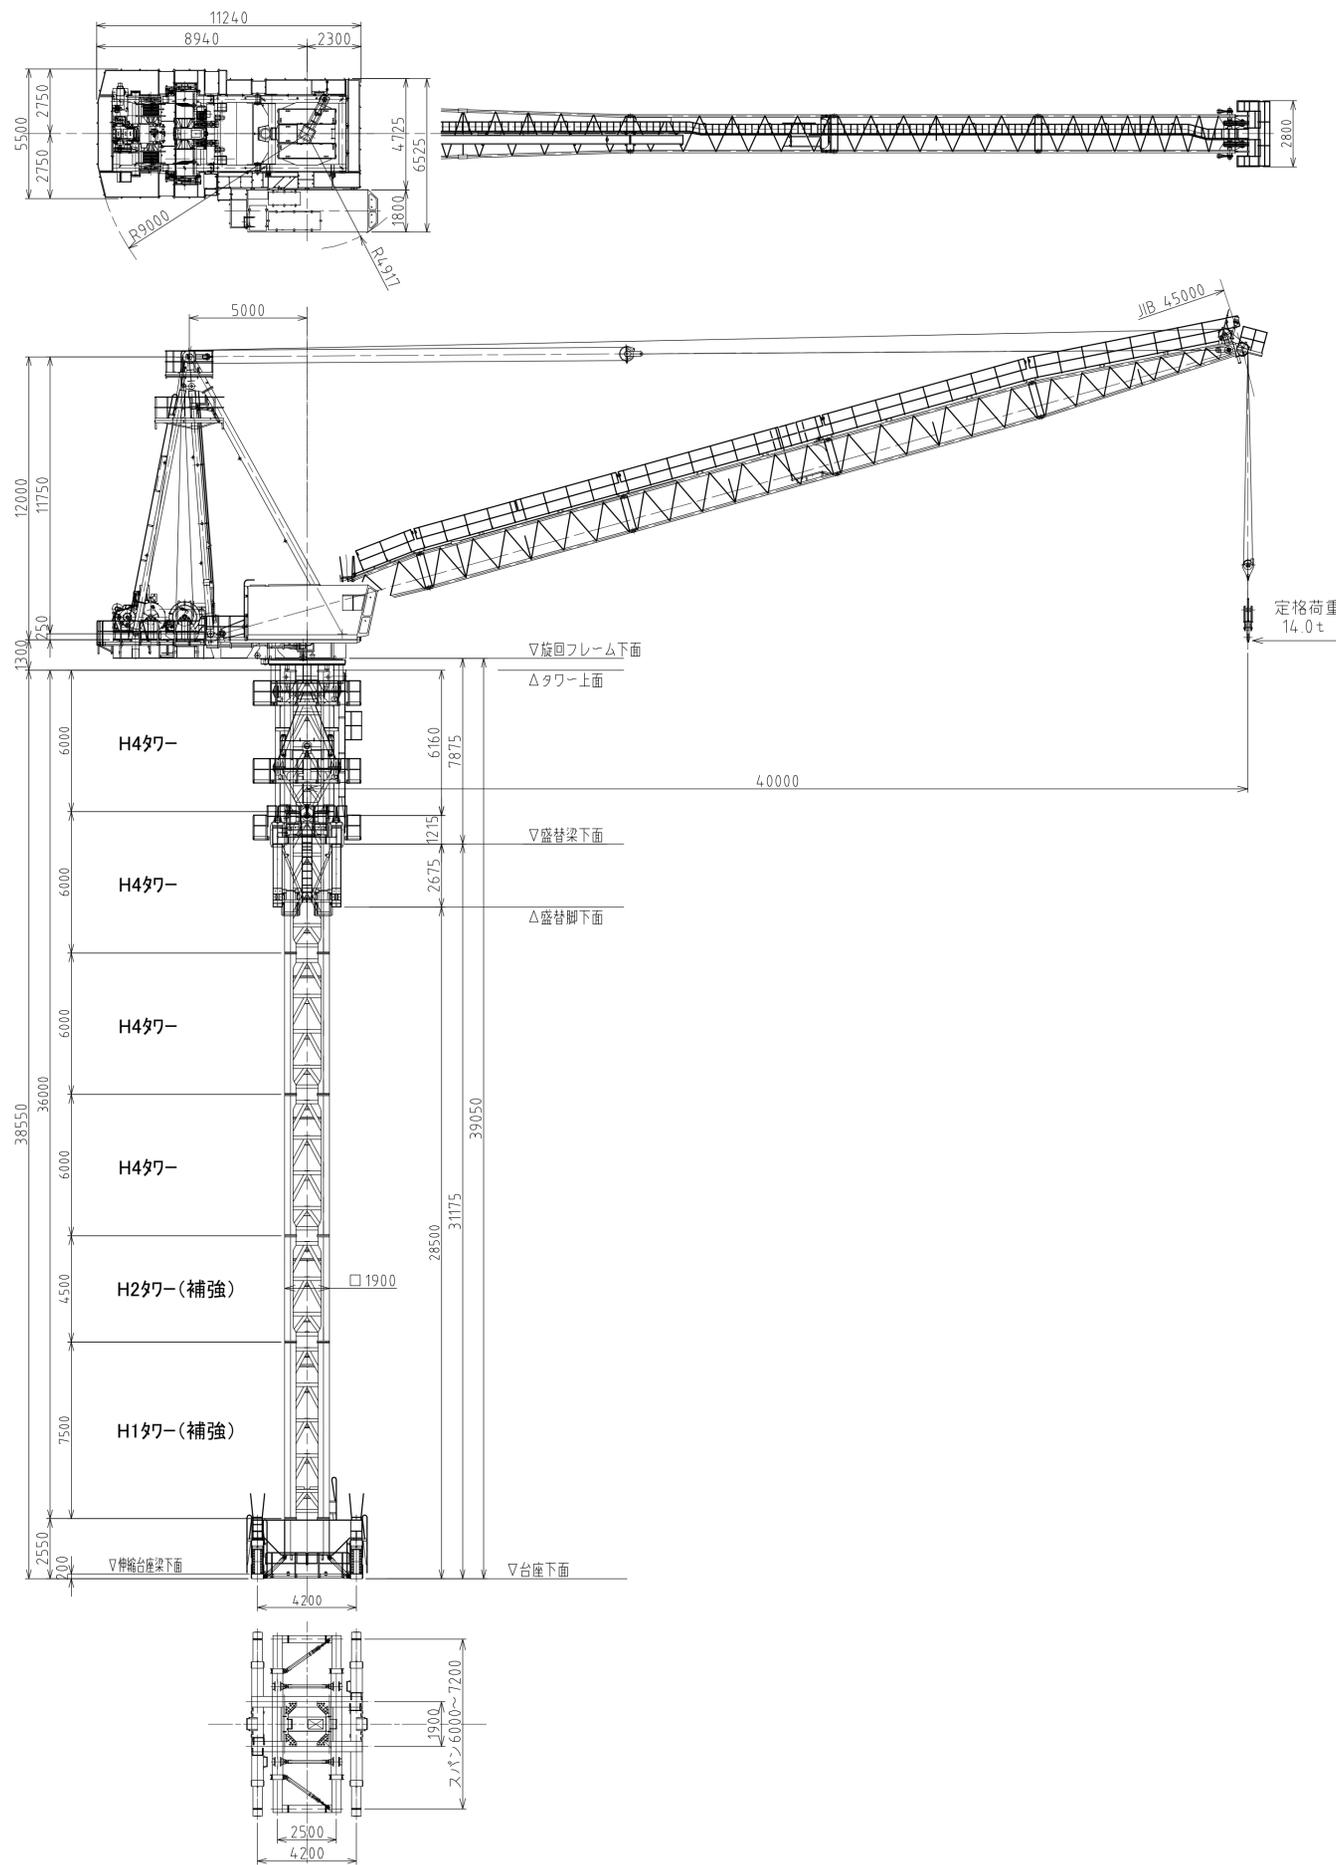

定格荷重線図

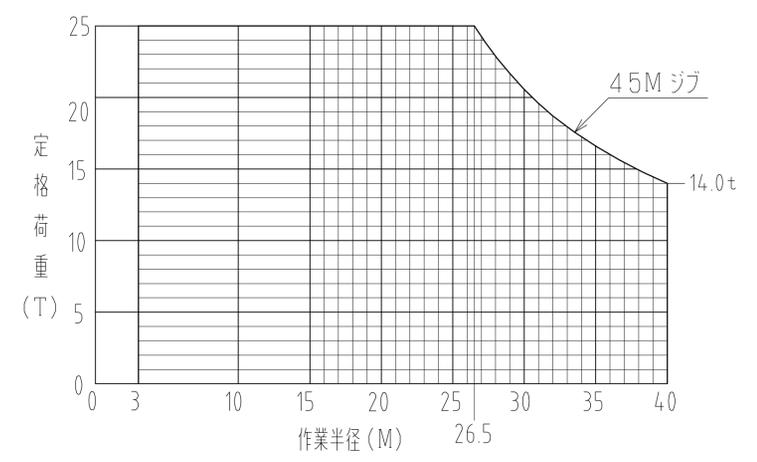

仕様

ジブ長さ		45.0m			
最大半径時	定格荷重	14.0t			
	作業半径	40.0m			
最大吊荷時	定格荷重	25.0t			
	作業半径	26.5m			
速度	巻上	50Hz/60Hz	高速	3~14t	2.2~0.708 m/s (132~42.5m/min)
			低速	6~25t	1.333~0.417 m/s (80~25 m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	145.0 sec		
	旋回	50Hz/60Hz	0.05 rad/s (0.48 r.p.m)		
	昇降	50Hz	0.008 m/s (0.5 m/min)		
60Hz			0.010 m/s (0.6 m/min)		
電動機	巻上	132kW 6P インバータ制御			
	起伏	45kW 4P インバータ制御			
	旋回	15kW 4P インバータ制御			
	昇降	22kW 4P			
揚程		最大半径時 200m			
最大自立高さ		36.0m			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50Hz/60Hz			
安全装置		巻過防止装置, 起伏制限装置, 過負荷防止装置			

NOTE	02-001021~04-002021	DRAWN 橋山	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	フロアクライミング仕様 補強タワー仕様	DESIGNED 三好	ADMINISTRATE	DATE 2015.01.13	SCALE 1/150	全体組立図			
		CHECKED	OGAWA LTD.			MACHINE OTA-600HS パイロクレーン			
		APPROVED 菊地				CODE 021000094 Ba			