

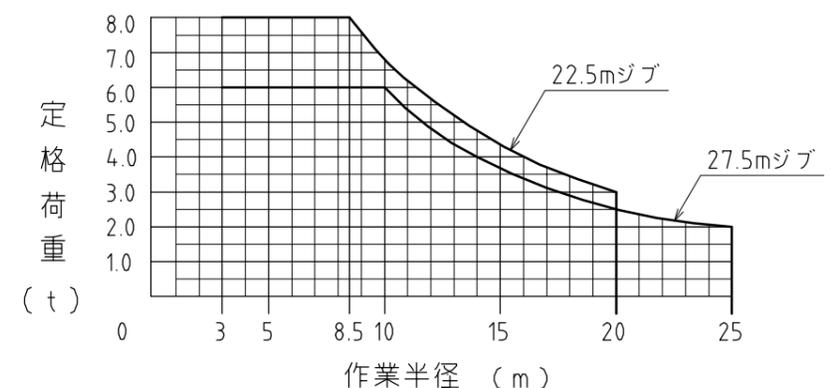


仕様

ジブ長さ	4本掛け 27.5m			
定格荷重	6.0t	2.0t		
作業半径	3.0m~10.0m	25.0m		
ジブ長さ	2本掛け 27.5m			
定格荷重	4.5t	2.0t		
作業半径	3.0m~13.0m	25.0m		
ジブ長さ	4本掛け 22.5m			
定格荷重	8.0t	3.0t		
作業半径	3.0m~8.5m	20.0m		
ジブ長さ	2本掛け 22.5m			
定格荷重	4.5t	3.0t		
作業半径	3.0m~15.0m	20.0m		
速度	巻上	4本掛	0.483/0.242 m/s (29.0/14.5 m/min)	(0.0t/8.0t)
		2本掛	0.967/0.483 m/s (58.0/29.0 m/min)	(0.0t/4.5t)
度	起伏	117 sec		
	旋回	0.069 rad/s (0.66 rpm)		
	昇降	60HZ	0.010 m/s (0.59 m/min)	
50HZ		0.008 m/s (0.49 m/min)		
電動機	巻上	30.0 KW	4P	インバータ制御
	起伏	11.0 KW	4P	インバータ制御
	旋回	5.5 KW	4P	インバータ制御
	昇降	3.7 KW	4P	
揚程	4本掛	最大半径時 135 m		
	2本掛	最大半径時 250 m		
電源	220/200V 60/50/HZ			
安全装置	巻過防止装置, 起伏制限装置, 旋回制限装置, 過負荷防止装置			

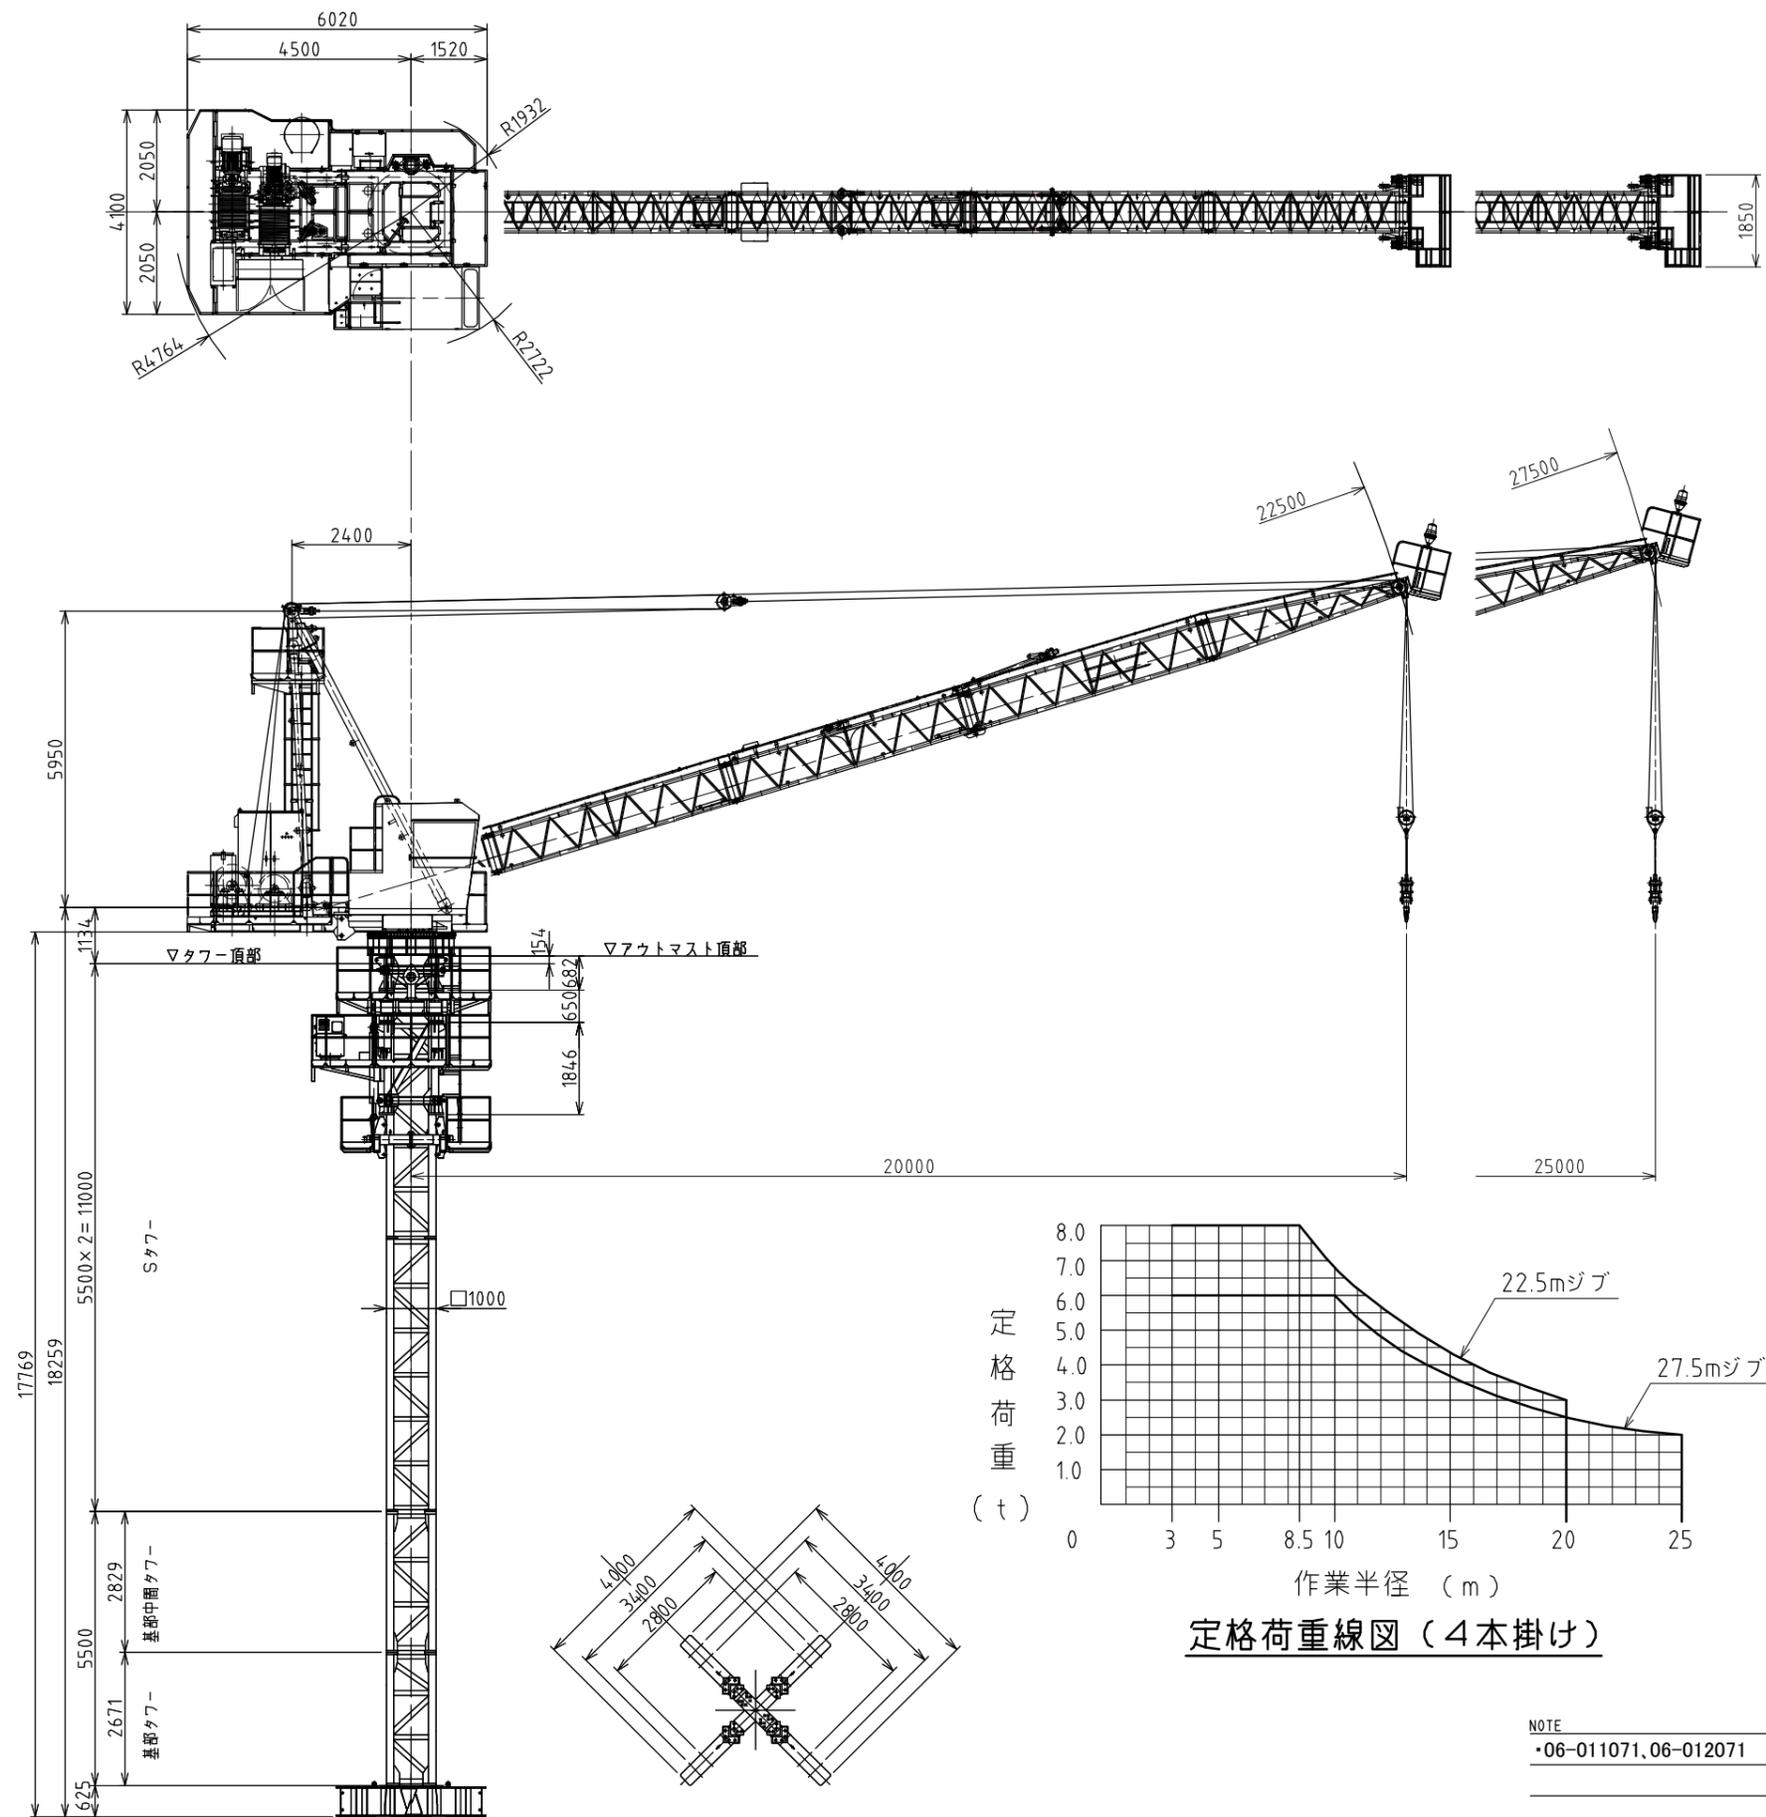

定格荷重線図 (4本掛け)

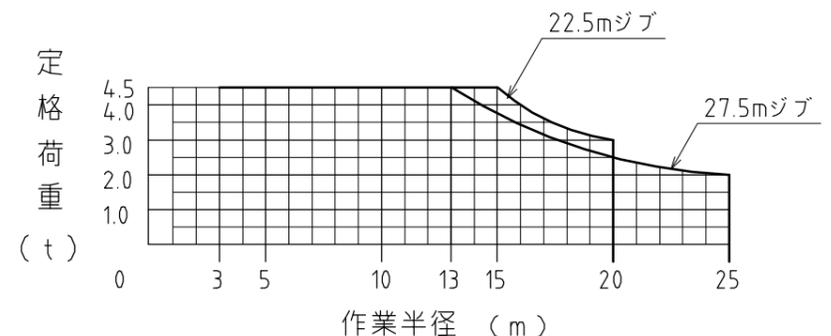

定格荷重線図 (2本掛け)

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・06-011071,06-012071	北村	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
	DESIGNED		2008.03.26	1/100	MACHINE			
	CHECKED		2007.04.27		OTS-60HN タートクレーン			
	APPROVED				CODE	071000510 a C		
	三浦				OGAWA LTD.			