



JCL 180NK

●寸法図

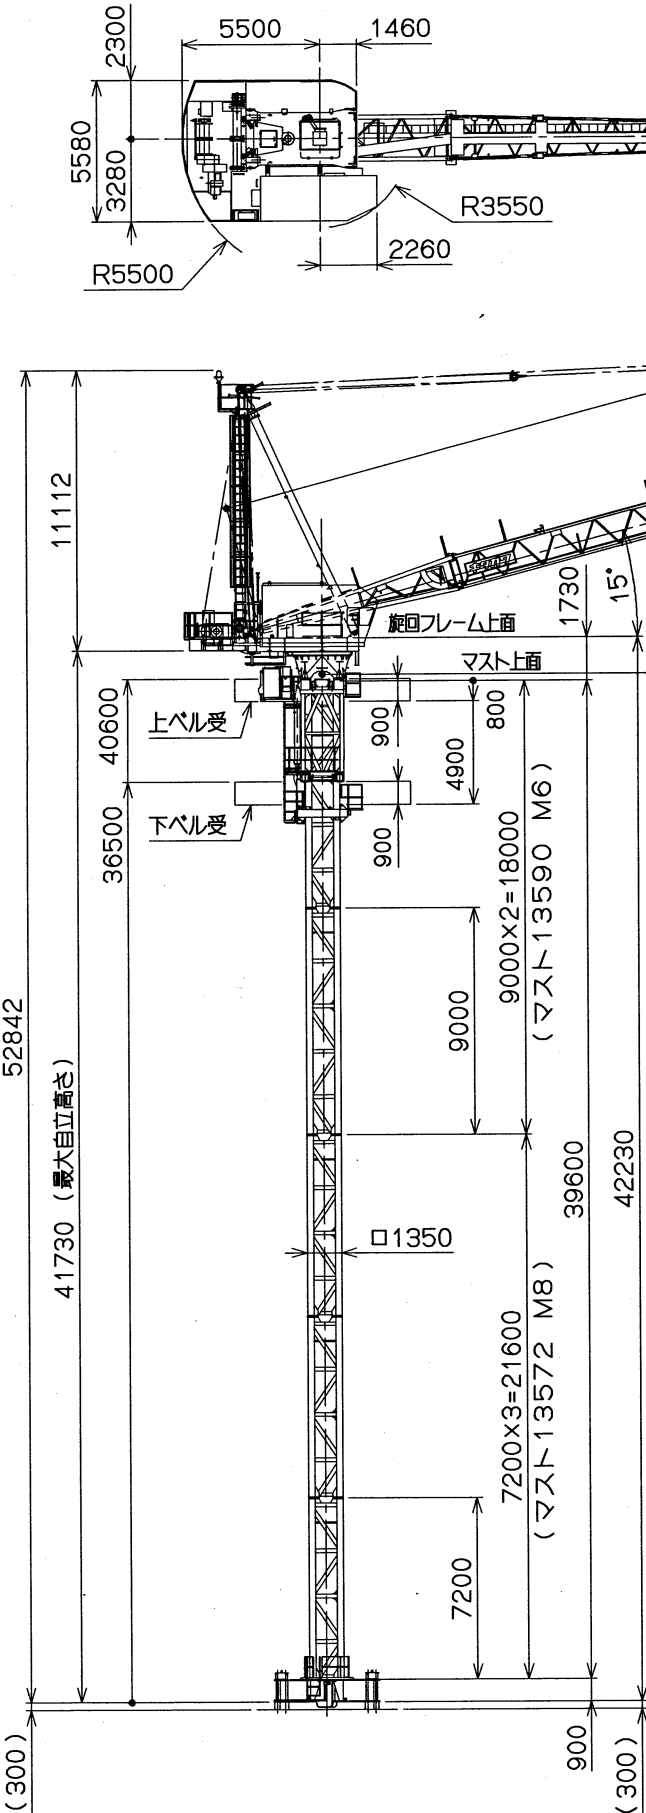

●定格荷重線図

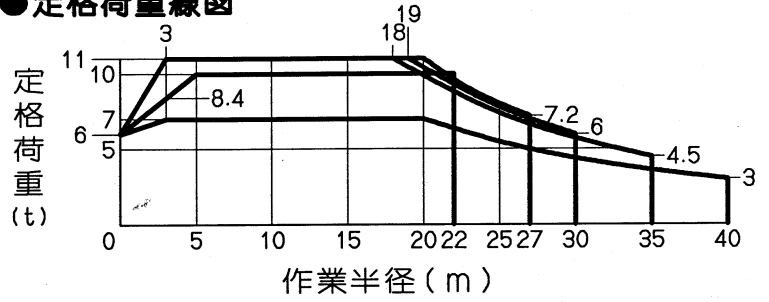

●仕様表

シブ呼び	22m	27m	30m	35m	40m		
つり上げ荷重 (t)	10.6	11.6	11.6	7.6	7.6		
最大揚程 (m)	178	168	163	156	110		
最大設置高さ (m)	177	166	160	150	100		
旋回角度	全旋回 (無制限)						
速	ノッチ	1~4		5			
	巻上速度	11		11~2			
	速度	0.04~0.55		0.55~1.67			
度	起伏	m/s	0.17	0.23	0.26	0.31	0.37
	旋回	s	112	107	105	102	100
電	巻上	75kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏	15kW 4P インバータ制御					
機	旋回	7.5kW 4P インバータ制御					
	昇降	11kW 6P 油圧制御					
電	源	400V 50Hz (440V 60Hz)					
安	全	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置 作業半径表示補正装置					
最	大	最大分割重量 5.6t					

